MUREXIN

www.murexin.com

Das **hält.**

Catalog

MUREXIN. Das hält.

Încredere, **das hält.**

MUREXIN
www.murexin.com

MUREXIN ROMÂNIA S.R.L.

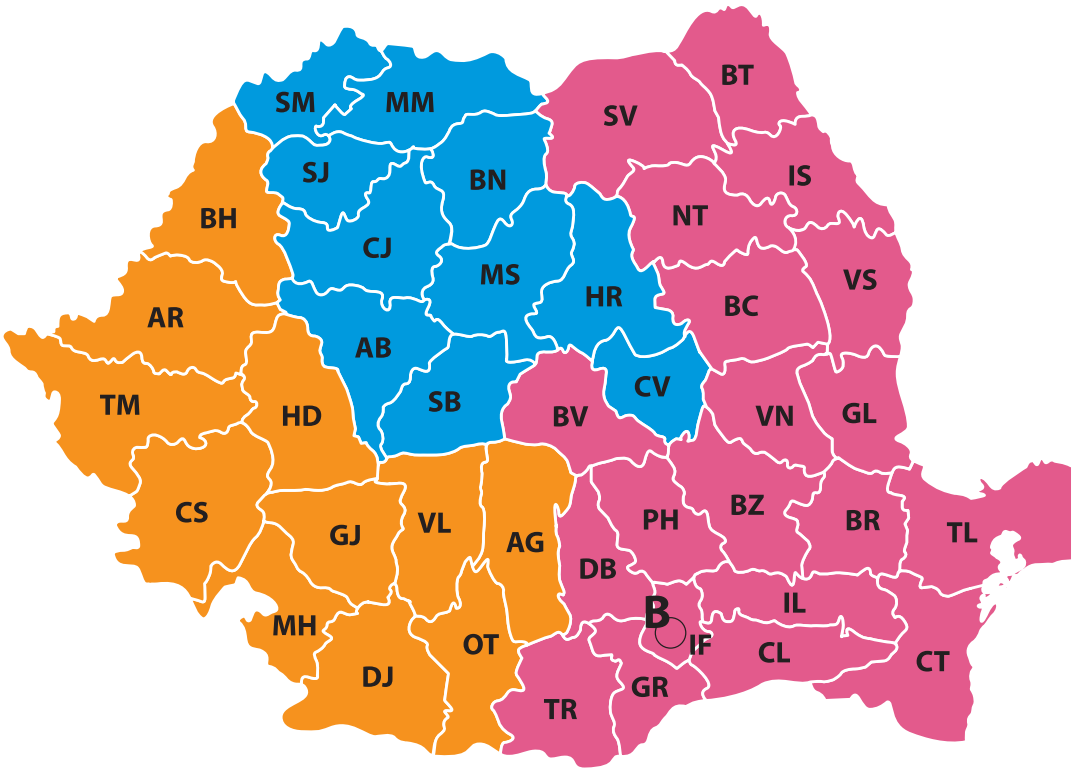

Zona 1

B, TR, DB, BV, IF, PH, TL, IL, CL, CT, GR, SV, BT, NT, IS, VS, BC, VN, GL, BZ, BR

Area Sales Manager
ALIN MUNTEANU
e: alin.munteanu@murexin.ro
m: 0723 399 006

Sales Manager
AUREL GAIȚĂ
e: aurel.gaita@murexin.ro
m: 0760 263 206

Zona 2

SM, MM, SJ, CJ, AB, BN, MS, HR, CV, SB

Area Sales Manager
REZSO ANTAL
e: rezso.antal@murexin.ro
m: 0735 006 001

Sales Manager
FLAVIUS REMESCU
e: flavius.remescu@murexin.ro
m: 0735 006 004

Zona 3

AR, TM, BH, CS, HD, MH, OT, AG, VL, DJ, GJ

Area Sales Manager
LUCIAN GLIGA
e: lucian.gliga@murexin.ro
m: 0735 006 003

Sales Manager
FLAVIUS REMESCU
e: flavius.remescu@murexin.ro
m: 0735 006 004

Informații tehnice

Technical Manager **BOGDAN TRIFU**
e: bogdan.trifu@murexin.ro • **m:** 0760 263 210

Product Manager **CRISTIAN MARINESCU**
e: cristian.marinescu@murexin.ro • **m:** 0724 204 726

MUREXIN ROMÂNIA S.R.L.

CONTACT BIROU ȘI DEPOZIT

a: Șoseaua Pipera, nr. 55 C, sector 2, București, cod poștal 014254, România
t: 021 25 26 251
e: comenzi@murexin.ro
info@murexin.ro

Pictograme

- Utilizare numai la interior
- Utilizare numai la exterior
- Domeniu de utilizare – tavane
- Domeniu de utilizare – pereți
- Domeniu de utilizare – pardoseli
- Se va proteja împotriva înghețului la depozitare, transport și aplicare
- Produs bicomponent
- Recomandat pentru pardoseli încălzite
- Conductiv electric
- Rezistent la traficul scaunelor cu roți, conform normei
- Întărire rapidă
- Rezistent la îngheț și dezgheț cu săruri
- Amestecare cu mixer electric cu paleta de malaxare
- Aplicabil prin pulverizare / Airless
- Dezaerare

Marcaje lacuri pentru parchet

- Solicitări normale (spații private)
- Solicitări ridicate (spații comerciale)
- Solicitări extreme de ridicate (spații publice)

Marcaje șape autonivelante

- Solicitări reduse (spații private)
- Solicitări medii (spații comerciale)
- Solicitări intensive (spații industriale)

Certificări, norme și marcaje

conform EN 13888, EN 14891, EN 12004

- EN 14891 — Verificate ca hidroizolații alternative conform EN 14891
- EN 14891 CM O2 — Hidroizolație pe bază de lianți minerali, cu capacitate de preluare a fisurilor la temperaturi de până la -20˚C
- EN 14891 CM O2P — Hidroizolație pe bază de lianți minerali, cu capacitate de preluare a fisurilor la temperaturi de până la -20˚C, rezistentă la contactul cu apă cu clor
- EN 14891 RM P — Produs pe bază de rășini reactive, impermeabil la apă, cu prelucrare fluidă, rezistent la contactul cu apă cu clor.
- EN 12004 C1 T — Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire normală și alunecare redusă
- EN 12004 C2 T S1 — Adeziv pe bază de lianți minerali îmbunătățit, deformabil, cu alunecare redusă
- EN 12004 C2 E S1 — Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu open time extins, deformabil S1 ≥ 2,5 mm, < 5 mm
- EN 12004 C2 E S2 — Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu open time extins, deformabil S2 ≥ 5 mm
- EN 12004 C2 TE — Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu alunecare redusă și open time extins, deformabil
- EN 12004 C2 TE S1 — Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu alunecare redusă și open time extins, deformabil
- EN 12004 C2 TE S2 — Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, puternic deformabil, pentru solicitări ridicate, cu alunecare redusă și open time extins.
- EN 12004 C2 FT — Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu întărire rapidă și alunecare redusă
- EN 12004 C2 FT S1 — Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu întărire rapidă și cu alunecare redusă, deformabil S1≥ 2,5 mm, < 5 mm
- EN 12004 D2 TE — Adeziv în dispersie pentru solicitări ridicate (sub apă și la temperaturi ridicate), cu alunecare redusă și timp deschis extins
- EN 12004 R2 T — Adeziv pe bază de rășini reactive, îmbunătățit, cu alunecare redusă
- EN 13888 CG1 — Mortar de rosturi normal, pe bază de lianți minerali
- EN 13888 CG 2 WA — Mortar de rosturi pe bază de ciment pentru solicitări ridicate, cu rezistență ridicată la uzură și absorbție redusă de apă
- EN 13888 RG2 — Mortar de rosturi îmbunătățit pe bază de rășini reactive

Clasificare șape autonivelante

Clasa la compresiune conform EN 13813

Clasa	C5	C7	C12	C16	C20	C25	C30	C35	C40	C50	C60	C70	C80
Valoarea în N/mm²	5	7	12	16	20	25	30	35	40	50	60	70	80

Clasa la încovoiere conform EN 13813

Clasa	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F10	F15	F20	F30	F40	F50
Valoarea în N/mm²	1	2	3	4	5	6	7	10	15	20	30	40	50

Certificări, norme, marcaje

EN 1504-2 — Sisteme de protecție a suprafețelor pentru betoane

Certificări, norme, marcaje

EN 15814 W2A — Hidroizolații bituminoase conform EN 15820, cu clasa de etanșeitate W2A

EN 14891 RM P — Hidroizolație reactivă, cu prelucrare fluidă, rezistentă la contactul cu apă cu clor

Certificări, norme, marcaje

EN 934-2 T2 — T2: Aditiv pentru betoane, mortare, mortare aplicabile prin injectare și mortare de zidărie

EN 934-2 T5 — T5: Aditiv pentru betoane, mortare, mortare aplicabile prin injectare și mortare de torcret

GEPRÜFT EN 14889-1 — EN 14889-1: Fibre pentru beton - Partea 1 : Fibre din oțel – Noțiuni, definiții și conformitate

EN 1504-2 — EN 1504-2 Clasa 2: Adâncimea de penetrare a impregnării Clasa II: ≥ 10 mm

EN 1504-3 — EN 1504-3: Reparații relevante și nerelevante static

EN 1504-6 — EN 1504-6: Ancorarea barelor de armătură

EN 1504-7 — EN 1504-7: Protecție armătură împotriva coroziunii

EN 13813 A6 — A6: Clasele de rezistență la uzură conform Böhme pentru șapele pe bază de ciment și pe bază de alți lianți, cantitate rezultată în $cm^3/50\ cm^2$

EN 13813 A3 — A3: Clasele de rezistență la uzură conform Böhme pentru șapele pe bază de ciment și pe bază de alți lianți, cantitate rezultată în $cm^3/50\ cm^2$

GEPRÜFT EN 998-1 — EN 998-1: CS II: Rezistența la compresiune după 28 zile, între 1,5 N/mm^2 și 5,0 N/mm^2

EN 13279-1 — EN 13279-1: A1 Ipsos pentru utilizarea directă sau pentru prelucrare

EN 197-1 — EN 197-1: Ciment – Partea 1: Compoziție, cerințe și criterii de conformitate pentru cimentul normal

GEPRÜFT ETA-07 — Testat ETA-07: Compoziție, cerințe și criterii de conformitate pentru cimentul rapid

Certificări, norme, marcaje

Q1-Q4 — Q1 – Q4: Clase calitative conform Fișei 2 a Asociației aplicatorilor de produse pe bază de ipsos

EN 13963 — EN 13963: Materiale pe bază de ipsos pentru șpăcluirea rosturilor

Îngerul albastru

Sigla **Îngerul albastru** certifică faptul că produsele respective îndeplinesc cerințe ridicate cu privire la **protecția mediului**, a **sănătății** și cu privire la **caracteristicile funcționale**. Pentru fiecare grupă de produse sunt elaborate criterii care trebuiesc îndeplinite de produsele marcate cu sigla **Îngerul albastru**. Autoritatea de mediu verifică criteriile o dată la 3 – 4 ani, astfel încât să fie oglindită și dezvoltarea din punct de vedere tehnic a produselor. În acest fel, producătorilor de materiale de construcții li se solicită să proiecteze în permanență produse prietenoase cu mediul.

Coduri EMI

Marcă înregistrată a GEV (Asociația pentru controlul emisiilor materialelor pentru placări) **pentru marcarea și clasificarea produselor pentru placări cu emisii controlate.**
Domeniu de aplicabilitate: amorse, grunduri, mase de șpaclu, mortare adeziv și mortare de rosturi pentru placaje, materiale pentru lipirea covoarelor, parchetului și a placajelor.
EMICODE / GEV : editia 24.11.2005

Coduri GIS

Sistemul de clasificare al **Comisiei tehnice pentru adezivii de construcții – TKB** (Technischen Kommision Bauklebstoffe) și **Asociația profesională a constructorilor – GISBAU** (Arbeitsgemeinschaft der Bau-Berufsgenossenschaften) **pentru clasificarea produselor chimice de construcții diferențiate pe grupe de produse ce vizează siguranța și protecția muncii.**
Domeniu de aplicabilitate: amorse și adezivi pentru covoare de pardoseală și parchet, finisaje pe bază de rășini epoxidice, produse cu conținut de ciment.
GISCODE: ediția noiembrie 2003

- Produse pentru reparații la elemente din beton static relevante (R3, R4) și static nerelevante (R1, R2)
- Produse cu proprietăți antistatice, componente ale sistemului Murexin de finisaj antistatic – ASD
- Lacuri de parchet pe bază de apă. Acestea sunt ecologice și nu prezintă miros neplăcut.
- Lacuri și vopseluri pe bază de apă. Au miros redus și sunt ecologice
- Aceste produse pot fi colorate în cadrul sistemului de colorare Murexin Mix 24 în până la 30000 de nuanțe
- Produsele cu acest marcaj sunt destinate în special lipirii plăcilor din piatră naturală
- Adezivi și hidroizolații pe baza tehnologiei MS – Silan-Polimer
- Produse cu efect de perlare
- Produse cu degajare de praf extrem de redusă la malaxare.
- D-TEQ: Lacuri de calitate superioară, cu prelucrare eficientă, fabricate pe baza tehnologiei cu lianți inovatori.

MUREXIN
www.murexin.com

MUREXIN. Das hält.

Soluțiile complete care vă aduc și mai multe beneficii.

Fie că ne referim la domeniul „Tehnica instalării pardoselilor calde”, la „Tehnica placărilor ceramice și a pietrei naturale”, la „Tehnica pardoselilor epoxidice”, la „Tehnica hidroizolațiilor în construcții”, la „Tehnica betoanelor, a șapelor și a mortarelor speciale”, sau la „Tehnica vopsitoriilor și a finisajelor”, vă puteți bucura de avantajele produselor ecologice, cu prelucrare extrem de ușoară. MUREXIN. Das hält.

În relația cu MUREXIN vă puteți baza înainte de toate pe încredere.

MUREXIN a reprezentat dintotdeauna stabilitate și în același timp eficiență. Împreună cu partenerii și clienții noștri dorim să construim ceva de încredere, o bază care să corespundă celor mai înalte standarde de mediu și care în același timp să aducă elemente inovatoare. Noi, compania MUREXIN, nu ne diferențiem numai prin produsele noastre, ci și prin multitudinea de performanțe pe care le oferim clienților și partenerilor noștri. Aici caracteristica noastră principală joacă un rol important: Încrederea. Calitatea serviciilor noastre, seriozitatea în privința livrărilor, flexibilitatea sau promptitudinea cu care răspundem solicitărilor, toate acestea definesc ceea ce noi reprezentăm: **Das hält. – Durabilitate**.

MUREXIN
www.murexin.com

Cuprins

Tehnica instalării pardoselilor calde

1. Pregătire suport, amorse 12
2. Șape autonivelante și mortare de reparații 16
3. Accesorii 21
4. Adezivi pentru PVC, mochetă, linoleum, plută, cauciuc 23
5. Adezivi pentru utilizări speciale 28
6. Adezivi pentru sisteme antistatice 29
7. Adezivi pentru parchet și lemn 31
8. Lacuri de parchet și produse de întreținere 37
9. Profile de închidere 46
10. Scule 48

Tehnica placărilor ceramice și a pietrei naturale

1. Pregătire suport 58
2. Hidroizolare 65
3. Adezivi pentru placaje ceramice și piatră naturală 70
4. Chituri pentru placaje ceramice și piatră naturală 77
5. Etanșanți 86
6. Plăcile Murexin Uniplatte 88
7. Profile pentru placaje 91
8. Curățare și întreținere 99

Tehnica pardoselilor epoxidice

1. Impregnări 105
2. Grunduri 105
3. Acoperiri 107
4. Acoperiri creative 110
5. Acoperiri conductive electric 111
6. Sigilări 112
7. Covoare decorative din granule de marmură colorate 116
8. Produse auxiliare & scule 120

Tehnica hidroizolațiilor în construcții

1. Grunduri 128
2. Hidroizolații fără conținut de bitum 131
3. Hidroizolații bituminoase 131
4. Hidroizolații speciale 132
5. Etanșarea rosturilor 134
6. Produse complementare 136

Tehnica betoanelor, a șapelor și a mortarelor speciale

1. Lianți pentru umpluturi de egalizare 140
2. Șape rapide 142
3. Aditivi pentru betoane, șape și mortare 143
4. Mortare de subturnări, întăritori de pardoseală, decofrol 145
5. Produse pentru protecția șapelor și betoanelor 148
6. Produse speciale pentru reparații și consolidări, injectări - barieră împotriva umidității 151
7. Produse complementare, lianți rapizi pentru fixare 155

Tehnica vopsitoriilor și a finisajelor

1. Pregătire suport 160
2. Finisaje interioare 166
3. Finisaje exterioare 178
4. Lacuri și lazururi 181
5. Materiale pentru sisteme termoizolante și tencuieli decorative 198

MUREXIN
www.murexin.com

Tehnica instalării pardoselilor calde

		Pagina
1.	Pregătire suport, amorse	12
2.	Șape autonivelante și mortare de reparații	16
3.	Accesorii	21
4.	Adezivi pentru PVC, mochetă, linoleum, plută, cauciuc	23
5.	Adezivi pentru utilizări speciale	28
6.	Adezivi pentru sisteme antistatice	29
7.	Adezivi pentru parchet și lemn	31
8.	Lacuri de parchet și produse de întreținere	37
9.	Profile de închidere	46
10.	Scule	48

MUREXIN
www.murexin.com

Instrumente utile pentru activitatea dumneavoastră profesională

Secțiunea MUREXIN Service este un instrument de sprijin care are rolul de a vă ușura munca. Utilizați diferitele instrumente pentru a primi informații și răspunsuri rapide la întrebările dumneavoastră.

- Grund special de aderență **DX 9** NOU
- Mortar portant pentru reparații **RS 90** NOU
- Barieră silanică împotriva umidității **MS-X3**
- Grund special **X-Bond MS-A 53**
- Șapă autonivelantă **Maximo M 61**
- Adeziv de parchet **X-Bond MS-K530**
- Adeziv de parchet **X-Bond MS-K539** NOU
- Adeziv de parchet **Maximo M 577 Economic**
- Șapă autonivelantă **FZ 100**
- Adeziv pentru covoare **Design D 495**

- Alternativa ecologică la rășinile epoxidice și poliuretanice: Grund special **X-Bond MS-A53**
- MUREXIN Lacuri de parchet și soluții de întreținere
- Sisteme pentru șapele pe bază de sulfat de calciu
- Lipire și etanșare cu **X-Bond**
- MUREXIN Sisteme compacte
- MUREXIN Produse pentru întreținerea parchetului și uleiuri
- MUREXIN Murevell-Effekt

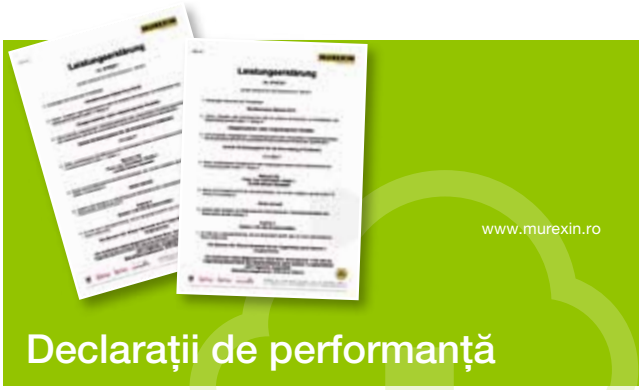

Produsele MUREXIN pentru realizarea acoperirilor corespund cerințelor și normelor în vigoare. O cerință importantă este aceea a atestării performanțelor pe baza ultimelor reglementări ce vizează materialele de construcții. Declarația de performanță trebuie pusă la dispoziție beneficiarului de către cel care introduce produsul pe piață indiferent că acesta este producătorul sau comerciantul.

MUREXIN este partenerul dumneavoastră de încredere, cu care sunteți întotdeauna în siguranță.

Filme aplicare

A. Lipire și finisare parchet cu uleiuri

B. Sisteme compact – Lipire covoare elastice și parchet

C. Dispozitiv aplicare adezivi **X-Bond 200**

www.murexin.ro

www.murexin.ro

Referințe

Adesea este dificil să vă arătăm toate produsele, deoarece nu întotdeauna sunt vizibile în întregime în cadrul sistemelor. De aceea încercăm să vă prezentăm prin intermediul fișelor de referință, imagini cu etapele de prelucrare și materialele utilizate. Astfel și pentru noi, o lucrare de referință reprezintă o carte de vizită și o dovadă a performanțelor reușite.

Highlights

Dorințele și cerințele aplicatorilor cu privire la produse reprezintă punctul central în cadrul grupei de produse Tehnica instalării pardoselilor calde: produsele eficiente, ecologice și rapide dau tonul anul acesta. Produsul monocomponent **MS-X 3** este amorsă și barieră la vapori în același timp. Grundul special de aderență **DX 9** se pretează pentru aproape toate tipurile de suporturi și are o uscare extrem de rapidă. Tot despre viteză este vorba și în cazul Mortarului portant pentru reparații **RS 90**, care este aplicabil în grosimi mari de strat și are o întărire rapidă. Cu ajutorul Șapei autonivelante **Maximo M 61** se pot acoperi suprafețe mai mari cu mai puțin material. Linia de adezivi superiori silanici primește susținere prin intermediul noului produs **Maximo M 577 Economic**. Suprafețe de parchet cu grad ridicat de mat se pot obține cu ajutorul Lacului ultra mat **M 88**.

Produsele MUREXIN Highlights le puteți găsi la următoarele pagini:

Barieră silanică împotriva umidității **MS-X 3** 14
Grund special de aderență **DX 9** 13
Grund special **X-Bond MS-A53** 14
Mortar portant pentru reparații **RS 90** 17
Șapă autonivelantă **Maximo M 61** 18
Adeziv de parchet **X-Bond MS-K539** 32
Adeziv de parchet **Maximo M 577 Economic** 32
Lac ultra mat **M 88** 39

1. Pregătire suport, amorse

Amorsare și barieră împotriva umidității

Tema presiunii timpilor de execuție reprezintă pe șantiere, la fel ca și până acum un subiect arzător și este nominalizată de constructori ca principal factor de stres. Etapele de construcție adesea trebuie să se deruleze într-un ritm atât de rapid, că de multe ori nu se mai ține cont de prevederile cu privire la umiditatea remanentă admisă. Cu bariera silanică împotriva umidității **MS-X 3**, MUREXIN introduce o amorsă aplicabilă cu rola, care se aplică atât ca grund cât și ca barieră la vapori și astfel se realizează o economie considerabilă de timp.

Protecția aplicatorilor și a utilizatorilor

Soluțiile actuale constau adesea în bariere la vapori chimice, precum sisteme epoxidice bicomponente sau sisteme poliuretanice monocomponente. Rapiditatea execuției și utilizarea produselor ecologice nu trebuie să se excludă reciproc. Aceasta o dovedește MUREXIN cu Bariera silanică împotriva umidității **MS-X 3**. Rețeta inovatoare a produsului are la bază tehnologia MSP (modified silan-polymer): aceasta nu conține solvenți, compuși cu efect migrator și are emisii reduse EC 1^{PLUS}R.

Amorsă și barieră la vapori

Bariera silanică împotriva umidității **MS-X 3** este aplicabilă atât pe suporturile cu absorbție normală până la puternic absorbante, precum și pe suporturile neabsorbante precum ceramica sau asfaltul turnat. De asemenea este aplicabilă pe suporturile dificile, precum șapele friabile și are rol de consolidare a suprafeței. Aplicată în două straturi cu rola specială, în cruce, blochează umiditatea remanentă de până la 6% de la nivelul suporturilor din beton. Caracteristicile speciale ale rolei fac posibilă aplicarea într-un singur strat, fără a mai fi necesari timpii de uscare intermediari.

Grund special de aderență **DX 9**

Utilizare universală are și Grundul special **DX 9**: atât pe suporturile absorbante, cât și pe suporturile neabsorbante, acesta se usucă extrem de rapid. Domeniul special de utilizare al Grundului **DX 9** îl reprezintă lucrările de renovare – aplicarea pe plăci de gresie, terazzo, acoperiri epoxidice, bariere împotriva vaporilor, metal, sau chiar resturi de adezivi. Aderența este garantată.

Barieră silanică împotriva umidității **MS-X 3**

Avantaje produs!

- Uscare rapidă
- Recomandat ca barieră la vapori
- Pentru consolidarea suprafeței șapelor friabile
- Pentru suporturi absorbante și neabsorbante
- Aplicabilă cu rola

NOU

Mai multe informații la pagina 14

Grund special de aderență **DX 9**

Avantaje produs!

- Pentru suporturi absorbante și neabsorbante
- Uscare rapidă
- Consum redus
- Aderență extrem de ridicată
- Emisii extrem de reduse EC1^{PLUS}

NOU

Mai multe informații la pagina 13

1. PREGĂTIRE SUPORT, AMORSE (Vorbereitung, Grundierungen, Haftbrücken)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- timp de uscare pe suporturi absorbante cca. 30-40 minute
- consum redus
- utilizare universală

NOU

Grund special de aderență **DX 9** (Spezial-Haftgrund **DX 9**)

Grund superior pentru asigurarea aderenței pe suporturile absorbante și neabsorbante. Special pentru lucrările de renovare, aplicabil pe aproape toate tipurile de suporturi, la pereți și pardoseli (aplicarea pe plăcile OSB se face numai după consultarea serviciului tehnic). Produsul este monocomponent, gata preparat. Pe suporturile absorbante se diluează 1:1 cu apă. Cod GIS: D 1.

Consum: 1 kg pentru cca. 20 – 30 m² în funcție de suport

10 kg	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002689165415	**1 6541**

Amorsă **D1** (Voranstrich **D1**)

Amorsă pe bază de rășini în dispersie, de culoare roz, fără conținut de solvenți, cu capacitate ridicată de penetrare, pentru suporturile absorbante precum șape de ciment, planșee din beton, și materiale pe bază de ipsos la pereți. Se recomandă pe șape fluide anhidrit numai atunci când covoarele ce se vor aplica peste șapă sunt permeabile la vapori. Cod GIS: D 1.

Consum: Concentrat: diluabilă max. 1:3 cu apă
1 kg pentru cca. 20 – 30 m²

5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689061564	**6156**
10 kg	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002689063353	**6335**

Amorsă **D4** (Supergrund **D4**)

Grund rapid, fără solvenți, de culoare galbenă, special pentru suporturi neabsorbante, pentru interior și exterior, pardoseli și pereți (aplicarea pe plăcile OSB se face numai după consultarea serviciului tehnic), în special pentru renovări. Datorită adaosurilor speciale, suprafețele tratate devin rugoase. Cod GIS: D 1.

Consum: 1 kg pentru cca. 6 – 10 m², funcție de rugozitatea suportului

1 kg	CUTIE	1 palet = 320 cutii	9002689094395	**9439**
5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002689100539	**1 0053**
10 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689092346	**9234**

Amorsă **D7** (Tiefengrund **D7**)

Grund special, gata preparat, culoare albastră cu uscare rapidă, pentru amorsă pe șape încălzite, șape fluide pe bază de ciment sau anhidrit, precum și ca grund peste șapele uscate pe bază de sulfat de calciu, în special înainte de utilizarea maselor de șpaclu și ca grund pentru adezivii silanici și pentru adezivii pe bază de rășini sintetice. Cod GIS: D 1.

Consum: 1 kg pentru cca. 7 – 10 m²

10 kg	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002689108368	**1 0836**

1. PREGĂTIRE SUPORT, AMORSE (Vorbereitung, Grundierungen, Haftbrücken)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- nu conține compuși cu efect migrator
- aplicabilă cu rola
- consolidează suprafața
- aplicabilă sub toate tipurile de covoare și sub parchet

NOU

Barieră silanică împotriva umidității **MS-X 3** (Silan-Feuchtigkeitssperre **MS-X 3**)

Grund special pe bază de silan, aplicabil cu rola, fără conținut de solvenți și de apă, pentru consolidarea suporturilor minerale friabile, cu rezistență redusă. Pentru blocarea umidității remanente de până la 4,5% în cazul șapelor de ciment și a betonului și pentru blocarea umidității de până la 3% în cazul șapelor încălzite (cu respectarea protocolului de cicluri de încălzire). Nu conține compuși cu efect migrator. Înainte de aplicarea șapelor autonivelante și a adezivilor pentru placări ceramice se va utiliza Grundul special de aderență DX 9. Peste bariera silanică MS-X3 se pot aplica direct adezivii silanici sau poliuretanici. Cod GIS: RS 10.

Consum: ca amorsă: cca. 100 – 200 g/m², în funcție de caracteristicile suportului
ca barieră împotriva umidității de până la 4,5%: min. 300 g/m² . Aplicare cu șpaclul A2 sau cu rola specială M3 (a se vedea pagina 51) suprafață circulabilă, respectiv aplicarea straturilor ulterioare după cca. 3-4 ore

10 kg	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002689304678	**3 0467**

- sigur d.p.d.v. fiziologic
- fără plastifianți
- umiditate remanentă de până la 6%
- aplicabil sub toate tipurile de covoare și parchet

Grund special **X-Bond MS-A53** (Spezial Grundierung **X-Bond MS-A53**)

Grund special, fără conținut de apă, solvenți și plastifianți, pe bază de silan, recomandat pentru blocarea umidității remanente de până la 6% în cazul șapelor de ciment și al betonului. Înainte de aplicarea șapelor autonivelante și a adezivilor pentru placări ceramice se va amorsa suportul cu Grundul special pentru aderență DX 9. Este recomandat fără restricții pentru toate tipurile de covoare și pentru parchet. Nu conține substanțe care pot afecta calitatea adezivilor sau a lacurilor de parchet, ca urmare a efectului de migrare. Aplicarea pe șapele încălzite se va face numai cu consultarea specialiștilor Murexin. Cod GIS: RS 10.

Consum: cca. 550 – 650 g/m² ca barieră împotriva umidității de până la 4%. Aplicare cu șpaclul A3
cca. 1000 – 1100 g/m² ca barieră împotriva umidității de peste 4%. Aplicare cu șpaclul S1
suprafață circulabilă, respectiv aplicarea straturilor ulterioare după cca. 4 – 8 ore

25 kg	CUTIE	1 palet = 12 cutii	9002689158585	**1 5858**

Amorsă **PU 5 Express** (Voranstrich **PU 5 Express**)

Amorsă poliuretanică, cu uscare rapidă, monocomponentă, fără solvenți și fără apă. Pentru amorsarea suporturi normal sau puternic absorbante, și pentru șapele friabile (în special șape anhidrit fluide precum și șape uscate și elemente de construcție pe bază de ipsos), ca grund pe pardoselile încălzite înainte de lipirea cu adezivi de tip PU sau silanici și ca barieră de vapori la șapele de ciment cu max. 3,5% umiditate. Culoare: roșie. Cod GIS: RU 1.

Consum: cca. 150 – 200 g/m² ca amorsă
cca. 300 – 450 g/m² ca barieră de vapori cu aplicare în două straturi

11 kg	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002689160540	**1 6054**

Impregnare epoxidică **IH 16** (Epoxy Imprägnierharz **IH 16**)

Rășină epoxidică bicomponentă, fără conținut de solvenți și fără umpluturi, de culoare portocalie, pentru pregătirea suportului în cadrul pardoselilor, înainte de aplicarea covoarelor de pardoseală. Materialul este foarte fluid și consolidează suporturile minerale friabile. Recomandat la interior ca impregnare pentru umplerea porilor suporturilor minerale, puternic absorbante, precum șape de ciment sau plăci din beton. De asemenea este recomandată pentru injectarea fisurilor cu deschiderea de până la 0,3 mm.

Consum: 0,3 – 0,7 kg/m² (în funcție de suport)

9 kg	**SET**			
7 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. A	9002689154839	**1 5483**
2 kg	CUTIE	1 palet = 99 cutii Comp. B	9002689154846	**1 5484**

1. PREGĂTIRE SUPORT, AMORSE (Vorbereitung, Grundierungen, Haftbrücken)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Barieră împotriva umidității Epoxy **2K EP 170** (Epoxy- Feuchtigkeitssperre **2K EP 170**)

Rășină epoxidică bicomponentă, superioară, cu emisii reduse, pentru blocarea umidității, aplicabilă pe șape și betoane. La interior, pentru betoanele și șapele de ciment cu o umiditate remanentă de până la 7%. Ca hidroizolație alternativă pe plăcile din beton în contact direct cu solul și pe plăcile din beton proaspăt turnate care prezintă umiditate remanentă ridicată. De asemenea este recomandată ca grund și pentru consolidarea tuturor suporturilor uzuale în construcții, în spații interioare și exterioare. Poate fi utilizată și pentru obținerea mortarelor epoxidice, prin amestec cu nisip de cuarț sort 0,063 – 3,5 mm. În cazul utilizării pe pardoselile încălzite se va solicita sfatul specialiștilor Murexin. Cod GIS: RE 1.

Consum: 200 – 600 g/m² în funcție de utilizare
min. 450 g/m² ca barieră de vapori

4,5 kg	**SET**			
3 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. A	9002689158844	**1 5884**
1,5 kg	CUTIE	1 palet = 198 cutii Comp. B	9002689158851	**1 5885**
12 kg	**SET**			
8 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii Comp. A	9002689158899	**1 5889**
4 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. B	9002689158905	**1 5890**
30 kg	**SET**			
20 kg	CUTIE	1 palet = 16 cutii Comp. A	9002689158868	**1 5886**
10 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. B	9002689158875	**1 5887**

Rășină de turnare **2K SI 60** (Gießharz **2K SI 60**)

Rășină de turnare și adezivă, bicomponentă, cu miros redus, fără conținut de solvenți, pe bază de apă de sticlă-PUR pentru ancorarea de rezistență a șapelor și betoanelor. Recomandată la interior și exterior pentru închiderea de rezistență a fisurilor și rosturilor șapelor. De asemenea poate fi utilizată pentru turnarea, umplerea și reparația suporturilor minerale și pentru lipirea profilelor metalice pe beton, piatră lemn și ceramică. Cod GIS: RU 1. Se livrează numai în cutie de carton (câte 5 unități per cutie).

Consum: în funcție de lățimea și adâncimea fisurilor

600 ml	**SET**	5 seturi / cutie, 1 palet = 39 cutii	9002689151685	**1 5168**
300 ml	DOZĂ	Comp. A		
300 ml	DOZĂ	Comp. B		

Rășină de turnare **2K HOCO 24** (Gießharz **2K HOCO 24**)

Material poliesteric bicomponent pentru reparații fisuri la șape. Este de asemenea recomandat ca masă de șpaclu rapidă și ca adeziv pentru lemn, piatră, metal, beton și pentru înglobarea clemelor de armare, a profilelor de treaptă, a profilelor metalice și din lemn.

Consum: în funcție de lățimea și de adâncimea fisurii

0,55 kg	SET	4 seturi / cutie, 1 palet = 240 cutii	9002689364153	**3 6415**
6 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. A	9002689164166	**1 6416**
3 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii Comp. B	9002689250715	**2 5071**



Cleme pentru șapă **HOCO** (**HOCO** Estrichklammer)

Cleme ondulate, din metal superior, pentru „coaserea“ fisurilor la șape, în sistem cu Rășina de turnare 2K HOCO 24 și cu Rășina de turnare 2K SI 60.

Consum: 5 – 7 buc. / m liniar

500 buc.	CUTIE	500 buc. / cutie, 1 palet = 270 cutii	9002689100515	**1 0051**
		(= 135000 buc.)		

2. Șape autonivelante și mortare de reparații

Suprafețe perfecte pentru montajul pardoselilor: **Șape autonivelante și mortare de reparații MUREXIN**

Pentru obținerea suprafețelor netede și portante, precum și pentru egalizarea și nivelarea neplaneităților înainte de aplicarea covoarelor de pardoseală, vă punem la dispoziție o gamă variată de șape autonivelante și mortare de reparații. MUREXIN vă oferă un spectru larg de produse pentru toate tipurile de utilizări.

Există mase de șpaclu autonivelante care servesc nivelării și egalizării suprafețelor mari, respectiv egalizării gradului de absorbție a suporturilor vechi sau noi. Mortarele de șpaclu cu consistență vârtoasă au rolul realizării pantelor, precum și reparării golurilor fisurilor și defectelor. Masele de șpaclu minerale se clasifică în mase de șpaclu pe bază de ciment și mase de șpaclu pe bază de ipsos. Masele de șpaclu pe bază de ciment se pot aplica în spații interioare și exterioare, în timp ce masele de șpaclu pe bază de ipsos se pot aplica numai în spațiile interioare. În cazul utilizării maselor de șpaclu în încăperile cu umiditate, sunt necesare măsuri speciale de hidroizolare, utilizarea masele de șpaclu pe bază de ipsos nu este permisă în acest caz.

Noul Mortar pentru reparații cu consistență vârtoasă **RS 90**, pe bază de ciment rezolvă două tipuri de aplicații: este foarte ușor modelabil, ceea ce îl recomandă pentru lucrările de reparații la șape și betoane și este aplicabil în grosimi de strat de la 0 mm, astfel că este potrivit pentru șpăcluiri de finisare. În plus mortarul se usucă uniform în cca. 90 de minute, indiferent de grosimea stratului!

Șapa autonivelantă **FZ 100** punctează prin Murevell-Effekt – prelucrarea excelentă și o ușoară șlefuire sunt numai două dintre caracteristicile speciale.

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Mortar portant pentru reparații **RS 90**

Avantaje produs!

NOU

- Este posibilă aplicarea în grosimi mari de strat
- Uscare și întărire rapidă
- Modelare ușoară
- Foarte fin
- Pentru reparații și nivelare

Mai multe informații la pagina 17

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Șapă autonivelantă **FZ 100**

Avantaje produs!

- Uscare rapidă
- Prelucrare extrem de ușoară
- Șlefuire ușoară
- Absorbție extrem de ridicată
- Suprafață extrem de netedă

Mai multe informații la pagina 18

2. ȘAPE AUTONIVELANTE ȘI MORTARE DE REPARAȚII (Nivellier-, Füll- und Spachtelmassen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Mortare portante pentru umplere și reparații

- uscare rapidă
- modelare extrem de ușoară
- granulometrie foarte fină

NOU

Mortar portant pentru reparații **RS 90** (Standfeste Reparaturmasse **RS 90**)

Mortar de reparații pe bază de ciment special, portant, cu granulometrie foarte fină și cu uscare rapidă. Mortarul are tensiuni reduse și se prelucrează ușor. Pentru șpăcluiri de finisare, aplicabil în grosimi de la 0 mm. Se utilizează numai la interior, pe suprafețele pereților și pardoselilor, pentru lucrări de reparații și nivelare la trepte și podeste, precum și pentru umplerea micilor găuri și neplaneități la șape și suprafețe de beton, în grosime de strat de la 1 mm (0) până la 40 mm. Aplicarea straturilor ulterioare (indiferent de grosimea mortarului) se poate face după 90 de minute. Recomandat pentru pardoseli încălzite, se pretează solicitărilor la scaune cu rotile. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002690165381	**1 6538**

Mortar de umplere și reparații **SF 80** (Füll- und Reparaturmasse **SF 80**)

Mortar de ciment, stabil, cu întărire rapidă pentru reparații și nivelare la trepte și pardoseli precum și pentru umplerea și egalizarea găurilor și denivelărilor în spații interioare, pentru lucrări de reparații și de nivelare a treptelor și podestelor, aplicabil în grosimi de strat de până la 50 mm. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,6 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689061694	**6169**

Mortar fin de umplere și reparații **SF 83** (Füll- und Reparaturmasse **SF 83 Fein**)

Mortar de ciment special, sub formă pulverulentă, fin, aditivat, cu uscare rapidă și uniformă, cu contracții reduse și întărire hidraulică. Pentru șpăcluiri de finisare, aplicabil în grosimi de la zero mm. Recomandat doar la interior, pardoseli și pereți, pentru reparații și nivelări la trepte și podeste, precum și pentru umplerea micilor găuri și neplaneități ale șapelor și betoanelor, aplicabilă în grosimi de la 1 mm (0) până la 40 mm. Este recomandat la șapele cu încălzire și la solicitări cu scaune cu roți. După 15 minute se pot aplica următoarele straturi cu același material sau cu șapa autonivelantă, de asemenea la pereți este posibilă drișcuirea, precum și realizarea muchiilor. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,6 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689142140	**1 4214**

Mortar de umplere și reparații **Murefix MF 4** (Murefix **MF 4**)

Masă de șpaclu pentru reparații sub formă de pulbere, puternic aditivată, foarte stabilă, cu întărire rapidă, fără fisuri, pentru umplerea găurilor, corectarea defectelor și denivelărilor suprafețelor de beton, șape de ciment și ipsos, plăci fibrolemnoase, placaje ceramice. Aderență deosebită la suport, chiar și fără amorse. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat

6 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002689115663	**1 1566**

2. ȘAPE AUTONIVELANTE ȘI MORTARE DE REPARAȚII (Nivellier-, Füll- und Spachtelmassen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Șape autonivelante

Șapă autonivelantă **Maximo M 61** (Nivelliermasse **Maximo M 61**)

Șapă autonivelantă specială, cu MUREVELL-EFFEKT, cu capacitate de acumulare de căldură, cu emisii reduse de praf, cu randament ridicat și absorbție foarte bună. Uscarea se realizează prin hidratare. În ceea ce privește consumul este cu cca. 27% mai eficientă decât o șapă autonivelantă obișnuită. Recomandată la interior pentru realizarea straturilor suport plane, cu grad de absorbție ridicat, în grosime de strat de până la 15 mm, înainte de aplicarea covoarelor de pardoseală și a parchetului. Este specială pentru încălzirea prin pardoseală deoarece este posibilă obținerea unei economii la energie de până la 12%, ca suport pentru lipirea covoarelor din cauciuc și a covoarelor Design (LVT), covoare care necesită un grad de absorbție ridicat al masei de nivelare. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,1 kg/m² per mm grosime strat

13 kg	SAC	1 palet = 72 saci	9002689138402	**1 3840**

- emisii reduse de praf
- MUREVELL-EFFEKT
- până la 20 mm grosime strat

Șapă autonivelantă **FZ 100** (Nivelliermasse **FZ 100**)

Masă de nivelare superioară, cu emisii reduse de praf, autonivelantă, extrem de fluidă, suprafața rezultată este foarte netedă și se șlefuiește ușor, uscarea este rapidă datorită MURVELL-EFFEKT. Recomandată numai la interior pentru nivelare în grosimi de strat până la 20 mm. Constituie suport pentru covoarele uzuale de pardoseală și parchet. Este recomandată pentru pardoselile încălzite, este pompabilă. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689154631	**1 5463**

Șapă autonivelantă pentru pardoseli din lemn **NH 75** (Holzboden Nivelliermasse **NH 75**)

Șapă autonivelantă specială pe bază de ciment, clasa C40 / F10, pentru reabilitarea pardoselilor vechi din lemn și pentru nivelarea pardoselilor supuse la solicitări mari, la interior. Se aplică în strat de la 3 – 20 mm. Nu este necesară armarea cu plasă. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,25 kg/m² per mm grosime strat

20 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689055495	**5549**

Șapă autonivelantă rapidă **SL 52** (Schnellspachtelmasse **SL 52**)

Șapă autonivelantă specială cu întărire hidraulică, sub formă de pulbere, puternic aditivată, cu emisii reduse de praf, cu timp de uscare rapid, **face posibilă aplicarea covoarelor ulterioare după 90 minute**. Utilizabilă numai la interior pentru obținerea suporturilor plane în grosimi de până la 20 mm, înaintea de instalarea covoarelor de pardoseală și a parchetului. Recomandată pentru pardoseli cu sisteme de încălzire înglobate sau supuse solicitărilor scaunelor cu rotile. Recomandată ca strat suport pentru sigilările epoxidice. Reacția la foc: A2fl s1 conform EN 13501. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,4 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689133032	**1 3303**

Șapă autonivelantă **FZ 15** (Nivelliermasse **FZ 15**)

Șapă autonivelantă pulverulentă, cu MUREVELL-EFFEKT, aditivată, cu întărire hidraulică. Recomandată numai la interior, în grosime de strat de până la 10 mm, pentru obținerea suporturilor de pardoseală plane, înainte de aplicarea covoarelor de toate tipurile. Recomandată la sisteme de încălzire prin pardoseală și la solicitări cu scaune cu rotile. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689064480	**6448**

2. ȘAPE AUTONIVELANTE ȘI MORTARE DE REPARAȚII (Nivellier-, Füll- und Spachtelmassen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Șapă autonivelantă Extrem **NE 30** (Nivelliermasse Extrem **NE 30**)

Masă de nivelare pulverulentă, aditivată cu rășini, cu contracții reduse, autonivelantă și cu întărire hidraulică. Utilizată la interior, pentru realizarea egalizărilor în grosimi de strat între 3 mm și 30 mm, înainte de aplicarea covoarelor de pardoseală de toate tipurile, în special pentru egalizarea neplaneităților extreme, precum a planșeelor din beton, a planșeelor prefabricate cu goluri sau egalizarea suprafețelor mari. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,7 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689061762	**6176**

Șapă autonivelantă **CA 20** (Nivelliermasse **CA 20**)

Șapă autonivelantă pe bază de sulfat de calciu. Are contracții extrem de reduse la uscare, este fluidă și pompabilă, în special pentru suporturi dificile și șape fluide anhidrit. Aplicabilă în grosimi de strat între 2 – 20 mm. Recomandată de asemenea pentru pardoseli încălzite. Aplicabilă numai la interior. Cod GIS: CP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689120964	**1 2096**

Șapă autonivelantă **CA 40** (Nivelliermasse **CA 40**)

Șapă autonivelantă pe bază de sulfat de calciu, cu conținut de fibre. Are contracții extrem de reduse la uscare, este fluidă și pompabilă, în special pentru suporturi dificile și șape fluide anhidrit. Aplicabilă în grosimi de strat între 3 – 20 mm. Recomandată de asemenea pentru pardoseli încălzite. Aplicabilă numai la interior. Cod GIS: CP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689106685	**1 0668**

Mortar de umplere și reparații **CA 85** (Füll- und Reparaturmasse **CA 85**)

Mortar de umplere și de reparații pe bază de sulfat de calciu, stabil, cu uscare rapidă și contracții reduse la uscare. Numai la interior, pentru lucrări de egalizare și de reparații la suprafețele pardoselilor și pereților, precum și pentru umplerea găurilor și nivelarea neplaneităților șapelor pe bază de sulfat de calciu, a șapelor magnezitice și a celor pe bază de asfalt turnat, precum și pentru nivelarea și șpăcluirea șapelor uscate și a elementelor de construcții pe bază de ipsos. Recomandat pentru șapele încălzite, rezistă la traficul scaunelor cu rotile. Grosime maximă de strat: 50 mm. Cod GIS: CP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689115656	**1 1565**

Șapă autonivelantă de exterior **FMA 30** (Fließmasse Außen **FMA 30**)

Șapă autonivelantă, aditivată cu rășini, cu tensiuni reduse, cu întărire hidraulică. Recomandată la interior și exterior, pentru realizarea suporturilor plane, în grosime de strat de la 5 până la 30 mm, înainte de instalarea diferitelor covoare de pardoseală. Recomandată în special pentru egalizarea neplaneităților planșeelor din elemente prefabricate, a planșeelor brute, etc., precum și pentru asigurarea pantelor de până la 3%. Este aplicabila la exterior în grosime de până la 30 mm per strat. Recomandare amorsă: Amorsă pentru hidroizolații AG 3. Reacția la foc: A1.

Consum: cca. 1,6 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689078722	**7872**

Șapă rapidă de egalizare **SE 24** (Schnellestrich **SE 24**)

Beton uscat gata preparat, circulabil la 18 ore, suprafața poate fi placată după cca. 48 ore, recomandat pentru pardoselile încălzite fără alte adaosuri. Clasa E 300. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 20 kg/m² per cm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 56 saci	9002428089415	**8941**

2. ȘAPE AUTONIVELANTE ȘI MORTARE DE REPARAȚII (Nivellier-, Füll- und Spachtelmassen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Ciment rapid pentru șape **SE 90** (Schnellestrichzement **SE 90**)

Ciment cu întărire rapidă, aditivat, pentru realizarea șapelor. Recomandat la interior pentru realizarea șapelor flotante, glisante și în aderență, și a șapelor încălzite ce pot fi supuse la solicitări și pot fi acoperite la scurt timp după turnare. Atât pentru construcții noi, cât și pentru domeniul renovărilor și asanărilor. Recomandat și pentru pardoseli încălzite, rezistă la traficul scaunelor cu rotile. În cazul pardoselilor încălzite, instalația de încălzire se va porni la 3 zile după aplicarea șapei. În caz contrar se va respecta normativul ÖNORM B 2242. Cod GIS: ZP 1

Consum: cca. 3 kg/m² per cm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689061984	**6198**

Ciment rapid pentru șape **ER 70** (Estrichzement **Rapid ER 70**)

Produsul ER 70 este un liant hidraulic special cu ajutorul căruia, prin amestec cu agregat se poate obține o șapă care în intervalul a 24 ore este întărită, astfel fiind posibilă placarea cu placaje ceramice, iar în 7 zile șapa atinge o umiditate remanentă < 2%. Cimentul este recomandat pentru realizarea șapelor în aderență, glisante, sau flotante, cu rol de suport pentru parchet, PVC, linoleum, ceramică, piatră naturală sau artificială, mochetă, etc., șape care trebuie să aibă un timp rapid de uscare pentru a permite aplicarea acoperirilor. Liantul rapid pentru șape este recomandat pentru utilizare atât la interior cât și la exterior.

Consum: cca. 2,5 kg/m² per cm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689133070	**1 3307**

C 30 DIN EN 13813 F10

Șapă autonivelantă **OS 50** (Nivelliermasse Objekt Plus **OS 50**)

Șapă autonivelantă, pulverulentă, stabilă, cu întărire hidraulică, de clasă CT-C30-F10. Recomandată numai la interior, în grosime de strat de până la 10 mm ca suport pentru toate tipurile de acoperiri. Rezistă la solicitări de tip scaune cu rotile și la încălzirea prin pardoseală.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689059554	**5955**

C 25 DIN EN 13813 F5

Șapă autonivelantă **ST 25** (Nivelliermasse **ST 25**)

Șapă autonivelantă cu întărire hidraulică, sub formă de pulbere, puternic aditivată, cu risc redus de fisurare, de clasa CT-C25-F5. Utilizare numai la interior, în grosime de la 2 – 30 mm, pentru nivelarea pardoselilor peste care se aplică placaje ceramice sau covoare de pardoseală de orice tip. Se poate utiliza la încălzire prin pardoseală, rezistă la scaune cu rotile. Amorsă: D1, după caz Amorsă rapidă D4.

Consum: cca. 1,7 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689114932	**1 1493**

C 25 DIN EN 13813 F6

Șapă autonivelantă **NB 10** (Nivelliermasse Basic **NB 10**)

Șapă autonivelantă pe bază de ciment, aditivată, sub formă pulverulentă, cu emisii reduse. Este recomandată la interior pentru nivelare în grosime de strat între 2 – 10 mm înainte de aplicarea covoarelor de pardoseală de orice tip, precum și pentru placarea cu placaje ceramice sau piatră naturală. De asemenea este recomandată pentru șapele cu sisteme de încălzire și în cazul solicitărilor la scaune cu roți. Clasificare conform EN 13813 CT-C25-F6, comportare la foc clasa A1.

Consum: cca. 1,7 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689132950	**1 3295**

3. ACCESORII (Zubehör)

Produs	Descriere			EAN	Cod Articol

NOU

Bandă armare fisuri **GL** (Rissarmierungsbahn **GL**)

Bandă cu inserție din fibră de sticlă, cu rezistență la tracțiune și întindere la rupere ridicată, pentru armarea fisurilor. Pentru acoperirea fisurilor, a rosturilor de lucru, recomandată ca alternativă la „coaserea“ clasică a fisurilor. Lățime bandă: 60 cm. Lungime: 12 m.

7,2 m²	ROLĂ	1 palet = 96 role	9002689165460	**1 6546**

Plasă pentru armare **GL** (Verstärkungsmatte **GL**)

Plasă din fibră de sticlă, rezistentă la alcalii pentru armarea maselor de șpaclu și de nivelare. Pentru creșterea rezistenței la întindere din încovoiere și a rezistenței la șocuri (comportamentul la fisurare). Este utilizată în special în cazul suporturilor critice precum dușumele din lemn, asfalt turnat, plăci conglomerate, șape uscate, a șapelor friabile și fisurate și în cazul trecerilor între diferite materiale de construcții. Lățime bandă: 1 m. Lungime: 30 m. Grosime 1 mm.

30 m²	ROLĂ	1 palet = 50 role	9002689168904	**1 6890**

Fibre de rigidizare **GL** (Verstärkungsfaser **GL**)

Fibre rezistente la alcalii pentru rigidizarea maselor de șpaclu și de egalizare. Pentru creșterea rezistenței la compresiune și la încovoiere și a rezistenței la șocuri (reducerea riscului de fisurare). Utilizate în special la suporturi critice, dușumele din lemn, asfalt turnat, plăci OSB, șape uscate, șape friabile sau fisurate și la trecerea peste suporturi din materiale diferite. Fibrele se adaugă în apa de amestec și se realizează o omogenizare inițială.

250 g	PUNGĂ	50 pungi / 1 cutie, 1 palet = 1350 pungi	9002689084297	**8429**

Folie suporturi critice Unitop **M 85** (Entkoppelungsmatte Unitop **M 85**)

Folie specială din fibră de sticlă, flexibilă, se aplică pe suport fără fixare, utilizată ca strat intermediar, pentru stabilizarea suportului, ca izolație și etanșare la vapori înainte de lipirea covoarelor textile, a covoarelor sintetice cu dos dublu și a celor cu dos din spumă poliuretanică, a covoarelor PVC și CV cu dos neted, amprentat, sau din latex la interior. Ca strat de separație între diferite covoare și suporturile critice, specială pentru suporturile cu umiditate ridicată, la interior. Este recomandată pe suporturile absorbante și neabsorbante, precum plăci compozite, piatră naturală și ceramică, covoare vechi sau noi din linoleum, PVC, CV și parchet, precum și pe pardoselile vechi vopsite sau sigilate. Lățime bandă: 2 m. Lungime: 25 m. Grosime: 2 mm.

50 m²	ROLĂ	1 palet = 12 role	90026891125211	**1 2521**

Plombe de siguranță pentru șapele cu încălzire (Sicherheitsplomben für Heizestriche)

Plombele de siguranță sunt utilizate pentru a urmări și controla evoluția temperaturilor în cazul șapelor cu încălzire prin pardoseală. Conform ÖNORM B 2242 aplicatorii de șapă, respectiv montatorii covoarelor de pardoseală au obligația montării acestor sisteme de siguranță. Cantitate minimă: 10 buc.

1 Pachet	10 buc. / pachet		9002689123644	**1 2364**

Bandă izolatoare de margine, autoadezivă **RS 50** (Randdämmstreifen selbstklebend **RS 50**)

Bandă elastică de etanșare la îmbinări între perete și pardoseală și între pereți. Banda autoadezivă din polietilenă spumă. Pentru evitarea punților acustice și a tensiunilor apărute la racordul dintre pereți și pardoseală, utilizabilă la interior și la exterior, la rosturile de întrerupere la mortare, la aplicarea adezivilor pentru placaje ceramice și/sau la șapele autonivelante. Pe pardoselile brute din beton, șape flotante sau pe strat de separație, pe pardoseli din lemn, plăci aglomerate de pardoseală, pe plăci ceramice vechi, din piatră naturală sau artificială. Ca bandă de margine înainte de montajul Foliilor separatoare Murexin Unitop. Împiedică apariția tensiunilor, datorită capacității de preluare a eforturilor.

20 m	ROLĂ	5 role / cutie, 1 palet = 90 role	9002689130567	**1 3056**

Nisip de cuarț de diferite sorturi, găsiți la capitolul Tehnica pardoselilor epoxidice, la pagina 119.

Maximo: Ambalaje mici – Performanțe mari! Materialele ușoare de umplere asigură rezultate maxime

Șapa autonivelantă **Maximo M 61**: mai puțin material, eficiență ridicată, greutatea redusă, mai puțin praf, emisii reduse EC 1 Plus și economia de timp la aplicare sunt avantajele incontestabile care au contribuit la succesul Maximo.

Mai puțin material – eficiență ridicată

Sloganul „cu mai puțin acoperi mai mult" descrie perfect avantajele Șapei autonivelante **Maximo M 61**: pentru acoperirea unei suprafețe de 100 m² la o grosime medie de strat de 3 mm cu o șapă autonivelantă uzuală sunt necesare cca. 450 kg de material, în cazul utilizării Șapei autonivelante **Maximo M 61** este necesară o cantitate mai mică cu 124 kg, care nu trebuie achiziționată și nici livrată în șantier.

Mai puțin timp – suprafețe mai mari

Se câștigă timp la prelucrare. Într-o găleată de malaxare MUREXIN se pot malaxa de-o data doi saci în loc de unul și cu materialul rezultat se poate acoperi o suprafață cu 27% mai mare, într-un timp mai scurt. Per ansamblu aceasta presupune că se economisește o oră de lucru la fiecare 100 m².

Beneficii suplimentare pentru sănătate – protejarea coloanei vertebrale și a plămânilor

Greutatea scăzută a materialelor de umplere moderne comparativ cu materialele convenționale minerale de umplere, aduce un aport considerabil în privința menținerii sănătății coloanei vertebrale a aplicatorilor: șantierele fără lift cu scări înguste sunt cucerite în pas alergător, cu spatele drept. Mai mult decât atât, rețeta cu emisii reduse de praf, împreună cu gura de evacuare optimizată a sacului, contribuie la asigurarea unui aer curat pe parcursul prelucrării.

Produsul poate fi utilizat în sistemul ecologic cu emisii reduse și fără compuși cu caracter migrator, împreună cu Grundul special de aderență **DX 9** și cu Adezivul de parchet **X-Bond MS-K 530**.

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Șapă autonivelantă **Maximo M 61**

Avantaje produs!

- Cu 27% mai puțin material și economie de timp
- Manipulare mai ușoară – protecția spatelui
- Sistem inteligent de deschidere a sacului
- Emisii reduse de praf
- Izolator fonic la zgomotul pașilor în sistem
- Emisii extrem de reduse

Mai multe informații la pagina 18

Răspunsul perfect pentru covoarele tip Design vinilice și din poliolefină: Adeziv pentru covoare Design **D 495**

Marmură de Carrara strălucitoare, dușumea din lemn de stejar, parchet din lemn de arțar alb ca zăpada: Nu există nimic ceea ce covoarele vinilice Design sa nu poată imita perfect.

Pe de-o parte covoarele vinilice Design se caracterizează printr-o multitudine de modele, pe de altă parte transportul acestora este facil iar aplicarea este de asemenea ușoară. Nu trebuie să uităm totuși rezistența la uzură și la zgâriere ridicată.

Adezivi cu lipire în aderență

Covoarele tip Design se instalează de regulă cu adezivi în dispersie, prin lipire pe întreaga suprafață. La montaj trebuie avut în vedere să se realizeze o lipire într-un mod profesional, respectiv să se evite deformarea covorului care poate fi efectul variațiilor de temperatură, de asemenea îmbinarea între placi trebuie să se facă astfel încât sa se evite bombarea în zona rosturilor. Muchiile și colțurile ridicate reprezintă urmarea unei aplicări neprofesionale.

La prelucrarea adezivilor în dispersie trebuiesc avute în vedere următoarele aspecte:

- Lipire pe întreaga suprafață
- Cantitate suficientă de adeziv
- Schimbarea regulată a lamelelor dințate
- Trebuie acordată atenție în mod special asupra momentului fixării covorului și asupra timpilor de aerisire ai adezivului

Adezivi cu lipire în umed

Ca adezivi cu lipire în umed sunt caracterizați acei adezivi care se aplică pe stratul suport, iar montajul covorului de pardoseală se aplică în stratul proaspăt de adeziv. O condiție pentru acest tip de lipire este ca pe stratul suport să se aplice în prealabil o masă de nivelare de grosime 2-3 mm, cu rol de asigurare a unui grad de absorbție uniform. Lipirile în umed prezintă avantajul asigurării unei peliculizări uniforme a adezivului pe dosul covorului.

Adezivul D 495, armat cu fibre este special conceput pentru lipirea covoarelor Design, deoarece în condițiile în care se respectă cerințele prezentate mai sus, acesta poate fi utilizat atât ca adeziv în umed, cât și ca adeziv în aderență. Aceste proprietăți și cât și o stabilitate dimensională ridicată, caracterizează acest adeziv inovator, cu emisii reduse.

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Adeziv pentru covoare Design **D 495**

Avantaje produs!

- Armat cu fibre
- Riflaj rigid
- Utilizare universală
- Emisii extrem de reduse EC1
- Stabilitate dimensională ridicată

Mai multe informații la pagina 25

4. ADEZIVI PENTRU PVC, MOCHETĂ, LINOLEUM, PLUTĂ, CAUCIUC (Klebstoffe für PVC, Textil, Linoleum, Kork und Gummi sowie Fixierungen)

Produs | Descriere | EAN | Cod Articol

Adeziv pentru PVC și mochetă **D 321** (Bodenbelagsklebstoff **D 321**)

Adeziv pentru lipirea covoarelor din PVC, linoleum și a mochetei cu suport textil, sintetic, latex sau spumă poliuretanică. Cod GIS: D 2. Șpaclu: A1, A2, B1, B2.

Consum: cca. 300 – 450 g/m²

1 kg	CUTIE	1 palet = 350 cutii	9002689062622	**6262**
6 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002689069126	**6912**
14 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689063278	**6327**

Adeziv Universal **D 390** (Universalklebstoff **D 390**)

Adeziv performant, pe bază de rășini sintetice în dispersie, pentru lipirea PVC – benzi sau plăci, pe pardoseli sau pereți, a mochetelor cu suport neted sau texturat – latex, spumă poliuretanică. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A1, A2, B1.

Consum: cca. 280 – 400 g/m²

1 kg	CUTIE	1 palet = 350 cutii	9002689061915	**6191**
6 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002689061946	**6194**
12 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689061939	**6193**

Adeziv cu fixare umedă și de aderență **D 391** (Nass- und Haftbettklebstoff **D 391**)

Adeziv pe bază de rășini în dispersie pentru lipirea covoarelor PVC la pereți și pardoseli, sub formă de plăci și benzi precum și pentru covoarele de pardoseală cu dos din latex-spumă neted, latex amprentat sau a covoarelor cu dos din spumă poliuretanică. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A1, A2, B1.

Consum: cca. 300 – 450 g/m²

20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002689066927	**6692**

Adeziv unilateral **D 338** (Einseitklebstoff **D 338**)

Adeziv în dispersie pentru lipirea covoarelor PVC și CV de toate tipurile, plăci și benzi, plăci flexibile, covoare textile cu dos neted, amprentat sau din latex. Este de asemenea recomandat pentru covoare sintetice cu dos dublu și cu dos din spumă poliuretanică. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A1, A2, B1.

Consum: cca. 300 – 450 g/m²

20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002689052074	**5207**

Adeziv special pentru PVC și covoare textile **LF 300** (Spezial Haftbettklebstoff **LF 300)**

Adeziv performant, pe bază de rășini în dispersie, fără solvenți, cu aderență ridicată pentru lipirea covoarelor PVC, a linoleumului, benzi sau plăci, a plăcilor flexibile și a covoarelor textile cu dos din latex pe suporturi absorbante sau neabsorbante, de asemenea și pentru lipiri de contact. De asemenea este recomandat pentru lipire PVC pe PVC. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A1, A2, B1.

Consum: cca. 200 – 400 g/m²

12 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689063919	**6391**

4. ADEZIVI PENTRU PVC, MOCHETĂ, LINOLEUM, PLUTĂ, CAUCIUC (Klebstoffe für PVC, Textil, Linoleum, Kork und Gummi sowie Fixierungen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- riflaj foarte bun
- armat cu fibre
- prelucrare ușoară

Adeziv pentru covoare Design **D 495** (Designbelagklebstoff **D 495**)

Adeziv în dispersie, armat cu fibre, cu rezistență la forfecare ridicată, cu riflaj bun și aderență ridicată, pentru lipirea la interior, în umed a covoarelor PVC-CV, a covoarelor Design (LVT) și a covoarelor din cauciuc, sub forma de plăci sau de benzi (Covoarele din cauciuc se vor lipi numai după consultarea departamentului tehnic). Este recomandat de asemenea pentru lipirea covoarelor de pardoseală fără conținut de cloruri (poliolefine), a covoarelor textile dublate cu dos din iută sau dos sintetic, a covoarelor textile cu dos din latex sau cu dos din spumă poliuretanică. Recomandat de asemenea pentru pardoseli încălzite, rezistă la solicitările scaunelor cu rotile. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A1, A2, B1.

Consum: cca. 300 – 400 g/m² în funcție de suport și de dosul covorului

6 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002689162742	**1 6274**
14 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689158325	**1 5832**

Adeziv linoleum **D 494** (Linotex Profi **D 494**)

Adeziv superior, fără conținut de solvenți, cu întărire rapidă pe bază de dispersie cu latex pentru lipirea linoleumului sub formă de benzi și plăci, precum și pentru lipirea plutei, pe suporturi absorbante. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A2, B1, B2.

Consum: cca. 350 – 500 g/m²

20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002689077046	**7704**

Adeziv special linoleum și mochete **DK 74** (Spezial Linol- und Teppichklebstoff **DK 74**)

Adeziv în dispersie, cu miros slab, cantitate redusă de apă și cu aderență ridicată. Indicat pentru lipirea covoarelor de linoleum, linoleum cu plută, textile, mochete textile dublate cu dos de iută sau sintetic, precum și pentru covoarele cu dos din latex și pentru covoarele din pâslă. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A2, B1.

Consum: cca. 350 – 550 g/m²

7 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002689055761	**5576**
20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002689054085	**5408**

Adeziv mochete și covoare din pâslă **DK 44** (Teppich- und Nadelfilzklebstoff **DK 44**)

Adeziv în dispersie cu capacitate de reticulare excelentă, recomandat la interior, pentru lipirea covoarelor textile cu dos neted sau reliefat, sau cu dos din latex, pentru cele cu dos sintetic sau cu dos din spumă poliuretanică, sau din pâslă, precum și pentru covoarele de pardoseală elastice și din PVC. Recomandat pentru șapele cu încălzire, rezistă la solicitarea scaunelor cu rotile. Șpaclu: A2, B1, B2.

Consum: cca. 400 – 600 g/m² în funcție de suport și de dosul covorului

20 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689092964	**9296**

4. ADEZIVI PENTRU PVC, MOCHETĂ, LINOLEUM, PLUTĂ, CAUCIUC (Klebstoffe für PVC, Textil, Linoleum, Kork und Gummi sowie Fixierungen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Adeziv pentru cauciuc **CR 5** (Kautschuk-Klebstoff **CR 5**)

Adeziv special pe bază de rășini în dispersie, cu emisii foarte reduse, întărire rapidă și rezistență ridicată, pentru lipirea la interior a covoarelor din cauciuc sintetic – benzi sau plăci cu grosimea de până la 3,2 mm – cu spatele plan / neted, precum și a celor din poliolefină pe suporturi absorbante. Se poate utiliza la pardoseli cu sisteme de încălzire înglobate, sau supuse solicitărilor scaunelor cu rotile. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A1, A2, B1.

Consum: cca. 350 – 400 g/m² în funcție de suport și de dosul covorului

14 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689106340	**1 0634**

Adeziv poliuretanic **2K PU 330** (Klebstoff **2K PU 330**)

Adeziv poliuretanic bicomponent, elastic, pentru instalarea covoarelor supuse solicitărilor extrem de ridicate, precum a covoarelor din cauciuc, a covoarelor Design-vinilice, a covoarelor sportive la exterior, precum și pentru executarea lucrărilor de montaj și reparații, pentru lipirile dur-elastice pe beton, ceramică, piatră, lemn și pe alte materiale de construcții. Recomandat la interior și exterior, este rezistent la apă și la intemperii. Raport de amestecare în greutate: Comp. A : Comp. B = 5 : 1. Cod GIS: RU 1. Șpaclu: A2, B1, B2, B3.

Consum: cca. 300 – 1300 g/m²

6 kg	**SET**			
5 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. A	9002689063650	**6365**
1 kg	CUTIE	1 palet = 360 cutii Comp. B	9002689063643	**6364**
12 kg	**SET**			
10 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. A	9002689363651	**3 6365**
2 kg	CUTIE	1 palet = 100 cutii Comp. B	9002689163640	**1 6364**

Adeziv universal de fixare **WL 720** (Universalfixierung **WL 720**)

Adeziv pentru fixarea covoarelor de pardoseală în locuințe, cu rezistență la cicluri lipire-dezlipire aplicabil cu rola. Pentru fixarea covoarelor tip plăci, cu dos din pâslă și cu dos neted din spumă pe covoarele existente și pe suporturi șpăcluite. Cod GIS: D 1.

Consum: cca. 100 – 150 g/m²

2,8 kg	CUTIE	1 palet = 100 cutii	9002689368298	**3 6829**
5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002689101925	**1 0192**
25 kg	CUTIE	1 palet = 12 cutii	9002689072812	**7281**

Adeziv de fixare în dispersie **WL 730** (Fixierdispersion **WL 730**)

Adeziv în dispersie, superior pentru fixare cu rezistență ridicată la cicluri lipire-dezlipire, aplicabil cu rola. Pentru fixarea mochetei tip plăci cu dos din pâslă, PVC, sau spumă poliuretanică. De asemenea pentru covoare PVC, CV și covoare textile cu dos neted din spumă. Cod GIS: D 1.

Consum: cca. 100 – 150 g/m²

10 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689092360	**9236**

4. ADEZIVI PENTRU PVC, MOCHETĂ, LINOLEUM, PLUTĂ, CAUCIUC (Klebstoffe für PVC, Textil, Linoleum, Kork und Gummi sowie Fixierungen)

Produs | Descriere | EAN | Cod Articol

- emisii reduse EC 1 Plus
- aplicare foarte ușoară

NOU

Adeziv de contact **KK 990** (Kontaktklebstoff **KK 990**)

Adeziv de contact, fără conținut de solvenți, stabil, tixotropic, cu priză rapidă. Recomandat la interior pentru lipirea covoarelor textile la pardoseli și pereți, a plăcilor cu fibre, a acoperirilor la pereți supuse la solicitări ridicate, a covoarelor din cauciuc granulat, a profilelor de îmbinare, și pentru lipirea la pereți a tapetelor din PVC și plută, precum și pentru lipirea covoarelor în zona plintelor. Recomandat pentru șapele cu încălzire, rezistă la solicitarea scaunelor cu rotile. Cod GIS: D 5. Șpaclu: A1, A2.

Consum: cca. 250 – 350 g/m² cu aplicare pe ambele suprafețe

5 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii	9002689306306	**3 0630**

Adeziv special de contact **KK 346** (Spezialkontaktklebstoff **KK 346**)

Adeziv pe bază de cauciuc sintetic, nu conține aromați, pentru lipirea profilelor PVC, covoarelor din cauciuc sau din plută sub formă de plăci, a plăcilor din materiale sintetice de toate tipurile, a plintelor și a benzilor de margine în spații interioare. Cod GIS: S 1. Șpaclu: A1, A2.

Consum: cca. 250 – 350 g/m² cu aplicare pe ambele suprafețe

5 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii	9002689160564	**1 6056**
10 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii	9002689101918	**1 0191**

Adeziv de contact Rexopren **1310** (Kontaktklebstoff Rexopren **1310**)

Adeziv de contact pe bază de solvenți, cu utilizare la interior, pentru lipirea covoarelor PVC și cauciuc sub formă de benzi sau plăci, precum și pentru lipirea plăcilor din plută sau linoleum. Recomandat pentru șapele cu încălzire și în cazul solicitărilor la scaune cu rotile. Cod GIS: S 1. Șpaclu: A1, A2.

Consum: cca. 250 – 350 g/m² cu aplicare pe ambele suprafețe

200 g	CUTIE	1 palet = 672 cutii	9002689093350	**9335**
450 g	CUTIE	1 palet = 336 cutii	9002689093374	**9337**
900 g	CUTIE	1 palet = 324 cutii	9002689093367	**9336**
5 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii	9002689093398	**9339**

Diluant **KK 350** (Verdünnung **KK 350**)

Pentru diluarea adezivilor de contact pe bază de solvenți, precum Adezivul special de contact KK 346, Adeziv de contact Rexopren 1310 și pentru curățarea sculelor și echipamentelor.

0,5 litri	CUTIE	1 palet = 540 cutii	9002689063711	**6371**
5 litri	CUTIE	1 palet = 99 cutii	9002689063728	**6372**

5. ADEZIVI PENTRU UTILIZĂRI SPECIALE (Klebstoffe für Spezialanwendungen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Tapet din fibră de sticlă Scandatex (Glasgewebe Scandatex)

Tapet din fibră de sticlă – cu design inovativ în 4 modele – pentru „armarea“ și decorarea pereților interiori, în special în zonele cu solicitări intense: școli, grădinițe, hoteluri, spitale, hale, expoziții etc. Rezolvă problema defectelor suportului (exemplu: rosturi între plăcile de gips-carton), fisuri, defecte de suprafață. Are o aderență foarte bună la suporturile minerale, nu este inflamabil, nu conține substanțe dăunătoare sănătății, menține stabilă culoarea finisajului. Tapetul se lipește cu Adezivul de tapet D 910. Pentru finisare durabilă se recomandă vopselele latex sau epoxidice Murexin. Lățime: 1 m.

6351 (caroiaj normal)	ROLĂ	4 role / cutie, 1 palet = 24 role		
50 m²			9002438093877	**9387**
6164 (caroiaj fin)	ROLĂ	6 role / cutie, 1 palet = 36 role		
50 m²			9002438093884	**9388**
6345 (caroiaj grosier)	ROLĂ	4 role / cutie, 1 palet = 24 role		
30 m²			9002438093891	**9389**
6354 (în formă de V)	ROLĂ	4 role / cutie, 1 palet = 24 role		
30 m²			9002438093907	**9390**

Adeziv pentru tapet **D 910** (Glasgewebeklebstoff **D 910**)

Adeziv superior în dispersie, gata preparat, fără solvenți, cu miros redus și cu aderență ridicată. Recomandat la interior, pe suprafețele pereților, pentru lipirea tapetelor textile de toate tipurile (din plasă sau țesute) cu dos din hârtie și a tapetelor din plasă de fibră de sticlă, în special a tapetului din fibră de sticlă Scandatex. Cod GIS: D 1. Șpaclu A1 sau trafalet.

Consum: cca. 250 – 350 g/m² în funcție de suport și tapet

6 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002689062486	**6248**
15 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002689084303	**8430**

6. Adezivi pentru sisteme antistatice

Adezivi conductivi pentru sisteme electrice conductive

Cerințele pentru o pardoseală conductivă variază în funcție de scopul utilizării încăperii respective. Se deosebesc două tipuri de covoare, cele conductive (10^4 până la 10^8 Ohm) și cele antistatice (10^8 până la 10^{10} Ohm). Adezivii conductivi se utilizează numai pentru covoarele conductive – MUREXIN recomandă Adezivul conductiv cu fibre **EL 300**.

Formarea încărcării electrice (electricitate statică)

Electricitatea statică se formează întotdeauna la mișcarea materialelor izolatoare solide sau a substanțelor lichide la interfața de separație dintre acestea. Un exemplu extrem ar fi un curent de aer încărcat cu praf care întâlnește un perete. Descărcarea de tensiune este în funcție de umiditate. Aerul uscat duce la încărcări electrice mai ridicate decât aerul umed.

Conductivitatea

Formarea electricității statice poate fi în cel mai bun caz redusă prin alegerea unor materiale corespunzătoare, totuși nu poate fi împiedicată în totalitate. Sunt de evitat mulțimile

Adeziv conductiv cu fibre **EL 300**

Avantaje produs!

- Conductiv electric
- Cu domeniu de utilizare universal
- Cu combinație specială de fibre

Mai multe informații la pagina 30

de persoane sau multe corpuri de mobilier. Motivul este acela de a împiedica o acumulare ridicată de electricitate, încărcarea electrică trebuie deviată rapid și uniform astfel încât să se evite formarea scânteilor.

Electricitatea statică și dinamică

Prin electricitate dinamică se înțelege „curent electric" care este alimentat continuu de la centralele electrice către rețea. Electricitatea statică, spre deosebire de cea dinamică, nu este alimentată continuu de la o sursă, aceasta se formează o dată și nu mai este prezentă imediat după descărcare.

6. ADEZIVI PENTRU SISTEME ANTISTATICE (Klebstoffe für elektrisch leitfähige Systeme)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Dispersie conductivă **EL 605** (Leitschicht **EL 605**)

Dispersie conductoare de electricitate pentru obținerea unui strat conductiv fără rețea de bandă de cupru. Pentru pregătirea suportului în vederea lipirii cu adezivi conductivi EL 300, EL 330 PU sau EL 720. Aplicare cu rola. Cod GIS: D 1.

Consum: cca. 100 g/m²

10 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689060079	**6007**

Adeziv universal conductiv **EL 628** (Universalklebstoff leitfähig **EL 628**)

Adeziv în dispersie cu conductivitate electrică, pentru lipirea covoarelor conductive tip PVC și cauciuc sintetic sub formă de plăci sau benzi, a covoarelor textile conductive cu dos de iută sau sintetic dublat, dos din latex, covoare țesute sau din pâslă, precum și linoleum. Șpaclu: A2, B1 sau șpaclu special. Cod GIS: D 1.

Consum: cca. 300 – 450 g/m²

10 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689071266	**7126**

Adeziv conductiv cu fibre **EL 300** (Faserklebstoff leitfähig **EL 300**)

Adeziv în dispersie, conductiv electric, cu conținut de fibre, fără solvenți, elastic pentru lipirea covoarelor conductive tip PVC și cauciuc sintetic sub formă de plăci sau benzi, a covoarelor textile conductive cu dos de iută sau sintetic dublat, dos din latex, covoare țesute sau din pâslă, precum și linoleum. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A2, B1 sau șpaclu special S1.

Consum: cca. 300 – 450 g/m²

14 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689108481	**1 0848**

Adeziv de fixare **EL 720** (Fixierung **EL 720**)

Adeziv de fixare antistatic pentru instalarea covoarelor și mochetelor sub formă de plăci, cu proprietăți antistatice, a covoarelor cu strat de acoperire corespunzător la suprafața de contact. Aplicabil cu Rola. Cod GIS: D 1.

Consum: cca. 150 – 200 g/m²

25 kg	CUTIE	1 palet = 12 cutii	9002689089957	**8995**

Rețetă inovatoare

Adeziv conductiv **EL 330 PU** (Klebstoff **EL 330 PU**)

Adeziv poliuretanic bicomponent, conductiv electric, pentru lipirea covoarelor conductive PVC și sintetice sub formă de plăci și benzi. Raport de amestecare în greutate: Comp. A la Comp. B = 4 : 1. Cod GIS: RU 1. Șpaclu: B1, B2, B3 sau șpaclu special S1.

Consum: cca. 350 – 800 g/m²

5 kg	**SET**			
4 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. A	9002689074007	**7400**
1 kg	CUTIE	1 palet = 252 cutii Comp. B	9002689074014	**7401**

Bandă de cupru **KB 20** (Kupferband **KB 20**)

Bandă de cupru, autoadezivă, pentru colectarea curenților și descărcare la împământarea clădirilor, utilizată la pardoseli antistatice. Lățime 15 mm.

20 m	ROLĂ	1 cutie = 20 role; 1 palet = 12 cutii	9002689058953	**5895**

Mai puțin material + mai multă eficiență = Adezivul Maximo

În completare la linia X-Bond, care datorită conținutului de compuși inofensivi este ecologică și prezintă o aplicare ușoară și toate avantajele adezivilor de parchet moderni, MUREXIN introduce noul Adeziv silanic **Maximo M 577 Economic**, un adeziv ușor cu eficiență extrem de ridicată.

Greutate redusă – acoperă suprafețe mai mari

Adezivul de parchet **Maximo M 577 Economic** are într-adevăr o greutate extrem de redusă, dar datorită rețetei speciale, beneficiați de o economie de materiale de 27%. Manipularea mai ușoară și costurile reduse se numără printre principalele beneficii.

Prelucrare excelentă

Adezivul **Maximo M 577 Economic** este un adeziv silanic elastic, care dispune de caracteristici speciale și în mod special de o prelucrare ușoară. Adezivul are emisii extrem de reduse EC 1 R^{PLUS} și miros neutru. Datorită elasticității sale, lipirea asigură un grad de izolare la zgomotul pașilor de până la 14 dB conform DIN 52210 și DIN 218. Rosturile elastice împiedică formarea forțelor de forfecare și împiedică transmiterea acestora către stratul suport.

Lipire în tehnica modernă

Adezivii MUREXIN MSP au la bază silan-polimeri modificați. Adezivii acestei noi generații sunt monocomponenți și se întăresc în prezența umidității aerului, printr-o reacție chimică. Rezultatul îl reprezintă un produs care este și hidroizolație și adeziv și care dispune de caracteristici speciale: aderență deosebită pe diferite suporturi, emisii extrem de reduse, nu conțin apă și solvenți. Adezivul de parchet **X-Bond MS-K530** are o aplicare ușoară și utilizare universală: adezivul cu riflaj optim aderă pe o multitudine de suporturi absorbante și neabsorbante. Amorsarea suportului poate fi exclusă, dacă se lucrează în condiții optime. Adezivul dispune de o aderență extrem de ridicată și își păstrează elasticitatea în timp. Nu conține compuși cu efect migrator și are emisii extrem de reduse EC 1 R.

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Adeziv de parchet **Maximo M 577 Economic**

Avantaje produs!

NOU

- Adeziv silanic elastic
- Necesar de material cu 27% mai redus
- Eficiență ridicată
- Lipiri cu grad de reducere a zgomotului pașilor
- Emisii extrem de reduse, EC1 R^{PLUS}
- Greutate redusă cu volum maxim

Mai multe informații la pagina 32

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Adeziv de parchet **X-Bond MS-K530**

Avantaje produs!

- Adeziv cu rezistență la forfecare
- Fără conținut de apă și solvenți
- Emisii extrem de reduse, EC1
- Recomandat pentru pardoselile încălzite
- Izolator fonic la zgomotul pașilor
- Nu conține compuși cu capacitate de migrare

Mai multe informații la pagina 32

7. ADEZIVI PENTRU PARCHET ŞI LEMN (Klebstoffe für Parkett und Holz)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- fără plastifianţi
- rezistenţă ridicată la forfecare

Adeziv de parchet **X-Bond MS-K530** (Parkettklebstoff **X-Bond MS-K530**)

Adeziv superior, monocomponent, elastic, fără conţinut de plastifianţi, fabricat în tehnica MS conform DIN 281, EN 14293, ISO 17178. Are emisii foarte reduse EC 1, rezistenţă ridicată la forfecare, fără a influenţa negativ comportarea lacului de parchet. Pentru lipirea parchetului masiv, a parchetului pe cant, a celui mozaic, tip panouri, exotic, a dușumelelor din lemn masiv, a parchetului stratificat conform DIN EN 13489 şi a parchetului lamelar conform DIN EN 13227. Cod GIS: RS 10. Şpaclu: B11, PK (Şpaclu B17: Consum cca. 1800 g/m²).

Consum: cca. 700 – 1200 g/m²

16 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689156369	**1 5636**

- utilizare universală
- elasticitate dură
- nu are efect negativ asupra lacului
- rezistenţă ridicată la forfecare

NOU

Adeziv de parchet **X-Bond MS-K539** (Parkettklebstoff **X-Bond MS-K539**)

Adeziv superior, monocomponent, universal, cu elasticitate dură, fabricat în tehnica MS conform DIN 281, EN 14293, ISO 17178. Are emisii foarte reduse EC 1, rezistenţă ridicată la forfecare, fără a influenţa negativ comportarea lacului de parchet. Pentru lipirea parchetului masiv, a parchetului pe cant, a celui mozaic, a dușumelelor din lemn masiv (lungime max. 2200 m, lăţime 190 mm, grosime 22 mm) precum şi a parchetului stratificat conform DIN EN 13489. Cod GIS: RS 10. Şpaclu: B3, B11, PK (Şpaclu B 17: Consum cca. 1800 g/m²).

Consum: cca. 700 – 1200 g/m²

16 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689161752	**1 6175**
1800 ml	TIP SALAM	6 buc. / cutie, 1 palet = 30 cutii = 180 buc.	9002689305330	**3 0533**

Adeziv special **X-Bond MS-K88** (Spezialklebstoff **X-Bond MS-K88**)

Adeziv special de înaltă performanţă, elastic, monocomponent, realizat după ultimul stadiu de cercetare-dezvoltare a tehnologiei MS. Utilizare universală, ca hidroizolaţie şi adeziv, pe suporturi absorbante sau netede-neabsorbante, la interior şi exterior. Se poate utiliza ca hidroizolaţie şi ca adeziv pentru parchet, ca adeziv de construcţii pentru plăci termoizolante şi pentru lipirea pe plăci ceramice, piatră şi metal. De asemenea pentru lipirea parchetului laminat, a pavelelor din lemn şi a dușumelelor de format mare din lemn masiv. Produsul nu conţine apă, solvenţi, silicon, izocianat, halogen, rezistent la ultraviolete şi intemperii, poate fi vopsit. Fără miros, cu emisii reduse EC 1. Cod GIS: RS 10. Şpaclu: B3, B11, PK (Şpaclu B17: Consum cca. 1800 g/m²); aplicat ca hidroizolaţie: Şpaclu special X-Bond).

Consum: cca. 700 – 1200 g/m²

15 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689125938	**1 2593**

- necesar de material cu 27% mai redus
- emisii extrem de reduse - EC1 R Plus

NOU

Adeziv de parchet **Maximo M 577 Economic** (Parkettklebstoff **Maximo M 577 Economic**)

Adeziv superior, monocomponent, elastic, fără conţinut de apă şi solvenţi, realizat în tehnica MSP, pe bază de materiale de umplere uşoare, consumul este cu 27% mai eficient. Este izolator fonic la zgomotul paşilor, are emisii foarte reduse – EC 1 şi miros neutru. Izolator fonic la zgomotul paşilor până la maxim 14 dB conform DIN 52210 şi DIN 218. Adeziv cu utilizare la interior, pentru lipirea parchetului prefabricat dublu şi triplu strat. Recomandat pentru pardoselile încălzite. Cod GIS: RS 10. Şpaclu: B3, B11, PK.

Consum: cca. 550 – 900 g/m²

11 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689303558	**3 0355**
1800 ml	TIP SALAM	6 buc. / cutie, 1 palet = 30 cutii = 180 buc.	9002689304524	**3 0452**

7. ADEZIVI PENTRU PARCHET ŞI LEMN (Klebstoffe für Parkett und Holz)

Produs | Descriere | EAN | Cod Articol

Adeziv de parchet **X-Bond MS-K511** (Parkettklebstoff **X-Bond MS-K511**)

Adeziv superior, monocomponent, elastic, fără conținut de apă și solvenți, realizat în tehnica STP. Este izolator fonic la zgomotul pașilor, are emisii foarte reduse – EC 1 și miros neutru. Izolator fonic la zgomotul pașilor până la max. 14 dB. conform DIN 52210 și DIN 218. Adeziv cu utilizare la interior (pentru utilizare exterioară se va solicita sfatul specialiștilor) cu spectru larg de utilizare. Pentru lipirea parchetului masiv și a dușumelelor din lemn masiv (de dimensiuni reduse), precum și pentru lipiri izolatoare fonic la zgomotul pașilor a dușumelelor prefabricate și a parchetului prefabricat dublu și triplu strat. Recomandat pentru pardoselile încălzite. Cod GIS: RS 10. Șpaclu: B3, B11, PK (Șpaclu B17: Consum cca. 1800 g/m²).

Consum: cca. 700 – 1200 g/m²

16 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689114284	**1 1428**
1800 ml	TIP SALAM	6 buc. / cutie, 1 palet = 30 cutii = 180 buc.	9002689144717	**1 4471**
600 ml	TIP SALAM	20 buc. / cutie, 1 palet = 36 cutii= 720 buc.	9002689144700	**1 4470**

Adeziv pentru parchet **PU 566** (Parkettklebstoff **PU 566**)

Adeziv de parchet, poliuretanic, bicomponent, pentru lipirea dușumelelor din lemn masiv, a parchetului masiv, a parchetului lamelar de dimensiuni mari, a parchetului-dușumea, a pavelelor din lemn și a parchetului exotic (probă), pe suprafețe absorbante și neabsorbante precum plăci ceramice, sau pardoseli din piatră (pe asfalt turnat în urma consultării specialiștilor Murexin). Cod GIS: RU 1. Șpaclu: B3, B11, PK (Șpaclu B17: Consum cca. 1800 g/m²).

Consum: cca. 700 – 1200 g/m²

4,8 kg SET (Comp. A+B)	1 palet = 54 seturi	9002689130956	**1 3095**
10 kg SET (Comp. A+B)	1 palet = 39 seturi	9002689130918	**1 3091**

- atinge rapid rezistențele
- aplicare economică

Adeziv pentru parchet **PU 560** (Parkettklebstoff **PU 560**)

Adeziv poliuretanic superior, bicomponent, fără conținut de apă. Recomandat numai la interior pentru lipirea parchetului masiv 16 – 22 mm, a parchetului lamelar pe cant, a parchetului mozaic de 8 mm prefabricat, a dușumelelor, a dușumelelor prefabricate de format mare, a parchetului prefabricat 3-strat, a pavelelor din lemn de 22 mm și a pavelelor din lemn pe strat de decuplare și a parchetului exotic după efectuarea unei probe la lipire. Cod GIS: RU 1. Șpaclu: B3, PK, B5, PK, (Șpaclu B17: Consum cca. 1800 g/m²).

Consum: cca. 900 – 1200 g/m²

10 kg SET (Comp. A+B)	1 palet = 39 seturi	9002689140177	**1 4017**

Adeziv de parchet **PU 1K 505** (Parkettklebstoff **PU 1K 505**)

Adeziv de parchet poliuretanic, superior, monocomponent, fără conținut de solvenți. Recomandat la interior, pentru lipirea parchetului mozaic, lamelar, a parchetului stratificat, precum și a dușumelelor din lemn masiv. Este potrivit și pentru pardoselile încălzite. Cod GIS: RU 1. Șpaclu: B3, PK, B5, B17.

Consum: cca. 900 – 1200 g/m²

15 kg	CUTIE	1 Palet = 33 cutii	9002689154914	**1 5491**

Adeziv pentru parchet **M 522** (Parkettklebstoff **M 522**)

Adeziv special pe bază de rășini sintetice în dispersie, cu aderență ridicată și lucrabilitate bună. Pentru lipirea parchetului clasic masiv și mozaic de mici dimensiuni, pe șape de ciment. Nu este recomandat pentru lemnul exotic. Cod GIS: D 1. Șpaclu: B3, B11, PK.

Consum: cca. 700 – 1200 g/m²

20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002689062097	**6209**
20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
Inliner			9002689055723	**5572**

7. ADEZIVI PENTRU PARCHET ŞI LEMN (Klebstoffe für Parkett und Holz)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Adeziv pentru parchet **X-Bond MS-K509 Obiect** (Parkettklebstoff **X-Bond MS-K509 Objekt**)

Adeziv superior, tehnologia STP, monocomponent, elastic, fără apă și solvenți. Este fonoizolant, prezintă miros neutru și emisii de noxe foarte reduse: EC1. Grad de fonoizolare max.14 DB conform DIN 52210. Pentru lipirea parchetului lamelar, a parchetului mozaic, a parchetului exotic și dușumea, precum și pentru lipirea cu efect de izolare fonica a dușumelelor, parchet dublu sau triplu stratificat (de asemenea parchet masiv), la lipirea pavelelor din lemn și a parchetului laminat este recomandat să se facă o probă înainte de lipire! Adezivul este recomandat și pentru pardoselile cu sisteme de încălzire.

Consum: cca. 800 – 1200 g/m², în funcție de tipul parchetului, de suport și de tipul de șpaclu

16 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689144236	**1 4423**

Adeziv pentru parchet **LE 555** (Profiparkettklebstoff **LE 555**)

Adeziv de parchet pe bază de rășini sintetice cu conținut de solvenți, cu aderență bună, și rezistențe inițiale ridicate. Pentru lipirea parchetului lamelar, a parchetului prefabricat și a celui mozaic pe șape anhidrit, șape de ciment, precum și pe șape din asfalt turnat (împreună cu Stratul separator Murexin) și pe plăci din OSB. Cod GIS: S 1. Șpaclu: B3, B11, PK.

Consum: cca. 700 – 1000 g/m²

20 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689073772	**7377**

Adeziv special **X-Bond MS-K88 Express** (Spezialklebstoff **X-Bond MS-K88 Express**)

Adeziv special de înaltă performanță, elastic, monocomponent, realizat după ultimul stadiu de cercetare-dezvoltare a tehnologiei MS. Produsul nu conține apă, solvenți silicon, izocianat, este rezistent la raze UV și la îmbătrânire. Adezivul special X-Bond MS-K 88 Express este elastic în timp, rezistent la forfecare și împiedică transmiterea eforturilor către suport. Are emisii reduse conform EC 1, și miros neutru. Utilizare universală, ca hidroizolație și adeziv, pe suporturi absorbante sau netede-neabsorbante. Special pentru lipirea plăcilor XPS Uniplatte. Cod GIS: R 10.
Se utilizează la interior și exterior ca:
- adeziv de lipire pentru plăci termoizolante – polistiren, vată minerală pe beton, sticlă, cărămidă, metal etc.;
- adeziv pentru lipirea plăcilor ceramice, piatră, lemn, parchet etc. pe diferite suporturi;
- pentru combinații de lipiri – metal, beton, piatră și alte materiale (probă prealabilă). Suprafețele neabsorbante, respectiv cazurile în care ambele suprafețe sunt neabsorbante necesită o umezire cu apă în prealabil!
- alte utilizări: industria de containere, climatizare și ventilații, panouri sandwich, acustică, iluminat, industria auto, industria feroviară, instalații etc.

Recomandat și pentru încălzire prin pardoseală.

Consum: în funcție de suport și de utilizare

290 ml	CARTUȘ	12 buc. / cutie, 1 palet = 1200 buc.	9002689132479	**1 3247**

Șervețele pentru curățare **R 500** (Reinigungstücher **R 500**)

Șervețele umede din fibre de bumbac, absorbante pentru curățarea perfectă a murdăriei. Sunt testate dermatologic și nu atacă pielea. Speciale pentru curățarea mâinilor și sculelor de resturile de adezivi poliuretanici și de rășini bicomponente în stare neîntărită. O doză conține 80 de șervețele.

Consum: în funcție de utilizare

1 buc.	DOZĂ	8 buc. / cutie, 1 palet = 288 buc.	9002689112334	**1 1233**

7. ADEZIVI PENTRU PARCHET ŞI LEMN (Klebstoffe für Parkett und Holz)

Produs | Descriere | EAN | Cod Articol

Adeziv special pentru injectări **MS-K55** (Spezialklebstoff **Inject MS-K55**)

Adeziv superior silanic, realizat pe baza tehnologiei MS, fără conținut de apă și solvenți, fluid, cu elasticitate durabilă, pentru lucrări de reparații, respectiv pentru umplerea golurilor și fixarea lamelelor de parchet. Cod GIS: RS 10.

Consum: în funcție de volumul golurilor

100 ml	TIP SALAM	16 buc. / cutie, 1 palet = 1728 buc.	9002689160229	**1 6022**

Pistol pentru Adezivul **MS-K55** (Handpistole für Spezialklebstoff **Inject MS-K55**)

Dispozitiv special pentru injectarea adezivului MS-K55.

1 buc.	24 buc. / cutie, 1 palet = 720 buc.	9002689160267	**1 6026**

Clei rezistent la apă pentru lemn **WF-D3** (Holzleim Wasserfest **WF-D3**)

Clei superior, gata preparat, pe bază de rășini sintetice pentru încleierea suprafețelor și a rosturilor. Special pentru lipiri în medii cu solicitări ridicate la apă D3 și pentru „lipiri de rezistență". Rezistență la apă D3. Pentru încleierea tuturor tipurilor de lemn și materiale lemnoase, lipire și încleiere în tehnica presării la rece sau la cald. Cod GIS: D1.

Consum: cca. 120 – 180 g/m^2

250 g	DOZĂ	30 doze / cutie, 1 palet = 630 doze	9002689093497	**9349**
750 g	DOZĂ	12 doze / cutie, 1 palet = 360 doze	9002689093459	**9345**
5 kg	GĂLEATĂ	1 palet = 85 găleți	9002689093473	**9347**

Dispozitiv pentru aplicarea adezivilor silanici **X-Bond 200** (Puppenauftragsgerät **X-Bond 200**)

Dispozitivul X-BOND 200 este potrivit pentru toate tipurile de profiluri și suporturi. Este recomandat în special pentru lipirea parchetului prefabricat tristrat și pentru lipirea dușumelelor. Aplicarea se face cu eforturi reduse, pe porțiuni înguste de lucru, lățimea benzii de acoperire este reglabilă. Duza dispozitivului X-BOND 200 nu necesită curățare după terminarea lucrului. Schimbarea ambalajului adezivului se face rapid și curat, fără ca aplicatorul să intre în contact cu adezivul. Piesa de evacuare, respectiv duza corespunzătoare se vor comanda separat.

1 buc.

Varianta mono	9002689148296	**1 4829**
Varianta dublă		**la cerere**

Accesorii

Piesă evacuare 63-200 – Lățime 20 cm	9002689149941	**1 4994**
Piesă evacuare 63-300 – Lățime 30 cm	9002689149781	**1 4978**

Duză 200/11/3,5 – Lățime 20 cm	9002689148524	**1 4852**
Duză 300/18/3,5 – Lățime 30 cm	9002689149958	**1 4995**

7. ADEZIVI PENTRU PARCHET ŞI LEMN (Klebstoffe für Parkett und Holz)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Pistol de mână pentru cartuşe (Handpistole für Kartuschen)

Pistol de mână pentru toate cartuşele de 290 şi 310 ml.

1 buc.	9002689141099	**1 4109**

Pistol de mână (Handpistole)

Pistol special pentru aplicarea chitului poliuretanic Murexin PU 15. Vă rugăm consultaţi indicaţiile pentru utilizare.

1 buc.	9002689075028	**7502**

Strat separator pentru montaj parchet (Entkoppelungsvlies für Parkettverlegung)

Strat de armare cu rol de preluare a eforturilor, pentru pregătirea suportului înainte de montajul parchetului, în special pentru lucrări de reparaţii. Grosime: 1,2 mm.

50 m liniari	ROLĂ	1 palet = 12 role	9002689125921	**1 2592**

Placă de separaţie Unitop (Unitop Entkoppelungsplatte)

Placă de separaţie cu rol de izolare fonică şi de preluare a solicitărilor ce apar la interfaţa dintre suport şi diversele tipuri de placări, precum plăci ceramice, parchet stratificat, specială pentru suporturile cu probleme, cu utilizare la interior şi exterior. Placa Unitop este fabricată dintr-un material cu emisii reduse, este rezistentă la rupere şi la îmbătrânire. Format: 120 x 60 cm = 0,72 m²

4 mm *	BUCATĂ	1 palet = 200 buc.	9002428047507	**0 4750**
9 mm	BUCATĂ	1 palet = 100 buc.	9002428047521	**0 4752**
15 mm	BUCATĂ	1 palet = 60 buc.	9002428047538	**0 4753**

* doar această variantă este recomandată pentru pardoselile încalzite

Strat separator izolator fonic Akustik-Top (Akustik-Top Trittschall- und Entkoppelungsplatte)

Strat separator cu proprietăţi de izolare fonică şi de preluare a eforturilor, realizat din mai multe straturi tip sandwich (cu cauciuc integrat) special pentru aplicarea plăcilor ceramice sau a parchetului stratificat pe suporturi critice. Utilizat ca strat separator şi izolator fonic sub plăcile ceramice la pereţi şi pardoseli (pentru sarcini de până la 3 KN/m²) în spaţii interioare, atât pentru construcţii noi cât şi pentru renovări. Format: 120 x 60 cm. Culoare: albă. Toleranţe: Lăţime/Lungime ± 1 mm, Grosime ± 0,5 mm Grosimea materialului: cca. 4 mm

4 mm	BUCATĂ	1 palet = 200 buc.	9002689140658	**1 4065**

Strat separator şi izolator fonic (Trittschalldämmmate)

Strat separator din spumă poliuretanică granulată, obţinută prin reciclare, cu rol de preluare a eforturilor şi de izolare fonică la zgomotul paşilor, pentru lipire cu adezivi poliuretanici sau silanici fără conţinut de compuşi cu efect migrator. Recomandat sub parchetul laminat, sub parchetul prefabricat stratificat, sub mochete şi covoare Design (LVT). Datorită materialelor speciale utilizate, nu există riscul migrării plastifianţilor dinspre stratul suport către stratul superior. Recomandat ca strat izolator fonic la montajul parchetului şi a pardoselilor laminate. În funcţie de stratul suport şi de tipul covorului, se asigură o izolare a zgomotului paşilor de până la 17 dB. Lăţime: 100 cm.

2 mm	Rolă 30 m	1 buc. = 30 m², 1 palet = 11 role	9002689156475	**1 5647**
3 mm	Rolă 20 m	1 buc. = 20 m², 1 palet = 11 role	9002689156482	**1 5648**
5 mm	Rolă 16 m	1 buc. = 16 m², 1 palet = 8 role	9002689156499	**1 5649**

8. Lacuri de parchet și produse de întreținere

Tehnologia modernă reunește protecția și designul pentru o pardoseală durabilă

Cu lacurile superioare de parchet (Clasa C conform ÖNORM C 2354) și produsele de întreținere MUREXIN beneficiați de pardoseli din lemn strălucitoare și rezistente. Produsele de protecție a suprafețelor din lemn se împart în sigilări și sisteme pe bază de ulei-ceară. Uleiul stă la originea tratării pardoselilor din lemn, la polul opus, în varianta ultra mată, pe bază de apă vă oferim Lacul ultra mat **M 88**.

Aspect nobil, ultra mat

Domeniile de utilizare ale noului Lac ultra mat **M 88** pornesc de la spațiile private – camere de locuit, până la spațiile publice, acolo unde se dorește un parchet cu un aspect special: netratat, brut, dar totuși perfect protejat! Acest efect se obține prin gradul de luciu extrem de redus (< 10) al lacului.

Sigilarea asigură prelungirea duratei de viață a pardoselii și un aspect continuu al suprafeței. În plus, pardoseala sigilată se curăță mai ușor, respinge murdăria și este rezistentă chimic la lichide precum vin roșu, ceai negru, cafea, etc.

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Lac ultra mat **M 88**

Avantaje produs!

NOU

- Ultra mat
- Grad de luciu < 6
- Clasa de solicitări C
- Monocomponent
- Pe bază de apă

Mai multe informații la pagina 39

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Sită Profi pentru lacuri

Avantaje produs!

NOU

- Accesoriu inovator pentru prelucrare
- Exclusiv la MUREXIN
- Sigilare sigură a parchetului
- Aplicare curată
- Lăcuire fără risc de particule incluse

Mai multe informații la pagina 51

8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- rezolvă problemele în cazul dușumelelor vechi
- rosturi elastice

NOU

Soluție elastică pentru chituire rosturi **Aqua AV 5** (Aqua Holzkittlösung **AV 5 elastisch**)

Pentru chituirea și șpăcluirea rosturilor și fisurilor pardoselilor vechi din parchet și a dușumelelor. Specială pentru domeniul renovărilor, pentru deschideri ale rosturilor de până la 5 mm. Atenție: nu este recomandat pentru pavele din lemn și dușumele. Cod GIS: W2+.

Consum: 1 litru pentru cca. 10 – 20 m² – în funcție de dimensiunea rosturilor și modul de aplicare

5 litri	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689169772	**1 6977**

Soluție chituire rosturi Aqua **AV 10** (Aqua Holzkittlösung **AV 10**)

Pentru chituirea și șpăcluirea fisurilor, adânciturilor la rosturile de parchet și alte tipuri de pardoseli din lemn la interior. Atenție: nu este recomandat pentru pavele din lemn și dușumele. Cod GIS: W2+.

Consum: 1 litru pentru cca. 20 m² – în funcție de dimensiunea rosturilor și modul de aplicare

5 litri	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689121770	**1 2177**

Grund special de parchet Aqua **AV 20** (Aqua Spezialgrund **AV 20**)

Grund superior pe bază de dispersie polimerică, pentru parchet. Reduce efectul de încleiere dintre lamelele de parchet. Este compatibil cu toate lacurile pe bază de apă. Nu este recomandat pentru lemnul exotic. Cod GIS: W2+.

Consum: 1 litru pentru cca. 8 – 9 m² – în funcție de tipul lemnului și de modul de aplicare

10 litri	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002689112419	**1 1241**

Grund Aqua Gel **AV 30** (Aqua Gel **AV 30**)

Grund sub formă de gel, cu întărire rapidă și capacitate ridicată de umplere a defectelor de suprafață în vederea lăcuirii cu lacuri pe bază de apă. Cod GIS: W2+.

Consum: 1 kg pentru cca. 40 m² ca strat intermediar

5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002689112440	**1 1244**

Grund barieră pentru lemn exotic **AV 50** (Aqua Exoten-Sperrgrund **AV 50**)

Grund special pe bază de apă, cu conținut redus de solvent, cu efect de barieră, pentru izolarea în profunzime a materialelor lemnoase. Grundul este special pentru pardoselile critice care au fost tratate cu ceară sau uleiuri, pentru lemnul care în contact cu lacul poate reacționa negativ, influențând astfel aspectul sigilării. Cod GIS: W2+.

Consum: 1 litru pentru cca. 8 – 10 m² (cu rola) – în funcție de tipul lemnului și de modul de aplicare

5 litri	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689148609	**1 4860**

8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- suprafață cu grad ridicat de mat
- rezistență ridicată la uzură

NOU

Lac ultra mat **M 88** (Mattlack Ultra **M 88**)

Lac de parchet pe bază de apă, monocomponent, ultra mat, pe bază de poliuretan-acril, cu rezistențe excepționale, precum și rezistență ridicată la zgâriere și la frecare, cu rezistențe mecanice și chimice bune. Recomandat numai la interior, pentru realizarea suprafețelor de parchet mate. Gradul de luciu < 10. Clasa de solicitări C, conform ÖNORM D 2354. Cod GIS: W2+.

Consum: 1 bidon (10 litri) pentru cca. 42 m², cu aplicare în 2 straturi

Grosime strat: 2 straturi cu rola a câte cca. 120 g/m² = 80 µm, 3 straturi cu rola a câte cca. 120 g/m² = 120 µm

10 litri	BIDON	1 palet = 42 bidoane	
ultra mat		9002689302773	**3 0277**

Lac pentru parchet Aqua **PO 70** (Aqua Parkettlack Objekt **PO 70**)

Lac de parchet monocomponent, lucios sau mat, pe bază de rășină poliuretan-acrilică în dispersie, cu rezistențe mecanice și chimice bune. Recomandat numai la interior, pentru sigilarea pardoselilor din lemn și a parchetului. Clasa de solicitări C, conform ÖNORM D 2354. Cod GIS: W2+.

Consum: 1 bidon (10 litri) pentru cca. 42 m², cu aplicare în 2 straturi

Grosime strat: 2 straturi cu rola a câte cca. 120 g/m² = 80 µm, 3 straturi cu rola a câte cca. 120 g/m² = 120 µm

10 litri	BIDON	1 palet = 42 bidoane	
semimat		9002689112563	**1 1256**

Lac parchet Aqua **PU 80** (Aqua Parkettsiegel **PU 80**)

Sigilant superior monocomponent, pe bază de apă și poliuretan-acrilat, cu rezistențe ridicate la zgâriere și la uzură. Recomandat doar la interior pentru sigilarea parchetului și a pardoselilor din lemn. Clasa de solicitări C, conform ÖNORM D 2354. Cod GIS: W2+.

Consum: 1 bidon (10 litri) pentru cca. 42 m², cu aplicare în 2 straturi

Grosime strat: 2 straturi cu rola a câte cca. 120 g/m² = 80 µm, 3 straturi cu rola a câte cca. 120 g/m² = 120 µm

5 litri	BIDON	1 palet = 96 bidoane	
lucios		9002689112556	**1 1255**
semimat		9002689112549	**1 1254**
mat		9002689160571	**1 6057**

10 litri	BIDON	1 palet = 42 bidoane	
lucios		9002689112532	**1 1253**
semimat		9002689112525	**1 1252**

Lac parchet Aqua Extrem **NX 85** (Aqua Parkettlack Extrem **NX 85**)

Lac poliuretanic monocomponent pe bază de apă, cu rezistență ridicată la uzura din frecare, pentru pardoselile din parchet supuse la trafic extrem. Numai la interior, pentru sigilarea parchetului. Clasa de solicitări C, conform ÖNORM C 2354. Testat conform Normei „Cerințe pentru pardoseli sportive”.

Consum: 1 bidon (10 litri) pentru cca. 40 m², cu aplicare în 2 straturi

Grosime strat: 2 straturi cu rola a câte cca. 125 g/m² = 90 µm, 3 straturi cu rola a câte cca. 125 g/m² = 135 µm

10 litri	BIDON	1 palet = 42 bidoane	
semimat		9002689160328	**1 6032**

8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Lac special pentru parchet Aqua **PS 90** (Aqua Parkettlack Spezial **PS 90**)

Lac de parchet pe bază de rășină în dispersie, lucios sau semimat, monocomponent, fără NMP, cu rezistență ridicată la zgâriere și uzură, capacitate bună de umplere și valori ridicate ale rezistențelor. Recomandat numai la interior pentru sigilarea parchetului. Clasa de solicitări C, conform ÖNORM D 2354. Cod GIS: W2+.

Consum: 1 bidon (10 litri) pentru cca. 40 m², cu aplicare în 2 straturi

Grosime strat: 2 straturi cu rola a câte cca. 125 g/m² = 90 µm, 3 straturi cu rola a câte cca. 125 g/m² = 135 µm

10 litri	BIDON	1 palet = 42 bidoane		
semimat			9002689112471	**1 1247**

NOU

Agent de reticulare Aqua **VN 8** (Aqua Vernetzer **VN 8**)

Agent special de reticulare, care asigură creșterea rezistențelor chimice, pentru lacurile Murexin PU 80, Extrem NX 85 și PS 90. Produsul nu influențează caracteristicile de prelucrare.

Consum: 200 ml la 10 litri lac parchet

200 ml	BIDON	24 bidoane / cutie	9002689159018	**1 5901**

Lac de parchet – Nanolack **NT 100** (Aqua Nanolack **NT 100**)

Lac de parchet, pe bază de apă, bicomponent, fără conținut NMP, cu rezistență foarte mare la zgâriere și uzură precum și la agresivități chimice, realizat prin tehnologia NANO. Recomandat la interior, în spații precum școli, birouri, muzee sau spații de expoziție. Pentru suprafețe din lemn și parchet supuse la solicitări intense – clasa C – conform Önorm C 2354. Comportarea la alunecare verificată conform DIN 18032 partea a-2-a. Cod GIS: W3 / DD+. Raport de amestecare în volum: Comp. A : Comp. B = 10 : 1.

Consum: 1 bidon (11 litri) pentru cca. 42 m², cu aplicare în 2 straturi

Grosime strat: 2 straturi cu rola a câte cca. 130 g/m² = 95 µm, 3 straturi cu rola a câte cca. 130 g/m² = 140 µm

11 litri	**SET**	Comp. A + B: 1 palet = 42 seturi	9002689143390	**1 4339**
10 litri	BIDON			
semimat Comp. A				
1 litru	BIDON			
întăritor Comp. B				

5,5 litri	**SET**	Comp. A + B: 1 palet = 64 seturi	9002689118503	**1 1850**
5 litri	BIDON			
semimat Comp. A				
0,5 litri	BIDON			
întăritor Comp. B				

5,5 litri	**SET**	Comp. A + B: 1 palet = 64 seturi	9002689126379	**1 2637**
5 litri	BIDON			
lucios Comp. A				
0,5 litri	BIDON			
întăritor Comp. B				

8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Aditiv întârzietor uscare **TV 5** (Trocknungsverzögerer **TV 5**)

Este un întârzietor de priză pentru lacurile Murexin de parchet pe bază de apă, care prelungește timpul deschis. Acest aditiv asigură uscarea lacurilor chiar și în condiții climatice nefavorabile.

Consum: max. 5% din cantitatea de lac

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689147862	**1 4786**

Soluție curățare parchet **AP 10** (Parkett Grundreiniger **AP 10**)

Produs pe bază de apă, ecologică, cu prelucrare ușoară pentru curățarea pardoselilor din parchet și din lemn. Recomandată la interior, pentru curățarea intensivă sau periodică a pardoselilor din lemn și a parchetului, precum și pentru îndepărtarea resturilor din ceară, a straturilor vechi de protecție și întreținere precum și a murdăriei persistente. Cod GIS: GU 50.

Consum: cca. 0,1 – 0,5 litri per 1 litru apă

1 litru	BIDON	10 bidoane / cutie, 1 palet = 280 bidoane	9002689305583	**3 0558**

Produs întreținere parchet Aqua **AP 20** (Aqua Parkett Vollpflege **AP 20**)

Soluție de întreținere pe bază de apă, creează o suprafață antiderapantă, pentru pardoselile sigilate din lemn și din parchet, pentru covoarele din plută sigilate (închiderea porilor), din PVC sau linoleum. Soluția de întreținere se usucă fără să fie necesară polișarea și se obține un strat care respinge murdăria, este rezistent la trafic și antiderapant. Recomandat la interior pentru întreținerea inițială, precum și pentru întreținere periodică a suprafețelor din parchet și a altor pardoseli din lemn.

Consum: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m²

1 litru	BIDON	10 bidoane / cutie, 1 palet = 280 bidoane	9002689305606	**3 0560**
5 litri	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689305613	**3 0561**

- soluție de întreținere care împiedică alunecarea
- conform DIN 18032

NOU

Produs întreținere pardoseli sportive **AP 30** (Sportboden Vollpflege **AP 30**)

Soluție de întreținere pe bază de apă, care asigură un grad de alunecare redus, pentru pardoselile sigilate din parchet și din lemn. Coeficientul de frecare prin alunecare corespunde DIN 18032. Soluția de întreținere AP 30 reduce încărcarea electrostatică a pardoselilor sigilate din parchet. Cod GIS: GE 10

Consum: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m²

1 litru	BIDON	10 bidoane / cutie, 1 palet = 280 bidoane	9002689305651	**3 0565**

- clasa de rezistență la alunecare R10
- suprafață rugoasă

NOU

Soluție pentru suprafețe antiderapante **R10** (Parkettgrip **R10**)

Soluția Parkettgrip R10 pe bază de adaosuri ceramice, asigură o suprafață antiderapantă cu structură rugoasă. Se aplică pe suprafețele sigilate cu Lacul Aqua Nanolack NT 100 (pentru celelalte lacuri de parchet Murexin se va consulta serviciul tehnic). Se obține un finisaj cu rezistență ridicată la uzură, care îndeplinește cerințele BGR 181 și DIN 51130 cu clasa de rezistență la alunecare R10.

Consum: 0,2 kg per set 5,5 litri Lac de parchet Aqua Nanolack NT 100 SM

200 g	BIDON	10 bidoane / cutie, 1 palet = 280 bidoane	9002689305644	**3 0564**

8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- 99% conținut de părți solide
- VOC-free

NOU

Ulei de impregnare **NP 90** (Naturöl **NP 90**)

Produs superior pe bază de uleiuri din plante, ecologic, VOC-free cu efect ridicat de penetrare, pentru impregnarea parchetului și a suprafețelor din lemn. La interior, pentru impregnarea pardoselilor din lemn de esență tare sau moale, precum și pentru pavele de lemn, dușumele, parchet industrial și pardoseli tehnice suspendate. Recomandat pentru pardoselile încălzite. Întreținerea suprafețelor se face cu Soluția de curățare HS 92 sau Soluția de întreținere AP 90.

Consum: cca. 20 – 25 m²/litru în funcție de absorbția lemnului, în cazul solicitărilor normale se face o singură aplicare

0,75 litri	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 528 bidoane	9002689305552	**3 0555**
2,5 litri	BIDON	4 bidoane / cutie, 1 palet = 168 bidoane	9002689305569	**3 0556**
5 litri	BIDON	4 bidoane / cutie, 1 palet = 112 bidoane	9002689305576	**3 0557**

- 99% conținut de părți solide
- VOC-free

NOU

Ulei de impregnare colorat **NP 90** (Naturöl **NP 90 Colour**)

Produs superior pe bază de uleiuri din plante, ecologic, cu uscare oxidativă și cu efect ridicat de penetrare, pentru impregnarea parchetului și a suprafețelor din lemn. La interior, pentru impregnarea pardoselilor din lemn de esență tare sau moale, precum și pentru pavele din lemn, dușumele, parchet industrial și pardoseli tehnice suspendate. Recomandat pentru pardoselile încălzite. Poate constitui strat suport pentru Lacul Aqua Nanolack NT 100. Cod GIS: Ö20. Întreținerea suprafețelor se face cu Soluția de curățare HS 92 sau Soluția de întreținere AP 90.

Consum: cca. 20 – 25 m²/litru în funcție de absorbția lemnului, în cazul solicitărilor normale se face o singură aplicare

750 ml BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 528 bidoane

Weiß – Alb	9002689305392	**3 0539**
Sand – Nisip	9002689305408	**3 0540**
Zementgrau – Gri ciment	9002689305415	**3 0541**
Rauch – Afumat	9002689305477	**3 0547**
Schwarz – Negru	9002689305491	**3 0549**

2,5 litri BIDON 4 bidoane / cutie, 1 palet = 168 bidoane

Weiß – Alb	9002689305507	**3 0550**
Sand – Nisip	9002689305514	**3 0551**
Zementgrau – Gri ciment	9002689305521	**3 0552**
Rauch – Afumat	9002689305538	**3 0553**
Schwarz – Negru	9002689305545	**3 0554**

Weiß – Alb

Sand – Nisip


Zementgrau
Gri ciment

Rauch – Afumat

Schwarz – Negru

Tonurile de culoare pot varia în funcție de tehnica de tipărire.

- rezistență ridicată la uzură
- VOC-free

NOU

Ulei dur de impregnare **HP 91** (Hartöl **HP 91**)

Ulei cu conținut de ceară, gata preparat, pentru pardoselile șlefuite, netratate. Recomandat la interior pentru impregnarea pardoselilor din lemn de esență tare sau de esență slabă, precum pavele din lemn, dușumele, parchet industrial și pardoseli tehnice suspendate. Întreținerea se face cu Soluția de polișare parchet LP 35. Se recomandă aplicarea în 2 straturi.

Consum: cca. 15 – 25 m²/litru în funcție de absorbția lemnului

2,5 litri	BIDON	4 bidoane / cutie, 1 palet = 168 bidoane	9002689305378	**3 0537**

8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- intensifică culoarea parchetului
- impiedică îngălbenirea

NOU

Leșie pentru pardoselile din parchet **PL 60** (Parkettbodenlauge **PL 60**)

Leșie pe bază de apă, fără conținut de solvenți, pentru tratarea pardoselilor din parchet și din lemn netratate și șlefuite, în spațiile interioare precum trepte, mobilă. Culoarea și textura lemnului sunt accentuate prin aplicarea Soluției PL 60. În plus este împiedicată îngălbenirea naturală a lemnului. Soluția se aplică cu buretele corespunzător (a se vedea pagina 43). Ulterior suprafața se tratează cu Uleiul incolor NP 90 sau cu Uleiul colorat NP 90. Este recomandată pentru pardoselile încălzite.

Consum: cca. 8-10 m²/litru în funcție de tipul lemnului

2,5 litri	BIDON	4 bidoane / cutie, 1 palet = 168 bidoane		
Weiß – Alb			9002689305682	**3 0568**
Grau– Gri			9002689305699	**3 0569**
Vintage (numai pentru lemnul de stejar)			9002689305705	**3 0570**

- pe bază de apă
- uscare rapidă

NOU

Ulei pentru terase Profi **TP 92** (Profi Terrassenöl **TP 92**)

Ulei de impregnare superior, pe bază de apă pentru exterior. Pentru grunduirea și întreținerea pardoselilor din lemn noi sau tratare cu uleiuri, precum terase, mobilier de grădină, fațade din lemn. Asigură obținerea unei suprafețe care respinge apa și murdăria și protejează lemnul împotriva atacului ciupercilor și al mucegaiului.

Consum: cca. 8-12 m²/litru în funcție de tipul lemnului

2,5 litri	BIDON	4 bidoane / cutie, 1 palet = 168 bidoane	9002689305668	**3 0566**

- împiedică atacul ciupercilor și al algelor

NOU

Ulei pentru curățare terase **RT 10** (Terrassenölreiniger **RT 10**)

Pentru curățarea teraselor din lemn și din lemn compozit (WPC), a mobilierului de grădină, a gardurilor și a garajelor, etc. Îndepărtează algele și mușchiul de copac și împiedică reapariția acestora.

Consum: cca. 6 – 10 m²/litru

2,5 litri	BIDON	4 bidoane / cutie, 1 palet = 168 bidoane	9002689305675	**3 0567**

NOU

Suport și burete pentru aplicare uleiuri lemn (Auftragshalter und Schwamm)

Suport și burete pentru aplicarea Leșiei pentru pardoselile din parchet PL 60, a Uleiului pentru terase Profi TP 92 și a Uleiului pentru curățare terase RT 10.

1 buc.		1 palet = 100 buc.	9002689306337	**3 0633**

NOU

Rezervă burete pentru aplicare uleiuri lemn (Ersatz-Auftragsschwamm)

Burete de rezervă.

1 buc.		1 palet = 100 buc.	9002689306344	**3 0634**

8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Soluție de întreținere Aqua **AP 90** (Aqua Pflegeöl **AP 90**)

Ulei alchidic, pe bază de apă, cu întărire rapidă. Produsul AP 90 este un ulei recomandat pentru întreținerea pardoselilor tratate cu Uleiul NP 90. Este utilizat la interior atât pentru întreținerea inițială, cât și pentru întreținerea periodică a pardoselilor din lemn impregnate cu uleiuri. Asigură o rezistență ridicată la uzură a pardoselii.

Consum: cca. 30 – 50 m²/litru

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 504 bidoane	9002689305590	**3 0559**

Soluție curățare pardoseli din lemn **HS 92** (Naturholzbodenseife **HS 92**)

Soluție de calitate superioară, pentru curățarea pardoselilor din lemn, recomandată pentru tratarea finală a pardoselilor din lemn, noi sau vechi, tratate inițial cu Uleiul NP 90 / Uleiul NP 90 colorat. La interior pentru întreținerea inițială sau periodică a pardoselilor tratate cu uleiuri.

Consum: se dozează cca. 0,125 litri în 5 litri apă și acoperă cca. 80 m²

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 504 bidoane	9002689305620	**3 0562**

Mop curățare (Wischmop)

Mop pentru curățarea umedă a pardoselilor, din bumbac 100%, cu mecanism de fixare integrat. Ansamblul este format din tijă și mopul corespunzător. Recomandat în special pentru întreținerea pardoselilor din parchet tratate cu uleiuri.

1 buc.	12 buc. / cutie	9002689156536	**1 5653**

Soluție polișare parchet **LP 35** (Parkett Polish **LP 35**)

Soluție de întreținere pentru parchetul nelăcuit, lăcuit sau impregnat, precum și pentru pardoselile tratate cu uleiuri (Ulei HP 91). Suprafață cu grad mediu antiderapant. Cod GIS: Ö70.

Consum: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m²

1 litru	BIDON	10 bidoane / cutie, 1 palet = 300 bidoane	9002689113041	**1 1304**

Soluție chituire rosturi **LV 15** (Holzkittlösung **LV 15**)

Soluție pe bază de solvenți pentru chituirea și șpăcluirea fisurilor, adânciturilor la rosturile de parchet și alte tipuri de pardoseli din lemn. Nu este recomandat pentru pavele din lemn și dușumele. Cod GIS: G2.

Consum: 1 litru pentru cca. 20 m² – în funcție de dimensiunea rosturilor și de modul de aplicare

10 litri	BIDON	1 palet = 40 bidoane	9002689154877	**1 5487**

Grund universal **LV 45** (Universalgrundierung **LV 45**)

Soluție pe bază de polimeri superiori, cu întărire rapidă, recomandată ca grund, pentru toate tipurile de parchet (inclusiv lemnul exotic) și toate tipurile de lacuri. Cod GIS: G2.

Consum: 1 litru pentru cca. 7,5 – 8,5 m² – în funcție de tipul lemnului și de modul de aplicare

10 litri	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002689112839	**1 1283**

Gel-grund **LV 35** (Systemgel **LV 35**)

Gel-grund de șpaclu pentru sistemele poliuretanice. Atenție: se aplică condiționat pe lemnul exotic. Cod GIS: G2.

Consum: 1 kg pentru cca. 40 m², ca strat intermediar

5 litri	BIDON	1 palet = 63 bidoane	9002689112877	**1 1287**

8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Lac de parchet **2K PU 95** (Systemlack **2K PU 95**)

Lac poliuretanic, bicomponent, mat sau lucios pentru solicitări mari, folosit la parchet și pardoseli din lemn în hale, săli polivalente, săli de dans, trepte etc. Aplicare cu pensula sau trafaletul. Raport de amestecare în volum: Comp. A : Comp. B = 1 : 1. Cod GIS: DD1.

Consum: 1 bidon (10 litri) pentru cca. 38 m², cu aplicare în 2 straturi

Grosime strat: 2 straturi cu rola a câte cca. 135 g/m² = 100 µm

5 litri	SET	1 palet = 63 seturi		
semimat Comp. A			9002689112983	**1 1298**
întăritor Comp. B			9002689112945	**1 1294**

Diluant **PU-V 95** (Verdünnung **PU-V 95**)

Pentru curățarea sculelor și echipamentelor.

5 litri	BIDON	1 palet = 72 bidoane	9002689113010	**1 1301**

Produs de impregnare-sigilare **IS 75** (Unisiegel **IS 75**)

Sigilare monocomponentă, pe bază de uleiuri și rășini sintetice, cu conținut de solvenți. Pentru sigilarea tuturor pardoselilor din parchet și din lemn. Este specială pentru parchetul lamelar pe cant, pentru pavelele din lemn neimpregnate pe partea laterală și pentru dușumele. Corespunde coeficientului de frecare prin alunecare conform DIN 18032 și are efect redus de încleiere laterală a lamelelor. Cod GIS: KH 1.

Consum: 1 bidon (10 litri) pentru cca. 40 m², cu aplicare într-un strat

Grosime strat: 2 straturi cu rola a câte cca. 120 g/m² = 80 µm, 3 straturi cu rola a câte cca. 120 g/m² = 120 µm

10 litri	CUTIE	1 palet = 30 bidoane		
semimat			9002689305385	**3 0538**

Chit rosturi parchet **FP 100** (Fugenmasse Parkett **FP 100**)

Chit acrilic de rosturi, fără conținut de silicon și de solvenți, elastic, cu uscare rapidă, se poate șlefui. Este compatibil cu toate lacurile Murexin. Recomandat numai la interior pentru închiderea rosturilor mari la diferite tipuri de pardoseli din lemn. Este de asemenea recomandat pentru plinte și alte racorduri.

310 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 780 cartușe		
Stejar deschis / Eiche hell			9002689147664	**1 4766**
Fag / Buche			9002689147671	**1 4767**
Arțar european / Europäische Ahorn			9002689147688	**1 4768**
Fag aburit / Buche gedämpft			9002689147695	**1 4769**
Cireș – Nuc / Kirsche – Nussbaum			9002689147701	**1 4770**
Stejar închis / Eiche dunkel			9002689147718	**1 4771**
Lemn exotic închis / Exotenhölzer dunkel			9002689147725	**1 4772**
Wenge – Stejar afumat / Wenge – Räuchereiche			9002689147732	**1 4773**
Frasin – Molid / Esche – Fichte			9002689147749	**1 4774**

Tonurile de culoare pot varia în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre vă rugăm contactați reprezentanții comerciali Murexin.

9. PROFILE DE ÎNCHIDERE (Abschlussprofile)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Profile mochetă (Teppich Profile)

Lungime bară: 2,71 m.

1 buc.	T 10; 20 mm înălțime latură		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057017	**5701**
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057055	**5705**

1 buc.	T 12; 10 mm înălțime latură		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057024	**5702**
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057062	**5706**

1 buc.	T 14		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057031	**5703**
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057079	**5707**

1 buc.	T 16; 3,5 mm înălțime latură		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057048	**5704**
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057086	**5708**

1 buc.	T 18		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689059011	**5901**
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689059073	**5907**

1 buc.	T 20 / 7		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689059028	**5902**
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689059080	**5908**

1 buc.	T 20 / 15		
	Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689059035	**5903**
	Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689059097	**5909**

9. PROFILE DE ÎNCHIDERE (Abschlussprofile)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Profile parchet (Parkett Profile)

Lungime bară: 2,71 m.



1 buc.	P 200 / 7	
Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057093	**5709**
Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057222	**5722**

1 buc.	P 200 / 8	
Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057109	**5710**
Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057239	**5723**

1 buc.	P 200 / 10	
Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057116	**5711**
Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057246	**5724**

1 buc.	P 200 / 13	
Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057123	**5712**
Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057253	**5725**

1 buc.	P 200 / 15	
Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057130	**5713**
Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057260	**5726**



1 buc.	P 202 / 7	
Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057147	**5714**
Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057277	**5727**



1 buc.	P 202 / 8	
Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057154	**5715**
Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057284	**5728**



1 buc.	P 202 / 10	
Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057161	**5716**
Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057291	**5729**

1 buc.	P 202 / 13	
Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057178	**5717**
Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057307	**5730**

1 buc.	P 202 / 15	
Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057185	**5718**
Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057314	**5731**

1 buc.	P 204 / 7	
Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057192	**5719**
Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057321	**5732**



1 buc.	P 204 / 8	
Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057208	**5720**
Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057338	**5733**



1 buc.	P 204 / 10	
Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689057215	**5721**
Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689057345	**5734**



1 buc.	P 204 / 15	
Natur eloxat / Natur eloxiert	9002689059196	**5919**
Auriu eloxat / Gold eloxiert	9002689059219	**5921**

10. SCULE (Werkzeuge)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Șpaclu aplicare adeziv (Kleberspachtel für alle Beläge)

1 buc. lamă 20 cm dințată 10 buc. / cutie

Tip șpaclu A1	9002689379584	**3 7958**
Tip șpaclu A2	9002689479581	**4 7958**
Tip șpaclu B1	9002689079583	**7958**
Tip șpaclu B2	9002689179580	**1 7958**
Tip șpaclu B3	9002689279587	**2 7958**
Tip șpaclu B11 / PK	9002689072997	**7299**
Tip șpaclu B17	9002689161394	**1 6139**

Șpaclu Mamă pentru lamela dințată schimbabilă (Mutterspachtel für auswechselbare Zahnschienen)

1 buc. 10 buc. / cutie

21 cm, fără lamele	9002689075707	**7570**
28 cm, fără lamele	9002689075721	**7572**



Șpaclu special X-Bond (Spezialspachtel X-Bond)

Consum: 2,4 kg / m^2

1 buc. 20 cm	9002689125686	**1 2568**

Lamele dințate pentru Șpaclu Mamă (Zahnschienen für Mutterspachtel)

1 buc. lamă 21 cm dințată, 10 buc. / cutie

Tip șpaclu A1	9002689375715	**3 7571**
Tip șpaclu A2	9002689475712	**4 7571**
Tip șpaclu A3	9002689157397	**1 5739**
Tip șpaclu B1	9002689075714	**7571**
Tip șpaclu B2	9002689175711	**1 7571**
Tip șpaclu B3	9002689275718	**2 7571**
Tip șpaclu B5	9002689145981	**1 4598**
Tip șpaclu B11 / PK	9002689063780	**6378**
Tip șpaclu B17	9002689145974	**1 4597**



1 buc. lamă 28 cm dințată, 10 buc. / cutie

Tip șpaclu A1	9002689382119	**3 8211**
Tip șpaclu A2	9002689482116	**4 8211**
Tip șpaclu A3	9002689482116	**1 5740**
Tip șpaclu B1	9002689082118	**8211**
Tip șpaclu B2	9002689182115	**1 8211**
Tip șpaclu B3	9002689282112	**2 8211**
Tip șpaclu B11 / PK	9002689063797	**6379**
Tip șpaclu S1	9002689159049	**1 5904**
Tip șpaclu EP (pentru finisaje epoxidice)	9002689140672	**1 4067**
Tip șpaclu R2 (cu dinți de 5 mm)	9002689070627	**7062**

Șpaclu de suprafață (Flächenrakel)

Pentru aplicarea șapelor autonivelante și a acoperirilor epoxidice în grosimi uniforme de strat. Dimensiune 56 cm.

1 buc.

Șpaclu de suprafață standard	9002689057574	**5757**
Șpaclu de suprafață reglabil	9002689094401	**9440**

Șpaclu cu aripă (Federspachtel)

Șpaclu cu aripă, de dimensiune 27 cm, inoxidabil, recomandat de asemenea pentru lacurile pe bază de apă.

1 buc. 10 buc. / cutie	9002689077381	**7738**

10. SCULE (Werkzeuge)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Gletieră metalică (Glättkelle Metall)

Gletieră cu foaie din oțel călit. Dimensiuni: 280 x 130 x 0,7 mm

1 buc.	9002689122111	**1 2211**

Gletieră tip spadă 80 (Schwertglätter 80)

Gletieră tip spadă din oțel călit, inoxidabil. Dimensiuni: 80/115 x 500 x 1,0 mm.

1 buc.	9002689122142	**1 2214**

Rolă mică pentru dezaerare (Entlüftungsrolle small)

Pentru dezaerarea maselor de egalizare și a finisajelor epoxidice.
Lungime țepi: 11 mm. Lățime: 25 cm.

1 buc.	9002689057598	**5759**

NOU

Rolă pentru dezaerare 50/21 (Entlüftungsrolle 50/21)

Pentru dezaerarea maselor de egalizare și a finisajelor epoxidice.
Lungime țepi: 21 mm. Lățime: 50 cm.

1 buc.	9002689168966	**1 6896**

NOU

Rolă pentru dezaerare 60/11 (Entlüftungsrolle 60/11)

Pentru dezaerarea maselor de egalizare și a finisajelor epoxidice.
Lungime țepi: 11 mm. Lățime: 60 cm. Suport rolă disponibil separat: a se vedea pagina 49.

1 buc.	4001941060142	**1 6894**

NOU

Suport reglabil pentru rolă trafalet 60 (Rollerbügel verstellbar 60)

60 cm. Suport pentru rolele de lacuri și pentru rolele de dezaerare.

1 buc.	9002689168959	**1 6895**

Papuci cu cuie (Nagelschuhe)

Papuci cu cuie cu centuri de fixare. Disponibili într-o singură mărime.

1 pereche	9002689057604	**5760**

Bară telescopică (Teleskopstange)

Bară telescopica metal. 110 – 200 cm.

1 buc.	9002689056553	**5655**

10. SCULE (Werkzeuge)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

NOU

Malaxor **MIX 16** (Rührwerk **MIX 16**)

Malaxor cu supraveghere electronică a temperaturii în cazul suprasolicitărilor și cu trepte de reglare a rotațiilor, pentru o funcționare controlată, la viteza optimă de rotație. Putere constantă în toate treptele de rotație. Treapta 1 de rotație este robustă, dimensionată optim pentru a genera un moment de rotație puternic. Mâner ergonomic pentru o utilizare ușoară: greutate redusă, brațele utilizatorului sunt relaxate, poziția corpului este verticală, pentru un efort cât mai mic și confortabil. Este dotat cu sistem anti-alunecare la vibrații. Protecție stabilă împotriva murdăririi și deteriorării mașinii. Malaxorul este ideal pentru aplicatori îndeosebi atunci când se lucrează în ciclul inferior de turație. Recomandat pentru următoarele tipuri de materiale: mortare de consistență plastică până la mortare grele, tencuieli, șape, betoane.
Notă: Paleta de malaxare nu este inclusă!

1 buc.	9002689139287	**1 3928**

NOU

Paletă de malaxare **MHR 14** (Rührstab **MHR 14**)

Materialul de formă rotundă din care este realizat paleta de malaxare împiedică formarea bulelor de aer. Paleta este ideală pentru toate materialele, acolo unde se dorește împiedicarea formării bulelor de aer: Mase de egalizare, mase de șpaclu, adezivi, materiale dense.

1 buc.	9002689139812	**1 3981**

Lamă trapezoidală – Cutter (Trapezklinge)

Calitate standard.

1 buc. 100 buc. / cutie, 10 buc. / pachet 0,63 mm	9002689082033	**8203**

Lamă cu ciocuri – Cutter (Hakenklinge)

Calitate standard.

1 buc. 100 buc. / cutie, 10 buc. / pachet 0,63 mm	9002689082040	**8204**

Lamă Bitex cu ciocuri mari – Cutter (Bitexklinge mit großem Haken)

Calitate standard.

1 buc. 100 buc. / cutie, 10 buc. / pachet 0,63 mm	9002689064039	**6403**

Bandă specială de acoperire **3M** (Spezialabdeckband **3M**)

Bandă specială adezivă pentru lucrările de lăcuire și pentru realizarea marcajelor la pardoselile sportive. Lățime 25 mm, Lungime 50 m.

1 buc.	ROLĂ	36 buc. / cutie	9002689138105	**1 3810**

Pistol de mână pentru cartușe (Handpistole für Kartuschen)

Pistol de mână pentru toate cartușele de 290 și 310 ml.

1 buc.	9002689141099	**1 4109**

10. SCULE (Werkzeuge)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

NOU

Rolă specială M3 (Spezialwalze M3)

Lățime 25 cm. Pentru prelucrarea Barierei silanice împotriva umidității MS-X3. Este rezistentă la solvenți.

1 buc.	10 buc. / cutie	9002689306214	**3 0621**

Rolă Micro pentru lacuri (Lackroller Micro)

Rolă universală. Nu formează scame.

1 buc.	10 buc. / cutie	9002689084570	**8457**

Rolă pentru lacuri pe bază de solvenți LM (Lackroller LM)

25 cm, specială pentru aplicarea lacurilor pe bază de solvenți.

1 buc.	10 buc. / cutie	9002689056799	**5679**

Rolă pentru lacuri pe bază de apă W (Lackroller W)

25 cm, specială pentru aplicarea lacurilor pe bază de apă.

1 buc.	10 buc. / cutie	9002689078531	**7853**

Suport rolă (Steckbügel)

25 cm. Suport rolă pentru aplicat lacuri și vopseluri.

1 buc.		9002689077367	**7736**

NOU

Rolă pentru lacuri pe bază de apă W 60 (Lackroller W 60)

Lățime 60 cm, specială pentru prelucrarea lacurilor pe bază de apă.

1 buc.		9002689168973	**1 6897**

- prelucrare sigură a lacului
- separarea particulelor solide

NOU

Sită Profi pentru lacuri (Profi Lacksieb)

Accesoriu inovator pentru prelucrarea sigură a lacurilor de parchet. Găleată din plastic de capacitate 16 litri cu capac și plasă inclusă (400 µm). Pentru separarea particulelor solide din lacurile de parchet, în continuare se recomandă aplicarea lacurilor cu rola fără scame.

1 buc. pachet complet (sită profi cu găleată inclusă)		9002689168928	**1 6892**
1 buc. sită pentru lacuri		9002689168935	**1 6893**

Rolă plastic (Rollersafe)

Pentru trafaleți de 27 cm.

1 buc.		9002689057925	**5792**

10. SCULE (Werkzeuge)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Benzi de șlefuit (Schleifbänder)

200 x 750 mm pentru mașini de șlefuit tip Hummel și tip Frank.

1 buc. 10 buc. / cutie		
Granulație 24	9002689077558	**7755**
Granulație 36	9002689078104	**7810**
Granulație 40	9002689057802	**5780**
Granulație 60	9002689077800	**7780**
Granulație 80	9002689077947	**7794**
Granulație 100	9002689077794	**7779**
Granulație 120	9002689077107	**7710**

Plasă de șlefuit (Schleifgitter)

ø 406 mm

1 buc. 10 buc. / cutie		
Granulație 80	9002689078685	**7868**
Granulație 100	9002689078616	**7861**
Granulație 120	9002689078623	**7862**
Granulație 150	9002689078609	**7860**

Discuri de șlefuit (Schleifscheiben)

Discuri de șlefuit cu granule metalice sau din corindon.

50 buc. ø 150 mm fără sistem de prindere		
Granulație 40	9002689057628	**5762**
Granulație 60	9002689057635	**5763**

100 buc. ø 150 mm fără sistem de prindere		
Granulație 80	9002689057642	**5764**
Granulație 100	9002689057659	**5765**

50 buc. ø 150 mm cu sistem de prindere		
Granulație 40	9002689057666	**5766**
Granulație 60	9002689057673	**5767**
Granulație 80	9002689057680	**5768**

100 buc. ø 150 mm cu sistem de prindere		
Granulație 100	9002689057703	**5770**

25 buc. ø 178 mm pentru zonele de margine		
Granulație 36	9002689090298	**9029**

50 buc. ø 178 mm pentru zonele de margine		
Granulație 60	9002689077565	**7756**

100 buc. ø 178 mm pentru zonele de margine		
Granulație 80	9002689078333	**7833**
Granulație 100	9002689077572	**7757**

10 buc. ø 400 mm cu ambele fețe		
Granulație 16	9002689078173	**7817**
Granulație 24	9002689077442	**7744**
Granulație 40	9002689083962	**8396**
Granulație 60	9002689079651	**7965**
Granulație 80	9002689169451	**1 6945**

1 buc. ø 400 mm cu ambele fețe, cupru		
Granulație 10	9002689089544	**8954**
Granulație 24	9002689089551	**8955**
Granulație 36	9002689089568	**8956**

10. SCULE (Werkzeuge)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Discuri pentru curățat (Reinigungsscheibe)

Discuri pentru curățat și polișat materiale de diferite durități.

1 buc. 5 buc. / cutie		
alb	9002689077657	**7765**
negru	9002689057796	**5779**
verde	9002689168492	**1 6849**

Mănuși din poliamidă (Polyamidhandschuhe)

Mănuși rezistente la solvenți.

1 pereche mărimea 9	9002689122203	**1 2220**

Salopetă Murexin (Murexin Latzhose)

Mărimi 48 – 60. Culoare bej.

1 buc.		
Mărimea 48	9002689061793	**6179**
Mărimea 50	9002689161790	**1 6179**
Mărimea 52	9002689261797	**2 6179**
Mărimea 54	9002689361794	**3 6179**
Mărimea 56	9002689461791	**4 6179**
Mărimea 58	9002689169406	**1 6940**
Mărimea 60	9002689061823	**6182**

Pantaloni Murexin (Murexin Bundhose)

Mărimi 48 – 60. Culoare bej.

1 buc.		
Mărimea 48	9002689092674	**9267**
Mărimea 50	9002689092681	**9268**
Mărimea 52	9002689092698	**9269**
Mărimea 54	9002689092704	**9270**
Mărimea 56	9002689092711	**9271**
Mărimea 58	9002689169413	**1 6941**
Mărimea 60	9002689092728	**9272**

Găleată (Eimer)

Recipienți gradați cu capacitatea de 10 litri, respectiv 30 de litri. Pentru controlul dozajului apei de amestec și pentru malaxarea maselor de nivelare, de egalizare și a maselor de șpaclu.

1 buc. 1 palet = 216 buc.		
Găleată gradată 30 litri	9002689054665	**5466**

1 buc. 1 palet = 500 buc.		
Găleată gradată 10 litri	9002438084455	**8445**

Șpacluri dințate – dimensiuni (Zahnformen – Übersicht)

Clasificare – grupa	Lățimea dinților în mm	Lățimea golurilor dintre dinți b în mm	Adâncimea golurilor dintre dinți c în mm	Unghiul de crestare în grade	Imagine (dimensiune originală)
A1	0,6	1,4	1,1	55,0	
A2	1,2	1,8	1,5	55,0	
A3	0,5	1,5	1,5	45,0	
B1	2,7	2,3	2,0	55,0	
B2	2,1	1,3	2,9	55,0	
B3	3,4	3,6	3,2	55,0	
B5	14,4	5,6	5,1	55,0	
PK / B11	8,0	6,0	5,0	60,0	
B17	4,0	6,5	9,8	35,0	
S1	0,2	1,8	2,8	30,0	
EP	0,2	4,2	3,4	60,0	
R2	2,0	4,0	5,0	R	

MUREXIN
www.murexin.com

Tehnica placărilor ceramice și a pietrei naturale

		Pagina
1.	Pregătire suport	58
2.	Hidroizolare	65
3.	Adezivi pentru placaje ceramice și piatră naturală	70
4.	Chituri pentru placaje ceramice și piatră naturală	77
5.	Etanșanți	86
6.	Plăcile Murexin Uniplatte	88
7.	Profile pentru placaje	91
8.	Curățare și întreținere	99

MUREXIN
www.murexin.com

Instrumente utile pentru activitatea dumneavoastră profesională

Secțiunea MUREXIN Service este un instrument de sprijin care are rolul de a vă ușura munca. Utilizați diferitele instrumente pentru a primi informații și răspunsuri rapide la întrebările dumneavoastră.

www.murexin.ro

Broșuri

- Hidroizolație și strat separator **AE 100**
- Chit de rosturi Profi Flex **FX 65** / Chit siliconic sanitar **SIL 65**
- Sisteme pentru terase și balcoane NOU
- Sisteme pentru piscine NOU
- Tabel cu solicitările la umiditate W1-W6 NOU
- Placare cu piatră naturală
- Compartimentare ușoară cu MUREXIN Uniplatte
- Chit de rosturi pavaje **PF 30**
- Chituire perfectă

www.murexin.ro

Fișe informații produse

- Amorsă rapidă **D4**
- Bandă hidroizolantă autoadezivă pentru construcții **SK 100**
- Hidroizolație Profi Rapidă **MAXIMO PSM 1K** NOU
- Masă de etanșare **X-Bond MS-D81**
- Mortar adeziv hidroizolant **DKM 95**
- Strat separator și de distribuție a căldurii **Thermo-Top**
- Adeziv super flexibil **SFS 2** NOU
- Emulsie pentru chiturile de rosturi **FE 85**
- Chit de rosturi Epoxy **FMY 90**
- Set instalare plăci format mare NOU
- Chit de rosturi flexibil rapid Ultra **SFU 77** NOU

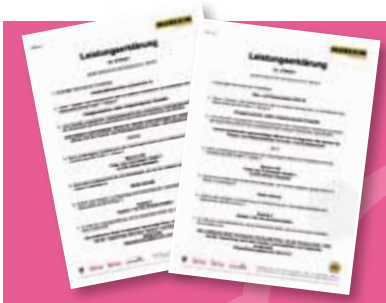

www.murexin.ro

Declarații de performanță

Produsele MUREXIN pentru realizarea acoperirilor corespund cerințelor și normelor în vigoare. O cerință importantă este aceea a atestării performanțelor pe baza ultimelor reglementări ce vizează materialele de construcții. Declarația de performanță trebuie pusă la dispoziție beneficiarului de către cel care introduce produsul pe piață indiferent că acesta este producătorul sau comerciantul.

MUREXIN este partenerul dumneavoastră de încredere, cu care sunteți întotdeauna în siguranță.

Filme aplicare

A. MUREXIN – montajul plăcilor Uniplate pentru compartimentări și casetări

www.murexin.ro

www.murexin.ro

Calculator consum mortare de rosturi

- Chit de rosturi Profi Flex **FX 65**
- Chit de rosturi flexibil rapid **SFX 75**
- Chit de rosturi Trass **FMT 15**
- Chit de rosturi pavaje Trass **SF 50**
- Chit de rosturi Extrem **FME 80**
- Chit de rosturi Epoxy **FMY 90**
- Chit de rosturi pavaje **PF 30**

Highlights

Economie de timp și de bani reprezintă tema centrală în ceea ce privește Hidroizolația Profi rapidă **Maximo PSM 1K** – care are o întărire rapidă, o eficiență extrem de ridicată, are difuzie la vapori și este flexibilă. Hidroizolare și lipire cu un singur produs – este posibilă cu Adezivul hidroizolant **DKM 95**. Stratul separator și de distribuție a căldurii **Thermo-Top**, asigură o distribuție rapidă și uniformă a căldurii, atunci când este aplicat peste sistemele de încălzire prin pardoseală. Noul Adeziv super flexibil **SFS 2** convinge datorită caracteristicilor de prelucrare excelente și datorită deformabilității extrem de ridicate (S2), fapt ce îl recomandă și pentru utilizare în cazul suporturilor critice. Prin adaosul Emulsiei **FE 85**, chiturile devin mai elastice și capătă o rezistență sporită. Chitul de rosturi flexibil rapid Ultra **SFU 77** are o întărire extrem de rapidă, aderă foarte bine la flancurile rostului și este circulabil după numai 2 ore. Chitul de rosturi epoxidic **FMY 90** acum are o prelucrare la fel de ușoară ca a chiturilor pe bază de ciment datorită rețetei optimizate și este disponibil în peste 140 de culori.

Produsele MUREXIN Highlights le puteți găsi la următoarele pagini:

Hidroizolație Profi rapidă **Maximo PSM 1K** 66
Adeziv hidroizolant **DKM 95** 67
Strat separator și de distribuție a căldurii **Thermo-Top** 64
Adeziv super flexibil **SFS 2** 74
Emulsie pentru chiturile de rosturi **FE 85** 82
Chit de rosturi flexibil rapid Ultra **SFU 77** 83
Chit de rosturi Epoxy **FMY 90** 84

MUREXIN
www.murexin.com

1. Pregătire suport

Noile norme cu efecte semnificative!

Din ianuarie 2015, în Austria au intrat în vigoare noile norme pentru realizarea lucrărilor de instalare a plăcilor, a placajelor ceramice și mozaic.

Vechea normă ÖNORM B 2207 din anul 2009, a fost divizată în două norme, respectiv într-o normă pură de lucru (ÖNORM B 2207:2015) și o normă tehnică (ÖNORM B 3407:2015). O modificare importantă a avut loc în domeniul hidroizolațiilor sub placaje – mai exact în ceea ce privește clasele de solicitări la umiditate: Claselor uzuale W1-W4 li s-au adăugat încă doua clase suplimentare, respectiv până la W6. Clasa W5 corespunde solicitărilor la umiditate extrem de ridicate precum piscinele sau bucătăriile industriale, iar clasa W6 vizează spațiile exterioare. Murexin a creeat o imagine de ansamblu a acestor prevederi, în tabelul de mai jos:

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Mortar rapid de nivelare Trass **AM 50**

Avantaje produs!

- Până la 50 mm într-un singur strat
- Cu conținut de Trass
- Întărire extrem de rapidă

Mai multe informații la pagina 62

Solicitări la umiditate

Clasa de solicitări la umiditate	Exemple pentru domenii de utilizare	Suporturi	Scurgere	Hidroizolație	Hidroizolație monocomponentă **1 KS**	Hidroizolație Profi rapidă **MAXIMO PSM 1K**	Hidroizolație Profi **PD 1K**	Adeziv hidroizolant **DKM 95**	Hidroizolație bicomponentă **2 KS**	Hidroizolație bicomponentă **DF 2K**	Hidroizolație specială **X-Bond MS-A99**	Hidroizolație universală **PU 500**	Hidroizolație și strat separator **AE 100**
W1 **Solicitări extrem de reduse la apă** Suprafețe în contact cu apă pe perioade scurte, ex. curățare periodică prin ștergere	Locuințe: Camere, accese, toalete, birouri, etc.	Sensibile la umiditate[c] și nesensibile la umiditate[b]	Nu este necesară gură de scurgere	Nu sunt necesare măsuri speciale	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
W2 **Solicitări reduse la apă** Suprafețe în contact cu apă pe perioade scurte, supuse la curățare, stropire cu apă – dușuri	Domenii de funcționare: instalații WC, Locuințe: bucătării, camere cu utilizare similară			Nu sunt necesare măsuri speciale	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
W3 **Solicitări moderate la apă** Suprafețe în contact frecvent cu apă, supuse la curățare, stropire cu apă – dușuri	Suprafețe pereți fără scurgere[d], suprafețe pardoseli fără scurgere: ex. camere de baie, dușuri, instalații WC fără scurgere în pardoseală; vestibuluri	Sensibile la umiditate[c] și nesensibile la umiditate[b] Elemente portante sensibile la umiditate[a]		În cazul plăcilor și placajelor ceramice: realizare conform ÖNORM B 3407	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
W4 **Solicitări ridicate la apă** Suprafețe în contact frecvent cu apă, supuse pe termen lung la curățare, stropire cu apă – dușuri	Suprafețe pereți fără scurgere[d], suprafețe pardoseli fără scurgere: ex. camere de baie, dușuri la nivelul pardoselii, bucătării industriale, suprafețe de pardoseală în toalete prevăzute cu scurgere în pardoseală	Fără pantă la nivelul plăcii din beton, este necesară asigurarea pantei la nivelul covorului circulabil	Asigurare scurgere la nivelul covorului circulabil	Hidroizolație la nivelul plăcii din beton conform ÖNORM B 3692, suplimentar hidroizolație sub placajele ceramice conform ÖNORM B 3407	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
W5 **Solicitări extrem de ridicate la apă** Suprafețe supuse contactului de durată cu apă, respectiv curățare, stropire cu apă – dușuri și/sau solicitări chimice ridicate	Suprafețe adiacente piscinelor, instalații de duș, spații de producție industriale, ex. laboratoare, spații de fabricare a alimentelor, bucătării industriale	Se recomandă realizare pantei atât la nivelul plăcii din beton, cât și la nivelul covorului circulabil	Asigurare scurgere la nivelul plăcii din beton și la nivelul covorului circulabil			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
W6 **Spații exterioare**	Balcoane, terase, logii, trepte, pergole deschise	Hidroizolație conform ÖNORM B 3691, suplimentar hidroizolație sub placajele ceramice conform ÖNORM B 3407				✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[2]	✔[3]	✔[3]

a	Suporturi sensibile la umiditate precum materiale pe bază de ipsos, șape pe bază de sulfat de calciu, materiale lemnoase
b	Suporturi sensibile la umiditate în mare măsură, precum beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci minerale de construcție pe bază de ciment
c	Este valabil pentru covoarele ceramice; în cazul altor tipuri de covoare sunt necesare cel puțin aceleași măsuri de proiectare și de execuție
d	Cu excepția scurgerilor închise, precum scurgerea mașinii de spălat, scurgerea chiuvetei

✔ corespunde
✔[1] corespunde numai cu hidroizolație suplimentară conform ÖNORM B 3691
✔[2] corespunde numai în sistem cu Stratul separator din poliester / Entkoppelungsvliest
✔[3] numai după consultarea specialiștilor Murexin

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Amorsă rapidă **D4** (Supergrund **D4 Rapid**)

Grund special de aderență, în dispersie, fără conținut de solvenți, monocomponent, gata preparat, cu întărire extrem de rapidă, pentru suprafețe interioare și exterioare (pereți și pardoseli). Pentru pregătirea suporturilor neabsorbante și a suporturilor absorbante (diluare cu apă până la 20%; pe șapele anhidrit cu până la 10%). Este recomandat de asemenea înainte de aplicarea șapelor autonivelante, a maselor de șpaclu și a adezivilor Murexin, special pentru lucrările de renovare – lipire placă peste placă. După uscare se obține o suprafață rugoasă. Amorsa rapidă D4 se aplică ca grund pentru placare pe șapele anhidrit numai în cazul plăcilor cu suprafața maximă de 10000 cm² (de exemplu 100x100 cm). Mai multe informații se găsesc în fișa tehnică.

Consum: suporturi neabsorbante: 100 – 150 g/m² în funcție de rugozitatea suportului.
suporturi absorbante: 80 – 135 g/m² în funcție de rugozitatea suportului.

1 kg	DOZĂ	10 doze / cutie, 1 palet = 320 doze	9002428160930	**1 6093**
5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002428160947	**1 6094**
10 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002428160954	**1 6095**

Amorsă **LF 1** (Tiefengrund **LF 1**)

Amorsă superioară, de culoare albastră, pe bază de rășini în dispersie, cu capacitate bună de penetrare. Recomandată la interior și exterior, înainte de aplicarea adezivilor pentru placări ceramice, a șapelor autonivelante și a hidroizolațiilor alternative (sub placaje), pe suporturi absorbante.

Consum: cca. 150 g/m² în funcție de absorbția suportului

1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002428056905	**5690**
5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002428056912	**5691**
10 kg	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002428107027	**1 0702**
25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002428120897	**1 2089**

NOU

Grund special de aderență **DX 9** (Spezial-Haftgrund **DX 9**)

Grund superior pentru asigurarea aderenței pe suporturile absorbante și neabsorbante. Special pentru lucrările de renovare, aplicabil pe aproape toate tipurile de suporturi. Produsul este monocomponent, gata preparat. Pe suporturile absorbante se diluează 1 : 1 cu apă. Cod GIS: D 1.

Consum: 1 kg pentru cca. 20 – 30 m² în funcție de suport

10 kg	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002689165415	**1 6541**

NOU

Amorsă **PU 5 Express** (Voranstrich **PU 5 Express**)

Amorsă poliuretanică, cu uscare rapidă, monocomponentă, fără solvenți și fără apă pentru suporturi normal sau puternic absorbante, și șape friabile (în special șape fluide anhidrit, precum și șape uscate și elemente de construcție pe bază de ipsos), specială pentru pardoselile încălzite înainte de lipirea cu adezivi de placaje ceramice, precum și înainte de instalarea parchetului cu adezivi tip PU sau silanici. De asemenea este recomandată pe șapele de ciment fără încălzire, ca barieră de vapori până la max. 3,5% umiditate remanentă. Culoare: roșie. Cod GIS: RU 1.

Consum: cca. 150 – 200 g/m² ca amorsă
cca. 300 – 450 g/m² ca barieră de vapori cu aplicare în două straturi

11 kg	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002689160540	**1 6054**

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Barieră împotriva umidității Epoxy **2K EP 170** (Epoxy- Feuchtigkeitssperre **2K EP 170**)

Rășină epoxidică bicomponentă, superioară, cu emisii reduse, pentru blocarea umidității, aplicabilă pe șape și betoane. La interior, pentru betoanele și șapele de ciment cu o umiditate remanentă de până la 7%. Ca hidroizolație alternativă pe plăcile din beton în contact direct cu solul și pe plăcile din beton proaspăt turnate care prezintă umiditate remanentă ridicată. De asemenea este recomandată ca grund și pentru consolidarea tuturor suporturilor uzuale în construcții, în spații interioare și exterioare. Poate fi utilizată și pentru obținerea mortarelor epoxidice, prin amestec cu nisip de cuarț sort 0,063 – 3,5 mm. În cazul utilizării pe pardoselile încălzite se va solicita sfatul specialiștilor Murexin. Cod GIS: RE 1.

Consum: 200 – 600 g/m² în funcție de utilizare
min. 450 g/m² ca barieră de vapori

4,5 kg	**SET**			
3 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. A	9002689158844	**1 5884**
1,5 kg	CUTIE	1 palet = 198 cutii Comp. B	9002689158851	**1 5885**

12 kg	**SET**			
8 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii Comp. A	9002689158899	**1 5889**
4 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. B	9002689158905	**1 5890**

30 kg	**SET**			
20 kg	CUTIE	1 palet = 16 cutii Comp. A	9002689158868	**1 5886**
10 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. B	9002689158875	**1 5887**

Rășină pentru coasere fisuri șape **EV 15** (Estrichverdübelung **EV 15**)

Rășină de turnare, epoxidică, bicomponentă, fără conținut de solvenți, cu vâscozitate redusă, rezistentă la saponificare, incoloră, pentru repararea fisurilor de dimensiuni reduse sau mari, precum și a găurilor și adâncimilor, în cazul șapelor și betoanelor, recomandată la interior și exterior. Materialul se întărește chiar și în straturi groase și realizează o legătură puternică cu stratul suport. Pentru asigurarea aderenței straturilor ulterioare se presară nisip în proaspăt. De asemenea pentru suprafețele verticale se poate adăuga aditivul tixotropic TE 2K.

Consum: cca. 1,1 kg/litru cavitate rost

1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 120 bidoane	9002689271581	**2 7158**

Nisip de cuarț **QS 98** (Quarzsand **QS 98**)

Nisip spălat și uscat la foc, pentru umplere și presărare.

25 kg	SAC		
0,3 – 0,8 mm	1 palet = 40 saci	9002689077060	**7706**
0,6 – 1,2 mm	1 palet = 40 saci	9002689054283	**5428**
0,063 – 3,5 mm	1 palet = 40 saci	9002689103998	**1 0399**
3 – 5 mm	1 palet = 40 saci	9002689162575	**1 6257**

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Rășină de turnare **2K SI 60** (Gießharz **2K SI 60**)

Rășină de turnare și adezivă, bicomponentă, cu miros redus, fără conținut de solvenți, pe bază de apă de sticlă-PUR pentru ancorarea de rezistență a șapelor și betoanelor. Recomandată la interior și exterior pentru închiderea de rezistență a fisurilor și rosturilor șapelor. De asemenea poate fi utilizată pentru turnarea, umplerea și reparația suporturilor minerale și pentru lipirea profilelor metalice pe beton, piatră lemn și ceramică. Se livrează numai în cutie de carton (câte 5 unități per cutie). Cod GIS: RU 1.

Consum: în funcție de lățimea și adâncimea fisurilor

600 ml	**SET**	5 seturi / cutie, 1 palet = 39 seturi	9002689151685	**1 5168**
300 ml	DOZĂ	Comp. A		
300 ml	DOZĂ	Comp. B		

Cleme pentru șapă HOCO (HOCO Estrichklammer)

Cleme ondulate, din metal superior, pentru „coaserea” fisurilor la șape, în sistem cu Rășina de turnare 2K HOCO 24, Rășina de turnare 2K SI 60 și cu Rășina EV 15.

Consum: 5 – 7 buc. / m liniar

500 buc.	CUTIE	500 buc. / cutie, 1 palet = 270 cutii	9002689100515	**1 0051**
		(= 135000 buc.)		

NOU

Bandă armare fisuri **GL** (Rissarmierungsbahn **GL**)

Bandă cu inserție din fibră de sticlă, cu rezistență la tracțiune și întindere la rupere ridicată, pentru armarea fisurilor. Pentru acoperirea fisurilor, a rosturilor de lucru, recomandată ca alternativă la „coaserea“ clasică a fisurilor. Lățime bandă: 60 cm. Lungime: 12 m.

7,2 m^2	ROLĂ	1 palet = 96 role	9002689165460	**1 6546**

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Mortar de nivelare **AM 20** (Ausgleichsmörtel **AM 20**)

Mortar uscat, cu întărire rapidă, pentru corectarea / nivelarea suporturilor la pereți și pardoseli în vederea montării placajelor ceramice, la interior și exterior. Pentru egalizarea suporturilor cu neplaneități la pereți și pardoseli înainte de placările ceramice, în spații precum locuințe, dușuri, balcoane, terase, garaje, în spațiile cu umiditate și pe fațade. Se poate placa la 2 – 4 ore după aplicare. Grosimea stratului: max. 20 mm.

Consum: cca. 1,6 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428040034	**4003**

- 50 mm într-un strat
- conține Trass
- întărire rapidă

Mortar rapid de nivelare Trass **AM 50** (Ausgleichsmörtel Trass Schnell **AM 50**)

Mortar de nivelare, pe bază de Trass, puternic aditivat, cu întărire rapidă și cu priză hidraulică. Datorită adaosurilor speciale, materialul se întărește fără contracții, la grosimi de până la 50 mm și este asigurată o prelucrare ușoară. Recomandat pentru corectarea/nivelarea suporturilor la pereți și pardoseli în vederea montării placajelor ceramice, la interior și exterior. Pentru egalizarea suporturilor cu neplaneități la pereți și pardoseli înainte de placările ceramice, în spații precum locuințe, dușuri, balcoane, terase, garaje, în spațiile cu umiditate și pe fațade. Se poate placa la 1 – 6 ore după aplicare (în funcție de grosimea stratului).

Consum: cca. 1,6 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428159439	**1 5943**

Șapă rapidă de egalizare **SE 24** (Schnellestrich **SE 24**)

Beton uscat, predozat, cu utilizare universală, în special pentru realizarea șapelor. Prelucrarea este manuală sau mecanizată. Poate fi utilizat pentru turnarea șapelor flotante, glisante sau în aderență și de asemenea pentru șapele cu încălzire fără aditivi suplimentari. Șapa atinge rezistențe inițiale ridicate și umiditate remanentă redusă, ceea ce o recomandă și pentru camerele cu umiditate (băi, dușuri, etc.), totuși nu este recomandată pentru spațiile cu umiditate de durată (ex. bazine de înot, spălătorii, bucătării industriale, bazine de apă, etc.). Suprafața este circulabilă după 18 ore, placarea se poate face după 24 ore.

Consum: cca. 20 kg/m²/cm

25 kg	SAC	1 palet = 56 saci	9002428089415	**8941**

- cu conținut de Trass
- prelucrare ușoară

Mortar drenant cu Trass **DMT 40** (Drainagemörtel Trass **DMT 40**)

Mortar gata preparat, pe bază de Trass, rezistent la îngheț, împiedică apariția sărurilor, permeabil la apă, de clasa C 16/20. Recomandat la exterior ca strat suport din beton drenant sau ca șapă în aderență permeabilă la apă, pentru instalarea placajelor, a pietrei naturale și a pavajelor. Ca strat suport pentru placare proaspăt în proaspăt sau după uscare pentru placare în strat subțire de adeziv. Aplicabil pe paturi drenante.

Consum: în funcție de grosimea stratului, cca. 19 kg/m²/cm

30 kg	SAC	1 palet = 42 saci	9002428166673	**1 6667**

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Șapă autonivelantă **FZ 15** (Nivelliermasse **FZ 15**)

Șapă autonivelantă sub formă pulverulentă, cu întărire hidraulică, aditivată. Recomandată numai la interior, în grosimi de strat de până la 10 mm, pentru realizarea suporturilor de pardoseală plane, înainte de aplicarea covoarelor de pardoseală de orice tip. Se poate utiliza la încălzire prin pardoseală, rezistă la trafic cu scaune cu rotile. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689064480	**6448**

Șapă autonivelantă Extrem **NE 30** (Nivelliermasse Extrem **NE 30**)

Șapă autonivelantă, sub formă pulverulentă, cu întărire hidraulică, aditivată, cu contracții reduse. Recomandată numai la interior, în grosimi de strat de la 3 la 30 mm, pentru realizarea suporturilor de pardoseală plane, înainte de aplicarea covoarelor de pardoseală de orice tip, în special pentru nivelarea neplaneităților extreme, precum și pentru egalizarea suprafețelor mari. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,7 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689061762	**6176**

Șapă autonivelantă de exterior **FMA 30** (Fließmasse Außen **FMA 30**)

Șapă autonivelantă, aditivată cu rășini, cu tensiuni reduse, cu întărire hidraulică. Recomandată la interior și exterior, pentru realizarea suporturilor plane, în grosime de strat de la 5 până la 30 mm, înainte de instalarea diferitelor covoare de pardoseală. Recomandată în special pentru egalizarea neplaneităților planșeelor din elemente prefabricate, a planșeelor brute, etc., precum și pentru asigurarea pantelor de până la 3%. Este aplicabila la exterior în grosime de până la 30 mm per strat. Recomandare amorsă: Amorsă pentru hidroizolații AG 3. Reacția la foc: A1.

Consum: cca. 1,6 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689078722	**7872**

Șapă autonivelantă rapidă **SL 52** (Schnellspachtelmasse **SL 52**)

Șapă autonivelantă specială cu întărire hidraulică, sub formă de pulbere, puternic aditivată, cu emisii reduse de praf, cu timp de uscare rapid, **face posibilă aplicarea covoarelor după 90 minute**. Prezintă tensiuni reduse, întărire hidraulică, ciment special și consum redus. Utilizabilă numai la interior pentru obținerea suporturilor plane în grosimi de până la 20 mm, înaintea de instalarea covoarelor de pardoseală și a parchetului. Recomandată pentru pardoseli cu sisteme de încălzire înglobate sau supuse solicitărilor scaunelor cu rotile. Recomandată ca strat suport pentru sigilările epoxidice. Reacția la foc: A2fl1 s1 conform EN 13501. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,4 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689133032	**1 3303**

Bandă izolatoare de margine, autoadezivă **RS 50** (Randdämmstreifen selbstklebend **RS 50**)

Bandă elastică de etanșare la îmbinări între perete și pardoseală și între pereți. Banda autoadezivă din polietilena spumă. Pentru evitarea punților acustice și a tensiunilor apărute la racordul dintre pereți și pardoseală, utilizabilă la interior și la exterior, la rosturile de întrerupere la mortare, la aplicarea adezivilor pentru placaje ceramice și/sau la șapele autonivelante. Pe pardoselile brute din beton, șape flotante sau pe strat de separație, pe pardoseli din lemn, plăci aglomerate de pardoseală, pe plăci ceramice vechi, din piatră naturală sau artificială. Ca bandă de margine înainte de montajul Foliilor separatoare Murexin Unitop. Împiedică apariția tensiunilor, datorită capacității de preluare a eforturilor.

20 m	ROLĂ	5 role /cutie; 1 palet = 90 role	9002689130567	**1 3056**

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Strat separator și de distribuție a căldurii **Thermo-Top** (**Thermo-Top** Wärmeverteilungs- und Entkoppelungsplatte)

Strat separator cu rol de reducere a tensiunilor și de distribuție uniformă a căldurii, pentru placajele ceramice și pentru piatră naturală, precum și pentru parchet, parchet stratificat și laminat, este optimizat pentru distribuția uniformă a căldurii peste încălzirea prin pardoseală și de asemenea pentru suporturile critice. Stratul Thermo-Top este un material cu emisii extrem de reduse (conform GEV), este rezistent la rupere și la îmbătrânire. Format: 120 x 60 cm = 0,72 m².

- **distribuția rapidă și uniformă a căldurii**
- **pentru suporturi critice**

2 mm	1 palet = 400 buc.	9002428165362	**1 6536**

Placă de separație Unitop (Unitop Entkoppelungsplatte)

Placă de separație cu rol de izolare fonică și de preluare a solicitărilor ce apar la interfața dintre suport și diversele tipuri de placări, precum plăci ceramice, parchet stratificat, specială pentru suporturile cu probleme, cu utilizare la interior și exterior. Placa Unitop este fabricată dintr-un material cu emisii reduse, este rezistentă la rupere și la îmbătrânire. Format: 120 x 60 cm = 0,72 m².

4 mm*	1 palet = 200 buc.	9002428047507	**0 4750**
9 mm	1 palet = 100 buc.	9002428047521	**0 4752**
15 mm	1 palet = 60 buc.	9002428047538	**0 4753**

* doar această variantă este recomandată pentru pardoselile încalzite

Strat separator izolator fonic Akustik-Top (Akustik-Top Trittschall- und Entkoppelungsplatte)

Strat separator cu proprietăți de izolare fonică și de preluare a eforturilor, realizat din mai multe straturi tip sandwich (cu cauciuc integrat) special pentru aplicarea plăcilor ceramice sau a parchetului stratificat pe suporturi critice. Utilizat ca strat separator și izolator fonic sub plăcile ceramice la pereți și pardoseli (pentru sarcini de până la 3 KN/m²) în spații interioare, atât pentru construcții noi cât și pentru renovări. Format: 120 x 60 cm = 0,72 m². Culoare: albă. Toleranțe: Lățime/Lungime ± 1 mm, Grosime ± 0,5 mm, Grosimea materialului: cca. 4 mm.

4 mm	1 palet = 200 buc.	9002428140658	**1 4065**

Strat separator poliester (Entkoppelungsvlies)

Strat din poliester pentru armare în cazul suporturilor critice, rezistent la întindere și la rupere, împiedică apariția eforturilor. Ca strat de armare sub placajele ceramice. Stratul de armare se înglobează în adeziv (adeziv flexibil) și „separă” placajele ceramice de suport. Rezistent la factorii climatici.

50 m²	ROLĂ 1 m lățime	1 palet = 12 role	9002689125921	**1 2592**

Plasă din fibră de sticlă (Energy Textile)

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la alcalii (cu strat de acoperire SBR = Styrol-Butadien-Rubber). Componentă verificată a sistemelor de izolare termică Energy Saving System. Pentru armarea maselor de șpaclu la toate sistemele de izolare termică (WDVS) și în sistemele de tencuieli (fațade).

Consum: 1,1 m/m² suprafață

50 m²	ROLĂ	1 palet = 33 role		
1 m lățime			9002438167868	**1 6786**

2. Hidroizolare

MAXIMO: Rapiditate și etanșeitate maximă!

Produsele din categoria MAXIMO conving datorită avantajelor: eficiență ridicată, consum redus, întărire rapidă, caracteristici de prelucrare optime și adaosuri ușoare, speciale de umplere. Noua Hidroizolație Profi rapidă **MAXIMO PSM 1K** prin atributele suplimentare, respectiv „flexibilitate și etanșeitate” se aliniază în clasa Premium.

Adaosuri ușoare de umplere – simplu și rapid

Datorită adaosurilor ușoare conținute, Hidroizolația Profi rapidă **MAXIMO PSM 1K** este extrem de eficientă, cu aplicare ușoară prin șpăcluire sau pensulare. Astfel economisește aplicatorul pe de-o parte bani, deoarece folosește mai puțin material, iar pe de altă parte timp deoarece avansează mai rapid, iar instalarea plăcilor este posibilă deja la trei ore după aplicarea hidroizolației! Prin urmare se poate economisi o întreagă zi de lucru și un drum la șantier.

Impermeabilă la apă – permeabilă la vapori

Hidroizolație flexibilă, monocomponentă este impermeabilă la apă, dar permeabilă la vapori. Astfel hidroizolația funcționează ca o protecție pentru creșterea duratei de viață a elementului de construcție peste care este aplicată. Utilizată la interior și exterior pentru realizarea hidroizolațiilor continue la pereți și pardoseli, direct sub placajele ceramice. Între domeniile de utilizare se numără și balcoanele, terasele și piscinele. Produsul nu conține solvenți și se livrează sub formă pulverulentă – astfel că poate fi depozitată și la temperaturi scăzute.

Calitate ridicată – MAXIMO

În cazul produselor MAXIMO, adaosurile ușoare de umplere înlocuiesc materialele de umplere tradiționale precum nisipul de cuarț sau materialele minerale de umplere, care sunt foarte grele. Această diferență se remarcă nu numai în privința prelucrării dificile a produselor tradiționale, care implică mai mult efort, ci se observă chiar în ceea ce privește însăși greutatea ambalajului: Acesta este motivul pentru care utilizarea produselor MAXIMO presupune viteză de execuție excelentă și menținerea sănătăți aplicatorului.

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Hidroizolație Profi rapidă
Maximo PSM 1K

Avantaje produs!

NOU

- Întărire rapidă
- Eficiență ridicată
- Permeabilă la vapori
- Monocomponentă
- Aplicabilă prin șpăcluire și prin pensulare

Mai multe informații la pagina 66

2. HIDROIZOLARE (Abdichten)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Hidroizolație monocomponentă **1 KS** (Flüssigfolie **1 KS**)

Hidroizolație acrilică monocomponentă, cu uscare rapidă, fără conținut de solvenți, impermeabilă la apă, pentru etanșarea fără rosturi, împotriva apei fără presiune, la interior, sub placaje ceramice (băi, dușuri). Îndeplinește cerințele EN 14891 și ale ÖNORM B 3407 W1-W4, corespunde clasei A0 de solicitări la umiditate conform normelor ZDB (Asociația centrală a industriei construcțiilor din Germania), precum și Clasei A de solicitări conform principiilor de testare pentru certificare.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat
cca. 0,8 kg/m² per 0,5 mm grosime strat

galbenă / gelb

7 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002428040072	**4007**
14 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002428040089	**4008**
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002428041741	**4174**

albastră / blau

7 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002428163771	**1 6377**
14 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002428163788	**1 6378**
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002428163795	**1 6379**

Hidroizolație Profi **PD 1K** (Profi Dichtfolie **PD 1K**)

Șlam de hidroizolare cu întărire hidraulică, monocomponent, fără conținut de solvenți, impermeabil la apă dar permeabil la vapori, elastic, pentru realizarea hidroizolațiilor continue, fără rosturi direct sub placajele ceramice, la pereți și pardoseli în mediu umed: piscine (până la 2m), balcoane, terase etc. Grosime minimă 2 mm cu aplicare în 2 straturi. Îndeplinește cerințele EN 14891 și ale ÖNORM B 3407 W1-W6, corespunde clasei A0 și B0 de solicitări la umiditate conform normelor ZDB (Asociația centrală a industriei construcțiilor din Germania).

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat
cca. 3,0 kg/m² per 2 mm grosime strat

18 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428117293	**1 1729**

- eficiență ridicată
- prelucrare ușoară
- uscare rapidă

NOU

Hidroizolație Profi rapidă **Maximo PSM 1K** (Profi Dichtfolie schnell **Maximo PSM 1K**)

Șlam de hidroizolare, cu randament ridicat și întărire rapidă, cu întărire hidraulică, monocomponent, fără conținut de solvenți, impermeabil la apă, dar extrem de permeabil la vapori, elastic, pentru realizarea hidroizolațiilor continue, fără rosturi direct sub placajele ceramice. Recomandat la interior și exterior, la pereți și pardoseli, balcoane, terase precum și pentru piscine (până la 2 m). Grosimea minimă recomandată de 2 mm se obține prin aplicare în două straturi. Placarea se poate face la 3 ore după aplicare. Îndeplinește cerințele EN 14891 și ale ÖNORM B 3407 W1-W6, corespunde clasei A0 și B0 de solicitări la umiditate conform normelor ZDB (Asociația centrală a industriei construcțiilor din Germania), precum și Clasei A și B conform principiilor de testare pentru certificare.

Consum: cca. 1,15 kg/m² per mm grosime strat
cca. 2,3 kg/m² per 2 mm grosime strat

18 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428164532	**1 6453**

2. HIDROIZOLARE (Abdichten)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- hidroizolare și lipire cu un singur produs
- capacitate de preluare a fisurilor și de decuplare
- impermeabil la apă și permeabil la vapori

Adeziv hidroizolant **DKM 95** (Dichtklebemörtel Grau **DKM 95**)

Mortar monocomponent pe bază de ciment cu dublă utilizare, ca hidroizolație **și** adeziv, cu întărire hidraulică, impermeabil la apă și permeabil la vapori. Utilizat la interior și exterior pentru realizarea hidroizolațiilor continue, fără rosturi, direct sub placajele ceramice, la pereți și pardoseli (conform cerințelor EN 14891 și ale ÖNORM B 3407 W1-W6, corespunde clasei A0 și B0 de solicitări la umiditate conform normelor ZDB), precum și pentru lipirea plăcilor ceramice la pardoseli cu solicitări termice sau mecanice ridicate, ex. balcoane, terase (special pentru gresie porțelanată), pe suporturi din lemn, metal etc. Hidroizolarea și lipirea trebuie să se realizeze în două etape separate.

Consum: ca hidroizolație: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat
cca. 3,0 kg/m² per 2 mm grosime strat
ca adeziv: cca. 3,2 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

20 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428139783	**1 3978**

Hidroizolație bicomponentă **2 KS** (Flüssigfolie **2 KS**)

Hidroizolație acrilică bicomponentă, cu întărire rapidă, pentru etanșare fără rosturi. Elastică la temperaturi scăzute. Pentru etanșare continuă la apă fără presiune, aplicată direct sub placajele ceramice, la dușuri, băi, terase și balcoane. Lipirea plăcilor este posibilă după cca. 3 ore. Raportul de amestec Comp A : Comp B este 1 : 1. Grosimea minimă a stratului de hidroizolație este de 2 mm și se obține prin aplicare în 2 straturi. Îndeplinește cerințele EN 14891, și ale ÖNORM B 3407 W1-W6, corespunde clasei A și B de solicitări la umiditate conform normelor ZDB (Asociația centrală a industriei construcțiilor din Germania)

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat
cca. 3,0 kg/m² per 2 mm grosime strat

12 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002428048771	**4877**

50 kg	**SET**			
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002428166710	**16671**
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428166727	**16672**

Hidroizolație bicomponentă **DF 2K** (Dichtfolie **DF 2K**)

Hidroizolație bicomponentă, fără rosturi, elastică în timp, pentru etanșări de incinte umede, piscine, terase etc. sub placajul ceramic. Grosime minimă 2 mm cu aplicare în 2 straturi. Îndeplinește cerințele EN 14891. Fără risc de fisurare la temperaturi de la -35°C până la +80°C. Rezistă la presiune pozitivă până la 7 bari. Raport de amestecare Parte fluidă : Parte pulverulentă 2 : 1. Îndeplinește cerințele EN 14891 și ale ÖNORM B 3407 W1-W6, corespunde clasei A și B de solicitări la umiditate conform normelor ZDB (Asociația centrală a industriei construcțiilor din Germania), precum și Clasei A și B conform principiilor de testare pentru certificare.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat
cca. 3,0 kg/m² per 2 mm grosime strat

18 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002428040065	**4006**

37,5 kg	**SET**			
12,5 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii	9002428166741	**16674**
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428166758	**16675**

2. HIDROIZOLARE (Abdichten)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Hidroizolație bicomponentă Basic **2K** (Hydro Basic **2K**)

Hidroizolație cu întărire hidraulică, bicomponentă, fără conținut de solvenți, impermeabilă la apă, cu elasticitate durabilă pentru realizarea hidroizolațiilor continue, fără rosturi. Recomandată la interior și exterior pentru hidroizolarea direct sub placajele ceramice la dușuri, cabine de dus, băi, terase, balcoane si piscine. Grosime minimă strat 2 mm, aplicarea se face în două straturi. Îndeplinește cerințele EN 14891 și ale ONR 22207 W1-W4, corespunde clasei A0 și B0 de solicitări la umiditate conform normelor ZDB (Asociația centrală a industriei construcțiilor din Germania) Raport de amestecare Parte fluidă : Parte pulverulentă 1 : 3.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat
cca. 3,0 kg/m² per 2 mm grosime strat

20 kg	BIDON+SAC	1 palet = 24 seturi	9002428141052	**1 4105**

- etanșă la apă
- capacitate de preluare a fisurilor și de decuplare
- rezistentă la alcalii
- grosime uniformă de strat

Hidroizolație și strat separator **AE 100** (Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn **AE 100**)

Folie hidroizolantă și cu rol de separație, etanșă la apă, flexibilă, cu capacitate de împiedicare a dezvoltării tensiunilor, flexibilă, cu capacitate de preluare a fisurilor, pentru realizarea hidroizolațiilor de suprafață în sistem cu placaje ceramice și piatră naturală. Este special concepută pentru o prelucrare ușoară și în același timp pentru asigurarea unei grosimi de strat uniforme! Pentru realizarea hidroizolațiilor alternative în spații interioare și în spații exterioare, direct sub placajele ceramice, la pereți și pardoseli, în spații precum dușuri, băi, balcoane și terase în spații private sau publice, precum și în bucătării industriale. Îndeplinește cerințele EN 14891 și ale ONR 22207 W1-W6, corespunde clasei A0 și B0 de solicitări la umiditate conform normelor ZDB (Asociația centrală a industriei construcțiilor din Germania), precum și Clasei A și C de solicitări conform principiilor de testare pentru certificare.

30 m²	ROLĂ lățime 1 m	1 palet = 28 role	9002689156681	**1 5668**

Hidroizolație universală **PU 500** (Universal Abdichtung **PU 500**)

Hidroizolație poliuretanică bicomponentă universală, elastică, fără conținut de solvenți, aplicabilă la rece, recomandată la interior și exterior, atât pe suprafețe orizontale, cât și pe suprafețe verticale. Pelicula întărită este elastică și rezistentă mecanic și chimic. Se utilizează ca hidroizolație sub diferite tipuri de covoare (precum placaje ceramice), la bazine de înot, instalații de tratare a apei, bucătării industriale, camere umede, dușuri, băi. Raport de amestecare: Comp. A : Comp. B = 6,25 : 1. Îndeplinește cerințele EN 14891 și ale ONR 22207 W1-W6, corespunde clasei A0 și B0 de solicitări la umiditate conform normelor ZDB (Asociația centrală a industriei construcțiilor din Germania), precum și Clasei A și C de solicitări conform principiilor de testare pentru certificare.

Consum: cca. 1,4 kg/m² per mm grosime strat

23,2 kg	**SET**			
20 kg	CUTIE	1 palet = 16 cutii, Comp. A	9002689088622	**8862**
3,2 kg	CUTIE	1 palet = 99 cutii, Comp. B	9002689070696	**7069**

Bandă hidroizolantă autoadezivă pentru construcții **SK 100** (Bauwerksabdichtungsbahn **SK 100 selbstklebend**)

Banda autoadezivă hidroizolantă pentru construcții SK 100 este o bandă de etanșare cu lipire la rece, din bitum cu suport din folie HDPE (polietilena cu densitate ridicată). Produsul este testat conform cerințelor DIN 18195. Banda SK 100 este recomandată pentru realizarea hidroizolărilor mono-strat a elementelor de construcție în contact cu solul (pereți exteriori în subsoluri, pardoseli, fundații, etc.) împotriva umidității solului și a apei de infiltrații fără acumulări (DIN 18195-4), împotriva apei fără presiune (DIN 18195-5), precum și pentru hidroizolarea camerelor umede (băi, dușuri). Lățime: 1m.

21 m²	ROLĂ	1 palet = 15 role	9002689163756	**1 6375**

2. HIDROIZOLARE (Abdichten)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Hidroizolație specială **X-Bond MS-A99** (Spezialabdichtung **X-Bond MS-A99**)

Hidroizolație superioară, flexibilă, cu miros neutru, gata preparată, testată ca hidroizolație pentru elementele de construcție, bazată pe tehnologia MS-polimer și recomandată sub diverse tipuri de covoare de pardoseală, precum placaje ceramice, covoare din piatră naturală, etc. Hidroizolație cu utilizare universală în spații interioare și exterioare, pe suporturi minerale, absorbante, precum și pe suprafețe netede cu umiditate mată. Produsul este ecologic și nu conține apă, solvenți sau silicon. Hidroizolația specială X-Bond MS-A 99 este elastică în timp și rezistentă la factorii climatici. Produsul are utilizare universală și poate fi folosit pentru etanșarea la aer și la umiditate, atât pe suporturi orizontale cât și verticale, precum pardoseli, pereți, la terase, cisterne, piscine, camere de baie, bucătării, etc. Etanșare la aer pentru casele pasive în zone precum ferestre, glafuri, străpungeri de conducte, etc.

Consum: cca. 1,3 kg/m²/mm grosime strat (aplicare în min. 2 straturi)

13 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689121893	**1 2189**

Bandă de etanșare **DB 70** (Dichtband **DB 70**)

Bandă elastică de etanșare la îmbinări între perete și pardoseală și între pereți. Impermeabilă la apă, rezistentă chimic la acizi diluați, leșii, soluții de sare. Este componentă a sistemelor de hidroizolare, se înglobează în stratul de hidroizolație. Rugoasă pe ambele fețe și marcată la metru.

10 m	ROLĂ	1 palet = 392 role		
12 cm lățime			9002428040096	**4009**
50 m	ROLĂ	1 palet = 100 role		
12 cm lățime			9002428040102	**4010**
colț	BUCATĂ	25 buc. / cutie		
colț exterior 12 cm			9002428053713	**5371**
colț interior 12 cm			9002428053720	**5372**

25 m	ROLĂ	1 palet = 40 role		
24 cm lățime			9002428101063	**1 0106**

- **protecție împotriva tăierii pentru toate benzile de etanșare**
- **montaj ușor**

NOU

Bandă de protecție împotriva tăierii **SB 50** (Schnittschutzband **SB 50**)

Bandă de protecție împotriva tăierii, autoadezivă, din fibre poliamide-aramidice. Banda dispune de dublă armare la partea centrală și astfel este asigurată protecția necesară împotriva tăierii. Banda de protecție se utilizează ca accesoriu împreună cu benzile de etanșare în zonele unde se fac etanșări cu silicon sau materiale de etanșare (rosturi perete-pardoseală, zonele de margine ale căzilor, respectiv dușurilor).

10 m	ROLĂ	50 buc. / cutie, 1 palet = 250 buc.		
5 cm			9002428305300	**3 0530**

Manșetă de etanșare **DZ 35** și **DZ 70** (Dichtmanschette **DZ 35** und **DZ 70**)

Manșetă de etanșare cu grad ridicat de deformare elastică, cu rol de preluare a mișcărilor. Utilizată pentru etanșarea țevilor de diferite diametre. Manșeta de etanșare Murexin este impermeabilă la apă, rezistentă chimic la acizi și leșii diluate, și la soluțiile de săruri. Componentă a sistemelor de hidroizolare alături de produsele Murexin de etanșare. Culoare: galbenă.

DZ 35: Ø 35 mm zonă întindere, Exterior Ø 100 mm, pentru conductele de apă curentă
DZ 70: Ø 70 mm zonă întindere, Exterior Ø 150 mm, pentru conductele de apă curentă

1 buc.	BUCATĂ	25 buc. / cutie, 1 palet = 1000 buc.		
DZ 35			9002428134337	**1 3433**
DZ 70			9002428134320	**1 3432**

Manșetă de etanșare sifon pardoseală (Gullydichtung)

Manșetă de etanșare cașerată pe ambele fețe, cu zona marginală perforată, pentru etanșarea sifoanelor de pardoseală prin înglobarea în stratul de hidroizolație Murexin. Rezistentă chimic la acizi și leșii diluate și la soluțiile de săruri.

50 x 50 cm	1 palet = 750 buc.	9002428168707	**1 6870**

3. Adezivi pentru placaje ceramice și piatră naturală

Instalarea sigură a plăcilor și a placajelor ceramice la balcoane și la terase

Noile Sistemele pentru balcoane oferite de Murexin, conferă siguranță la placarea în spații exterioare – chiar și în cazul plăcilor de format mare!

Pietrarii și aplicatorii de placaje ceramice discută adesea intens pe tema tehnicii uzuale de placare, respectiv lipirea directă a plăcilor și a placajelor ceramice în spațiile exterioare. Odată cu noile sisteme pentru balcoane, percepția acestora se va schimba radical: Prin introducerea a doua sisteme funcționale și sigure, alegerea tipului de covor va înclina din nou spre placajele ceramice în detrimentul lemnului sau a plăcilor instalate fără lipire.

Suplimentar sistemele conferă siguranță și la lipirea plăcilor de format mare!

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Adeziv super flexibil
SFS 2

NOU

Avantaje produs!

- Extrem de deformabil (S2)
- Stabilitate ridicată la placările pe pereți
- Împiedică dezvoltarea tensiunilor, chiar și în cazul suporturilor critice
- Recomandat pentru toate tipurile de plăci și de dimensiuni

Mai multe informații la pagina 74

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Adeziv hidroizolant
DKM 95

Avantaje produs!

- Hidroizolare și lipire cu un singur produs
- Emisii extrem de reduse – EC1 Plus
- Etanș la apă și permeabil la vaporii de apă
- Are rol separator
- Pentru suporturi critice

Mai multe informații la pagina 67

3. ADEZIVI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verkleben)

Produs | Descriere | EAN | Cod Articol

Aditiv pentru adezivi **S2** (Kleberemulsion **S2**)

Dispersie pe bază de substanțe sintetice pentru îmbunătățirea elasticității și a aderenței mortarelor adezive Murexin. Prin adaosul de emulsie adezivă se pot obține mortare adezive deformabile. Dintr-un mortar adeziv deformabil S1, în urma adaosului de emulsie rezultă un mortar deformabil S2 (conform EN 12004 respectiv EN 12002), sau un mortar nedeformabil poate fi transformat într-unul deformabil S1. Recomandată la interior pentru aditivarea mortarelor adezive Murexin supuse solicitărilor statice și termice ridicate (ex. placări pe șape încălzite, terase, fațade, etc.).

Consum: 3 kg pentru 13 kg Mortar adeziv, 5 kg pentru 25 kg Mortar adeziv

3 kg	BIDON	1 palet = 144 bidoane	9002428154670	**1 5467**
5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002428154687	**1 5468**

Ciment cu Trass **ZE 10** (Trasszement **ZE 10**)

Ciment Portland cu adaos de Trass (corespunde CEM II/B-P 32,5 N), cu lucrabilitate bună și timp de lucru mai lung datorită adaosului de Tras . Dezvoltare bună a rezistențelor concomitent cu degajarea redusă de căldura la hidratare, asigură impermeabilitatea la apă și reduce riscul apariției efluorescențelor. Ciment pentru lucrările uzuale de betonare cu rezistențe de până la C 25/30 și fără cerințe speciale în privința atingerii rezistențelor inițiale sau a timpilor de decofrare. Recomandat pentru realizarea șapelor, pentru placare cu piatră naturală și placaje ceramice. Este compatibil cu toate tipurile de cimenturi conform EN 197, nu se va amesteca cu ipsos sau cu produse pe bază de ipsos.

Consum: cca. 4,5 kg/m² per cm grosime strat în raport de amestec 1 : 5

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428163931	**1 6393**

Adeziv **BFK 03** (Bau- und Fliesenkleber **BFK 03**)

Mortar adeziv clasa C1 T, netoxic, pentru lipirea în pat subțire a placajelor ceramice normale, pe suprafețe absorbante, pardoseli și pereți, în special la interior.

Consum: cca. 3,0 kg/m² în funcție de suport și de formatul plăcilor

25 kg	SAC	1 Palet = 54 saci	5945752000012	**0 4045**

Adeziv Standard **KMG 15** (Klebemörtel Standard **KMG 15**)

Mortar adeziv clasa C1 T, netoxic, pentru lipirea în pat subțire a placajelor ceramice normale, pe suprafețe absorbante, în special pardoseli la interior.

Consum: cca. 3,0 kg/m² în funcție de suport și de formatul plăcilor

25 kg	SAC	1 palet = 54 saci	5945752000029	**0 4023**

Adeziv alb **KW 21** (Klebemörtel Weiss **KW 21**)

Mortar adeziv de culoare albă, clasa C1 T, pentru lipirea în pat subțire a placajelor ceramice absorbante, a păcilor mozaic, a plăcilor translucide și a celor din marmură, în special la interior, pardoseli și pereți.

Consum: cca. 3,0 kg/m² în funcție de suport și de formatul plăcilor

25 kg	SAC	1 palet = 54 saci	9002428040270	**0 4027**

3. ADEZIVI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verkleben)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Adeziv flexibil **KGX 45** (Flex Klebemörtel **KGX 45**)

Mortar adeziv flexibil, clasa C2 T, pentru lipirea în pat subțire a gresiei porțelanate și a altor plăci cu absorbție redusă la exterior și interior, în special pe șape cu încălzire prin pardoseală sau pe șape de ipsos.

Consum: cca. 3,0 kg/m² în funcție de suport și de formatul plăcilor

25 kg	SAC	1 palet = 54 saci	5945752000975	**0 5694**

Adeziv flexibil **KGF 65** (Flex Klebemörtel Grau **KGF 65**)

Mortar adeziv flexibil, sub formă pulverulentă, aditivat, cu întărire hidraulică, rezistent la îngheț-dezgheț, pentru lipire în pat subțire. Recomandat la interior și exterior pentru lipirea diferitelor placaje ceramice, a plăcilor închise la culoare, a pietrei naturale, a gresiei porțelanate în spații supuse solicitărilor termice și statice ridicate, pe suprafețe orizontale și verticale, precum terase, spații cu umiditate, piscine.

Consum: cca. 3,0 kg/m² în funcție de suport și de formatul plăcilor
cca. 1,6 kg/m² per mm ca strat de nivelare

25 kg	SAC	1 palet = 54 saci	5945752000036	**0 4031**

Mortar adeziv flexibil alb **KWF 61** (Flex Klebemörtel Weiß **KWF 61**)

Mortar adeziv flexibil alb, sub formă pulverulentă, aditivat, cu întărire hidraulică, rezistent la îngheț-dezgheț. Recomandat la interior și exterior pentru lipirea diferitelor placaje ceramice, a pietrei naturale, a mozaicului de sticlă, a gresiei porțelanate în spații supuse solicitărilor termice și statice ridicate, pe suprafețe orizontale și verticale, precum terase, spații cu umiditate, piscine, în grosime de strat de la 3 până la 20 mm. Este special pentru placarea pietrei naturale nedeformabile, sensibile la pătare.

Consum: cca. 3,0 kg/m² în funcție de suport și de formatul plăcilor
cca. 1,6 kg/m² per mm ca strat de nivelare

25 kg	SAC	1 palet = 54 saci	5945752001675	**0 8939**

Adeziv flexibil Trass **KTF 55** (Flex Klebemörtel Trass **KTF 55**)

Mortar adeziv, sub formă pulverulentă, puternic aditivat, cu întărire hidraulică, special pentru piatră naturală și pentru fațade. Adezivul reduce riscul apariției eflorescențelor și a decolorării. Recomandat la interior și exterior pentru lipirea flexibilă a placajelor și plăcilor ceramice, a pietrei naturale nesensibile la pătare, a plăcilor mozaic, a plăcilor din beton și a celor din bratcă, precum și a plăcilor cu dos puternic profilat fără a fi necesară egalizarea prealabilă a suportului. Grosime maximă strat 20 mm.

Consum: cca. 3,1 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)
cca. 1,6 kg/m² per mm ca strat de nivelare

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428056936	**5693**

3. ADEZIVI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verkleben)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Adeziv Mureflex **MFK 45** (Mureflex **MFK 45**)

Mortar adeziv sub formă pulverulentă, cu întărire hidraulică, rezistent la apă și îngheț, aditivat, agreat în industria alimentară, pentru lipire flexibilă. Recomandat la interior și exterior pentru lipirea plăcilor ceramice la pereți și pardoseli, precum și a gresiei porțelanate, pe suporturile supuse solicitărilor termice și statice ridicate. Aplicabil în grosime de strat max. 15 mm.

Consum: cca. 3,0 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428125786	**1 2578**

Adeziv alb Mureflex **MFK 51** (Mureflex weiß **MFK 51**)

Mortar adeziv alb sub formă pulverulentă, cu întărire hidraulică, rezistent la apă și îngheț, aditivat, agreat în industria alimentară, pentru lipire flexibilă. Recomandat la interior și exterior pentru lipirea plăcilor ceramice la pereți și pardoseli, precum și a plăcilor, a pietrei naturale și a gresiei porțelanate, pe suporturile supuse solicitărilor termice și statice ridicate. Este special pentru placarea plăcilor sensibile la pătare și a pietrei naturale nedeformabile. Aplicabil în grosime de strat max. 15 mm.

Consum: cca. 3,0 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428156971	**1 5697**

Adeziv alb Profiflex **KPF 31** (Klebemörtel Profiflex weiß **KPF 31**)

Mortar adeziv alb, îmbunătățit, clasa C2 TE, agreat în industria alimentară, rezistent la apă și îngheț, pentru lipirea în spații interioare și exterioare a plăcilor din piatră naturală, a plăcilor de format mare, pentru lipiri placă peste placă, pentru lipirea plăcilor cu absorbție de apă sub 0,5% (gresie porțelanată) supuse la solicitări termice și statice ridicate. Grosime strat max. 5 mm.

Consum: cca. 3,0 kg/m² în funcție de suport și de formatul plăcilor

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428124888	**1 2488**

Adeziv Profiflex **KPF 35** (Klebemörtel Profiflex **KPF 35**)

Mortar adeziv îmbunătățit, clasa C2 TE, agreat în industria alimentară, rezistent la apă și îngheț, pentru lipirea în spații interioare și exterioare a plăcilor ceramice, a plăcilor cu absorbție de apă sub 0,5% (gresie porțelanată) supuse la solicitări termice și statice ridicate. Grosime strat max. 10 mm.

Consum: cca. 3,0 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428098028	**0 9802**

3. ADEZIVI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verkleben)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Adeziv flexibil rapid gri cu Trass **SFK 85** (Schnellflex Klebemörtel Grau Trass **SFK 85**)

Mortar adeziv special, de culoare gri, cu întărire rapidă, rezistent la apă și îngheț, puternic aditivat, pentru placare în pat de până la 20 mm. Adezivul conferă siguranță împotriva apariției eflorescențelor și a pătării. Recomandat la interior și exterior, pereți și pardoseli pentru instalarea: diferitelor placaje ceramice, plăci mozaic, gresie, plăci profilate, clincher, piatră naturală nesensibilă la pătare. De asemenea, pentru plăci de format mare, precum și pentru lipirea plăcilor ușoare, plăcilor din fibră de sticlă și din spumă dură, precum și pentru înglobarea plăcilor de separație Murexin Entkoppelungsplatte.

Consum: cca. 3,4 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)
cca. 1,6 kg/m² per mm ca strat de nivelare

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428146606	**1 4660**

Adeziv flexibil alb rapid **SFK 81** (Schnellflex Klebemörtel Weiss **SFK 81**)

Mortar adeziv special, de culoare albă, cu întărire rapidă, rezistent la apă și îngheț, puternic aditivat, pentru lipirea flexibilă a plăcilor ceramice, mozaic, gresie porțelanată, piatră naturală și a plăcilor sensibile la pătare etc., supuse solicitărilor termice și statice ridicate, la exterior și interior, pardoseli și pereți, în grosimi de strat de la 4 până la 20 mm. De asemenea, pentru lipiri placă peste placă și pentru instalarea plăcilor și a pietrei naturale de format mare.

Consum: cca. 3,2 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)
cca. 1,6 kg/m² per mm ca strat de nivelare

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428072271	**7227**

Adeziv flexibil **Maximo M 41** (Flex Klebemörtel **Maximo M 41**)

Adeziv pulverulent, cu emisii reduse de praf, cu întărire hidraulică și eficiență ridicată, agreat în industria alimentară, rezistent la îngheț, nu este inflamabil, impermeabil la apă, datorită caracteristicii de acumulare de căldură influențează pozitiv climatul din încăpere. Recomandat la interior și exterior pentru lipirea tuturor placajelor ceramice, a pietrei naturale, precum și pentru egalizări la pereți și pardoseli pe toate suporturile uzuale. Datorită calității îmbunătățite este împiedicată alunecarea plăcilor pe suprafețele verticale. Aplicabil în grosimi de la 2 la 15 mm. Capacitate ridicată de acumulare a căldurii la sistemele de încălzire prin pardoseală. Datorită materialelor de umplere ușoare poate fi utilizat la construcțiile ușoare. Este împiedicată alunecarea plăcilor de format mare!

Consum: cca. 2,2 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

13 kg	SAC	1 palet = 72 saci	9002428138373	**1 3837**

- extrem de flexibil
- împiedică dezvoltarea tensiunilor în cazul suporturilor critice

NOU

Adeziv super flexibil **SFS 2** (Supraflex **SFS 2**)

Adeziv alb, pulverulent, monocomponent, puternic aditivat, rezistent la apă și îngheț, cu întărire hidraulică, agreat în industria alimentară, pentru lipiri flexibile în spații interioare și exterioare. Pentru instalarea placajelor ceramice la pereți și pardoseli, a gresiei porțelanate, a pietrei care nu este sensibilă la umiditate, a plăcilor de sticlă, a mozaicului, precum și pentru placările supuse solicitărilor termice și statice ridicate. Este recomandat în special pentru instalarea covoarelor cu cerințe ridicate (împiedică dezvoltarea tensiunilor) și poate fi utilizat în sistem cu straturile de separație, este aplicabil peste sistemele de încălzire la pereți și pardoseli.

Consum: cca. 2,9 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428165324	**1 6532**

3. ADEZIVI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verkleben)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- hidroizolare și lipire cu un singur produs
- capacitate de preluare a fisurilor și de decuplare
- impermeabil la apă și permeabil la vapori

Adeziv hidroizolant **DKM 95** (Dichtklebemörtel Grau **DKM 95**)

Mortar monocomponent pe bază de ciment cu dublă utilizare, ca hidroizolație **și** adeziv, cu întărire hidraulică, impermeabil la apă și permeabil la vapori. Utilizat la interior și exterior pentru realizarea hidroizolațiilor continue, fără rosturi, direct sub placajele ceramice, la pereți și pardoseli (conform cerințelor EN 14891 și ale ÖNORM B 3407 W1-W6, corespunde clasei A0 și B0 de solicitări la umiditate conform normelor ZDB), precum și pentru lipirea plăcilor ceramice la pardoseli cu solicitări termice sau mecanice ridicate, ex. balcoane, terase (special pentru gresie porțelanată), pe suporturi din lemn, metal etc. Hidroizolarea și lipirea trebuie să se realizeze în două etape separate.

Consum: ca hidroizolație: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat
cca. 3,0 kg/m² per 2 mm grosime strat
ca adeziv: cca. 3,2 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

20 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428139783	**1 3978**

Adeziv rapid în pat fluid **FBS 75** (Fließbett Klebemörtel Schnell **FBS 75**)

Adeziv flexibil sub formă de pulbere,cu întărire hidraulică, rezistent la apă și îngheț, pentru instalarea plăcilor și placajelor ceramice în pat fluid. Recomandat la interior și exterior, pentru lipirea placajelor și a plăcilor ceramice de toate tipurile, gresie porțelanată, klinker, supuse la solicitări termice și statice ridicate. Special pentru plăci de dimensiuni mari, precum și pentru piatră naturală.

Consum: cca. 2,9 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)
cca. 4,5 kg/m² (la aplicarea cu gletiera cu dinți rotunzi de 25 mm)

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002428146125	**1 4612**

Adeziv pentru reparații **SK 15** (Reparatur Kleber **SK 15**)

Mortar adeziv flexibil, cu întărire rapidă, clasa C2FT, pentru lipire în pat subțire. Se utilizează pentru lipirea izolată a plăcilor desprinse, pentru lipirea placajelor supuse la sarcini înainte de termen, lipire la temperaturi scăzute etc. Datorită rețetei specifice se poate amesteca cu adezivi normali. Astfel, timpii de prelucrare pot fi reglați de către aplicator.

Consum: cca. 3,3 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

15 kg	SAC	1 palet = 54 saci	9002428117309	**1 1730**

Adeziv în dispersie **KD 11** (Dispersionskleber **KD 11**)

Adeziv flexibil, alb, gata preparat, pe bază de rășini în dispersie, pentru placare în pat subțire. Numai la interior (de asemenea în spații umede la pereți) pentru instalarea plăcilor ceramice, a mozaicului, precum și pentru reparații. Recomandat în special pentru placare pe suporturi din lemn.

Consum: cca. 2,0 kg/m², în funcție de formatul plăcilor

20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002428146286	**1 4628**

3. ADEZIVI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verkleben)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

• ambalaj nou tip Combi
• prelucrare ușoară

Adeziv epoxidic **EKY 91** (Epoxyklebemörtel Weiß **EKY 91**)

Mortar epoxidic bicomponent alb, clasa R2T, fără solvenți, destinat lipirii în pat subțire a plăcilor ceramice, admis în industria alimentară, bacteriostatic, cu rezistență mare la agenți chimici. Recomandat la interior și exterior, pereți și pardoseli, pentru lipirea și chituirea placajelor ceramice și a placajelor mozaic. Special pentru solicitări ridicate la ape agresive, grăsimi vegetale și animale, chimicale, precum și pentru bazine de apă. Îndeplinește cerințele DVGW-W 270 pentru apă potabilă.

Consum: cca. 4,5 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

6 kg	SET	1 palet = 39 seturi Comp. A + B	9002428168639	**1 6863**

Adeziv special **X-Bond MS-K88** (Spezialklebstoff **X-Bond MS-K88**)

Adeziv special de înaltă performanță, elastic, monocomponent, realizat după ultimul stadiu de cercetare-dezvoltare a tehnologiei MS. Utilizare universală, ca hidroizolație și adeziv, pe suporturi absorbante sau netede-neabsorbante, la interior și exterior. Se poate utiliza ca hidroizolație și ca adeziv pentru parchet, ca adeziv de construcții pentru plăci termoizolante și pentru lipirea pe plăci ceramice, piatră și metal. De asemenea pentru lipirea parchetului laminat, a pavelelor din lemn și a dușumelelor de format mare din lemn masiv. Produsul nu conține apă, solvenți, silicon, izocianat, halogen, rezistent la ultraviolete și intemperii, poate fi vopsit. Fără miros, cu emisii reduse EC 1. Cod GIS: RS 10. Șpaclu: B3, B11, PK (Șpaclu B17: Consum cca. 1800 g/m²); aplicat ca hidroizolație: Șpaclu special X-Bond).

Consum: cca. 700 – 1200 g/m²

15 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689125938	**1 2593**

Adeziv special **X-Bond MS-K88 Express** (Spezialklebstoff **X-Bond MS-K88 Express**)

Adeziv special de înaltă performanță, elastic, monocomponent, realizat după ultimul stadiu de cercetare-dezvoltare a tehnologiei MS. Produsul nu conține apă, solvenți silicon, izocianat, este rezistent la raze UV și la îmbătrânire. Adezivul special X-Bond MS-K 88 Express este elastic în timp, rezistent la forfecare și împiedică transmiterea eforturilor către suport. Are emisii reduse conform EC 1, și miros neutru. Utilizare universală, ca hidroizolație și adeziv, pe suporturi absorbante sau netede-neabsorbante. Special pentru lipirea plăcilor XPS Uniplatte.
Se utilizează la interior și exterior ca:
- adeziv de lipire pentru plăci termoizolante – polistiren, vată minerală pe beton, sticlă, cărămidă, metal etc.;
- adeziv pentru lipirea plăcilor ceramice, piatră, lemn, parchet etc. pe diferite suporturi;
- pentru combinații de lipiri – metal, beton, piatră și alte materiale (probă prealabilă). Suprafețele neabsorbante, respectiv cazurile în care ambele suprafețe sunt neabsorbante necesită o umezire cu apă în prealabil!
- alte utilizări: industria de containere, climatizare și ventilații, panouri sandwich, acustică, iluminat, industria auto, industria feroviară, instalații etc.

Recomandat și pentru încălzire prin pardoseală. Culoare: albă. Cod GIS: RS 10.

Consum: în funcție de suport și de utilizare

290 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 1200 cartușe	9002689132479	**1 3247**

Set instalare plăci format mare (Verlegehilfe)

Setul constă din piese din material plastic, respectiv pană cu tijă filetată verticală, care se fixează în patul proaspăt de adeziv sub plăci cu tija ieșind prin rosturile dintre plăci și o piesă (de strângere) care după instalarea plăcilor se înfiletează pe tija verticală. Sunt disponibile două dimensiuni de piese de strângere, respectiv pentru plăci cu grosime de 12 mm – BIS 12 de culoare neagră și pentru plăci cu grosime de 20 mm – BIS 20 de culoare gri. Pana cu tijă filetată este disponibilă într-o singură dimensiune, indiferent de grosimea plăcilor. Setul de instalare ușurează montajul, în special în cazul plăcilor de format mare și asigură o placare perfect plană. Astfel procesul îndelungat de instalare a plăcilor se scurtează considerabil și rezultatele sunt perfecte.

Consum: a se consulta fișa tehnică

piesă strângere **BIS 12**	CUTIE	150 buc., 1 palet = 42 cutii	9002428166390	**1 6639**
piesă strângere **BIS 20**	CUTIE	150 buc., 1 palet = 42 cutii	9002428170403	**1 7040**
pană cu tijă verticală filetată	SAC	250 buc., 1 palet = 360 saci	9002428166406	**1 6640**

Atingerea mai rapidă a țelului! Mortare de rosturi de la profesioniști pentru profesioniști

Un rost trebuie să îndeplinească o multitudine de cerințe: trebuie să fie funcțional, trebuie să răspundă cerințelor cu privire la igienă și nu în cele din urmă trebuie să corespundă cerințelor estetice. Rosturile reflectă într-o mare măsură impresia generală asupra întregii suprafețe placate. Adesea rosturile trebuie să răspundă mai multor tipuri de solicitări și în această situație se recomandă aditivarea chiturilor. Emulsia pentru chiturile de rosturi **FE 85** crește elasticitatea și rezistența chimică a chitului.

Plăcile de format mare câștigă teren

În clădirile publice sau în locuințele private: plăcile de format mare sunt pe un trend crescător și de asemenea sunt preferate rosturile de dimensiuni cât mai reduse. O cantitate minimă de chit de rost adaptată la formatul plăcilor, asigură necesitatea preluării tensiunilor și aderența materialului la flancurile rostului. Pe lângă asigurarea unui suport perfect plan și alegerea adezivului corespunzător tipului plăcilor, o condiție esențială în cazul rosturilor cu lățime redusă o reprezintă alegerea unui chit flexibil, rapid, cu întărire uniformă și cu structură fină, care asigură umplerea completă a rosturilor.

După 2 ore suprafața poate fi supusă solicitărilor

Aplicatorul definitivează numaidecât proiectul cu noul Chit de rosturi flexibil rapid Ultra **SFU 77**. Chitul de rosturi inovativ se întărește rapid și datorită conținutului de rășini superioare prezintă o aderență ridicată la flancurile rostului. Datorită acestei rețete puternic aditivate, chitul are o uscare rapidă și uniformă și este circulabil după numai 2 ore! Suprafața rezultată a chitului este foarte fină, produsul este recomandat pentru lățimi de rost între 1 și 15 mm, pentru gresie porțelanată și piatră. Întărirea aproape independentă de temperatură, permite suplimentar aplicarea ușoară la exterior.

Chitul epoxidic **FMY 90** are acum o prelucrare extrem de ușoară, similară cu a chiturilor uzuale de ciment

Noua rețetă a Chitului epoxidic **FMY 90**, îi conferă lucrabilitate similară cu a chiturilor de rosturi pe bază de ciment: malaxarea, aplicarea în rosturi și spălarea ulterioară a suprafeței plăcilor se fac foarte ușor. Proprietățile excelente ale chiturilor epoxidice sunt bine cunoscute: acestea sunt impermeabile la apă, rezistente la îngheț, la variații de temperatură și la chimicale. Aceste caracteristici îl recomandă ca fiind produsul perfect în cazul solicitărilor la ape agresive, grăsimi sau chimicale. În plus, chiturile epoxidice se curăță ușor și sunt bacteriostatice. Chiturile epoxidice reprezintă și o soluție optică specială într-o paletă coloristică variată, pentru placajele deosebite, precum plăcuțele mozaic din sticlă. Chitul epoxidic MUREXIN este disponibil în 5 culori de bază și este colorabil în alte 140 de culori RAL.

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Chit de rosturi flexibil rapid Ultra **SFU 77**

Avantaje produs!

NOU

- Suprafață rezultată fină
- Special pentru piatră naturală și gresie porțelanată
- Întărire aproape independentă de temperatură
- Circulabil după 2 ore
- Pentru rosturi între 1 și 15 mm

Mai multe informații la pagina 83

Broșură

www.murexin.ro

Chit de rosturi Epoxy **FMY 90**

Avantaje produs!

- Caracteristici de prelucrare optime
- Paletă coloristică variată
- Bacteriostatic
- Rezistent la solicitări ridicate

Mai multe informații la pagina 84

4. CHITURI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verfugen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Chit de rosturi **FM 60 PREMIUM CLASIC** (Fugenmörtel **FM 60 PREMIUM CLASSIC**)

Mortar de rosturi pulverulent, agreat în industria alimentară, cu prelucrare ușoară, flexibil, cu rezistență ridicată și efect de perlare. Se usucă uniform, iar aplicarea ușoară în rosturi este garantată. Mortarul de rosturi are rezistență ridicată la abraziune, iar datorită absorbției reduse de apă este împiedicată apariția petelor. Recomandat la interior și exterior, pentru rosturi cu lățimea între 0,5 – 7 mm. Respinge apa și murdăria. Utilizat pentru rostuirea placajelor ceramice, a mozaicului precum și a gresiei porțelanate. Pentru spații cu umiditate și pardoseli încălzite. Se aplică la pereți și pardoseli, și în spații precum balcoane și terase.

Consum: cca 0,2 – 0,9 kg/m² în funcție de formatul plăcilor și lățimea rostului

2 kg CUTIE 4 cutii / bax, 1 palet = 216 cutii

weiß – alb	9002428115817	**1 1581**
grau – gri	9002428115862	**1 1586**
silbergrau	9002428116012	**1 1601**
seidengrau	5996504116086	**1 1608**
manhattan	9002428116005	**1 1600**
crocus	5996504115966	**1 1596**
bermuda	5996504115980	**1 1598**
mint	5996504154118	**1 5411**
jasmin	9002428115909	**1 1590**
sand	5996504154132	**1 5413**
camel	9002428115923	**1 1592**
bahama	9002428115947	**1 1594**
miel	9002428115930	**1 1593**
terra	9002428115978	**1 1597**
rubinrot	5996504116048	**1 1604**
anthrazit	9002428115954	**1 1595**
bali	5996504115911	**1 1591**
nussbraun	5996504154125	**1 5412**
mittelbraun	5996504115997	**1 1599**
schwarz – negru	5996504120588	**1 2058**

8 kg CUTIE 1 palet = 84 cutii

weiß – alb	9002428115824	**1 1582**
grau – gri	9002428115879	**1 1587**
silbergrau	9002428116388	**1 1638**
seidengrau	5996504116444	**1 1644**
manhattan	9002428116371	**1 1637**
crocus	5996504116338	**1 1633**
bermuda	5996504116352	**1 1635**
mint	5996504154170	**1 5417**
jasmin	9002428116272	**1 1627**
sand	5996504154194	**1 5419**
camel	9002428116296	**1 1629**
bahama	9002428116319	**1 1631**
miel	9002428116302	**1 1630**
terra	9002428116340	**1 1634**
rubinrot	5996504116406	**1 1640**
anthrazit	9002428116326	**1 1632**
bali	5996504116284	**1 1628**
nussbraun	5996504154187	**1 5418**
mittelbraun	5996504116369	**1 1636**
schwarz – negru	5996504154231	**1 5423**

25 kg SAC 1 palet = 48 saci

grau – gri	9002428115466	**1 1546**
weiß – alb	9002428115831	**1 1583**

Chit de rosturi **FM 60 PREMIUM TREND** (Fugenmörtel **FM 60 PREMIUM TREND**)

2 kg CUTIE 4 cutii / bax, 1 palet = 216 cutii

zementgrau – gri ciment	9002428307311	**30731**
basalt – bazalt	9002428307328	**30732**
graubraun – maro-gri	9002428307335	**30733**
haselnuss – alună	9002428307342	**30734**
hellbraun – maro deschis	9002428307359	**30735**

8 kg CUTIE 1 palet = 84 cutii

zementgrau – gri ciment	9002428307366	**30736**
basalt – bazalt	9002428307373	**30737**
graubraun – maro-gri	9002428307380	**30738**
haselnuss – alună	9002428307397	**30739**
hellbraun – maro deschis	9002428307403	**30740**

4. CHITURI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verfugen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Chit siliconic sanitar **SIL 60 PREMIUM CLASIC** (Sanitär Silikon **SIL 60 PREMIUM CLASSIC**)

Chit siliconic pentru etanșarea elastică de durată (până la 20% capacitate de întindere) a rosturilor de dilatație și de închidere la interior și exterior. Pentru închiderea rosturilor placajelor ceramice la racordul între pereți sau pereți și pardoseală, precum și pentru închiderea rosturilor între plăcile ceramice și alte materiale, precum și căzi de baie, tocuri de ușă etc. Rezistent la ultraviolete, bacterii, ciuperci și la temperaturi cuprinse între -40°C și +180°C.

Consum: 1 cartuș pentru cca. 10 ml de rost cu lățimea de 5 mm

Sanitar

310 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe

weiß – alb	9002428041802	**4180**
grau – gri	9002428041819	**4181**
transparent	9002428041826	**4182**

Colorat

310 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe

jasmin	9002428041833	**4183**
miel	9002428041864	**4186**
bahama	9002428041888	**4188**
anthrazit	9002428041901	**4190**
crocus	9002428041918	**4191**
mittelbraun	9002428041956	**4195**
manhattan	9002428041963	**4196**
silbergrau	9002428042007	**4200**

310 ml CARTUȘ 6 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe

seidengrau	9002428117484	**1 1748**
bermuda	9002428041949	**4194**
mint	9002428153635	**1 5363**
sand	9002428153697	**1 5369**
camel	9002428041857	**4185**
terra	9002428041925	**4192**
nussbraun	9002428153680	**1 5368**
bali	9002428041840	**4184**
rubinrot	9002428117521	**1 1752**

Intensiv

310 ml CARTUȘ 6 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe

schwarz – negru	9002428042090	**4209**

Chit siliconic sanitar **SIL 60 PREMIUM TREND** (Sanitär Silikon **SIL 60 PREMIUM TREND**)

310 ml CARTUȘ 6 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe

zementgrau – gri ciment	9002428307410	**30741**
basalt – bazalt	9002428307427	**30742**
graubraun – maro-gri	9002428307434	**30743**
haselnuss – alună	9002428307441	**30744**
hellbraun – maro deschis	9002428307458	**30745**

Gama de culori **PREMIUM CLASIC**

weiß / alb · silbergrau · grau / gri · seidengrau · anthrazit · manhattan · crocus · bermuda · mint · jasmin

sand · camel · bahama · miel · terra · nussbraun · mittelbraun · bali · rubinrot · schwarz / negru

Gama de culori **PREMIUM TREND**

zementgrau / gri ciment · basalt / bazalt · graubraun / maro-gri · haselnuss / alună · hellbraun / maro deschis

ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire. Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

4. CHITURI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verfugen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Calitate îmbunătățită!

CALCULATOR CONSUM pe www.murexin.com ▸ Service

Chit de rosturi Profi Flex **FX 65** (Flexfuge Profi **FX 65**)

Mortar de rosturi pulverulent, agreat în industria alimentară, cu prelucrare ușoară, flexibil, cu rezistențe ridicate și efect de perlare. Se usucă uniform, iar aplicarea este ușoară, mortarul este special pentru placaje neabsorbante, datorită timpilor rapizi de priză permite execuția lucrărilor într-un timp scurt și se realizează astfel economii importante de timp și de bani. Mortarul de rosturi are rezistență ridicată la abraziune, iar datorită absorbției reduse de apă este împiedicată apariția petelor. Recomandat la interior și la exterior, pentru rosturi cu lățimea între 0,5 – 7 mm. Respinge apa și murdăria. Utilizat pentru rostuirea placajelor ceramice, a mozaicului precum și a gresiei porțelanate. Pentru spații cu umiditate și pardoseli încălzite. Se aplică la pereți și pardoseli și în spații precum terase și balcoane.

Consum: cca. 0,2 – 0,9 kg/m² în funcție de formatul plăcilor și lățimea rosturilor

4 kg CUTIE 1 palet = 108 cutii

weiß – alb	9002428154250	**1 5425**
grau – gri	9002428154267	**1 5426**
zementgrau	9002428168660	**1 6866**
silbergrau	9002428154281	**1 5428**
seidengrau	9002428154304	**1 5430**
manhattan	9002428154298	**1 5429**
jasmin	9002428154311	**1 5431**
bahama	9002428154328	**1 5432**
camel	9002428154335	**1 5433**
miel	9002428154342	**1 5434**
terra	9002428154366	**1 5436**
nussbraun	9002428154380	**1 5438**
mittelbraun	9002428154397	**1 5439**
bali	9002428154427	**1 5442**
basalt	9002428168653	**1 6865**
anthrazit	9002428154519	**1 5451**
schwarz – negru	9002428154526	**1 5452**

15 kg SAC 1 palet = 72 saci

zementgrau	9002428168684	**1 6868**
jasmin	9002428154533	**1 5453**
bahama	9002428154540	**1 5454**
basalt	9002428168677	**1 6867**
anthrazit	9002428154588	**1 5458**

25 kg SAC 1 palet = 48 saci

weiß – alb	9002428154595	**1 5459**
grau – gri	9002428154601	**1 5460**
silbergrau	9002428154618	**1 5461**
manhattan	9002428154625	**1 5462**

Gama e culori este valabilă pentru **Chitul de rosturi Profi Flex FX 65** și pentru **Chitul siliconic sanitar Profi SIL 65**.

ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

4. CHITURI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verfugen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Chit siliconic sanitar Profi **SIL 65** (Sanitärsilikon Profi **SIL 65**)

Chit siliconic monocomponent, rezistent la UV și la factorii climatici, etanș la apă, cu capacitate de deformare elastică la întindere de până la 20%. Rezistent împotriva atacului ciupercilor și bacteriilor. Recomandat la interior și exterior pentru închiderea rosturilor de dilatație, a rosturilor între perete-pardoseală, precum și pentru închiderea rosturilor între placaje ceramice și diferite alte materiale, ex.: căzi de baie, tocuri de uși, etc.

Consum: 1 cartuș pentru cca. 10 ml de rost cu lățimea de 5 mm

310 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe

weiß – alb	9002428153727	**1 5372**
grau – gri	9002428153734	**1 5373**
transparent	9002428153741	**1 5374**
zementgrau	9002428168585	**1 6858**
manhattan	9002428153758	**1 5375**
silbergrau	9002428153765	**1 5376**
jasmin	9002428153772	**1 5377**
bali	9002428153789	**1 5378**
camel	9002428153796	**1 5379**
bahama	9002428153819	**1 5381**
basalt	9002428168578	**1 6857**
anthrazit	9002428153826	**1 5382**
mittelbraun	9002428153840	**1 5384**

310 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe

miel	9002428153802	**1 5380**
terra	9002428153833	**1 5383**
seidengrau	9002428153857	**1 5385**
schwarz	9002428153864	**1 5386**
nussbraun	9002428153871	**1 5387**

NOU

• recomandat și pentru piscine

Chit siliconic pentru piatră naturală **SIL 50** (Naturstein Silikon **SIL 50**)

Chit siliconic pentru etanșarea elastică de durată la interior și exterior, a rosturilor la placaje din piatră naturală, marmură, granit, terrazzo, etc. Rezistent la ultraviolete, bacterii, ciuperci și temperaturi cuprinse între -50°C și +150°C. Se recomandă în cazul rosturilor supuse la solicitări mari ca și a celor situate sub apă (piscine și camere umede). Nu murdărește marginile plăcilor, spre deosebire de chiturile siliconice obișnuite.

Consum: 1 cartuș pentru cca 10 ml de rost cu lățimea de 5 mm

310 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 720 cartușe

weiß – alb	9002428042243	**4224**
grau – gri	9002428042212	**4221**
transparent	9002428084236	**8423**
bahama	9002428042267	**4226**
anthrazit	9002428042236	**4223**
manhattan	9002428114858	**1 1485**

ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

4. CHITURI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verfugen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- aditivare chituri
- rezistență chimică
- reduce absorbția de apă
- crește flexibilitatea

Emulsie pentru chiturile de rosturi **FE 85** (Fugenmörtelemulsion **FE 85**)

Dispersie pe bază de rășini sintetice pentru creșterea elasticității, a impermeabilității la apă și a rezistențelor chimice ale chiturilor de rosturi Murexin. Recomandată la interior și exterior pentru aditivarea chiturilor de rosturi Murexin supuse solicitărilor statice, termice sau chimice ridicate, asigură o preluare mai bună a tensiunilor în spații precum pardoseli încălzite, terase, balcoane, fațade etc. Precum și în cazul aplicării la piscine, bucătării industriale, spălătorii auto și în spații industriale.

Consum: în funcție de chitul de rosturi utilizat; apa de amestec a chitului respectiv se înlocuiește în întregime cu Emulsia FE 85

2,5 kg	BIDON	1 palet = 144 bidoane	9002428164150	**1 6415**
10 kg	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002428164174	**1 6417**

CALCULATOR CONSUM pe www.murexin.com ▸ Service

Chit de rosturi Trass **FMT 15** (Fugenmörtel Trass **FMT 15**)

Mortar de rosturi pe bază de Trass, clasa CG1, pulverulent, netoxic, rezistent la apă și îngheț, aditivat, pentru chituirea rosturilor cu lățimea de 4 – 15 mm, în special la placaje din piatră, la exterior, cu efect de reducere a eflorescențelor.

Consum: 0,6 – 2,0 kg/m² în funcție de formatul plăcilor și lățimea rosturilor

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci		
grau – gri			9002428101827	**1 0182**
mittelbraun			9002428108222	**1 0822**
anthrazit			9002428108246	**1 0824**
beige			9002428108253	**1 0825**
manhattan			9002428108260	**1 0826**

grau / gri · mittelbraun · anthrazit · beige · manhattan

ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

- pentru rosturi de până la 50 mm
- prelucrare extrem de ușoară

CALCULATOR CONSUM pe www.murexin.com ▸ Service

Chit de rosturi pavaje Trass **SF 50** (Steinfuge Trass **SF 50**)

Mortar de rosturi cu adaos de Trass, pulverulent, aditivat, netoxic, rezistent la apă și la îngheț/dezgheț cu săruri, cu întărire hidraulică, pentru chituirea rosturilor în spații interioare și exterioare la pavaje (beton, piatră naturală, sau clincher), cu lățimea de 4 – 50 mm, cu efect de reducere a eflorescențelor. Special pentru prelucrare mecanizată.

Consum: în funcție de formatul pavelelor, lățimea și adâncimea rosturilor

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci		
grau – gri			9002428042144	**4214**
dunkelgrau			9002428094945	**9494**
anthrazit			9002428123621	**1 2362**
camel			9002428090343	**9034**
bahama			9002428052143	**5214**

grau / gri · dunkelgrau · anthrazit · camel · bahama

ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

4. CHITURI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verfugen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

CG 2 WA

EC1 PLUS

NATUR STEIN GEEIGNET

- caracteristici optime de prelucrare
- chituire și spălare ușoară

NOU

CALCULATOR CONSUM pe www.murexin.com ▸ Service

Chit de rosturi flexibil rapid Ultra **SFU 77** (Schnellflexfuge Ultra **SFU 77**)

Chit de rosturi pulverulent realizat după o rețetă Top-Hygiene, agreat în industria alimentară, rezistent la apă și îngheț, colorat, fin, cu întărire hidraulică. Rețeta unică, puternic aditivată asigură o uscare uniformă, atât pe plăci cât și în rosturi. Recomandat în spații interioare și exterioare, la pereți și pardoseli, pentru rosturi între 1 – 15 mm. Conținutul ridicat de rășină asigură o aderență puternică pe flancurile rostului.

Consum: 0,6 – 2,0 kg/m² în funcție de formatul plăcilor și lățimea rosturilor

20 kg SAC 1 palet = 54 saci		
grau – gri	9002428305041	**3 0504**
manhatten	9002428305058	**3 0505**
anthrazit	9002428305065	**3 0506**
basalt	9002428305072	**3 0507**

ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

NATUR STEIN GEEIGNET

CALCULATOR CONSUM pe www.murexin.com ▸ Service

Chit de rosturi pavaje **PF 30** (Pflasterfuge **PF 30**)

Mortar de rosturi gata preparat pentru pavaje, cu întărire în prezența aerului, permeabil la apă, cu durabilitate ridicată. Se poate aplica indiferent de condițiile climatice, chiar și în condiții de ploaie. Este recomandat la exterior pentru o adâncime a rostului de minim 30 mm și o lățime de minim 8 mm (în cazul rosturilor compactate temeinic, lățimea minimă a rostului poate fi de 5 mm). Pentru rostuirea pietrelor, pavajelor, placajelor și plăcilor din klinker pozate în pat de nisip, la alei pietonale, grădini, terase, la suprafețe mari. De asemenea pentru spații cu solicitări ușoare la trafic auto, precum accese în curți. Stratul suport (de poză) trebuie să fie permeabil la apă! La aplicare, suprafața se udă temeinic, dacă este cazul se repetă udarea!

Consum: în funcție de formatul pavelelor, lățimea și adâncimea rosturilor

25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii		
sandbeige – bej nisip	9002428117965	**1 1796**
steingrau – gri piatră	9002428124697	**1 2469**
basaltgrau – gri bazalt	9002428167496	**1 6749**
schwarz – negru	9002428167502	**1 6750**

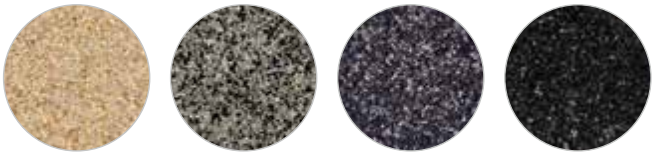

sandbeige / bej nisip | **steingrau / gri piatră** | **basaltgrau / gri bazalt** | **schwarz / negru**

ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

4. CHITURI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verfugen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Calitate îmbunătățită!

CALCULATOR CONSUM pe www.murexin.com ▸ Service

Chit de rosturi Extrem **FME 80** (Fugenmörtel Extrem **FME 80**)

Mortar de rosturi monocomponent, clasa CG2, rezistent la apă și îngheț, precum și la agresivități chimice, pentru placaje pereți și pardoseli, în special pentru piscine, bazine tratament, bazine cu apă termală și de mare, rezervoare de apă potabilă, bucătării industriale, spălătorii auto, terase, precum și în domeniul industrial, etc. Pentru rosturi de până la 10 mm.
Îndeplinește cerințele DVGW-W 270 pentru apă potabilă.

Consum: cca. 0,5 kg/m², în funcție de formatul plăcilor și lățimea rosturilor

20 kg SAC 1 palet = 54 saci

weiß – alb	9002428141274	**1 4127**
grau – gri	9002428141267	**1 4126**
silbergrau	9002428141281	**1 4128**

weiß / alb — grau / gri — silbergrau

ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

- caracteristici optime de prelucrare
- paleta coloristică variată
- bacteriostatic
- solicitări ridicate

CALCULATOR CONSUM pe www.murexin.com ▸ Service

Chit de rosturi Epoxy **FMY 90** (Fugenmörtel Epoxy **FMY 90**)

Mortar epoxidic de rosturi, bicomponent, agreat în industria alimentară, etanș la apă, rezistent la îngheț, fără conținut de solvenți, bacteriostatic, rezistent la variații de temperatură, la îmbătrânire și la chimicale. Recomandat la interior și exterior pentru rostuirea plăcilor, a placajelor ceramice, a mozaicului, la pereți și pardoseli. De asemenea este special pentru solicitări precum ape agresive, grăsimi vegetale și animale, precum și pentru rezervoare de apă potabilă.
Îndeplinește cerințele DVGW-W 270 pentru apă potabilă.
O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, găsiți la paginile 204 – 207.
Chitul epoxidic FMY 90 se poate comanda și în paleta de culori disponibilă la chiturile Murexin pe bază de ciment.

Consum: cca. 1,0 kg/m², în funcție de formatul plăcilor și lățimea rosturilor

2 kg CUTIE 1 palet = 54 cutii

weiß – alb	9002428164143	**1 6414**
grau – gri	9002428164136	**1 6413**
transparent	9002428163153	**1 6315**
manhatten	9002428305119	**3 0511**
silbergrau	9002428305126	**3 0512**

6 kg CUTIE 1 palet = 39 cutii

weiß – alb	9002428163849	**1 6384**
grau – gri	9002428163825	**1 6382**
transparent	9002428163122	**1 6312**
manhatten	9002428305096	**3 0509**
silbergrau	9002428305102	**3 0510**

weiß / alb — grau / gri — transparent — manhattan — silbergrau

ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

4. CHITURI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verfugen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Perle pentru Mortarul de rosturi Epoxy (Fugenglitter Epoxy)

Utilizate pentru obținerea unui efect strălucitor, sau pentru a pune în valoare placajul ceramic. Prin adăugare în masa chitului de rosturi epoxidic FMY 90 se obține efectul de strălucire.

Consum: 200 g pentru 6 kg mortar epoxidic de rosturi

200 g	PUNGĂ	1 palet = 200 pungi		
auriu			9002428137970	**1 3797**
argintiu			9002428137987	**1 3798**



Drișcă pentru mortar de rosturi epoxidic (Epoxyfugenbrett)

Drișcă cu burete din cauciuc dur pentru o rostuire ușoară cu produse epoxidice.

1 buc.	9002428101957	**1 0195**

Set spălare Epoxy (Epoxy Waschset)

Livrare: Drișcă și burete pentru spălare.

1 buc., 10 buc. / cutie	9002428101964	**1 0196**

Burete de schimb pentru Epoxy (Epoxy Ersatzschwamm)

Pentru spălarea ulterioară a rosturilor cu rășină epoxidică.

1 buc., 40 buc. / cutie	9002428119969	**1 1996**

Soluție curățare mortar epoxidic de rosturi **ERY 92** (Epoxy Fugenmörtelreiniger **ERY 92**)

Soluție acidă de curățare, cu conținut de solvenți, pentru îndepărtarea urmelor de rășină, care pot apărea pe placajele ceramice sau pe plăcuțele mozaic, la prelucrarea mortarelor de rosturi pe bază de rășini epoxidice reactive. Este recomandată de asemenea pentru curățarea pietrei naturale (chiar și a celei rugoase) rezistente la acizi.

Eficiență: cca. 15 m²/l (pentru gresia porțelanată)

1 litru	BIDON	10 bidoane / cutie, 1 palet = 400 bidoane	9002428159941	**1 5994**

5. Etanșanți

Cerințe pentru materialele de etanșare

Materialele de etanșare sunt materiale pentru izolarea rosturilor, care aderă pe pereții rosturilor. Criteriile importante pentru materialele de etanșare sunt capacitatea de deformare, compatibilitatea materialului, rezistența la UV și bineînțeles durabilitatea acestuia.

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Etanșant special **X-Bond MS-D81**

Avantaje produs!

NOU

- Monocomponent
- Fără solvenți, izocianați și silicon
- Cu miros neutru
- Rezistent la UV și la factorii climatici, etanș la apă
- Rezistent la atacul ciupercilor și al bacteriilor

Mai multe informații la pagina 87

O caracteristică importantă a materialelor de etanșare aplicate în băi și bucătării, este rezistența împotriva ciupercilor și bacteriilor. Pentru cele aplicate la piscine, se adaugă ca cerință, rezistența chimică (apă cu clor sau apă sărată). Deoarece o multitudine de materiale de etanșare îndeplinesc aceste cerințe, adesea acestea se deosebesc esențial prin caracteristica de prelucrare, deoarece cel mai bun chit nu ne folosește la nimic, atunci când nu poate fi scos din cartuș. Cu noul Etanșant special **X-Bond MS-D81**, ce poate fi vopsit, MUREXIN vă asigură nu numai o durabilitate și funcționalitate ridicată a rostului în condiții de solicitări ridicate, ci și rezistență ridicată la atacul ciupercilor și al bacteriilor, rezistență la UV, rezistență chimică la agresivitatea apei din piscine, precum și o prelucrare extrem de ușoară, impunând astfel noi standarde.
Un alt avantaj în comparație cu masele de etanșare uzuale, este acela al compatibilității cu aproape toate materialele de construcții (de asemenea cu piatră, sticlă, etc.). De aceea produsul **X-Bond MS-D81** este ideal pentru chituirea rosturilor dintre materiale diferite.

5. ETANȘANȚI (Dichtstoffe)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Etanșant special **X-Bond MS-D81** (Spezialdichtstoff **X-Bond MS-D81**)

Masă de etanșare monocomponentă, pe bază de silan-polimer, fără conținut de solvenți, izocianați și fără silicon, cu miros neutru, rezistență la UV și la factorii climatici, etanșă la apă, cu capacitate de deformare elastică la întindere de până la 20%. Rezistență împotriva atacului ciupercilor și bacteriilor. Recomandat la interior și la exterior pentru închiderea rosturilor de dilatație, a rosturilor între perete-pardoseală, precum și pentru închiderea rosturilor între placajele ceramice și diferite alte materiale, ex.: căzi de baie, tocuri de uși, etc. Se poate utiliza la piscine și la piatră naturală. Suprafața masei de etanșare poate fi vopsită, produsul este utilizabil și pentru lipire.

Consum: 1 cartuș pentru cca. 10 ml de rost cu lățimea de 5 mm

- **durabilitate și funcționalitate extinsă a rostului**
- **rezistent la solicitări ridicate**
- **rezistent la atacul ciupercilor și al bacteriilor**
- **rezistent la UV și la solicitări permanente la apă**

290 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe		
weiß – alb			9002428306024	**3 0602**
grau – gri			9002428306055	**3 0605**
manhattan			9002428306093	**3 0609**
silbergrau			9002428306079	**3 0607**

Chit acrilic **AC 15** (Fugenacryl **AC 15**)

Material monocomponent de etanșare pe bază de acrilat, cu capacitate ridicată de întindere, solubil în apă, fără solvenți și ftalați, cu miros redus. Pentru chituirea rosturilor și fisurilor la interior și exterior pe tencuială, beton, zidărie, plăci de gips-carton, lemn și plăci conglomerate, piatră, ceramică absorbantă pe aluminiu și metale protejate la coroziune. La interior și exterior, în special pentru etanșarea rosturilor de îmbinare între solbancuri și tâmplăriile din lemn și metal, la îmbinarea cu zidăriile din BCA, beton sau elemente din lemn, la zidurile despărțitoare. Nu este recomandat în cazul solicitărilor de durată la umiditate.

Consum: cca. 12,5 m liniari la un rost de 5 mm x 5 mm

310 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe	9002438139391	**1 3939**

Pistol de mână pentru cartușe (Handpistole für Kartuschen)

Pistol de mană pentru cartușele uzuale de 290 și 310 ml.

1 buc.	9002689141099	**1 4109**

Soluție universală de netezire **UG 1** (Universal Glätter **UG 1**)

Soluția universală de netezire UG 1 este recomandată pentru netezirea tuturor etanșarilor siliconice și poliuretanice, precum și pentru chiturile siliconice Murexin pentru piatră naturală. Soluția UG 1 are proprietatea că reduce tensiunile în masa materialului, astfel încât face posibilă modelarea ușoară a acestuia. Este recomandată pentru utilizare atât în spații interioare cât și exterioare.

Consum: în funcție de utilizare

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002428120613	**1 2061**
5 litri	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002428120620	**1 2062**

Cap pulverizator Colocura **SK 1** (Sprühkopf Colocura **SK 1**)

Se utilizează pentru aplicarea Soluției universale de netezire UG1, cât și pentru produsele uzuale din gama de curățare.

1 buc.	500 buc. / cutie	9002689121886	**1 2188**

6. Plăcile Murexin Uniplatte

Orice configurare dorită este posibilă!
Cu plăcile Murexin Uniplatte!

Posibilități individuale de placare a pereților și a pardoselilor în spații cu umiditate.

Precizie, creativitate, rezistență.

Plăcile Murexin Uniplatte reprezintă un suport portant ideal pentru toate tipurile de placaje ceramice lipite cu adeziv în pat subțire. Plăcile sunt fabricate din polistiren extrudat roșu, iar pe ambele laturi sunt armate cu fibră de sticlă înglobată într-un strat special de mortar adeziv. Polistirenul extrudat XPS constituie miezul plăcilor ușoare de construcție și sunt utilizate cu succes de mulți ani ca materiale izolatoare. Stratul de acoperire de pe ambele fețe ale plăcii are ca efect sporirea rezistenței la compresiune și asigură un montaj ușor și o aderență optimă a stratului de finisare, respectiv a placajelor ceramice ce vor fi lipite cu adeziv. MUREXIN recomandă pentru lipire Adezivul special **X-Bond MS-K88 Express**, care prezintă o aderență ridicată, fără a necesita amorsă. Este posibilă lipirea directă peste plăcile Uniplatte a tuturor tipurilor de placaje ceramice, a mozaicului și a plăcilor ceramice de format mare, conform procedeului în pat subțire.

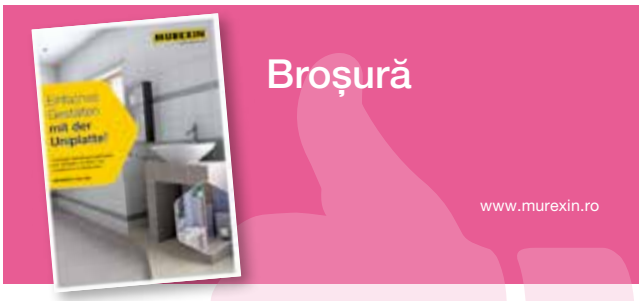

Adeziv special
X-Bond MS-K88 Express

Avantaje produs!

- Lipiri combinate de diferite materiale
- Elasticitate durabilă cu aderență ridicată
- Aderență ridicată fără amorsă
- Aderențe inițiale extrem de ridicate 25 kg/cm²

Mai multe informații la pagina 90

Ideale pentru spații exterioare și interioare – montaj ușor!

Plăcile XPS Murexin Uniplatte sunt excelente pentru placarea pereților și suprafețelor de pardoseală, atât în mediu uscat, cât și în mediu umed.

- La interior și exterior împreună cu hidroizolațiile ex. Hidroizolație bicomponentă **DF 2K**
- Placarea pereților și pardoselilor atât în mediu uscat cât și în mediu umed
- Placarea pereților și pardoselilor în situația reconfigurării unor spații sau a construcțiilor noi
- Placarea căzilor de baie sau a căzilor de duș
- Realizarea diferitelor construcții precum suporți de chiuvetă, rafturi, trepte, spații de depozitare, placări pe rotund, etc.
- Realizarea pereților despărțitori, ex. la dușuri, toalete, etc.
- Îmbrăcarea conductelor de scurgere
- Placarea pardoselilor din lemn.

Plăci suport pentru placajele ceramice

- Greutate mică
- Agreate în industria alimentară
- Rezistente la apă
- Grad ridicat de izolare termică
- Stabile, dimensiuni exacte și planeitate
- Rezistente la îngheț
- Permeabilitate la vapori
- Rezistență la compresiune ridicată
- Rezistență la îmbătrânire
- Greu inflamabile
- Montaj ușor și rapid, imediat după montaj pot constitui suport pentru placajele ceramice
- Transport facil
- Degajare redusă de praf, murdărie redusă

6. PLĂCI PENTRU CASETĂRI ȘI COMPARTIMENTĂRI, ACCESORII (Uniplatte, Rohrkästen und Zubehör)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Plăci XPS cașerate (Uniplatte)

Plăci portante din polistiren extrudat acoperite cu strat de armare din mortar special armat cu plasă din fibră de sticlă, cu proprietăți termoizolante, rezistente la apă și îngheț, greu inflamabile, permeabile la vaporii de apă, nu se degradează în timp. Recomandate la interior și exterior, pentru acoperiri, cămășuiri la pereți și pardoseli în mediu uscat și umed, pentru casetări la căzi de baie, conducte de scurgere și căzi de duș. Pentru realizarea diferitelor elemente precum lavoare, etajere, trepte, rezervoare de apă etc. Pentru construcția pereților despărțitori la dușuri, toalete, pentru acoperirea pardoselilor din lemn, pentru căptușirea stâlpilor și construcțiilor din lemn. Pentru placare la fațade și socluri, precum și pentru realizarea de construcții speciale.

60 x 130 cm	1 palet = 160 buc.		
0,4 cm, 0,78 m²		9002428147436	**1 4743**
60 x 130 cm	1 palet = 160 buc.		
0,6 cm, 0,78 m²		9002428047446	**4744**
60 x 130 cm	1 palet = 108 buc.		
1 cm, 0,78 m²		9002428130896	**1 3089**
60 x 260 cm	1 palet = 108 buc.		
1 cm, 1,56 m²		9002428047453	**4745**
60 x 260 cm	1 palet = 60 buc.		
2 cm, 1,56 m²		9002428047460	**4746**
60 x 260 cm	1 palet = 40 buc.		
3 cm, 1,56 m²		9002428047477	**4747**
60 x 260 cm	1 palet = 30 buc.		
4 cm, 1,56 m²		9002428047484	**4748**
60 x 260 cm	1 palet = 24 buc.		
5 cm, 1,56 m²		9002428047491	**4749**
60 x 260 cm	1 palet = 20 buc.		
6 cm, 1,56 m²		9002428047576	**4757**
60 x 260 cm	1 palet = 16 buc.		
8 cm, 1,56 m²		9002428095881	**9588**
60 x 260 cm	1 palet = 12 buc.		
10 cm, 1,56 m²		9002428162682	**1 6268**

Casete pentru conducte **L** (Rohrkasten **L**)

Plăci Uniplatte în formă de „L“ pentru mascarea conductelor de scurgere. Lungime: 260 cm, grosime: 2 cm.

15 x 15 cm (dimensiunea exterioară)	1 palet = 60 buc.	9002428047804	**4780**
20 x 20 cm (dimensiunea exterioară)	1 palet = 40 buc.	9002428047811	**4781**
30 x 30 cm (dimensiunea exterioară)	1 palet = 40 buc.	9002428047828	**4782**
20 x 40 cm (dimensiunea exterioară)	1 palet = 40 buc.	9002428131060	**1 3106**

6. PLĂCI PENTRU CASETĂRI ȘI COMPARTIMENTĂRI, ACCESORII (Uniplatte, Rohrkästen und Zubehör)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Adeziv special **X-Bond MS-K88 Express** (Spezialklebstoff **X-Bond MS-K88 Express**)

Adeziv special de înaltă performanță, elastic, monocomponent, realizat după ultimul stadiu de cercetare-dezvoltare a tehnologiei MS. Produsul nu conține apă, solvenți silicon, izocianat, este rezistent la raze UV și la îmbătrânire. Adezivul special X-Bond MS-K 88 Express este elastic în timp, rezistent la forfecare și împiedică transmiterea eforturilor către suport. Are emisii reduse conform EC 1, și miros neutru. Utilizare universală, ca hidroizolație și adeziv, pe suporturi absorbante sau netede-neabsorbante. Special pentru lipirea plăcilor XPS Uniplatte.
Se utilizează la interior și exterior ca:
- adeziv de lipire pentru plăci termoizolante – polistiren, vată minerală pe beton, sticlă, cărămidă, metal etc.;
- adeziv pentru lipirea plăcilor ceramice, piatră, lemn, parchet etc. pe diferite suporturi;
- pentru combinații de lipiri – metal, beton, piatră și alte materiale (probă prealabilă). Suprafețele neabsorbante, respectiv cazurile în care ambele suprafețe sunt neabsorbante necesită o umezire cu apă în prealabil!
- alte utilizări: industria de containere, climatizare și ventilații, panouri sandwich, acustică, iluminat, industria auto, industria feroviară, instalații etc.

Recomandat și pentru încălzire prin pardoseală. Culoare: albă. Cod GIS: RS 10.

Consum: în funcție de suport și de utilizare

290 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 1200 cartușe	9002689132479	**1 3247**

Plasă de armare **GS 10** (Glasseidengewebe **GS 10**)

Plasă de armare autoadezivă, rezistentă la alcalii pentru armarea maselor de șpaclu și a hidroizolațiilor în zonele de îmbinare. Are rolul de preluare a eforturilor respectiv împiedicarea apariției fisurilor.
Lățime: 12,5 cm.

25 m	ROLĂ	48 role / cutie, 1 palet = 576 role	9002428164358	**1 6435**

Plasă din fibră de sticlă (Energy Textile)

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la alcalii (cu strat de acoperire SBR = Styrol-Butadien-Rubber). Componentă verificată a sistemelor de izolare termică Energy Saving System. Pentru armarea maselor de șpaclu la toate sistemele de izolare termică (WDVS) și în sistemele de tencuieli (fațade).

Consum: 1,1 m/m^2 suprafață

50 m^2	ROLĂ	1 palet = 33 role.		
1 m lățime			9002438167868	**1 6786**

Ușă de vizitare Uniflex Clasic (Uniflex Fleisentürchen Classic)

Cu ajutorul ușii de vizitare Uniflex Clasic obțineți după montaj mascarea instalațiilor și un acces facil la acestea fără ca ușa să fie vizibilă. Sistemul de rame ajustabile, din material plastic permite acoperirea golurilor de până la 45 x 45 cm. Este posibilă montarea ușilor de vizitare cu dimensiuni de până la 60 x 60 cm, dar fără rame.

1 buc.	10 buc. / cutie, 1 palet = 240 bucăți	9003291000019	**9108**

Magneți Uniflex Profi pentru plăci (Uniflex Fliesenmagnete Profi)

Suport magnetic pentru mascarea accesului la instalații. Pentru mascarea accesului la robineții de închidere, a ușilor de vizitare la coșurile de fum. Pentru toate formatele de plăci până la 60 x 60 cm, de asemenea pentru plăci din marmură. Suporții magnetici preiau greutăți de până la 10 kg.

1 buc.	25 buc. / cutie, 1 Palet = 3250 bucăți	9003291000026	**9109**

Inox lucios sau mat, Alumimiu vopsit sau eloxat – închideri reușite!

Profilele pentru placaje ceramice întregesc paleta produselor dedicate placărilor ceramice. Cu ajutorul profilelor pentru placări ceramice se realizează închiderea estetică în zona muchiilor și a colțurilor.

www.murexin.ro

Profil pană pentru duș

Avantaje produs!

- Profil superior
- Închideri elegante
- Inox V2A mat periat

NOU

Mai multe informații la pagina 97

Precum moda, culorile sau coafurile, și profilele pentru placările ceramice respectă trendurile. În anii 80, profilele colorate, rotunde dădeau tonul, în prezent tendințele se îndreaptă către muchii drepte și texturi din metal rece. De asemenea există trenduri și în ceea ce privește grosimile de plăci. Plăcile ceramice de 10 mm grosime sunt foarte apreciate în prezent, iar pentru închiderea perfectă a acestora vă recomandăm noile profile de 11 mm.

Profilele de închidere sunt disponibile într-o gamă variată de materiale, aluminiu, alamă, inox și PVC și sunt dedicate multiplelor utilizări, precum spații sanitare, încăperi umede, spații de locuit, terase, bucătării, industria alimentară etc. Pe lângă profilele de închidere de colț cu forme rotunde sau drepte, sunt disponibile profile de treaptă, profilele de dilatație, cât și profilele de închidere cu 4 colțuri, iar mai NOU: Profilul pană pentru dușuri – MUREXIN.

7. PROFILE PENTRU PLACAJE (FliesenabschlussSchienen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Profile cornier (Winkelabschlussprofile)

Pentru o închidere frumoasă și curată la marginea plăcilor. Asigură protecția muchiilor plăcilor și poate fi utilizat și ca profil de trecere între diferite tipuri de covoare (ex. între placaje ceramice și mochetă). De asemenea poate fi utilizat pentru delimitarea diferitelor materiale precum mochetă, parchet, parchet laminat. Pentru plăci cu grosimea de la 6 la 15 mm.

Inox / Edelstahl V2A

Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MG 6	9002428043851	**4385**
8 mm MG 8	9002428043868	**4386**
10 mm MG 10	9002428043875	**4387**
11 mm MG 11	9002438159767	**1 5976**
12,5 mm MG 12,5	9002428043882	**4388**
15 mm MG 15	9002428043899	**4389**

Inox periat mat / Edelstahl V2A matt gebürstet

Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MG 6	9002428159354	**1 5935**
8 mm MG 8	9002428159361	**1 5936**
10 mm MG 10	9002428159378	**1 5937**
11 mm MG 11	9002428159750	**1 5975**
12,5 mm MG 12,5	9002428159385	**1 5938**
15 mm MG 15	9002428159392	**1 5939**

Aluminiu eloxat / Alu eloxiert

Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MG 6	9002428043004	**4300**
8 mm MG 8	9002428043011	**4301**
10 mm MG 10	9002428043028	**4302**
11 mm MG 11	9002428159774	**1 5977**
12,5 mm MG 12,5	9002428043035	**4303**
15 mm MG 15	9002428043042	**4304**

Aluminiu colorat / Alu bunt beschichtet

Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MG 6 weiß – alb	9002428043103	**4310**
6 mm MG 6 bahama	9002428043127	**4312**
8 mm MG 8 weiß – alb	9002428043158	**4315**
8 mm MG 8 bahama	9002428043189	**4318**
10 mm MG 10 weiß – alb	9002428043219	**4321**
10 mm MG 10 grau	9002428043226	**4322**
10 mm MG 10 bahama	9002428043233	**4323**
11 mm MG 11 weiß – alb	9002428159781	**1 5978**
11 mm MG 11 grau	9002428164181	**1 6418**
11 mm MG 11 bahama	9002428164198	**1 6419**
12,5 mm MG 12,5 weiß – alb	9002428043264	**4326**
12,5 mm MG 12,5 grau	9002428043271	**4327**
12,5 mm MG 12,5 bahama	9002428043288	**4328**

7. PROFILE PENTRU PLACAJE (FliesenabschlussSchienen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Profile cornier din PVC (PVC Winkelabschlussprofile)

Pentru o închidere frumoasă și curată la marginea plăcilor. Bară 3 m.

Bară 3 m

6 mm weiß – alb	10 buc. / pachet	9002428053737	5373	**2,25 / lfm**
8 mm weiß – alb	10 buc. / pachet	9002428053751	5375	**2,68 / lfm**
10 mm weiß – alb	5 buc. / pachet	9002428053775	5377	**2,98 / lfm**

Profil închidere 4 colțuri (Abschlussschiene 4-eckig)

Pentru o terminație estetică și creativă a marginilor la placaje. Bară 3 m.

3 m

7 mm inox V2A / 7 mm Edelstahl V2A	9002428111857	**1 1185**
7 mm inox periat mat / 7 mm Edelstahl V2A matt gebürstet	9002428156940	**1 5694**
7 mm weiß – alb	9002428117743	**1 1774**
7 mm eloxat natur / 7 mm natur eloxiert	9002428117804	**1 1780**
9 mm inox V2A / 9 mm Edelstahl V2A	9002428111871	**1 1187**
9 mm inox periat mat / 9 mm Edelstahl V2A matt gebürstet	9002428156957	**1 5695**
9 mm weiß – alb	9002428117750	**1 1775**
9 mm eloxat natur / 9 mm natur eloxiert	9002428117811	**1 1781**
11 mm inox V2A / 11 mm Edelstahl V2A	9002428111888	**1 1188**
11 mm inox periat mat / 11 mm Edelstahl V2A matt gebürstet	9002428156964	**1 5696**
11 mm weiß – alb	9002428117767	**1 1776**
11 mm eloxat natur / 11 mm natur eloxiert	9002428117828	**1 1782**

Piese capăt pentru profile închise 4 colțuri (Endstücke für Edelstahl Abschlussschiene 4-eckig)

Pentru închiderea capetelor aparente.

1 buc.

7 mm inox V2A / 7 mm Edelstahl V2A	9002428113301	**1 1330**
7 mm inox periat mat / 7 mm Edelstahl V2A matt gebürstet	9002428156995	**1 5699**
7 mm weiß – alb	9002428119457	**1 1945**
7 mm eloxat natur / 7 mm natur eloxiert	9002428119471	**1 1947**
9 mm inox V2A / 9 mm Edelstahl V2A	9002428113318	**1 1331**
9 mm inox periat mat / 9 mm Edelstahl V2A matt gebürstet	9002428157008	**1 5700**
9 mm weiß – alb	9002428119488	**1 1948**
9 mm eloxat natur / 9 mm natur eloxiert	9002428119501	**1 1950**
11 mm inox V2A / 11 mm Edelstahl V2A	9002428113325	**1 1332**
11 mm inox periat mat / 11 mm Edelstahl V2A matt gebürstet	9002428157015	**1 5701**
11 mm weiß – alb	9002428119518	**1 1951**
11 mm eloxat natur / 11 mm natur eloxiert	9002428119532	**1 1953**

7. PROFILE PENTRU PLACAJE (FliesenabschlussSchienen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Profile semirotunde (Rundkantenabschlussprofile)

Pentru o închidere frumoasă și curată la marginea plăcilor. Pentru plăci cu grosimea de la 6 la 15 mm. Pe lângă această funcție, profilul are și rol de protecție și poate fi utilizat ca profil de trecere între diferite tipuri de covoare (ex. între placaje ceramice și mochetă) sau pentru delimitarea diferitelor tipuri de covoare, precum mochetă, parchet, parchet laminat.

Inox / Edelstahl V2A

Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MR 6	9002428043905	**4390**
8 mm MR 8	9002428043912	**4391**
10 mm MR 10	9002428043929	**4392**
12,5 mm MR 12,5	9002428043936	**4393**
15 mm MR 15	9002428043943	**4394**

Aluminiu eloxat / Alu eloxiert

Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MR 6	9002428043363	**4336**
8 mm MR 8	9002428043370	**4337**
10 mm MR 10	9002428043387	**4338**
12,5 mm MR 12,5	9002428043394	**4339**

Aluminiu eloxat argintiu lucios / Alu silber hochglanz eloxiert

Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MR 6	9002428035054	**3505**
8 mm MR 8	9002428035061	**3506**
10 mm MR 10	9002428035078	**3507**
12,5 mm MR 12,5	9002428035085	**3508**

Aluminiu colorat / Alu bunt beschichtet

Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MR 6 weiß	9002428043462	**4346**
6 mm MR 6 jasmin	9002428044513	**4451**
8 mm MR 8 weiß	9002428043516	**4351**
8 mm MR 8 jasmin	9002428044568	**4456**
10 mm MR 10 weiß	9002428043561	**4356**
10 mm MR 10 jasmin	9002428044612	**4461**
12,5 mm MR 12,5 weiß	9002428043615	**4361**
12,5 mm MR 12,5 jasmin	9002428044667	**4466**

7. PROFILE PENTRU PLACAJE (FliesenabschlussSchienen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol



Piese de capăt pentru profilele semirotunde MRE (Endstücke für Rundkantenabschlussprofile)

Pentru o închidere frumoasă și curată la capătul profilelor semirotunde.

Inox / Edelstahl V2A		
6 mm MRE 6	9002428046845	**4684**
8 mm MRE 8	9002428046852	**4685**
10 mm MRE 10	9002428046869	**4686**
12,5 mm MRE 12,5	9002428046876	**4687**
15 mm MRE 15	9002428046937	**4693**
Aluminiu eloxat / Alu eloxiert		
6 mm MRE 6	9002428046005	**4600**
8 mm MRE 8	9002428046012	**4601**
10 mm MRE 10	9002428046029	**4602**
12,5 mm MRE 12,5	9002428046036	**4603**
Aluminiu eloxat argintiu lucios / Alu silber hochglanz eloxiert		
6 mm MRE 6	9002428035108	**3510**
8 mm MRE 8	9002428035115	**3511**
10 mm MRE 10	9002428035122	**3512**
12,5 mm MRE 12,5	9002428035139	**3513**
Aluminiu colorat / Alu bunt beschichtet		
6 mm MRE 6 weiß – alb	9002428046104	**4610**
6 mm MRE 6 jasmin	9002428046166	**4616**
8 mm MRE 8 weiß – alb	9002428046203	**4620**
8 mm MRE 8 jasmin	9002428046265	**4626**
10 mm MRE 10 weiß – alb	9002428046302	**4630**
10 mm MRE 10 jasmin	9002428046364	**4636**
12,5 mm MRE 12,5 weiß – alb	9002428046401	**4640**
12,5 mm MRE 12,5 jasmin	9002428046463	**4646**

Profile semirotunde din PVC (PVC Rundkantenabschlussprofile)

Pentru o închidere frumoasă și curată la marginea plăcilor. Bară 3 m.

Bară 3 m 10 buc. / pachet		
6 mm weiß – alb	9002428035153	**3515**
6 mm jasmin	9002428035184	**3518**
Bară 3 m 10 buc. / pachet		
8 mm weiß – alb	9002428035214	**3521**
8 mm jasmin	9002428035245	**3524**
Bară 3 m 5 buc. / pachet		
10 mm weiß – alb	9002428035276	**3527**
10 mm jasmin	9002428035306	**3530**

Piese de capăt pentru profilele semirotunde din PVC (Endstücke für PVC Rundkantenabschlussprofile)

Pentru închiderea capetelor aparente.

1 buc.		
6 mm weiß – alb	9002428035337	**3533**
6 mm jasmin	9002428035368	**3536**
8 mm weiß – alb	9002428035399	**3539**
8 mm jasmin	9002428035429	**3542**
10 mm weiß – alb	9002428035450	**3545**
10 mm jasmin	9002428035481	**3548**

7. PROFILE PENTRU PLACAJE (FliesenabschlussSchienen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Profil rost de dilatație pentru solicitări ridicate (Dehnfugenprofil Schwerlast)

Profil metalic (din inox, respectiv aluminiu) cu inserție siliconică pentru zona de întindere, rezistent la solicitări ridicate. Pentru realizarea rosturilor, în spații interioare sau exterioare, la placaje ceramice sau covoare din piatră naturală, supuse la solicitări mecanice ridicate. Utilizarea profilului împiedică riscul apariției fisurilor și al degradărilor, urmare a tensiunilor. De asemenea profilul are și capacitatea de reducere a transmiterii zgomotului pașilor.

Lățime: cca. 11,5 mm. Lățime inserție siliconică: cca. 6 mm. Culoare inserție: gri.

Inox / Edelstahl V2A

Bară 3 m

10 mm	9002428157794	**1 5779**
12,5 mm	9002428157800	**1 5780**
15 mm	9002428157817	**1 5781**

Aluminiu eloxat / Alu eloxiert

Bară 3 m

10 mm	9002428157824	**1 5782**
12,5 mm	9002428157831	**1 5783**
15 mm	9002428157848	**1 5784**

Profil rost dilatație MD (Dehnfugenprofil MD)

Profil din plastic pentru realizarea rosturilor de dilatație, la placajele ceramice în interior. Lungime bară: 3 m, lățime 8 mm. Culoare: gri.

Bară 3 m 10 buc. / pachet

8 mm MD 8	9002428047002	**4700**
10 mm MD 10	9002428047019	**4701**
12,5 mm MD 12,5	9002428047026	**4702**
15 mm MD 15	9002428047033	**4703**

Profil rost dilatație îngust MD (Dehnfugenprofil schmal MD)

Profil din plastic pentru realizarea rosturilor de dilatație înguste la placajele ceramice în interior. Lungime bară: 3 m, lățime 4 mm. Culoare: gri.

Bară 3 m 10 buc. / pachet

8 mm MD 8	9002428086285	**8628**
10 mm MD 10	9002428086292	**8629**
12,5 mm MD 12,5	9002428086308	**8630**
15 mm MD 15	9002428086315	**8631**

7. PROFILE PENTRU PLACAJE (FliesenabschlussSchienen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Profil pană pentru duș (Duschkeilschiene)

Profilul pană este un profil de pantă de cca. 2%, pentru închiderile laterale în cazul dușurilor la nivelul pardoselii, respectiv a dușurilor cu scurgere în linie. Profilul este utilizat pentru realizarea trecerii între zona de pantă și zona orizontală adiacentă. Pe lângă închiderea estetică a muchiilor plăcilor, profilul asigură și protecția acestora. Profilul pană este disponibil în două variante, pentru închideri de parte stângă și de parte dreaptă.

Bară 1,48 m	Inox V2A periat mat / Edelstahl V2A matt gebürstet	
11 mm MK 11 stânga / links	9002428305010	**3 0501**
11 mm MK 11 dreapta / rechts	9002428305027	**3 0502**

Profil de treaptă din inox (Edelstahl Stiegenprofile)

Profil de treaptă din inox, cu suprafață decorativă, antiderapantă, pentru închiderea estetică și sigură a muchiilor treptelor, sau pentru realizarea decorativă a zonelor de închidere, de ex. ca Listelli. Este recomandat la instalarea placajelor ceramice și a pietrei naturale, în special pentru clădirile publice datorită rezistenței și stabilității ridicate a profilului. Datorită designului în trend, profilul se pretează în aceeași măsură și spațiilor din domeniul privat.

Bară 3 m	Inox / Edelstahl V2A	
9 mm MS 9	9002428168530	**1 6853**
11 mm MS 11	9002428168547	**1 6854**



Piesă de capăt pentru profilul de treaptă din inox (Endstücke für Edelstahl Stiegenprofile)

Pentru o închidere estetică a capetelor profilelor de treaptă.

1 buc.	Inox / Edelstahl V2A	
MSE 9-11	9002428168516	**1 6851**

Profil de colț din inox (Eckschutzprofil Edelstahl)

Profil de protecție colțuri, din inox periat pentru realizarea muchiilor și protecția colțurilor exterioare la pereți. La placă-rile ceramice nu mai este necesară alegerea profilului în funcție de grosimea plăcii! Recomdandat atât din considerente estetice cât și pentru protecția muchiilor la solicitările mecanice în spații precum bucătării industriale, spații sanitare și spitale. Pentru lipirea profilului de colț din inox se recomandă utilizarea Adezivului special X-Bond MS-K88.

Bară 2,5 m	5 buc. / cutie	
40 x 40 mm	9002428141229	**1 4122**

7. PROFILE PENTRU PLACAJE (FliesenabschlussSchienen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol



Profil drenaj balcon (Balkondrainageprofil)

Profil superior drenant, din aluminiu vopsit, pentru realizarea închiderilor de margine la covoarele din plăci ceramice și piatră naturală. Prin intermediul perforațiilor se asigură scurgerea optimă a apei. Pentru închiderea estetică a zonelor de margine la terase și balcoane, fără laturi care ies din planul fațadei, în cazul placării pe șape și mortare drenante sau alte sisteme drenante, respectiv pe umpluturi cu balast. Înălțimea covorului: 60 mm. Înălțimea totală: 115 mm. Culoare: gri.

1 buc.

2,5 m	9002428164204	**1 6420**

Colț exterior – Profil drenaj balcon (Balkondrainageprofil-Außenecke)

Profil din aluminiu vopsit. Înălțimea covorului: 60 mm. Înălțimea totală: 115 mm. Culoare: gri.

1 buc.

Dimensiuni exterioare: 240 x 240 mm	9002428164211	**1 6421**

Piesă de legătură – Profil drenaj balcon (Balkondrainageprofil-Verbinder)

Profil din aluminiu vopsit. Înălțimea covorului: 60 mm. Înălțimea totală: 115 mm. Culoare: gri.

1 buc.

Lățime: 40 mm	9002428164228	**1 6422**

Piesă rigidizare îmbinare – Profil drenaj balcon (Balkondrainageprofil-Verbindungsverstärker)

Metal zincat. Grosime: 0,8 mm

1 buc.

18 x 64 mm	9002428164235	**1 6423**

Profil terasă MT (Terrassenprofil MT)

Profil din aluminiu, sub forma de vinclu, cu picurător, pentru închiderea zonelor de margine. Pentru protecția părților laterale la terase și balcoane. Culoare: gri deschis. Latura de montaj, la toate profilele, este de 70 mm.

Bară 3 m

40 mm înălțime (MT 40)	9002428086339	**8633**
70 mm înălțime (MT 70)	9002428053805	**5380**
100 mm înălțime (MT 100)	9002428053812	**5381**

Piesă îmbinare colț profil terasă (Terrassenprofil-Eckverbinder)

Pentru îmbinarea estetică și funcțională a profilelor de terasă, la colțuri. Culoare: gri deschis.

1 buc.

40 mm înălțime	9002428086346	**8634**
70 mm înălțime	9002428073612	**7361**
100 mm înălțime	9002428073667	**7366**

Piesă de legătură profil terasă (Terrassenprofil-Verbinder)

Culoare: gri deschis.

1 buc.

40 mm înălțime	9002428086353	**8635**
70 mm înălțime	9002428073575	**7357**
100 mm înălțime	9002428073582	**7358**

8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE (Reinigung und Pflege)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Produs de curățare pe bază de acid **Colo SR 30** (Saurer Reiniger **Colo SR 30**)

Produs special, pe bază de acid, pentru îndepărtarea/curățarea resturilor de ciment, calcar, eflorescențe și a murdăriei anorganice, la interior și exterior. Nu are efect coroziv asupra elementelor și suprafețelor metalice, datorită inhibitorului de coroziune pe care îl conține.

Consum: în funcție de gradul de murdărire

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002428121220	**1 2122**

Produs de curățare alcalin **Colo AR 30** (Alkalischer Reiniger **Colo AR 30**)

Produs special alcalin, pentru curățarea murdăriei intense organice la interior și exterior. Rețetă specială cu inhibitori de oxidare, pentru suprafețele metalice speciale – de exemplu suprafețele zincate nu sunt afectate.

Consum: 1 litru pentru cca. 10 m²

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689121237	**1 2123**

Grund de curățare **Colo GR 20** (Grundreiniger **Colo GR 20**)

Produs de curățare cu efect mediu, pentru îndepărtarea murdăriei în general, de casă și de stradă. La interior și exterior pentru curățarea suporturilor cu urme de ulei, grăsimi, funingine etc. Se poate folosi pentru curățenia zilnică, produsul fiind concentrat și, ca urmare, economic.

Consum: 1 litru pentru cca. 100 m²

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689121244	**1 2124**

Produs anti-alge și mucegai **Colo AS 50** (Algen -und Schimmelstopp **Colo AS 50**)

Produs special pentru înlăturarea petelor de mucegai și de ciuperci de pe suprafețe la interior. Se poate utiliza și la exterior, la placaje din piatră naturală și artificială pentru îndepărtarea petelor și pentru prevenirea apariției.

Consum: 500 ml pentru cca. 5 m²

Spray				
500 ml	FLACON	10 flacoane / cutie, 1 palet = 450 flacoane	9002689121251	**1 2125**

8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE (Reinigung und Pflege)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Grund de impregnare **Cura IG 20** (Imprägniergrund **Cura IG 20**)

Grund special de impregnare pe bază de apă, fără solvenți, cu efect de impermeabilizare la apă și ulei. Utilizare la interior și exterior, pentru impregnarea pietrei naturale, normală sau șlefuită, a materialelor pe bază de calcar, beton, Cotto etc. a plăcilor neglazurate, absorbante, gresie porțelanată etc.

Consum: în funcție de gradul de absorbție

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689121268	**1 2126**

Ulei de întreținere **Cura IL 20** (Pflegeöl **Cura IL 20**)

Produs de protecție și întreținere cu eficiență ridicată, fără miros, pentru plăci neglazurate și absorbante de clinker, ceramică, ardezie, cărămidă, argilă, șape de ciment, acoperiri din materiale pe bază de ciment. Nu este amestecat cu apă, nu se diluează cu apă. Datorită fluidității ridicate, este bine absorbit în adâncimea suprafețelor poroase, conferindu-le un aspect rustic, proaspăt. Se reduce sensibilitatea la umiditate și crește durata de protecție. Nu face peliculă, nu strălucește.

Consum: 1 litru pentru cca. 10 m²

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689121275	**1 2127**

Produs sigilare piatră **Cura SI 90** (Steinsiegel **Cura SI 90**)

Produs gata preparat, cu conținut de solvenți, pentru protecția prin sigilare, a pietrei naturale și artificiale. Pătrunde în porii pietrei și realizează în și pe suprafață un film de protecție strălucitor uniform colorat în adâncime. Suprafața acoperită devine mai ușor de întreținut și mai puțin sensibilă la umiditate. La interior și exterior pentru protecția și îmbunătățirea aspectului (de ud, proaspăt), culorii și structurii.

Consum: 1 litru pentru cca. 5 – 10 m²

1 Litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689121329	**1 2132**

Intensificator culoare **Cura FV 90** (Farbvertiefer **Cura FV 90**)

Soluție pentru îmbunătățirea aspectului optic (în special al structurii și al culorii) și pentru întreținerea pietrei naturale, precum și pentru revitalizarea aspectului altor suprafețe pe bază de ciment, ex. mortarele de rosturi.

Consum: 1 litru pentru cca. 10 m²

1 litru	DOZĂ	6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze	9002689154853	**1 5485**

Cap pulverizator Colocura **SK 1** (Sprühkopf Colocura **SK 1**)

Se utilizează pentru aplicarea Soluției universale de netezire UG1, cât și pentru produsele uzuale din gama de curățare.

1 buc.	500 buc. / cutie	9002689121886	**1 2188**

MUREXIN
www.murexin.com

Tehnica pardoselilor epoxidice

		Pagina
1.	Impregnări	105
2.	Grunduri	105
3.	Acoperiri	107
4.	Acoperiri creative	110
5.	Acoperiri conductive electric	111
6.	Sigilări	112
7.	Covoare decorative din granule de marmură colorate	116
8.	Produse auxiliare & scule	120

MUREXIN
www.murexin.com

Instrumente utile pentru activitatea dumneavoastră profesională

Secțiunea MUREXIN Service este un instrument de sprijin care are rolul de a vă ușura munca. Utilizați diferitele instrumente pentru a primi informații și răspunsuri rapide la întrebările dumneavoastră.

Broșuri

- MUREXIN Sisteme de pardoseli
- MUREXIN Sisteme de pardoseli – informații fundamentale NOU
- MUREXIN Covoare decorative din granule de marmură colorate
- MUREXIN Sisteme de protecție a pardoselilor

Fișe informații produse

- Impregnare epoxidică **IH 16**
- Grund epoxidic **GH 50**
- Rășină epoxidică **EP 220** NOU
- Finisaj poliuretanic **PU 400** NOU
- Mortar epoxidic colorat **MHF 10** NOU
- Adaos granular pentru covoare Design **DF 170** NOU
- Acoperire epoxidică Express **EC 60** NOU

Norme de deviz

- Vopsitorie epoxidică EP 20 în amestec cu nisip
- Vopsitorie epoxidică EP 20 cu nisip presărat 0,1 – 0,5 mm R12
- Vopsitorie epoxidică EP 20 lucioasă
- Vopsitorie poliuretanică PU 40 cu nisip presărat 0,1 – 0,2 mm R13
- Acoperire epoxidică EP 3 cu chipsuri presărate R9
- Acoperire epoxidică cu nisip presărat 0,6 – 1,2 mm R13
- Acoperire poliuretanică PU 300 – PU 40 mat
- Acoperire poliuretanică PU 300 cu nisip presărat 0,3 – 0,8 mm R12
- Mortar epoxidic consistent colorat MHF 10 – R11
- Acoperire epoxidică transparentă CC 200
- Acoperire epoxidică Design EP 220 + DF 170
- Acoperire epoxidică conductivă electric ASD 130
- Acoperire poliuretanică elastică pentru exterior PU 400
- Vopsitorie epoxidică AS 1500
- Pardoseală epoxidică cu chipsuri EC 60
- Acoperire decorativă din granule de marmură colorate
- Acoperire epoxidică EP 2

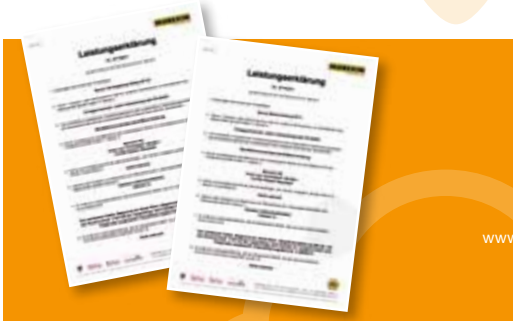

Declarații de performanță

Produsele MUREXIN pentru realizarea acoperirilor corespund cerințelor și normelor în vigoare. O cerință importantă este aceea a atestării performanțelor pe baza ultimelor reglementări ce vizează materialele de construcții. Declarația de performanță trebuie pusă la dispoziție beneficiarului de către cel care introduce produsul pe piață indiferent că acesta este producătorul sau comerciantul.

MUREXIN este partenerul dumneavoastră de încredere, cu care sunteți întotdeauna în siguranță.

Filme aplicare

A. Pardoseli epoxidice

B. Covoare poliuretanice decorative

www.murexin.ro

www.murexin.ro

Mostre

Sistemele de pardoseli și Covoarele decorative din granule de marmură colorate Murexin, sunt disponibile într-o varietate extinsă și pot fi realizate diferite sisteme constructive. Pentru proiectul dumneavoastră individualizat, vă stau la dispoziție cutii cu mostre și paletare. În funcție de culoarea dorită, se pot realiza suprafețe de probă. Contactați reprezentanții noștri comerciali.

www.murexin.ro

Referințe

Highlights

Cu Acoperirea epoxidică Express **EC 60** se poate realiza întreaga structură a pardoselii într-o singură zi de lucru – în condiții ideale Acoperirea **EC 60** poate fi acoperită după numai 60 de minute. MUREXIN își extinde programul de covoare de pardoseală pe bază de rășini epoxidice prin introducerea covorului continuu cu aspect de granit. Rășina epoxidică **EP 220** în amestec cu Adaosul granular pentru covoare Design **DF 170**, asigură realizarea unui strat de acoperire fără pori, care poate fi curățat ușor și este rezistent la produsele de dezinfectare. Cu ajutorul Mortarului epoxidic colorat **MHF 10**, o pardoseală banală din beton poate fi transformată cu un minim de efort într-o suprafață estetică, rezistentă la solicitări ridicate. Prin urmare, se creează noi posibilități de finisare a suprafețelor șapelor și betoanelor cu acoperiri pigmentate.

Produsele MUREXIN Highlights le puteți găsi la următoarele pagini:

Acoperire epoxidică **Express EC 60** 105
Rășină epoxidică **EP 220** 110
Adaos metalic pentru covoare Design 110
Adaos granular pentru covoare Design **DF 170** 110
Rășină pentru mortar epoxidic colorat **MHF 10** 119

1. Tehnica acoperirilor

Asigurarea suportului perfect: **Reprezintă condiția de bază pentru execuția exemplară a oricărui covor epoxidic!**

Sistemele de pardoseli MUREXIN și-au dovedit durabilitatea în decursul a zeci de ani, fiind supuse solicitărilor extreme în condițiile exploatării permanente, fie că este vorba despre hale de producție, industria chimică sau în clădiri publice sau spații comerciale.

Un suport pregătit corespunzător reprezintă bazele asigurării unei pardoseli epoxidice cu o durată lungă de exploatare. Orice finisaj poate îndeplini cerințele stabilite numai în condițiile în care stratul suport nu prezintă defecte. Suportul trebuie să fie pregătit în concordanță cu specificațiile normei pentru realizarea pardoselilor industriale pe bază de rășini reactive.

Realizarea pardoselilor epoxidice în timp rapid

Cu noua Acoperire epoxidică Express **EC 60** se reușește realizarea unei pardoseli epoxidice în numai o zi de lucru. Timpii foarte scurți de reacție fac posibil ca suprafața unui finisaj a cărui aplicare se începe la ora 8, să fie circulabilă la ora 14.

Spectru larg de utilizare

Rășina epoxidică Express **EC 60** este bicomponentă, nu conține solvenți, are reacție rapidă, este transparentă, stabilă la îngălbenire și de aceea este recomandată ca grund pentru suporturile minerale, pentru realizarea mortarelor de egalizare, a mortarelor consistente, ca strat de bază pentru presărarea chipsurilor, precum și ca strat de sigilare peste suprafețele cu chipsuri presărate și ca sistem de protecție de suprafață din cadrul pardoselilor industriale.

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Acoperire epoxidică Express **EC 60**

Avantaje produs!

NOU

- Întărire rapidă
- Lucioasă
- Rezistentă la UV și la îngălbenire
- Utilizabilă și la temperaturi scăzute

Mai multe informații la pagina 105

Pregătire suport

Aplicare grund



Strat 1 chipsuri

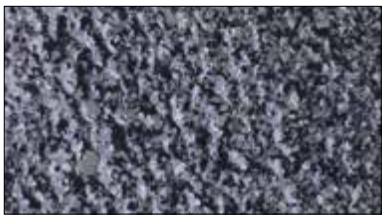

Strat 2 chipsuri

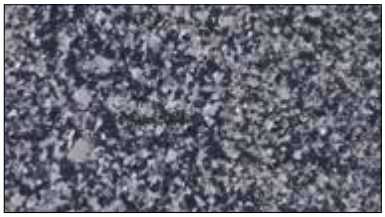

Sigilare

1. IMPREGNĂRI (Imprägnieren)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- pentru injectarea fisurilor
- pentru consolidarea suporturilor poroase și friabile

Impregnare epoxidică **IH 16** (Epoxy Imprägnierharz **IH 16**)

Rășină epoxidică bicomponentă, fără conținut de solvenți, de culoare portocalie, fără umpluturi, recomandată la lucrările de realizare a covoarelor de pardoseală. Materialul este foarte fluid, recomandat pentru consolidarea suporturilor minerale friabile, cu rezistențe scăzute. Utilizată la interior și exterior ca impregnare pentru umplerea porilor suporturilor minerale puternic absorbante, precum șape de ciment sau plăci din beton. De asemenea pentru injectarea fisurilor cu deschiderea de până la 0,3 mm.

Consum: 0,3 – 0,7 kg/m² (în funcție de suport)

9 kg	**SET**			
7 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. A	9002689154839	**1 5483**
2 kg	CUTIE	1 palet = 99 cutii Comp. B	9002689154846	**1 5484**

- impregnare superioară și protecție anti-evaporare pentru plăcile monolit proaspăt turnate, elicopterizate

Impregnare epoxidică **Repol EP 1** (Epoxyimprägnierung **Repol EP 1**)

Rășină epoxidică bicomponentă, transparentă, cu conținut de solvenți, pentru impregnare, sigilare, protecție anti-evaporare și pentru asigurarea aderenței. Recomandată la interior și exterior pentru impregnarea betonului, a zidăriei, a tencuielilor (inclusiv de ipsos), a lemnului și a altor materiale absorbante. Poate fi aplicată pe suporturi uscate sau umede, pentru consolidarea șapelor friabile și pentru realizarea amorselor de aderență ca suport pentru acoperirile și mortarele pe bază de rășini sintetice, pentru sigilarea suprafețelor minerale. Ca impregnare și ca protecție anti-evaporare pentru plăcile monolit proaspăt elicopterizate, aflate în faza de hidratare, precum și pentru îmbunătățirea rezistențelor la abraziune fără a influența rezistențele finale ale betonului. Ca protecție împotriva combustibililor și uleiurilor, pentru împiedicarea degajării de praf și pentru îmbunătățirea rezistențelor la uzură. Recomandată în spații de producție, ateliere, depozite, garaje.

Consum: 0,15 – 0,30 l/m²

10 litri	**SET**			
5 litri	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. A	9002689116929	**1 1692**
5 litri	CUTIE	1 palet = 99 cutii Comp. B	9002689116936	**1 1693**

2. GRUNDURI (Grundieren)

- întărire extrem de rapidă
- după 60 min. se pot aplica straturile ulterioare

NOU

Acoperire epoxidică Express **EC 60** (Express Coat **EC 60**)

Rășină epoxidică bicomponentă, fără conținut de solvenți, cu întărire rapidă, transparentă, pentru realizarea sistemelor de protecție a suprafețelor în domeniul pardoselilor industriale. Ca grund pentru suporturile minerale, ca strat peste care se presară chipsurile colorate și ca strat de sigilare peste suprafețele cu chipsuri colorate. Recomandată în amestec cu Adaosul tixotropic TE 2K pentru fixarea rapidă a profilelor.

Consum: ca grund: cca. 0,3 – 0,4 kg/m² pe suporturi minerale
ca strat suport pentru presărare chipsuri: cca. 0,4 – 0,5 kg/m²
chipsuri: cca. 0,5 kg/m² per strat, acoperire în întregime (în exces)
ca strat de sigilare peste chipsuri: cca. 0,25 – 0,35 kg/m²
ca mortar consistent: cca. 3,0 kg/m² per cm grosime strat, la un raport de amestec 1 : 7 cu nisip de cuarț sort 0,063 – 3,5 mm

10 kg	**SET**			
6 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. A	9002689157328	**1 5732**
4 kg	CUTIE	1 palet = 99 cutii Comp. B	9002689157335	**1 5733**

Rășină epoxidică Express **EP 90** (Epoxy Expressharz **EP 90**)

Rășină epoxidică bicomponentă, transparentă, modificată, fără conținut de solvenți, nu suferă contracții, cu vâscozitate redusă, pentru utilizare în domeniul construcțiilor. Materialul este rezistent la saponificare, la șocuri și are reacție rapidă. Recomandat la interior și exterior ca amorsă pentru finisajele epoxidice și poliuretanice. De asemenea este utilizat ca amorsă și liant pentru mortarele epoxidice de nivelare și pentru realizarea mortarelor consistente sau autonivelante, pentru ancorarea fundațiilor mașinilor și utilajelor, precum și pentru realizarea barierelor la vapori.

Consum: ca grund: cca. 0,3 kg/m²
ca mortar fluid de nivelare: cca. 0,7 kg/m² per mm grosime strat, la un raport de amestec 1 : 2 cu nisip de cuarț sort 0,1 – 0,2 respectiv 0,3 – 0,8 mm
ca mortar consistent: cca. 3,0 kg/m² per cm grosime strat, la un raport de amestec 1 : 7 cu nisip de cuarț sort 0,063 – 3,5 mm
ca barieră la vapori: cca. 0,45 kg/m² (min. 2 straturi cu câte 0,2 – 0,25 kg/m²)

4,5 kg	**SET**			
3 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. A	9002689140955	**1 4095**
1,5 kg	CUTIE	1 palet = 198 cutii Comp. B	9002689140962	**1 4096**

2. GRUNDURI (Grundieren)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

• miros neutru
• vâscozitate redusă

Grund epoxidic **GH 50**
(Epoxy Grundierharz **GH 50**)

Rășină epoxidică bicomponentă, modificată, cu vâscozitate redusă, fără conținut de solvenți, cu miros neutru și fără conținut de solvenți, pentru utilizare universală in construcții. Materialul are emisii extrem de reduse și este rezistent la saponificare. În funcție de necesitate se poate amesteca cu nisip de cuarț uscat la foc. La interior și exterior ca grund pentru mortarele de egalizare, pentru acoperirile epoxidice, pentru tratarea fisurilor în șape, aplicabilă prin turnare sau injectare în cazul șapelor desprinse de stratul suport, pentru realizarea mortarelor în amestec cu nisip de cuarț aplicabile prin turnare în scopul ancorării fundațiilor de mașini și a stâlpilor, pentru realizarea barierelor la vapori, pentru sigilare, pentru impregnarea suporturilor puternic absorbante, precum și pentru realizarea mortarelor consistente sau autonivelante.

Consum: ca grund: cca. 0,25 kg/m²
ca mortar fluid de nivelare: cca. 0,6 kg/m² per mm grosime strat, la un raport de amestec 1 : 2,5 cu nisip de cuarț sort 0,1 – 0,2 respectiv 0,3 – 0,8 mm
ca mortar consistent: cca. 2,5 kg/m² per cm grosime strat, la un raport de amestec 1 : 10 cu nisip de cuarț sort 0,063 – 3,5 mm
ca barieră la vapori: cca. 0,45 kg/m² (min. 2 straturi cu câte 0,25 kg/m²)

5 kg	**SET**			
4 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. A	9002689154884	**1 5488**
1 kg	CUTIE	1 palet = 198 cutii Comp. B	9002689154891	**1 5489**

30 kg	**SET**			
24 kg	CUTIE	1 palet = 16 cutii Comp. A	9002689148043	**1 4804**
6 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. B	9002689148050	**1 4805**

Rășină epoxidică **EP 70 BM**
(Epoxy Basisharz **EP 70 BM**)

Rășină epoxidică bicomponentă, modificată, cu vâscozitate redusă, fără conținut de solvenți, cu miros neutru și fără conținut de solvenți, pentru utilizare universală în construcții. Materialul are emisii reduse și este rezistent la saponificare. În funcție de necesitate se poate amesteca cu nisip de cuarț uscat la foc. La interior și exterior ca grund pentru mortarele de egalizare, pentru acoperirile epoxidice, pentru tratarea fisurilor în șape, aplicabilă prin turnare sau injectare în cazul șapelor desprinse de stratul suport, pentru realizarea mortarelor în amestec cu nisip de cuarț aplicabile prin turnare în scopul ancorării fundațiilor de mașini și a stâlpilor, pentru realizarea barierelor la vapori, pentru sigilare, pentru impregnarea suporturilor puternic absorbante, precum și pentru realizarea mortarelor consistente sau autonivelante.

Consum: ca grund: cca. 0,3 kg/m²
ca mortar fluid de nivelare: cca. 0,7 kg/m² per mm grosime strat, la un raport de amestec 1 : 2 cu nisip de cuarț sort 0,1 – 0,2 respectiv 0,3 – 0,8 mm
ca mortar consistent: cca. 3,0 kg/m² per cm grosime strat, la un raport de amestec 1 : 7 cu nisip de cuarț sort 0,063 – 3,5 mm
ca barieră la vapori: cca. 0,45 kg/m² (min. 2 straturi cu câte 0,2 – 0,25 kg/m²)

4,5 kg	**SET**			
3 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. A	9002689063414	**6341**
1,5 kg	CUTIE	1 palet = 198 cutii Comp. B	9002689063452	**6345**

30 kg	**SET**			
20 kg	CUTIE	1 palet = 16 cutii Comp. A	9002689076452	**7645**
10 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. B	9002689076469	**7646**

• difuzie la vapori

Amorsă Aqua Primer **AP 2000**
(Aqua Primer **AP 2000**)

Amorsă epoxidică bicomponentă, emulsionabilă cu apă, cu capacitate de difuzie la vapori. Prezintă aderență foarte bună pe suporturile minerale, aderă foarte bine pe acoperirile vechi și se întărește rapid în condiții de temperatură normale (temperatura camerei). Recomandată pe pardoselile interioare, ca grund și amorsă de aderență pe suporturile pe bază de ciment pregătite corespunzător, precum suprafețe din beton, șapă, șape pe bază de magneziu sau pe bază de sulfat de calciu, conform EN 13813. Ca grund pentru sigilările epoxidice pe bază de apă, precum și pentru realizarea mortarelor epoxidice reactive.

Consum: cca. 0,3 kg/m² per strat în funcție de absorbția suportului

15 kg	**SET**			
10 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii Comp. A	9002689117605	**1 1760**
5 kg	CUTIE	1 palet = 72 cutii Comp. B	9002689117612	**1 1761**

3. Acoperiri

Covor de pardoseală continuu, rezistent la solicitări, atractiv, cu aspect de granit

Covorul epoxidic de pardoseală MUREXIN este disponibil în tonurile de culoare gri deschis și antracit și datorită adaosurilor de umplere are aspect de granit. Avantajele semnificative ale covorului de pardoseală sunt suprafața închisă, fără pori și realizarea ușoară comparativ cu acoperirile tradiționale tip Terazzo. Pardoseala acoperită este ușor de curățat și rezistentă la agenții de dezinfectare, de aceea nu dă nicio șansă bacteriilor.

Rezistent chiar și în spitale

Pardoselile din cadrul spitalelor și căminelor trebuie să suporte solicitări mecanice și chimice. Pe lângă acestea trebuie să fie ușor de curățat, durabile și trebuie să corespundă din punct de vedere optic. Cu Rășina epoxidică EP 220 ca parte componentă a sistemului de pardoseală, toate aceste cerințe sunt îndeplinite.

Autonivelare pentru realizarea pardoselii perfecte

Trei componente sunt necesare pentru obținerea unei pardoseli superioare: Rășina epoxidică EP 220 care este compusă din componentele A și B și Adaosul granular pentru pardoseli Design DF 170. Materialul malaxat este autonivelant și se aplică ușor cu șpaclul. Efortul redus la aplicare reprezintă un plus. Datorită aderenței directe pe stratul suport, pardoseala este extrem de rezistentă și rezistă exemplar solicitărilor statice și dinamice.

Rășină epoxidică **EP 220**
Adaos granulat pentru covoare
Design **DF 170**
Adaos metalic (bronz și argintiu)

Avantaje produs!

- Rezistent la solicitări ridicate
- Fără conținut de solvenți
- Autonivelant
- Aspect estetic deosebit
- Suprafață continuă, fără pori
- Curățare și dezinfectare ușoară
- Etanș la acțiunea lichidelor

Mai multe informații la pagina 110

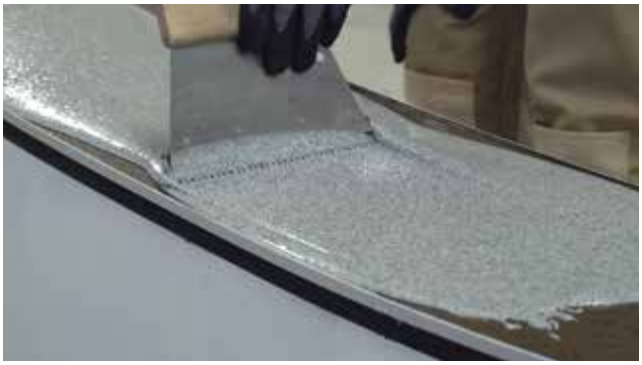

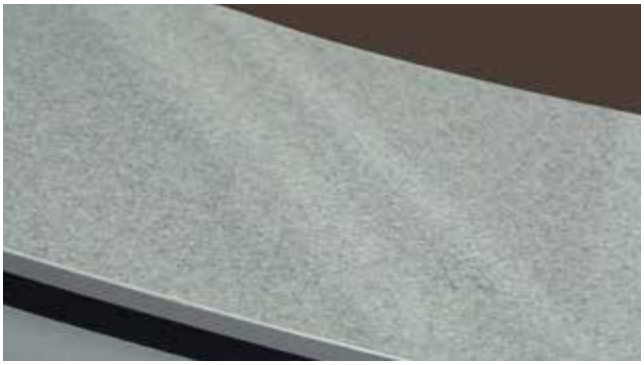

3. ACOPERIRI (Beschichten)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Grupa 1 de culori RAL (RAL Töne Grupa 1 – Culori RAL)

1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 1019, 3012, 3014, 3015, 4006, 4008, 4009, 5007, 5012, 5014, 5023, 5024, 6019, 6021, 6027, 6033, 6034, 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7031, 7032, 7033, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9001, 9002, 9010, 9016

Grupa 2 de culori RAL (RAL Töne Grupa 1 – Culori RAL)

1004, 1011, 1020, 1024, 2008, 3013, 3017, 3018, 3022, 3031, 4001, 4005, 5000, 5003, 5004, 5005, 5008, 5009, 5010, 5011, 5015, 5017, 5018, 5019, 5021, 6000, 6002, 6003, 6006, 6008, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6020, 6022, 6025, 6026, 6028, 6032, 7002, 7003, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7022, 7024, 7026, 7034, 7039, 7043, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9003, 9004, 9005, 9011, 9017, 9018

Grupa 3 de culori RAL (RAL Töne Grupa 1 – Culori RAL)

1003, 1005, 1006, 1007, 1012, 1016, 1017, 1018, 1021, 1023, 1027, 1028, 1032, 1033, 1034, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 3016, 3020, 3027, 4002, 4003, 4004, 4007, 4010, 5001, 5002, 5013, 5020, 5022, 6001, 6004, 6005, 6007, 6009, 6010, 6024, 6029, 7021, 8017

În cazul sigilărilor din grupa 3 de culoare, recomandăm ca înainte de aplicare să se aplice mai întâi un strat „alb de acoperire“ (de ex. RAL 9010), în scopul obținerii unui aspect unitar al culorii, cu capacitate uniformă de acoperire.

O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, găsiți la paginile 204 – 207.
Indicarea tonului de culoare RAL, respectiv NCS este aproximativă, aceasta depinde de tipul de liant utilizat și poate varia. De aceea uniformitatea culorii nu poate fi garantată în cazul aplicării a două produse diferite în cadrul aceluiași obiectiv.

- pentru solicitări chimice medii
- agreat în industria alimentară

Finisaj epoxidic **EP 2**
(Epoxy Basisbeschichtung **EP 2**)

Finisaj epoxidic pentru pardoseli, bicomponent, **fără conținut de solvenți**, **colorat**, **lucios**, autonivelant. Se obțin suprafețe cu aspect estetic și rezistențe chimice și mecanice medii. Sistem colorat de protecție a suprafețelor pentru pardoseli industriale, garaje, etc. Pentru realizarea finisajelor colorate la pardoselile interioare industriale supuse solicitărilor medii, respectiv trafic pietonal și cu utilaje, precum și în locuințe și în spații comerciale. Îngălbenirea cauzată de aplicarea în spații expuse la UV nu influențează caracteristicile tehnice.
Culori speciale sunt disponibile la cerere contra unei taxe suplimentare!

Consum: ca. 1,45 kg/m² per mm grosime strat
Culori disponibile pe stoc în AT: silbergrau RAL 7001, kieselgrau RAL 7032, lichtgrau RAL 7035, seidengrau RAL 7044

15 kg	**SET**	**seidengrau RAL 7044**		
12,5 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. A	9002689168812	**1 6881**
2,5 kg	CUTIE	1 palet = 100 cutii Comp. B	9002686160908	**1 6090**
15 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 1 – Culori RAL**	9002689160878	**1 6087**
15 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 2 – Culori RAL**	9002689160885	**1 6088**
15 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 3 – Culori RAL**	9002689160892	**1 6089**
30 kg	**SET**			
25 kg	CUTIE	**silbergrau RAL 7001** 1 palet = 16 cutii Comp. A	9002689168799	**1 6879**
25 kg	CUTIE	**kieselgrau RAL 7032** 1 palet = 16 cutii Comp. A	9002689141141	**1 4114**
25 kg	CUTIE	**lichtgrau RAL 7035** 1 palet = 16 cutii Comp. A	9002689168805	**1 6880**
5 kg	CUTIE	1 palet = 99 cutii Comp. B	9002689140788	**1 4078**
30 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 1 – Culori RAL**	9002689140771	**1 4077**
30 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 2 – Culori RAL**	9002689141129	**1 4112**
30 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 3 – Culori RAL**	9002689141136	**1 4113**

3. ACOPERIRI (Beschichten)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- pentru solicitări chimice și mecanice ridicate
- agreată în industria alimentară

Finisaj epoxidic **EP 3** (Epoxy-Beschichtung **EP 3**)

Rășină epoxidică bicomponentă, **fără conținut de solvenți**, **colorată**, **lucioasă**, autonivelantă. Pentru finisarea pardoselilor industriale supuse solicitărilor chimice și mecanice ridicate. Acoperire pentru pardoseli cu trafic pietonal și cu utilaje, precum hale de fabricație, spații de producție a alimentelor ex. fabrici de lapte, fabrici de sucuri, spații de depozitare a vinurilor, spații expoziționale. Decolorarea cauzată de expunerea la UV nu influențează funcțiunile tehnice ale pardoselii.

Consum: cca. 1,4 kg/m² per mm grosime strat
Disponibilă pe stoc: culoare kieselgrau RAL 7032

30 kg	**SET**	**kieselgrau RAL 7032**		
25 kg	CUTIE	1 palet = 16 cutii Comp. A	9002689165699	**1 6569**
5 kg	CUTIE	1 palet = 99 cutii Comp. B	9002689080824	**8082**
30 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 1 – Culori RAL**	9002689333562	**3 3356**
30 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 2 – Culori RAL**	9002689333524	**3 3352**
30 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 3 – Culori RAL**	9002689333548	**3 3354**

- finisaj elastic
- aplicabil direct pe șapele dure din asfalt turnat

Finisaj poliuretanic **PU 300** (Polyurethanbeschichtung Hires **PU 300**)

Rășină reactivă bicomponentă, pe bază de poliuretan, autonivelantă, **fără conținut de solvenți**, **lucioasă**, **colorată**, cu elasticitate dură și cu capacitate de reducere a zgomotului pașilor. Prezintă o bună rezistență la agresivități chimice, rezistență la uzură și capacitate de preluare a fisurilor. Recomandată ca finisaj colorat pentru pardoseli, aplicabilă pe suporturile din ciment, precum și pe șapele din asfalt turnat, dure, în spații precum hale industriale, garaje, parcări, etc.

Consum: cca. 1,35 kg/m² per mm grosime strat
Disponibilă pe stoc: culoare kieselgrau RAL 7032
Observație: Culoarea RAL 9016 nu se produce

25 kg	**SET**	**kieselgrau RAL 7032**		
20,5 kg	CUTIE	1 palet = 16 cutii Comp. A	9002689165712	**1 6571**
4,5 kg	CUTIE	1 palet = 99 cutii Comp. B	9002689160007	**1 6000**
25 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 1 – Culori RAL**	9002689159971	**1 5997**
25 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 2 – Culori RAL**	9002689159988	**1 5998**
25 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 3 – Culori RAL**	9002689159995	**1 5999**

- stabil la îngălbenire
- izolator fonic la zgomotul pașilor
- elastic
- capacitate de preluare a fisurilor

NOU

Finisaj poliuretanic **PU 400** (Polyurethanbeschichtung **PU 400**)

Rășină reactivă bicomponentă, pe bază de poliuretan, autonivelantă, **fără conținut de solvenți**, **lucioasă**, **colorată**, elastică și cu capacitate de reducere a zgomotului pașilor. Este stabilă la îngălbenire și prezintă o bună rezistență la agresivități chimice și la uzură. Recomandată ca finisaj colorat pentru pardoseli, aplicabilă pe suporturile din ciment, precum și pe șapele din asfalt turnat, dure, în spații precum locuințe cu ferestre la nivelul pardoselii, terase, balcoane, logii, accese și în spații industriale cu solicitări medii. Culoarea RAL 7032 corespunde Grupei 1 de colorare.

Consum: cca. 1,4 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	**SET**			
18,75 kg	CUTIE	1 palet = 16 cutii Comp. A		
6,25 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. B	9002689159162	**1 5916**
25 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 1 – Culori RAL**	9002689159131	**1 5913**
25 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 2 – Culori RAL**	9002689159148	**1 5914**
25 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 3 – Culori RAL**	9002689159155	**1 5915**

Lista cu cele 3 grupe de culori RAL se găsește la pagina 113.

4. ACOPERIRI CREATIVE (Kreativ beschichten)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

• liant pentru pardoselile design
• sigilare pentru covoarele din piatră naturală și covoarele presărate cu chipsuri

NOU

Rășină epoxidică **EP 220** (Epoxy Bindemittel **EP 220**)

Rășină epoxidică bicomponentă, fluidă, elastică, **fără conținut de solvenți**, **lucioasă**, **transparentă**, autonivelantă. Recomandată în spații interioare pentru realizarea acoperirilor cu chipsuri presărate, sau în amestec cu adaosuri, respectiv granule din poliester granulat DF 100 pentru realizarea pardoselilor industriale. Recomandată de asemenea pentru sigilarea pardoselilor epoxidice și a pardoselilor creative pe bază de rășini reactive.

Consum: pentru 2 mm grosime de strat
Acoperire Design: 1,4 kg EP 220 + 2,4 kg DF 170 (pentru cca. 1 m²), 10 kg EP 220 + 17 kg DF 170 pentru cca. 7 m²
Acoperire Metallic: 2 kg EP 220 + 20 g DF Metallic (pentru cca. 1 m²), 10 kg EP 220 + 100 g DF Metallic pentru cca. 5 m²

10 kg	**SET**			
7 kg	CUTIE	1 palet = 45 cutii Comp. A	9002689162339	**1 6233**
3 kg	CUTIE	1 palet = 90 cutii Comp. B	9002689162346	**1 6234**

NOU

Adaos granular pentru covoare Design **DF 170** (Designfüller **DF 170**)

Amestec granular compus din diferite materiale speciale de umplere, precum poliester granulant. Recomandat ca material de umplere în Rășina epoxidică EP 220 pentru realizarea covoarelor decorative pe bază de rășini reactive în spații interioare.

Consum: a se vedea Rășină epoxidică EP 220

17 kg	SAC	1 palet = 30 saci		
	hellgrau – gri deschis		9002689163039	**1 6303**
	anthrazit – negru		9002689163091	**1 6309**

anthrazit – negru

hellgrau – gri deschis

NOU

Adaos metalic pentru covoare Design (Designfüller **Metallic**)

Adaos mineral colorat cu conținut de pigmenți metalici. Recomandat ca material de umplere pentru Rășina epoxidică EP 220, pentru realizarea covoarelor decorative reactive, cu efect metalic, în spațiile interioare. Șpaclu recomandat: EP.

Consum: a se consulta specificațiile de la Rășina epoxidică EP 220

100 g	DOZĂ	1 cutie = 6 doze		
	silber – argintiu		9002689304227	**3 0422**
	bronze – bronz		9002689304210	**3 0421**

silber – argintiu

bronze – bronz

• liant pentru pardoselile design
• sigilare pentru covoarele din piatră naturală și covoarele presărate cu chipsuri

Acoperire epoxidică transparentă **CC 200** (Epoxy Clear Coat **CC 200**)

Rășină epoxidică bicomponentă, **fără conținut de solvenți**, **lucioasă**, **transparentă**, pentru realizarea finisajelor transparente în spațiile interioare. Recomandată pentru reabilitarea covoarelor epoxidice uzate, zgâriate. De asemenea este recomandată la interior ca liant pentru realizarea covoarelor cu chipsuri presărate, sau în amestec cu adaosuri pentru realizarea pardoselilor în spațiile industriale. Este aplicabilă și ca strat de sigilare peste pardoselile epoxidice creative. Decolorarea cauzată de expunerea la UV nu influențează funcțiunile tehnice ale pardoselii.

Consum: ca strat de sigilare pentru covoarele presărate: cca. 1,0 kg/m²
ca acoperire transparentă: cca. 1 kg/m²

8 kg	**SET**			
5 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. A	9002689124856	**1 2485**
3 kg	CUTIE	1 palet = 99 cutii Comp. B	9002689124863	**1 2486**

5. ACOPERIRI CONDUCTIVE ELECTRIC (Ableitfähig beschichten)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Bandă de cupru **KB 20** (Kupferband **KB 20**)

Bandă de cupru, autoadezivă, aplicabilă sub grundul antistatic pentru colectarea curenților și descărcare la împământarea clădirilor. Numai la interior pentru realizarea pardoselilor conductive, aplicabilă pe pardoselile încălzite, este rezistentă la traficul scaunelor cu rotile. Pentru laboratoare, săli de operații, spații de fabricare a componentelor electronice, spații de depozitare sau de producție a materialelor explozibile. Lățime: 15 mm.

Consum: în funcție de configurația spațiilor

20 m	ROLĂ	1 cutie = 20 role	9002689058953	**5895**

Grund epoxidic antistatic **ASG 170** (Aquapox Grundierung **ASG 170** – Leitschicht)

Grund epoxidic special, bun conducător de electricitate, componentă a sistemului de pardoseli antistatice ASG / ASD. Sistemul cuprinde: amorsa-rășina epoxidică EP 70 BM, bandă de cupru autoadezivă 15 mm pentru egalizare potențial, grund antistatic ASG 170 și rășina epoxidică antistatică ASD 130. Utilizată pentru realizarea pardoselilor epoxidice antistatice la spitale – săli de operații, în industria electronică, camere de calculatoare, laboratoare, depozite speciale etc. Set bicomponent, raport de amestecare în greutate A : B = 5 : 1.

Consum: cca. 0,15 kg/m²; diluare: 10% cu apă

6 kg	**SET**			
5 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii Comp. A	9002689142904	**1 4290**
1 kg	CUTIE	1 palet = 99 cutii Comp. B	9002689142911	**1 4291**

Finisaj epoxidic antistatic **ASD 130** **(Epoxy Beschichtung ASD 130)**

Rășină epoxidică bicomponentă specială, **fără conținut de solvenți**, **lucioasă**, **colorată**, pentru realizarea stratului de finisare a pardoselilor antistatice ASG / ASD rezistente la solicitări mecanice și chimice ridicate, în spații interioare, precum spitale – săli de operații, în industria electronică, camere de calculatoare, laboratoare, depozite speciale etc. Deoarece produsul conține fibre conductive, acestea pot influența culoarea finisajului. Presărarea chipsurilor nu este posibilă din considerente tehnice.
Culoare standard: RAL 7032. Alte culori conform paletar RAL Epoxi Murexin.
Culori speciale sunt disponibile la cerere contra unei taxe suplimentare!

Consum: cca. 1,45 kg/m² per mm grosime strat

30 kg	**SET**			
25 kg	CUTIE	1 palet = 16 cutii Comp. A		
5 kg	CUTIE	1 palet = 99 cutii Comp. B	9002689078241	**7824**
30 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 1 – Culori RAL**	9002689117247	**1 1724**
30 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 2 – Culori RAL**	9002689117254	**1 1725**
30 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 3 – Culori RAL**	9002689117261	**1 1726**

Vopsea epoxidică antistatică **ASV 106** (Epoxy Versiegelung **ASV 106**)

Vopsea epoxidică bicomponentă, conductivă, fără conținut de solvenți, emulsionată cu apă, semimată, colorată, pentru sigilarea suprafețelor cu încărcare electrostatică redusă. Recomandată la interior pentru realizarea covoarelor reactive conductive electrostatic în domenii precum industria electronică, hale de fabricație, ateliere, vopsitorii, camere de calculatoare, depozite de solvenți, de materiale explozive sau de chimicale.
Vopseaua este disponibilă în următoarele tonuri RAL: 1001, 1015, 7030, 7032, 7035, 7038, 7040, 7042, 7044, 7046 și 9002.

Consum: cca. 0,2 kg/m² per strat

9 kg	**SET**			
7,5 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. A	9002689149408	**1 4940**
1,5 kg	CUTIE	1 palet = 198 cutii Comp. B	9002689149415	**1 4941**

Lista cu cele 3 grupe de culori RAL se găsește la pagina 113.

6. Sigilări

Sigilare:
Închiderea completă a porilor!

Sigilările pentru pardoseală asigură prin intermediul unui strat acoperitor, închiderea completă a porilor. Grosimile de strat între 0,1 până la 0,3 mm se obțin prin aplicarea cu rola în straturi succesive. Cu ajutorul impregnărilor se obține un film subțire care nu închide porii suprafeței. În cazul finisajului se obține o grosime de strat între 1,5 până la 3 mm, astfel se obține și o suprafață extrem de plană.

Sigilările monocomponente – „sigilarea pivnițelor”

Pentru suprafețele circulabile cu trafic redus până la mediu, precum pivnițe, camere tehnice, spații de depozitare, camere pentru hobby-uri, balcoane, terase se recomandă aplicarea sigilărilor Vopsea pentru beton **BV 20** și Vopsea pentru camere tehnice **TA 20**.

Sigilările bicomponente – Solicitări ușoare până la medii

Domeniul lor de utilizare îl reprezintă pardoselile circulabile în spații precum garaje, suprafețe industriale, ateliere și de asemenea balcoane, logii, laboratoare, spații comerciale, expoziții. Produsele de sigilare sunt emulsionate cu apă și nu conțin solvenți. Așa numitele sigilări pe bază de apă, se recomandă pe suporturile cu umiditate,atunci când este necesară asigurarea difuziei la vapori (ex. Vopsea epoxidică **AS 1500**). Sigilările epoxidice sau poliuretanice fără conținut de solvenți sunt caracterizate prin rezistență chimică ridicată (ex. Vopsea epoxidică colorată **EP 20**). Sigilările epoxidice prezintă o rezistență la uzură ridicată, în schimb sigilările poliuretanice se caracterizează prin elasticitate și stabilitate la UV (ex. Sigilare poliuretanică **PU 40**).

Nicio dorință cu privire la amenajarea pardoselii nu rămâne nesatisfăcută

Este posibilă individualizarea pardoselii atât datorită varietății de culori în care sunt disponibile sigilările cât și prin posibilitatea presărării de chipsuri.
Efectele mate pot contribui la sublinierea aspectului special al pardoselii.

Sigilare poliuretanică **PU 40**

Avantaje produs!

NOU

- Rezistentă la UV
- Rezistentă la îngălbenire
- Colorabilă în 40000 de culori
- Bicomponentă
- Fără conținut de solvenți

Mai multe informații la pagina 113

Lista cu cele 3 grupe de culori RAL se găsește la pagina 113.

6. SIGILĂRI COLORATE BICOMPONENTE (Versiegeln färbig 2K)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- stabilă la lumină
- pentru sigilări exterioare

NOU

Sigilare poliuretanică **PU 40** (Polyurethanversiegelung **PU 40**)

Sigilare poliuretanică **mată**, **pe bază de apă**, **colorată**, bicomponentă, permeabilă la vaporii de apă, fără conținut de solvenți, elastică. Pentru realizarea sigilărilor colorate în spații interioare și exterioare, pe șapele de ciment, pe suprafețe de pereți și pe pardoseli fără trafic auto sau peste finisajele epoxidice sau poliuretanice existente.

Consum: cca. 0,15 kg/m² per strat
Notă: versiunea transparentă la pagina 115

6 kg	**SET**	**kieselgrau RAL 7032**		
		1 palet = 39 seturi – Comp. A+B (= 5 kg + 1 kg)	9002689166368	**1 6636**
6 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 1 – Culori RAL**	9002689166337	**1 6633**
6 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 2 – Culori RAL**	9002689166344	**1 6634**
6 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 3 – Culori RAL**	9002689166351	**1 6635**

- aplicabilă direct pe placajele ceramice la pereți
- difuzie la vapori

Vopsea epoxidică **AS 1500** (Aqua Sealing **AS 1500**)

Vopsea epoxidică **lucioasă**, **pe bază de apă**, **colorată**, bicomponentă, rezistentă la combustibili, uleiuri, grăsimi, leșii și acizi diluați, soluții concentrate de săruri și chimicale. Recomandată ca sigilare pe beton, șape pe bază de ciment, magnezit sau sulfat de calciu cu solicitări ușoare, în spații precum ateliere, spații de depozitare, laboratoare, spații comerciale și expoziții, camere tehnice. Recomandată de asemenea în spații cu umiditate, aplicabilă la pereți și pardoseli peste placajele ceramice existente.

Consum: cca. 0,20 kg/m² per strat (se recomandă 2 – 3 straturi)
Disponibilă pe stoc: culoare kieselgrau RAL 7032

9 kg	**SET**	**kieselgrau RAL 7032**		
7,5 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii Comp. A	9002689146742	**1 4674**
1,5 kg	CUTIE	1 palet = 198 cutii Comp. B	9002689144922	**1 4492**
9 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 1 – Culori RAL**	9002689146728	**1 4672**
9 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 2 – Culori RAL**	9002689144915	**1 4491**
9 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 3 – Culori RAL**	9002689146735	**1 4673**

- agreată în industria alimentară

Vopsea epoxidică colorată **EP 20** **(Epoxy Versiegelung Färbig EP 20)**

Vopsea epoxidică **fără conținut de solvenți**, **lucioasă**, **colorată**, bicomponentă, agreată în industria alimentară, cu rezistență chimică și la uzură ridicată. La interior și exterior, pentru sigilarea pardoselilor din beton cu trafic pietonal și auto, supuse la solicitări ușoare-medii (spații comerciale, expoziții, depozite, laboratoare, ateliere, garaje etc.) precum și pentru pereți în zone umede sau alternativă la placaje ceramice. Decolorarea cauzată de expunerea la UV nu influențează funcțiile tehnice ale sigilării.

Consum: cca. 0,20 kg/m² per strat
Disponibilă pe stoc: culoare kieselgrau RAL 7032

9 kg	**SET**	**kieselgrau RAL 7032**		
7,5 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. A	9002689165705	**1 6570**
1,5 kg	CUTIE	1 palet = 198 cutii Comp. B	9002689085973	**8597**
9 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 1 – Culori RAL**	9002689133940	**1 3394**
9 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 2 – Culori RAL**	9002689333029	**3 3302**
9 kg	**SET**	Comp. A+B: **Grupa 3 – Culori RAL**	9002689333036	**3 3303**

Lista cu cele 3 grupe de culori RAL se găsește la pagina 113.

6. SIGILĂRI COLORATE MONOCOMPONENTE (Versiegeln färbig 1K)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- stabilă la îngălbenire
- gata preparată

Vopsea pentru pardoseli **BV 20** (Bodenversiegelung **BV 20**)

Vopsea **semimată**, **pe bază de apă**, **colorată**, gata preparată, rezistentă la lumină, la îngălbenire și la factorii climatici, pe bază de acrilat pur. Rezistentă pe termen mediu-lung la efectul apei, al agenților de curățare, uleiurilor minerale, acizilor diluați, leșiilor și al altor chimicale. Pentru suprafețe circulabile, la interior și exterior, supuse solicitărilor ușoare. Pentru sigilarea pardoselilor din beton și a șapelor în subsoluri, spații comerciale, ateliere, spălătorii și alte spații cu umiditate, vane de retenție pentru uleiuri de încălzire. La exterior pentru sigilarea balcoanelor, a teraselor și a treptelor din beton, etc. Grund: Amorsă pentru hidroizolații AG 3.
O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, găsiți la paginile 204 – 207. Colorarea se poate face conform Grupelor de colorare 1 – 4 (cu adaos de colorare) de la pagina 203.

Consum: cca. 0,15 – 0,25 kg/m² per strat
Disponibilă pe stoc: culoare kieselgrau RAL 7032, culoare steingrau RAL 7030

1 kg	BIDON 10 bidoane / cutie, 1 palet = 350 bidoane		
	kieselgrau RAL 7032	9002689141594	**1 4159**
	steingrau RAL 7030	9002689141600	**1 4160**
	bază	9002689141303	**1 4130**
6 kg	CUTIE 1 palet = 85 cutii		
	kieselgrau RAL 7032	9002689141617	**1 4161**
	steingrau RAL 7030	9002689141624	**1 4162**
	bază	9002689141310	**1 4131**
12 kg	CUTIE 1 palet = 36 cutii		
	kieselgrau RAL 7032	9002689141631	**1 4163**
	steingrau RAL 7030	9002689141648	**1 4164**
	bază	9002689141334	**1 4133**

- pentru camere depozitare peleți și combustibili
- rezistentă la uleiuri minerale

Vopsea camere tehnice **TA 20** (Tankraumanstrich **TA 20**)

Vopsea de protecție **colorată**, **semimată**, **pe bază de apă** și de acrilat, rezistentă la uleiurile minerale. Vopsea fără conținut de solvenți, rezistentă la leșii și acizi cu concentrație redusă, precum și la motorină și la uleiuri de încălzire. Pentru sigilarea suprafețelor minerale cu trafic pietonal. Recomandată în camerele de depozitare a recipienților, camere tehnice, camerele centralelor termice, camere cu vane cu uleiuri, camere pentru depozitarea peleților și a combustibililor sensibili la umiditate, etc.
Grund: Amorsă pentru hidroizolații AG 3.

Consum: cca. 0,15 – 0,25 kg/m² per strat

6 kg	CUTIE 1 palet = 85 cutii		
	kieselgrau RAL 7032	9002689073796	**7379**

Lista cu cele 3 grupe de culori RAL se găsește la pagina 113.

6. SIGILĂRI TRANSPARENTE BICOMPONENTE (Versiegeln transparent 2K)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

• rezistent la plastifianți

Lac epoxidic **EP 100 TC** (Epoxy Topcoat **EP 100 TC**)

Sigilare epoxidică **transparentă**, **lucioasă**, **fără conținut de solvenți**, bicomponentă, modificată, fără solvenți, fără umpluturi, fără contracții, transparentă. Materialul este rezistent la plastifianți și prezintă rezistențe mecanice și chimice ridicate. Recomandată ca strat de sigilare la interior și exterior pe suprafețe minerale pregătire corespunzător și pe acoperirile epoxidice, cu trafic pietonal și auto, supuse solicitărilor mecanice ușoare până la medii. Decolorarea cauzată de expunerea la UV nu influențează funcțiile tehnice ale sigilării.

Consum: cca. 0,20 kg/m² per strat

8 kg	**SET**			
5 kg	CUTIE	1 palet = 42 cutii Comp. A	9002689105114	**1 0511**
3 kg	CUTIE	1 palet = 99 cutii Comp. B	9002689105121	**1 0512**

• mată
• pe bază de apă cu difuzie la vapori

NOU

Sigilare epoxidică Aqua **EP 150 TC** (Aqua Topcoat **EP 150 TC**)

Sigilare epoxidică **transparentă**, **semimată**, **pe bază de apă**, bicomponentă, fără umpluturi, cu emisii reduse. Prezintă rezistență bună la uleiuri, grăsimi, leșii și acizi diluați. Recomandată în spații interioare și exterioare, ca sigilare peste finisajele și vopsitoriile epoxidice și peste suprafețele epoxidice presărate cu chipsuri, supuse traficului pietonal și auto.

Consum: cca. 0,15 kg/m² per strat

10 kg	**SET**			
4 kg	CUTIE	1 palet = 60 cutii Comp. A	9002689162353	**1 6235**
6 kg	CUTIE	1 palet = 30 cutii Comp. B	9002689162360	**1 6236**

• stabilă la UV

NOU

Sigilare poliuretanică **PU 40** (Polyurethanversiegelung **PU 40**)

Sigilare poliuretanică **mată**, **pe bază de apă**, **transparentă**, bicomponentă, permeabilă la vaporii de apă, fără conținut de solvenți, elastică. Pentru realizarea sigilărilor transparente în spații interioare și exterioare, pe șapele de ciment, pe suprafețe de pereți și pe pardoseli fără trafic auto sau peste finisajele epoxidice sau poliuretanice existente.

Consum: cca. 0,15 kg/m² per strat

6 kg	**SET**	**transparent**		
		1 palet = 39 seturi – Comp. A+B (= 5 kg + 1 kg)	9002689166375	**1 6637**

Lista cu cele 3 grupe de culori RAL se găsește la pagina 113.

7. Covoare decorative din granule de marmură colorate

Mai tare ca betonul – **Covor epoxidic colorat, suprafața poate fi exploatată la scurt timp după aplicare!**

O pardoseală banală din beton poate fi transformată cu un minim de efort într-o suprafață estetică, rezistentă la solicitări ridicate: MUREXIN a dezvoltat Mortarul epoxidic colorat **MHF 10**, care poate fi colorat în 4 nuanțe definite de culoare și poate fi umplut cu nisip de cuarț uscat la foc.

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Rășină pentru mortar epoxidic colorat **MHF 10**

Avantaje produs!

- Vâscozitate redusă
- Utilizare universală
- Emisii extrem de reduse – EC1 PLUS R
- Exploatare rapidă a suprafeței

Mai multe informații la pagina 119

Autoportant de la 15 mm grosime strat

Exploatarea rapidă a suprafețelor realizate cu Mortarul epoxidic colorat **MHF 10** reprezintă un avantaj major comparativ cu mortarele pe bază de ciment. Din acest motiv covoarele pot fi supuse traficului pietonal și auto în spații precum parcări, la construcția de drumuri și rampe, la lucrările de acoperire a canalelor. În domeniul reabilitărilor, punctul forte este acela că Mortarul **MHF 10** poate fi aplicat ca strat portant în grosime de la 15 mm peste suporturi friabile.

Dintr-unul rezultă 2

Mortarul epoxidic bicomponent, colorat **MHF 10** are emisii extrem de reduse, este clasificat EC1 PLUS R, nu conține solvenți, are vâscozitate redusă și miros neutru. Acesta poate fi utilizat transparent, sau se poate colora în negru, verde, roșu sau bej. Produsul poate fi utilizat de asemenea ca grund, iar prin adaosul de nisip de cuarț se obține un mortar epoxidic opțional colorat, care conferă o suprafață rezistentă la solicitări ridicate, lipsită de praf și care poate fi curățată ușor. Aplicatorul trebuie să aducă pe șantier numai un singur produs, pe care îl va utiliza pentru 2 etape diferite – extrem de practic!

7. COVOARE DECORATIVE DIN GRANULE DE MARMURĂ COLORATE (Natursteinteppich und Einstreubelag)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- suprafață continuă, antiderapantă
- în sistem cu Hidroizolația specială X-Bond MS-A99

Rășină pentru covoare decorative NST **PU 1K** (Natursteinteppichharz **PU 1K**)

Rășină poliuretanică **transparentă**, **lucioasă**, **fără conținut de solvenți**, monocomponentă, rezistentă la UV, are miros redus, se întărește în prezența umidității aerului și formează un film cu rezistență ridicată la forfecare și rezistență la condițiile climatice. Datorită filmului etanș care se formează la suprafața covorului, este asigurată o curățare ușoară a suprafeței, împiedicându-se astfel contaminarea finisajului. Recomandată în spații interioare și exterioare, pentru realizarea în amestec cu Granulele de marmură colorate MG 24 a covoarelor decorative. Covoarele creative și decorative Murexin sunt recomandate pentru toate spațiile private, publice sau comerciale, în special la terase, căi de acces și trepte, spații comerciale, de prezentare, expoziții și în locuințe, zone de împrejmuire ale piscinelor.

Consum: pentru 6 mm grosime strat: 25 kg Granule de marmură + 1,25 kg rășină PU 1K (acoperă cca. 2 m²)

1,25 kg	CUTIE	1 palet = 200 cutii	9002689117315	**1 1731**
6,25 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii	9002689119395	**1 1939**

NOU

Granule de marmură colorate **MG 24** (Marmorkiesel Colorit grob **MG 24**)

Granulele de marmură colorate sunt materiale minerale naturale spălate și uscate la foc, nu conțin materiale vegetale și impurități, prezintă toleranțe reduse de culoare. Se utilizează în amestec cu Rășina PU 1K pentru realizarea covoarelor decorative în spații de locuit, băi, holuri, trepte, expoziții, showroom-uri auto, spații comerciale, saloane de fitness, de înfrumusețare, spa-uri, birouri, cabinete, baruri, discoteci, hoteluri și pensiuni, spații industriale, garaje, ateliere. Dimensiunea granulelor: 2 – 4 mm.

Consum: pentru 6 mm grosime covor: cca. 12,5 kg/m²

25 kg	SAC PLASTIC	1 palet = 40 saci		
natur			9002689077435	**7743**
25 kg	SAC HÂRTIE	1 palet = 40 saci		
nebelgrau – gri deschis			9002689120711	**1 2071**
gelbweiß – alb gălbui			9002689120728	**1 2072**
grün – verde			9002689120735	**1 2073**
beige – bej			9002689120742	**1 2074**
braun – maro			9002689159452	**1 5945**
rosé – roz			9002689120759	**1 2075**
rot – roșu			9002689159469	**1 5946**
bunt – colorat			9002689120766	**1 2076**
businessgrau			9002689120780	**1 2078**
Kontrastmischung – amestec constrast			9002689120797	**1 2079**
weiß – alb			9002689123668	**1 2366**
extraweiß – alb extra			9002689159407	**1 5940**
dunkelgrau – gri închis			9002689159957	**1 5995**
grauschwarz – negru-gri			9002689162384	**1 6238**

natur

gri deschis

alb gălbui

verde

bej

maro

roz

roșu

colorat

businessgrau

amestec contrast

alb

alb extra

gri închis

negru-gri

ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

7. COVOARE DECORATIVE DIN GRANULE DE MARMURĂ COLORATE (Natursteinteppich und Einstreubelag)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Adaos tixotropic pentru finisaje poliuretanice **SN 1K** (Stellmittel Natursteinteppich **SN 1K**)

Prin dozajul aditivului tixotropic – fără conținut de azbest în Rășina NST PU 1K sunt influențate caracteristicile tehnice precum vâscozitate, timp de lucru, etc. Aditivul tixotropic SN 1K, aplicabil în spații interioare și exterioare este un aditiv foarte eficient pentru îmbunătățirea stabilității covoarelor poliuretanice PU 1K la aplicarea pe suprafețe verticale. În urma dozării aditivului, timpul de lucrabilitate al amestecului se prelungește.

Consum: Dozarea ca amorsă și ca adaos pentru covoarele din rășină poliuretanică depinde de condițiile de mediu. Recomandare cca. 6 – 8 % din cantitatea de liant.

1 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002689063209	**6320**

Pastă pentru granule marmură **SP 15** (Steinpaste **SP 15**)

Pastă în dispersie, gata preparată, fără solvenți, cu aderență ridicată, specială pentru realizarea amestecurilor cu granule din marmură (Marmor Kiesel Colorit) sau piatră, în scopul aplicării pe suprafețe verticale minerale. Utilizată la interior și exterior (la exterior se va aplica în spații fără expunere la factorii climatici), de asemenea este recomandată ca adeziv cu scopuri multiple pentru lipirea lemnului, a polistirenului, etc. Consumul exact se determină în funcție de obiectiv.

Consum: cca. 2,25 kg/m^2
cca. 1,0 kg/m^2 ca strat de aderență înainte de aplicarea covorului de piatră
cca. 1,25 kg/m^2 ca liant pentru covorul decorativ din piatră (la grosime de strat 6 mm)

8 kg	CUTIE	1 palet = 36 cuti	9002689106517	**1 0651**



Profil închidere terase pentru covoare din piatră (Natursteinteppich Balkonabschlussprofil)

Profil din aluminiu, în unghi drept, vopsit în culoare alb-gri, pentru realizarea închiderilor de margine la aplicarea covoarelor din piatră (granule de marmură) Murexin. Pentru realizarea unei închideri estetice, fără zone ieșite în exterior, la balcoane și terase.

Bară 3 m	1 pachet = 500 buc.	9002689158516	**1 5851**
Piesă de colț		9002689158523	**1 5852**
Piesă de legătură		9002689158530	**1 5853**

Profil Epoxi (Epoxy Abschlussprofil)

Profil cornier din aluminiu pentru rosturi la zonele de uși, zone de trecere etc. Înălțime: 2,5 mm.

3 m	BARĂ	1 pachet = 500 bare	9002689106609	**1 0660**

Știuț injectare Repol **IP 10** (Injectionspacker Repol **IP 10**)

Piesă din oțel pentru injectarea soluțiilor de etanșare, precum rășinile reactive epoxidice și poliuretanice. Se disting două tehnici de injectare, cea a lipirii pe fisură a unui orificiu de injectare și cea a injectării cu ajutorul știuțului de injectare în urma realizării de gauri în beton. Știuțul de injectare se introduce prin lovire cu ciocanul sau prin înșurubare. Garnitura de etanșare a piesei de injectare face posibilă injectarea cu presiune ridicată.

Consum: cca. 6 buc./metru liniar

100 buc.	1 palet = 10000 buc.		
ø 10 mm, 60 mm lungime		9002689116868	**1 1686**

7. COVOARE DECORATIVE DIN GRANULE DE MARMURĂ COLORATE (Natursteinteppich und Einstreubelag)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- aplicabil și pe suporturi critice (în grosime de la 15 mm)
- permeabil la vapori
- colorabil

NOU

Rășină pentru mortar epoxidic colorat **MHF 10** (Mörtelharz **MHF 10 Färbig**)

Rășină pentru realizarea mortarelor epoxidice colorate, modificată, cu vâscozitate redusă, fără conținut de solvenți, cu miros neutru, colorabilă. Materialul corespunde "EC1 plus R" (emisii extrem de reduse) și poate fi colorat, respectiv se poate amesteca pe șantier într-o proporție ridicată cu nisip de cuarț uscat la foc. Recomandat la interior și exterior ca grund și pentru realizarea mortarelor colorate, în amestec cu nisip de cuarț. Pentru realizarea covoarelor supuse traficului pietonal și auto, la parcări, rampe, lucrări de drumuri, acoperiri capace canal, etc. Pe straturile cu rezistențe reduse se aplică la grosimi de la 15 mm. Disponibil în culorile negru, verde, bej și roșu.

Consum: ca grund: cca. 0,25 kg/m^2 per strat
ca mortar: cca. 2,5 kg MHF 10 + 25 kg nisip de cuarț sort 0,063 – 3,5 (acoperă cca. 1 m^2 la 1 cm grosime strat)
cca. 5 kg MHF 10 + 50 kg nisip de cuarț sort 0,063 – 3,5 (acoperă cca. 2 m^2 la 1 cm grosime strat)
ca sigilare pentru închiderea porilor: cca. 300 g/m^2 + 9 g Aditiv tixotropic TE 2K (acoperă cca. 1 m^2)

5 kg	**SET**			
4 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. A	9002689149033	**1 4903**
1 kg	CUTIE	1 palet = 198 cutii Comp. B	9002689149040	**1 4904**

negru

verde

bej

roșu

ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

Nisip de cuarț **QS 98** (Quarzsand **QS 98**)

Nisipurile de cuarț sunt materii prime naturale minerale. Nisipurile de cuarț sunt spălate și uscate la foc, nu conțin vegetații și impurități, sorturile prezintă toleranțe reduse. Utilizate în tehnica finisajelor epoxidice și poliuretanice, ca adaos pentru realizarea mortarelor epoxidice de nivelare sau grosiere și pentru presărare în vederea obținerii punților de aderență, precum și pentru realizarea scafelor.

25 kg	SAC	1 palet = 40 sac	
0,1 – 0,2 mm (nisip pentru umplere și pentru presărare)		9002689092186	**9218**
0,1 – 0,5 mm (nisip pentru umplere și pentru presărare)		9002689112211	**1 1221**
0,3 – 0,8 mm (nisip pentru umplere și pentru presărare)		9002689077060	**7706**
0,6 – 1,2 mm (nisip pentru umplere și pentru presărare)		9002689054283	**5428**
0,063 – 3,5 mm (nisip pentru mortare grosiere)		9002689103998	**1 0399**
3 – 5 mm (nisip pentru mortare drenante)		9002689162575	**1 6257**

8. PRODUSE AUXILIARE & SCULE (Zusatzprodukte & Werkzeuge)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol



• versiegelungsfrei verwendbar

Chipsuri colorate (Einstreuchips **VF**)

Elemente decorative disponibile în diferite culori, se pot aplica peste vopsele și finisaje epoxidice, respectiv poliuretanice.

Consum: cca. 25 – 400 g în funcție de aspectul dorit

1 kg	DOZĂ PLASTIC	1 doză	
	beige RAL 1001	9002689161523	**1 6152**
	zinkgelb RAL 1018	9002689161530	**1 6153**
	feuerrot RAL 3000	9002689163763	**1 6376**
	verkehrsblau RAL 5017	9002689161554	**1 6155**
	smaragdgrün RAL 6001	9002689161561	**1 6156**
	signalgrau RAL 7004	9002689161578	**1 6157**
	anthrazitgrau RAL 7016	9002689161585	**1 6158**
	betongrau RAL 7023	9002689161592	**1 6159**
	seidengrau RAL 7044	9002689161608	**1 6160**
	ockerbraun RAL 8001	9002689161615	**1 6161**
	blassbraun RAL 8025	9002689161622	**1 6162**
	tiefschwarz RAL 9005	9002689161639	**1 6163**
	reinweiß RAL 9010	9002689161646	**1 6164**
5 kg	SAC PLASTIC	1 palet = 33 saci	
	schwarz/weiß RAL 9005/9010	9002689161653	**1 6165**
	signalgrau RAL 7004	9002689161660	**1 6166**
	betongrau RAL 7023	9002689161677	**1 6167**
	seidengrau RAL 7044	9002689161684	**1 6168**
	tiefschwarz RAL 9005	9002689161691	**1 6169**
	reinweiß RAL 9010	9002689161707	**1 6170**

beige RAL 1001 | zinkgelb RAL 1018 | feuerrot RAL 3000 | verkehrsblau RAL 5017 | smaragdgrün RAL 6001 | signalgrau RAL 7004 | anthrazitgrau RAL 7016

betongrau RAL 7023 | seidengrau RAL 7044 | ockerbraun RAL 8001 | blassbraun RAL 8025 | tiefschwarz RAL 9005 | reinweiß RAL 9010 | schwarz/weiß RAL 9005/9010

Adaos tixotropic pentru finisaje epoxidice **TE 2K** (Tixotropiermittel Epoxy **TE 2K**)

Prin dozajul aditivului tixotropic TE 2K – cu fibre din polietilenă, fără conținut de azbest, în finisajele epoxidice sau poliuretanice, sunt influențate caracteristicile tehnice precum vâscozitate, timpul de lucru, etc. Aditivul tixotropic TE 2K face posibilă aplicarea finisajelor pe suprafețe în pantă sau pe suprafețe verticale, împiedică scurgerile și conferă stabilitate.

Consum: Dozajul se stabilește în funcție de tipul rășinii și de condițiile de mediu.
Recomandare: cca. 2 – 4 % din cantitatea de liant.

0,5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002689141358	**1 4135**
3 kg	CUTIE	1 palet = 12 cutii	9002689168461	**1 6846**

NOU

Adaos de umplere antiderapant **RF 8** (Rutschhemmender Füllstoff **RF 8**)

Material cu granulometrie fină pentru amestecare cu sigilările reactive în scopul creșterii rezistenței la alunecare. Este recomandat și pentru sigilările incolore.

Consum: Dozarea se face atât în funcție de tipul de rășină, cât și în funcție de condițiile de mediu.
Recomandare: cca. 8% din cantitatea de rășină

1 kg	CUTIE	5 buc. / cutie, 1 palet = 240 cutii	9002689168836	**1 6883**

8. PRODUSE AUXILIARE & SCULE (Zusatzprodukte & Werkzeuge)

Produs	Descriere			EAN	Cod Articol

Produs pentru curățare Epoxi **EP V4** (Epoxy Reiniger **EP V4**)

Produs pentru curățarea sculelor și echipamentelor utilizate la aplicarea rășinilor epoxidice.

5 litri	BIDON	1 palet = 72 bidoane	9002689070542	**7054**

Produs pentru curățare **UN 10** (PU Reiniger **UN 10**)

Produs pentru curățarea sculelor în urma aplicării sistemelor poliuretanice.

5 litri	BIDON	1 palet = 72 bidoane	9002689136903	**1 3690**

Pastă de impregnare **Cura IP 30** (Imprägnierpaste **Cura IP 30**)

Produs ecologic de îngrijire, pe bază de apă, cu utilizare universală. Are la bază combinație de materiale sintetice și conținut de ceară. Se usucă fără polișare și formează un film care respinge murdăria și rezistă la oboseală. La interior pentru tratamentul de îngrijire inițială precum și pentru întreținerea periodică a tuturor finisajelor pe bază de rășini reactive precum și pentru covoarele ceramice nelucioase.

Consum: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m²

1 litru	BIDON	10 bidoane / cutie, 1 palet = 280 bidoane	9002689121282	**1 2128**

Produs de curățare pe bază de acid **Colo SR 30** (Saurer Reiniger **Colo SR 30**)

Produs special, pe bază de acid, pentru îndepărtarea / curățarea resturilor de ciment, calcar, eflorescențe și a murdăriei anorganice, la interior și exterior. Nu are efect coroziv asupra elementelor și suprafețelor metalice, datorită inhibitorului de coroziune pe care îl conține. Pentru curățarea impurităților precum ciment, var, eflorescențe și murdărie anorganică. Produsul este concentrat și are un consum economic.

Consum: în funcție de gradul de murdărire

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002428121220	**1 2122**

Produs de curățare alcalin **Colo AR 30** (Alkalischer Reiniger **Colo AR 30**)

Produs special alcalin, pentru curățarea murdăriei intense organice la interior și exterior. Rețetă specială cu inhibitori de oxidare, pentru suprafețele metalice speciale – de exemplu suprafețele zincate nu sunt afectate. Soluția de curățare AR 30, datorită combinației echilibrate de substanțe active de suprafață (tenside) și agenție ecologici, îndepărtează murdăria organică și depunerile precum uleiuri, grăsimi, gudron, lacuri și urmele agenților de îngrijire. Produsul este concentrat și are un consum economic.

Consum: 1 litru pentru cca. 10 m², în funcție de gradul de murdărire

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689121237	**1 2123**

Grund de curățare **Colo GR 20** (Grundreiniger **Colo GR 20**)

Produs de curățare pentru îndepărtarea murdăriei în general, de casă și de stradă. Este neutru, nu afectează pielea și nici mediul. La interior și exterior pentru curățarea suporturilor cu urme de ulei, grăsimi, funingine etc. Se poate folosi pentru curățenia zilnică, produsul fiind concentrat și, ca urmare, economic.

Consum: 1 litru pentru cca. 100 m², în funcție de gradul de murdărire

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689121244	**1 2124**

8. PRODUSE AUXILIARE & SCULE (Zusatzprodukte & Werkzeuge)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Set scule pentru finisaje epoxidice (Starterset Beschichten)

Conținut: gletieră, șpaclu mamă, lamele dințate EP (10 bucăți), suport rolă micro, rolă micro (3 bucăți), rolă pentru dezaerare, papuci cu cuie, mănuși, rolă trafalet (10 bucăți), suport rolă trafalet.

1 buc.

Set scule pentru finisaje epoxidice	9002689165583	**1 6558**

Cântar (Waage)

Cântar electronic, cu afișaj digital, cu capacitate de până la 60 kg. Este funcțional și cu baterii.

1 buc. 3 buc. / cutie, 1 palet = 54 buc.

Cântar	9002689306191	3 0619

Șpaclu Mamă pentru lamela dințată schimbabilă (Mutterspachtel für auswechselbare Zahnschienen)

1 buc.

28 cm, fără lamele de rezervă	9002689075721	**7572**

Șpaclu de suprafață (Flächenrakel)

Pentru aplicarea maselor de nivelare, a acoperirilor în grosimi uniforme de strat.

1 buc.

Șpaclu de suprafață standard	9002689057574	**5757**
Șpaclu de suprafață reglabilă	9002689094401	**9440**



Lamele dințate pentru Șpaclu Mamă (Zahnschienen für Mutterspachtel)

1 buc. lamă 28 cm dințată 10 buc. / cutie

Tip șpaclu EP	9002689140672	**1 4067**
Tip șpaclu R2 (fostul ZA 55)	9002689070627	**7062**

Gletieră metalică (Glättkelle Metall)

Gletieră cu foaie din oțel călit. Dimensiuni: 280 x 130 x 0,7 mm

1 buc.	9002689122111	**1 2211**

Suport rolă (Steckbügel)

25 cm. Suport rolă pentru aplicat lacuri și vopseluri.

1 buc.	9002689077367	**7736**

Bară telescopică (Teleskopstange)

Bară telescopică metal. 110 – 200 cm.

1 buc.	9002689056553	**5655**

8. PRODUSE AUXILIARE & SCULE (Zusatzprodukte & Werkzeuge)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol



Gletieră tip spadă 80 (Schwertglätter 80)

Gletieră tip spadă din oțel călit, inoxidabil. Dimensiuni: 80/115 x 500 x 1,0 mm.

1 buc.	9002689122142	**1 2214**

Rolă mică pentru dezaerare (Entlüftungsrolle small)

Pentru dezaerarea maselor de egalizare și a finisajelor epoxidice.
Lungime țepi: 11 mm. Lățime: 25 cm. Diametru rolă: 70 mm. Inclusiv suport.

1 buc.	9002689057598	**5759**

Rolă pentru lacuri (Lackroller)

Pentru aplicarea lacuilor pe bază de apă, a grundurilor pe bază de rășini, a sigilărilor, etc. Nu se formează scame.

1 buc.	Rolă pentru lacuri W 60 cm	9002689168973	**1 6897**
1 buc.	Rolă pentru lacuri Micro 25 cm	9002689084570	**8457**
1 buc.	Rolă de velur pentru lacuri 10 cm	9002689165552	**1 6555**

NOU

Rolă pentru dezaerare 60/11 (Entlüftungsrolle 60/11)

Pentru dezaerarea șapelor autonivelante și a finisajelor epoxidice.
Lungime țepi: 11 mm. Lățime: 60 cm.

1 buc.	4001941060142	**1 6894**

NOU

Suport reglabil pentru rolă trafalet 60 (Rollerbügel verstellbar 60)

60 cm. Suport pentru rola pentru lacuri și pentru rola de dezaerare.

1 buc.	9002689168959	**1 6895**

Pistol de mână pentru cartușe de 310 ml (Handpistole für 310 ml Kartusche)

Pistol de mână pentru toate cartușele de 290 ml și 310 ml, precum Chitul poliuretanic Murexin PU 15.

1 buc.	9002689141099	**1 4109**

Pistol de mână (Handpistole)

Pistol special pentru aplicarea etanșanților la ambalaj tip salam, precum Chitul poliuretanic Murexin PU 15.

1 buc.	9002689075028	**7502**

Șpaclu cu lamelă de cauciuc (Gummibesen)

Șpaclu din aluminiu cu lamelă de cauciuc. Lățime: 60 cm.

1 buc.	9002689122180	**1 2218**

Papuci cu cuie (Nagelschuhe)

Papuci cu cuie cu centuri de fixare. Disponibili într-o singură mărime.

1 pereche	9002689057604	**5760**

8. PRODUSE AUXILIARE & SCULE (Zusatzprodukte & Werkzeuge)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Aparat pentru pulverizare (Sprühgerät)

Aparat universal de pulverizare sub presiune, pentru exigențe ridicate. Recipient de presiune ergonomic cu capacitate de 5 litri. Aparat verificat TÜV/GS, funcționează la presiune de 4 bari. Capacitate bună de mixare datorită formei speciale a recipientului. Recomandat pentru toate protecțiile anti-evaporare Murexin.

1 buc.	9002689107231	**1 0723**

NOU

Malaxor **MIX 16** (Rührwerk **MIX 16**)

Malaxor cu supraveghere electronică a temperaturii în cazul suprasolicitărilor și cu trepte de reglare a rotațiilor, pentru o funcționare controlată, la viteza optimă de rotație. Putere constantă în toate treptele de rotație. Treapta 1 de rotație este robustă, dimensionată optim pentru a genera un moment de rotație puternic. Mâner ergonomic pentru o utilizare ușoară: greutate redusă, brațele utilizatorului sunt relaxate, poziția corpului este verticală, pentru un efort cât mai mic și confortabil. Este dotat cu sistem anti-alunecare la vibrații. Protecție stabilă împotriva murdăririi și deteriorării mașinii. Malaxorul este ideal pentru aplicatori îndeosebi atunci când se lucrează în ciclul inferior de turație. Recomandat pentru următoarele tipuri de materiale: mortare de consistență plastică până la mortare grele, tencuieli, șape, betoane.
Notă: Paleta de malaxare nu este inclusă!

1 buc.	9002689139287	**1 3928**

NOU

Paletă de malaxare pentru hidroizolații bituminoase **BR 14** (Rührstab **BR 14** Bitumen)

Cele 4 brațe rotunjite ale paletei de malaxare împiedică înglobarea bulelor de aer în material. Este ideală pentru toate materialele la care este importantă împiedicarea înglobării bulelor de aer. Este ideală pentru malaxarea hidroizolațiilor bituminoase.

1 buc.	9002689139294	**1 3929**

NOU

Paletă de malaxare pentru mortare și rășini **MHR 14** (Rührstab **MHR 14** Mörtel & Harz)

Cele 3 spire curbate ale paletei de malaxare asigură o pătrundere ușoară în material. Din acest motiv chiar și materialele extrem de vâscoase se pot omogeniza rapid, cu eforturi reduse. Este recomandată de asemenea pentru mortare, rășini reactive, șape autonivelante, adezivi și hidroizolații fără conținut de bitum.

1 buc.	9002689139812	**1 3981**

Șervețele pentru curățare **R 500** (Reinigungstücher **R 500**)

Șervețele umede din fibre de bumbac, absorbante pentru curățarea perfectă a murdăriei. Sunt testate dermatologic și nu atacă pielea. Speciale pentru curățarea mâinilor și sculelor de resturile de adezivi poliuretanici și de rășini bicomponente în stare neîntărită. O doză conține 80 de șervețele.

Consum: în funcție de utilizare

1 buc.	DOZĂ	8 buc. / cutie, 1 palet = 288 buc.	9002689112334	**1 1233**

MUREXIN
www.murexin.com

Tehnica hidroizolațiilor în construcții

		Pagina
1.	Grunduri	128
2.	Hidroizolații fără conținut de bitum	131
3.	Hidroizolații bituminoase	131
4.	Hidroizolații speciale	132
5.	Etanșarea rosturilor	134
6.	Produse complementare	136

MUREXIN
www.murexin.com

Instrumente utile pentru activitatea dumneavoastră profesională

Secțiunea MUREXIN Service este un instrument de sprijin care are rolul de a vă ușura munca. Utilizați diferitele instrumente pentru a primi informații și răspunsuri rapide la întrebările dumneavoastră.

- Hidroizolații fără conținut de bitum
- MUREXIN Sisteme de hidroizolații

- Amorsă pentru hidroizolații **AG 3**
- Hidroizolație perimetrală **Maximo 1K BF** NOU
- Hidroizolație perimetrală **2K BF**
- Bandă hidroizolantă autoadezivă pentru construcții **SK 100**

Produsele MUREXIN pentru realizarea acoperirilor corespund cerințelor și normelor în vigoare. O cerință importantă este aceea a atestării performanțelor pe baza ultimelor reglementări ce vizează materialele de construcții. Declarația de performanță trebuie pusă la dispoziție beneficiarului de către cel care introduce produsul pe piață indiferent că acesta este producătorul sau comerciantul.

MUREXIN este partenerul dumneavoastră de încredere, cu care sunteți întotdeauna în siguranță.

Adesea este dificil să vă arătăm toate produsele, deoarece nu întotdeauna sunt vizibile în întregime în cadrul sistemelor. De aceea încercăm să vă prezentăm prin intermediul fișelor de referință, imagini cu etapele de prelucrare și materialele utilizate. Astfel și pentru noi, o lucrare de referință reprezintă o carte de vizită și o dovadă a performanțelor reușite.

Filme aplicare

A. MUREXIN Hidroizolarea fundațiilor

www.murexin.ro

Highlights

Datorită multitudinii de hidroizolații superioare pe bază de bitum sau fără conținut de bitum, disponibile în portofoliul propriu, MUREXIN pune la dispoziția profesioniștilor sisteme sigure de hidroizolare pentru aplicații începând de la subsol și până la acoperiș.

Pentru protecția suprafețelor orizontale a elementelor de construcție împotriva umidității, MUREXIN a dezvoltat Hidroizolația specială **X-Bond MS-A99**, pentru suprafețele verticale a dezvoltat produsul universal, fără conținut de solvenți – Hidroizolație perimetrală **2K BF**, precum și un produs monocomponent, fără conținut de solvenți – Hidroizolația perimetrală **Maximo 1K BF**. Hidroizolațiile **1K BF** și **2K BF** se evidențiază prin prelucrarea ușoară, pe aproape toate tipurile de suporturi. Ca amorsă opțională pentru toate cele trei hidroizolații se recomandă Amorsa pentru hidroizolații **AG 3**, care de altfel se pretează și pentru toate hidroizolațiile bituminoase. Această amorsă superioară este colorată în albastru și este gata preparată. În ceea ce privește hidroizolațiile bituminoase, MUREXIN vă pune la dispoziție atât produse armate cu fibre, cât și produse cu adaosuri de perle de polistiren, care își păstrează elasticitatea în condiții de temperaturi scăzute și au o prelucrare ușoară. Lipirea plăcilor perimetrale se poate realiza în siguranță cu aceleași produse MUREXIN utilizate pentru hidroizolare.

Produsele MUREXIN Highlights le puteți găsi la următoarele pagini:

Amorsă pentru hidroizolații **AG 3** 129
Hidroizolație perimetrală **Maximo 1K BF** 131
Hidroizolație perimetrală **2K BF** 131
Hidroizolație specială **X-Bond MS-A99** 132

1. Grunduri

Noutăți în ceea ce privește standardul pentru execuția hidroizolațiilor elementelor de construcție

În cadrul standardizării europene pentru realizarea „Acoperirilor în pat gros pentru hidroizolații din bitum cu rășini modificate” (pe scurt ABM), există de la jumătatea anului 2014, prin EN 15814 o reglementare care definește cerințele pentru produse și criteriile de testare. Norma DIN 18195, care a fost valabilă mulți ani și care a reglementat execuția hidroizolațiilor perimetrale în funcție de diferitele tipuri de solicitări, a fost înlocuită de la jumătatea anului 2017 de DIN 18533 „Hidroizolarea elementelor de construcție în contact cu solul – Partea 1: Cerințe, principii de proiectare și de execuție”.

În locul tipurilor de solicitări la umiditate utilizate până acum (umiditatea solului, apă fără presiune, apă de infiltrații cu acumulare, apă sub presiune), noua Normă DIN 18533 descrie așa numitele „Clase de expunere la apă”. Acoperirile în pat gros pentru hidroizolații din bitum modificat cu polimeri (ABM) sunt descrise acum ca „Acoperiri în pat gros pentru hidroizolații din bitum cu polimeri modificați (ABPM).

	Hidroizolație bitum **BS 1 K Profi**	Hidroizolație bitum **1K PS**	Hidroizolație bitum **1K Express**	Hidroizolație bitum **2K Standard**	Hidroizolație bitum **2K PS**
Componente	monocomponent	monocomponent	monocomponent	bicomponent	bicomponent
Clase de expunere la apă conform DIN 18533	W1-E; W2.1-E; W3-E; W4-E	W1-E; W4-E	W1-E; W2.1-E; W3-E; W4-E	W1-E; W2.1-E; W3-E; W4-E	W1-E; W2.1-E; W3-E; W4-E
Grosime strat proaspăt W1-E; W4-E	3,5 - 4,0 mm	4,5 - 5,0 mm	3,5 - 4,0 mm	4,5 - 5,0 mm	4,5 - 5,0 mm
Grosime strat uscat W1-E; W4-E	3,1 - 3,6 mm	3,1 - 3,4 mm	3,1 - 3,6 mm	3,1 - 3,4 mm	3,2 - 3,6 mm
Grosime strat proaspăt W2.1-E; W3-E	4,5 - 5,0 mm	nu este permis	4,5 - 5,0 mm	6,0 - 6,5 mm	6,0 - 6,5 mm
Grosime strat uscat W2.1-E; W3-E	4,1 - 4,5 mm	nu este permis	4,1 - 4,5 mm	4,4 - 4,7 mm	4,3 - 4,6 mm
Rezistența la ploaie	după 3 ore	după 8 ore	după 3 ore	după 7 ore	după 5 ore
Grund recomandat	Amorsă hidroizolații **AG 3**				
Consum pentru 2 straturi W1-E; W4-E	cca. 3,5 l/m²	cca. 4,5 l/m²	cca. 3,5 l/m²	cca. 4,5 kg/m²	cca. 4,5 l/m²
Consum pt. 2 straturi W2.1-E; W3-E	cca. 4,5 l/m²	nu este posibil	cca. 4,5 l/m²	cca. 6,0 kg/m²	cca. 6,0 l/m²
Consum lipire plăci perimetrale	cca. 2,0 l/m²	cca. 2,0 l/m²	cca. 2,0 l/m²	cca. 2,0 kg/m²	cca. 2,0 l/m²
Aplicare strat următor W1-E; W4-E	proaspăt în proaspăt				
Aplicare strat următor W2.1-E; W3-E	după întărirea stratului 1	nu este permis	după întărirea stratului 1		
Lucrabilitate	-	-	-	cca. 1,5 h (la 20°C)	cca. 1,5 h (la 20°C)
Paletă malaxare	gata preparat			turație redusă + paleta malaxare BR 14	
Rezistența la difuzia vaporilor de apă (valoare μ)	cca. 7.500	cca. 5.000	cca. 8.500	cca. 30.000	cca. 12.000

1. GRUNDURI (Grundieren)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- consolidează suportul
- colorată
- fără conținut de solvenți
- gata preparată

Amorsă pentru hidroizolații **AG 3** (Abdichtungsgrund **AG 3**)

Amorsă superioară, minerală, fără conținut de solvenți, cu capacitate de consolidare și de penetrare ridicată a suportului. Are la bază compuși ecologici, este colorată albastru pentru controlul la aplicare. Este recomandată la interior și exterior pentru consolidarea suporturilor minerale friabile, absorbante. Pentru asigurarea aderenței hidroizolațiilor minerale, bituminoase, a celor silanice MS-polimer. De asemenea este recomandată pentru egalizarea absorbției sub șapele autonivelante minerale, sub tencuieli și mortare de reparații și de subturnări, precum și înainte de realizarea vopsitoriilor monocomponente la pardoseli și pereți.

Consum: cca. 150 g/m² în funcție de absorbția suportului

5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689159025	**1 5902**
25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689159612	**1 5961**

- ca amorsă pentru membranele aplicabile la flacără
- pentru împrospătarea suprafețelor din asfalt

Vopsea bituminoasă **111 N** (Isolieranstrich **111 N**)

Emulsie bituminoasă cu conținut de solvenți, fără umpluturi, cu elasticitate durabilă și miros redus. Este rezistentă la acizii diluați (cu excepția celor oxidanți) și la leșii diluate de concentrație până la 2%. Recomandată la interior și exterior ca protecție a fundațiilor (min. 3 straturi), ca amorsă pentru acoperirile bituminoase aplicabile la rece sau la cald și pentru lipirea foliilor și cartonului bituminos. Este recomandată de asemenea ca grund înainte de aplicarea hidroizolațiilor bituminoase, ca vopsea la acoperișuri pentru lucrările de reparații ale membranelor, cartoanelor bituminoase și a membranelor aplicabile cu flacără, pentru reîmprospătarea suprafețelor din asfalt, pentru etanșarea foselor septice și a rezervoarelor de colectare a dejecțiilor animale, precum și ca vopsea la acoperișuri pentru reabilitarea benzilor de carton bituminos. În cazul temperaturilor scăzute se recomandă diluarea cu max. 5% Epoxy Reiniger EP V4.

Consum: ca amorsă sub hidroizolațiile bituminoase: cca. 0,15 litri/m²
ca amorsa sub membranele aplicabile la flacără: cca. 0,30 litri/m²
ca strat de izolare și de protecție pentru acoperișuri: cca. 0,25 litri/m², min. 2 straturi
ca strat de împrospătare pe asfalt: cca. 0,15 litri/m²

5 litri	CUTIE	1 palet = 72 cutii	9002689072102	**7210**
10 litri	CUTIE	1 palet = 42 cutii	9002689053873	**5387**
25 litri	CUTIE	1 palet = 16 cutii	9002689172109	**1 7210**

Hidroizolații perimetrale – fără conținut de bitum

MUREXIN contribuie la protecția sănătății branșei aplicatorilor prin introducerea Hidroizolației perimetrale 2K BF și a Hidroizolației perimetrale Maximo 1K BF și astfel este pionier pe acest segment.

Etanșeitate garantată

Hidroizolațiile Murexin fără conținut de bitum, sunt extrem de flexibile, rezistente la UV, nu conțin solvenți și au capacitate de preluare a fisurilor. Principalul domeniul de aplicare îl reprezintă hidroizolarea pereților exteriori ai subsolurilor în zona perimetrală. De asemenea se pot aplica în zona de soclu în cadrul sistemelor termoizolante. Produsele sunt testate conform principiilor de testare pentru acordarea certificatului pentru produsele de hidroizolare pe bază de rășini fluide a elementelor de construcție.

Cel mai important avantaj al hidroizolației fără conținut de bitum **Maximo 1K BF** îl reprezintă aplicarea ușoară, sigură și rapidă deoarece produsul este livrat gata preparat. Timpul necesar malaxării și eventualele erori la malaxare sunt excluse. Domeniul de utilizare îl reprezintă protecția elementelor de construcție în contact cu solul împotriva umidității.

	Hidroizolație perimetrală **Maximo 1K BF**	Hidroizolație perimetrală **2K BF**	Hidroizolație specială **MS-A 99**
Componente	monocomponent	bicomponent	monocomponent
Tipuri de solicitări	Principii de testare pentru rășini fluide	Principii de testare pentru șlamuri de etanșare minerale	Etanșarea elementelor de construcție (conform ETAG 005)
Grosime strat	cca. 2 mm	cca. 2,3 mm	cca. 2 mm
Rezistența la ploaie	după 4 ore	după 3 ore	după 3 ore
Grund recomandat	eventual Amorsă **AG 3** (necesar numai pentru suporturile puternic absorbante sau pentru suporturile friabile)		
Consum pentru 2 straturi	cca. 3,0 kg/m²	cca. 4,0 kg/m²	cca. 3,0 kg/m²
Consum lipire plăci perimetrale	cca. 1,5 kg/m²		
Aplicare strat următor	cca. 24 h	cca. 12 h	cca. 24 h
Etanșeitate la apă	până 2,5 bar		
Capacitate preluare fisuri	cca. 2 mm		
Rezistența la difuzia vaporilor de apă (valoare μ)	cca. 1.000	cca. 500	cca. 1.000
Lucrabilitate	-	cca. 45 min (la 20°C)	-
Paletă malaxare	gata preparată	turație redusă + paleta malaxare MHR 14	gata preparată

Broșură

www.murexin.ro

Amorsă pentru hidroizolații
AG 3

Avantaje produs!

- Are rol de consolidare
- Colorată
- Fără solvenți
- Gata preparată

Mai multe informații la pagina 129

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Hidroizolație perimetrală
Maximo 1K BF

Avantaje produs! NOU

- Ecologică
- Fără conținut de bitum
- Gata preparată
- Cu capacitate de preluare a fisurilor până la 2 mm
- Etanșeitate la apă sub presiune până la 2 bari

Mai multe informații la pagina 131

2. HIDROIZOLAȚII FĂRĂ CONȚINUT DE BITUM (Abdichtungen bitumenfrei)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Hidroizolații perimetrale, superioare, fără conținut de solvenți, aditivate, stabile, cu capacitate de preluare a fisurilor, pentru suprafețe interioare și exterioare. Pentru prelucrare manuală și mecanizată, testate conform reglementărilor în vigoare. Pentru hidroizolarea elementelor de construcție, precum fundații, pereți în subsoluri, pardoseli în subsoluri, garaje subterane, cămine de vizitare, planșee peste etaj.

• gata preparată
• consum redus

NOU

Hidroizolație perimetrală **Maximo 1K BF** (Bauwerksabdichtung **Maximo 1K BF**)

Hidroizolație monocomponentă, fără conținut de bitum, fără solvenți, extrem de flexibilă, cu capacitate de preluare a fisurilor, pentru protecția împotriva umidității a elementelor de construcție în contact cu solul. Testată conform principiilor de testare a hidroizolațiilor fluide. Este recomandată și pentru etanșarea în zona de soclu a sistemelor termoizolante WDVS.

Consum: a se consulta tabelul de la pagina 130

13 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689305446	**3 0544**
25 kg	CUTIE	1 palet = 16 cutii	9002689168843	**1 6884**

• poate fi vopsită
• poate fi tencuită

NOU

Hidroizolație perimetrală **2K BF** (Bauwerksabdichtung **2K BF**)

Șlam pentru hidroizolații, bicomponent, mineral, fără conținut de bitum, ecologic, cu consum optimizat, care poate fi vopsit și tencuit, reprezintă un suport optim pentru sistemele termoizolante. Este recomandat de asemenea pentru hidroizolarea exterioară a bazinelor de apă și a bazinelor de ape uzate, poate fi utilizat cu succes pe suporturi variate, precum pentru realizarea detaliilor și a zonelor de racord pe lemn, bitum și materiale plastice. Este recomandat de asemenea la pereți și pardoseli sub placajele ceramice, pentru hidroizolarea băilor, a dușurilor, a teraselor și balcoanelor conform EN 14891.

Consum: a se consulta tabelul de la pagina 130

SET (CUTIE + SAC integrat)

8,32 kg	SET	1 palet = 39 cutii	9002689161028	**1 6102**
25 kg	SET	1 palet = 12 cutii	9002689149859	**1 4985**

3. HIDROIZOLAȚII BITUMINOASE (Abdichtungen bituminös)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Hidroizolație bituminoasă **1K Express** (Dickbeschichtung **1K Express**)

Hidroizolație bituminoasă monocomponentă, cu conținut de perle de polistiren și cu conținut ridicat de părți solide, extrem de rapidă, gata preparată, specială pentru aplicarea mecanizată, recomandată și pentru lipirea plăcilor perimetrale din polistiren extrudat XPS.

Consum: a se consulta tabelul de la pagina 128

32 litri	CUTIE	1 palet = 12 cutii	9002689106616	**1 0661**

NOU

Hidroizolație bituminoasă **BS 1K Profi** (Bitumenspachtelkleber **BS 1K Profi**)

Hidroizolație bituminoasă monocomponentă, cu conținut de perle de polistiren, gata preparată, recomandată și pentru lipirea plăcilor perimetrale din polistiren extrudat XPS. Livrare numai la palet.

Consum: a se consulta tabelul de la pagina 128

32 litri	CUTIE	1 palet = 12 cutii	9002689142935	**1 4293**

Hidroizolație bituminoasă **1K PS** (Dickbeschichtung **1K PS**)

Hidroizolație bituminoasă monocomponentă, cu conținut de perle de polistiren, gata preparată.

Consum: a se consulta tabelul de la pagina 128

30 litri	CUTIE	1 palet = 12 cutii	9002689075936	**7593**

3. HIDROIZOLAȚII BITUMINOASE (Abdichtungen bituminös)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Hidroizolație bituminoasă **2K PS** (Dickbeschichtung **2K PS**)

Hidroizolație bituminoasă, bicomponentă, cu conținut de perle de polistiren, recomandată de asemenea pentru lipirea plăcilor din polistiren extrudat XPS, în zona perimetrală.

Consum: a se consulta tabelul de la pagina 128

SET (CUTIE + SAC integrat)

30 litri	SET	1 palet = 12 cutii	9002689075349	**7534**

Hidroizolație bituminoasă **2K Standard** (Dickbeschichtung **2K Standard**)

Hidroizolație bituminoasă, bicomponentă, armată cu fibre, recomandată de asemenea pentru lipirea plăcilor din polistiren extrudat XPS, în zona perimetrală.

Consum: a se consulta tabelul de la pagina 128

SET (CUTIE + SAC integrat)

32 kg	CUTIE	1 palet = 12 cutii	9002689154006		**1 5400**

4. HIDROIZOLAȚII SPECIALE (Spezialabdichtungen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

NOU

- conform DIN 18195 / EN 13969
- bandă autoadezivă cu suport din HDPE
- barieră împotriva umidității (Tip A) și barieră împotriva apei freatice (Tip T)

Bandă hidroizolantă autoadezivă pentru construcții **SK 100** (Bauwerksabdichtungsbahn **SK 100 selbstklebend**)

Banda hidroizolantă pentru construcții SK 100 este o bandă bituminoasă de etanșare autoadeziva – cu lipire la rece, cu suport din HDPE (High-density polyethylene). Produsul este testat conform cerințelor DIN 18195. Banda hidroizolantă SK 100 este recomandată pentru realizarea hidroizolațiilor monostrat peste elementele de construcție în contact cu solul (pereți exteriori subsoluri, pardoseli, fundații, etc.) împotriva umidității solului și a apei de infiltrații fără acumulări (DIN 18195-4), împotriva apei fără presiune (DIN 18195-5), precum și pentru hidroizolarea camerelor umede (băi, dușuri). Lățime: 1 m.

21 m²	ROLĂ	1 palet = 15 role	9002689163756	**1 6375**

- hidroizolație testată pentru elementele de construcție
- gata preparată
- pentru suprafețe verticale și orizontale

Hidroizolație specială **X-Bond MS-A99** (Spezialabdichtung **X-Bond MS-A99**)

Hidroizolație superioară, monocomponentă, flexibilă, cu miros neutru, gata preparată, testată ca hidroizolație pentru elementele de construcție și pentru acoperișurile circulabile, bazată pe tehnologia MS-Polimer, poate fi aplicată sub diverse covoare de pardoseală, precum placaje ceramice sau covoare decorative din piatră naturală, etc. Produsul este ecologic, nu conține apă, solvenți sau silicon. Hidroizolația specială este elastică în timp și rezistentă la intemperii. Produsul are aplicare universală, pentru etanșare împotriva aerului și a umidității în spații interioare și exterioare, atât pe suprafețe orizontale cât și verticale, precum la pereți, pardoseli, la terase acoperiș circulabile, piscine, cisterne, camere de baie, bucătării etc, ca etanșare la aer în cadrul caselor pasive, în zona ferestrelor, a glafurilor, a străpungerilor de conducte, etc. Ca hidroizolație alternativă, sub diferite covoare ceramice, din piatră naturală și artificială.

Consum: cca. 1,3 kg/m² per mm grosime strat (min. 2 straturi)

13 kg	CUTIE	1 palet = 33 cutii	9002689121893	**1 2189**

4. HIDROIZOLAȚII SPECIALE (Spezialabdichtungen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Hidroizolație universală **PU 500** (Universal Abdichtung **PU 500**)

Hidroizolație poliuretanică universală, bicomponentă elastică, fără conținut de solvenți, aplicabilă la rece pe suprafețe orizontale și verticale. Utilizare universală în spații interioare și exterioare, pe suprafețele grunduite în prealabil cu rășini reactive. Hidroizolație împotriva umidității pentru diferite suprafețe la pereți și pardoseli. Este aplicabilă ca hidroizolație alternativă conform EN 14891, ÖNORM B3407 W1-W6 și conform fișei ZDB (Asociația centrală a industriei construcțiilor din Germania), pentru clasa de solicitări la umiditate A0 și B0 și claselor de solicitări A, B și C conform principiilor de testare pentru certificare.

Consum: cca. 1,4 kg/m² per mm grosime strat

23,2 kg	**SET**			
20 kg	CUTIE	1 palet = 16 cutii, Comp. A	9002689088622	**8862**
3,2 kg	CUTIE	1 palet = 99 cutii, Comp. B	9002689070696	**7069**

• **testată pentru contactul cu apa potabilă**

Mortar de hidroizolare **DS 28** (Dichtungsschlämme **DS 28**)

Hidroizolație minerală, cu întărire hidraulică, pe bază de ciment, aditivată cu rășini și rezistentă la sulfați, specială pentru contactul cu apa potabilă, conform principiilor de testare actuale. Recomandată la interior și exterior pentru hidroizolarea orizontală și verticală împotriva apei fără presiune a fundațiilor, a plăcilor de fundare, a pereților subsolurilor, a zidurilor de sprijin și în special pentru hidroizolarea bazinelor de apă și a bazinelor de ape uzate, a instalațiilor de tratare a apei, a galeriilor și a tunelurilor, a cisternelor. Ca barieră împotriva umidității sub zidării, ca hidroizolație împotriva presiunii negative și pentru realizarea scafelor.

Consum: hidroizolație împotriva umidității solului: cca. 2 – 3 kg/m²
hidroizolație împotriva apei de infiltrații și a apei fără presiune: cca. 4 – 5 kg/m²

6 kg	SAC	1 palet = 84 saci		
	gri		9002628084203	**8420**
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci		
	gri		9002689075004	**7500**

Izolație silozuri **SL 100** (Silolack **SL 100**)

Emulsie bituminoasă cu conținut redus de solvenți, fără umpluturi, cu elasticitate durabilă și cu rezistență ridicată. Recomandată la interior și exterior ca strat de protecție pentru instalațiile de epurare și pentru instalațiile de biogaz, pentru fosele septice și bazinele de colectare a dejecțiilor animale, precum și pentru bazinele de colectare a acizilor lactici, a acizilor rezultați din fructe și a acizilor de fermentare. În cazul temperaturilor scăzute se recomandă diluarea cu max. 5% Epoxy Reiniger EP V4.

Consum: cca. 0,15 – 0,20 kg/m² per strat

5 litri	CUTIE	1 palet = 72 cutii	9002689375906	**3 7590**
10 litri	CUTIE	1 palet = 42 cutii	9002689275909	**2 7590**
25 litri	CUTIE	1 palet = 16 cutii	9002689175902	**1 7590**

5. ETANŞAREA ROSTURILOR (Fugenabdichtungen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Etanşant rosturi la cald **HM 250** (Heißvergussmasse **HM 250**)

Masă bituminoasă de etanşare a rosturilor, aplicabilă prin turnare, pentru etanşarea rosturilor orizontale conform DIN 1996 şi RVS 13542. Deformabilă, elasto-plastică nu este casantă şi poate fi supusă rapid la solicitări. Recomandată la interior şi exterior pentru rosturi orizontale sau cu uşoară pantă şi de asemenea pentru rosturile supuse solicitărilor la apă.

Consum: cca. 1,3 kg per litru cavitate rost

6 kg	CUTIE	1 palet = 75 cutii	9002689127741	**1 2774**

Amorsă pentru chit poliuretanic **PU 150** (Primer **PU 150**)

Amorsă pentru cu rol de asigurare a aderenţei ridicate pentru masele de etanşare poliuretanice. Uniformizează gradul de absorbţie al suportului şi asigură aderenţa maselor de etanşare pe flancurile rosturilor. Recomandată la interior şi exterior, atât pe suporturi absorbante, cât şi neabsorbante înainte de închiderea cu masele poliuretanice elastice de etanşare Murexin – Etanşant elastic PU 50 şi Chit poliuretanic PU 15.

Consum: 1 litru pentru cca.150 m de rost (în funcţie de suport)

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689070320	**7032**

Şnur de rost (Fugenschnur)

Şnur din polietilenă expandată, pentru colmatarea rosturilor adânci.

100 m	ROLĂ	5 role / cutie, 1 palet = 10 role		
	6 mm		9002689077497	**7749**
	10 mm		9002689177494	**1 7749**
	15 mm		9002689176435	**1 7643**
50 m	ROLĂ	5 role / cutie, 1 palet = 10 role		
	25 mm		9002689277491	**2 7749**

Etanşant rosturi prin turnare **PU 50** (Elastic Vergussmasse **PU 50**)

Masă elastică, bicomponentă, pe bază de poliuretan, cu elasticitate durabilă, aplicabilă prin turnare, rezistentă la chimicalii, autonivelantă, stabilă la variaţii de temperatură (la căldură nu se înmoaie, iar la frig nu devine casantă). Este rezistentă la acizi şi leşii diluate, la uleiuri. Recomandată la interior şi exterior pentru etanşarea rosturilor de dilataţie la pardoselile industriale, la şape, parcări auto, la construcţia de drumuri, în hale de depozitare şi în spaţii comerciale. Prin adăugarea de adaos tixotropic Murexin Epoxy TE 2K (5 – 7%) se pot turna rosturi cu panta de până la 30°.

Consum: 1 set acoperă cca. 50 m de rost cu lăţimea de 10 mm

6 kg	**SET**			
5,5 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii Comp. A	9002689071921	**7192**
0,5 kg	CUTIE	1 palet = 200 cutii Comp. B	9002689072072	**7207**

Etanşant rosturi prin turnare PU 50
Elastic Vergussmasse PU 50

Chit poliuretanic PU 15
Fugenmasse PU 15

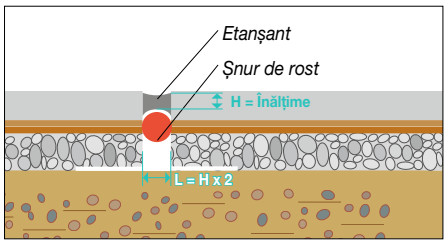

5. ETANȘAREA ROSTURILOR (Fugenabdichtungen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

• pentru etanșarea rosturilor la pardoselile industriale

Chit poliuretanic **PU 15** (Fugenmasse **PU 15**)

Masă de etanșare poliuretanică, monocomponentă, cu miros neutru, elasticitate durabilă, rezistentă la chimicalii și la UV, cu aderență ridicată la flancurile rosturilor. Cu utilizare universală, în spații interioare și exterioare, pentru realizarea rosturilor de dilatație și de racord în zona perete-pardoseală. Special pentru suprafețele supuse solicitărilor chimice precum, benzinării, bucătării industriale, piscine, suprafețe industriale.

Consum: 1 cartuș pentru cca. 10 m de rost cu lățimea de 5 mm

310 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 1248 cartușe		
	gri		9002689054306	**5430**
	negru		9002689054139	**5413**
600 ml	TIP SALAM	12 suluri / cutie, 1 palet = 660 suluri		
	gri		9002689079828	**7982**

NOU

Etanșant special **X-Bond MS-D81** (Spezialdichtstoff **X-Bond MS-D81**)

Masă de etanșare monocomponentă, pe bază de silan-polimer, fără conținut de solvenți, izocianați și fără silicon, cu miros neutru, rezistență la UV și la factorii climatici, etanșă la apă, cu capacitate de deformare elastică la întindere de până la 20%. Rezistență împotriva atacului ciupercilor și bacteriilor. Recomandat la interior și la exterior pentru închiderea rosturilor de dilatație, a rosturilor între perete-pardoseală, precum și pentru închiderea rosturilor între placajele ceramice și diferite alte materiale, ex.: căzi de baie, tocuri de uși, etc. Se poate utiliza și la piatră naturală. Suprafața masei de etanșare poate fi vopsită, produsul este utilizabil și pentru lipire.

Consum: 1 cartuș pentru cca. 10 ml de rost cu lățimea de 5 mm

290 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe		
weiß – alb			9002428306024	**3 0602**
grau – gri			9002428306055	**3 0605**
manhattan			9002428306093	**3 0609**
silbergrau			9002428306079	**3 0607**

Profil rost de lucru **15 cm** (Fugenblech kraftschlüssig **15 cm**)

Profil din tablă de oțel zincată protejată pe ambele părți cu hârtie siliconată și plasă de armare din butil-cauciuc pentru etanșarea rosturilor de lucru la turnarea betoanelor. Stratul de butil-cauciuc reacționează cu laptele de ciment proaspăt și se realizează astfel aderența profilului cu betonul.

2,3 m	BUCATĂ	30 buc. / cutie, 1 palet = 600 buc.	9002689107217	**1 0721**



Piesă pentru montaj Profil rost de lucru (Haltebügel für Fugenblech)

Pentru montajul profilului rost de lucru 15 cm, înainte de realizarea lucrărilor de betonare.

1 buc.	40 buc. / cutie, 1 palet = 800 buc.	9002689086048	**8604**

6. PRODUSE COMPLEMENTARE (Zusatzprodukte)

Produs	Descriere			EAN	Cod Articol

Bandă de etanșare autoadezivă **DBS 50** (Dichtband selbstklebend **DBS 50**)

Bandă de etanșare autoadezivă din butil-polipropilenă acoperită cu hârtie siliconică. Componentă a sistemelor de hidroizolare pentru pereți și pardoseli. Pentru etanșarea în zona îmbinărilor și a zonelor de colț.

25 m	ROLĂ	4 role / cutie, 1 palet = 120 role	9002428137796	**1 3779**

Bandă de etanșare **DB 70** (Dichtband **DB 70**)

Bandă elastică de etanșare la îmbinări între perete și pardoseală și între pereți. Impermeabilă la apă, rezistentă chimic la acizi diluați, leșii, soluții de sare. Este componentă a sistemelor de hidroizolare, se înglobează în stratul de hidroizolație. Rugoasă pe ambele fețe și marcată la metru.

10 m	ROLĂ	1 palet = 392 role		
12 cm lățime			9002428040096	**4009**
50 m	ROLĂ	1 palet = 100 role		
12 cm lățime			9002428040102	**4010**
colț	BUCATĂ	25 buc. / cutie		
colț exterior 12 cm			9002428053713	**5371**
colț interior 12 cm			9002428053720	**5372**
25 m	ROLĂ	1 palet = 48 role		
24 cm lățime			9002428101063	**1 0106**

Plasă din fibră de sticlă (Energy Textile)

Plasă de fibră de sticlă rezistentă la alcalii pentru armarea straturilor de hidroizolație. Lățime: 1 m.

50 m	ROLĂ 1 m	1 palet = 33 role	9002438167868	**1 6786**

Soluție universală de netezire **UG 1** (Universal Glätter **UG 1**)

Soluția universală de netezire UG 1 este recomandată pentru netezirea tuturor etanșărilor siliconice și poliuretanice, precum și pentru chiturile siliconice Murexin pentru piatră naturală. Soluția UG 1 are proprietatea că reduce tensiunile în masa materialului, astfel încât face posibilă modelarea ușoară a materialului. Este recomandată pentru utilizare atât în spații interioare cât și exterioare.

Consum: în funcție de utilizare

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002428120613	**1 2061**
5 litri	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002428120620	**1 2062**

Cap pulverizator Colocura **SK 1** (Sprühkopf Colocura **SK 1**)

Se utilizează pentru aplicarea Soluției universale de netezire UG 1, cât și pentru produsele uzuale din gama de curățare.

1 buc.	500 buc. / cutie	9002689121886	**1 2188**

MUREXIN
www.murexin.com

Tehnica betoanelor, a șapelor și a mortarelor speciale

		Pagina
1.	Lianți pentru umpluturi de egalizare	140
2.	Șape rapide	142
3.	Aditivi pentru betoane, șape și mortare	143
4.	Mortare de subturnări, întăritori de pardoseală, decofrol	145
5.	Produse pentru protecția șapelor și betoanelor	148
6.	Produse speciale pentru reparații și consolidări, injectări - barieră împotriva umidității	151
7.	Produse complementare, lianți rapizi pentru fixare	155

MUREXIN
www.murexin.com

Instrumente utile pentru activitatea dumneavoastră profesională

Secțiunea MUREXIN Service este un instrument de sprijin care are rolul de a vă ușura munca. Utilizați diferitele instrumente pentru a primi informații și răspunsuri rapide la întrebările dumneavoastră.

- Soluție de injectare pentru blocarea umidității capilare din zidării **IM 55**
- Șapă fluidă Express **FME 45**
- Impregnări pentru betoane
- Sisteme de protecție a suprafețelor

- Liant pentru șape ușoare **SB 60**
- Protecție împotriva evaporării **LF 3**
- Mortar pentru montaj **Repol VS 20**
- Mortar pentru subturnări **VS 10** NOU
- Impregnare siliconică **Repol S 4**
- Mortar ușor pentru reparații **Repol LM 20 Light** NOU
- Impregnare cu litiu **LI 12** NOU
- Impregnări pentru beton **NE 24** și **TE 18**

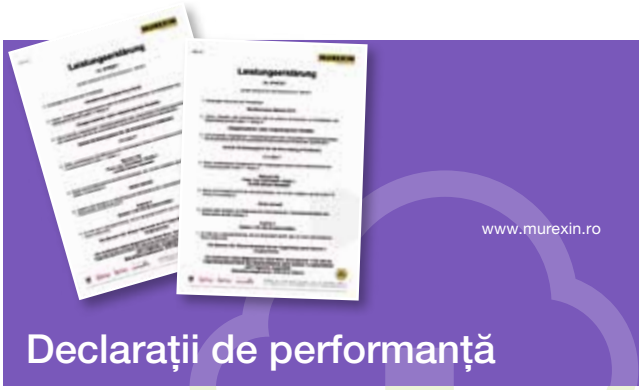

Produsele MUREXIN pentru realizarea acoperirilor corespund cerințelor și normelor în vigoare. O cerință importantă este aceea a atestării performanțelor pe baza ultimelor reglementări ce vizează materialele de construcții. Declarația de performanță trebuie pusă la dispoziție beneficiarului de către cel care introduce produsul pe piață indiferent că acesta este producătorul sau comerciantul.

MUREXIN este partenerul dumneavoastră de încredere, cu care sunteți întotdeauna în siguranță.

Filme aplicare

A. MUREXIN Injectare zidării în scopul blocării umidității

www.murexin.ro

Highlights

Efectul de umed pe beton se poate obține acum cu efort redus, cu ajutorul Impregnării pentru beton **NE 24**. În cazul Impregnării **TE 18**, datorită efectului de uscat, suprafața pare netratată. Ambele impregnări au difuzie la vapori și au ca efect protecția pardoselilor împotriva apariției petelor și menținerea frumuseții și a curățeniei. Impregnarea pe bază de litiu **LI 12** are rol de legare a prafului și de închidere a porilor. Aceasta creează un suport optim pentru impregnările ulterioare. Odată cu introducerea Șapei fluide Express **FME 45**, MUREXIN promovează o șapă de nivelare pulverulentă, aditivată cu rășini, cu tensiuni reduse, cu rezistențe inițiale extrem de ridicate și fără contracții. Datorită cimentului alb conținut, suprafața rezultată este deschisă la culoare, prietenoasă și este suficientă numai aplicarea unei impregnări pentru a putea fi exploatată ca strat final de uzură cu aspect estetic deosebit.

Adesea este dificil să vă arătăm toate produsele, deoarece nu întotdeauna sunt vizibile în întregime în cadrul sistemelor. De aceea încercăm să vă prezentăm prin intermediul fișelor de referință, imagini cu etapele de prelucrare și materialele utilizate. Astfel și pentru noi, o lucrare de referință reprezintă o carte de vizită și o dovadă a performanțelor reușite.

Produsele MUREXIN Highlights le puteți găsi la următoarele pagini:

Șapă fluidă Express **FME 45**	142
Mortar pentru subturnări **Repol VS 10**	146
Mortar pentru montaj **Repol VS 20**	146
Impregnare cu litiu **LI 12**	148
Impregnare beton **NE 24**	149
Impregnare beton **TE 18**	149

Mai multe informații despre produse în Broșura „REPOL pentru consolidare a elementelor din beton”

Izolare fonică și termică perfectă!

Cu materialele MUREXIN pentru realizarea straturilor de umplutură!

Cerințele straturilor de umplutură termoizolante sunt multiple: aceste straturi trebuie să asigure atingerea unei anumite cote a pardoselii, dar trebuie să aibă în același timp proprietăți de izolare fonică și termoizolare. Astfel beneficiați de economie de energie și de un climat confortabil.

Utilizare

Straturile de umplutură sunt straturi stabile de egalizare a diferențelor mari de nivel. MUREXIN vă oferă trei tipuri diferite de lianți pentru această aplicație:

- Liant pulverulent termoizolant **DB 80**
- Liant pentru șape ușoare **SB 60**
- Termobeton **AL 55**

Domenii de utilizare

Acești lianți sunt utilizați pentru realizarea straturilor de umplere atât în cadrul lucrărilor de reabilitare, cât și în cadrul construcțiilor noi, pe plăcile din beton, pe plafoanele cu grinzi din lemn (pentru umplerea spațiilor dintre grinzi), pe plăcile de pardoseală în pivnițe și pe planșeele boltite. Acestea constituie un suport stabil pentru realizarea straturilor ulterioare de pardoseală și dispun de caracteristici deosebite de izolare fonică și termică.

Mai multe informații la pagina 141

Mai mult decât atât lianții pot fi utilizați în cadrul construcțiilor noi sau în cadrul extinderilor și al renovărilor, pentru realizarea egalizărilor de pantă la terase și balcoane, și pentru umplerea cu efect termoizolant a golurilor la construcțiile din cadre de lemn, ca termoizolație de pantă la terasele acoperiș, precum și ca suport pentru placările ceramice și placările cu piatră. În comparație cu plăcile termoizolante EPS, umpluturile termoizolante pot copia forme specifice, respectiv pot umple toate golurile și astfel țevile sau instalațiile electrice pot fi acoperite complet.

Alte avantaje

- Eficiență ridicată
- Timp de priză rapid (începutul prizei după 1 oră)
- Suprafața circulabilă după 24 ore (la 20°C temperatura mediului)
- Dozare ușoară datorită ambalajelor specifice
- Greutate specifică redusă
- Tasare redusă
- Pardoseala finală poate suporta încărcări ridicate

1. LIANȚI PENTRU UMPLUTURI DE EGALIZARE (Ausgleichsschüttungen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Termobeton **AL 55** (Dämmbetonpulver **AL 55**)

Liant de culoare roșie, pentru realizarea umpluturilor de egalizare cu efect puternic izolator la zgomotul pașilor și cu efect termoizolant. Liantul se amestecă cu perle din polistiren EPS, piatră split, plută, granule expandate din sticlă. Consumul de liant este redus.

Consum: cca. 55 kg per 1 m³ de umplutură
=> 1 palet de Termobeton AL 55 corespunde pentru cca. 14,4 m³ de umplutură

11 kg	SAC	1 palet = 72 saci	9002689110262	**1 1026**

Liant pulverulent termoizolant **DB 80** (Thermopulver **DB 80**)

Liant de culoare gri, pentru realizarea umpluturilor de egalizare cu rigiditate dinamică ridicată, realizate prin amestec cu perle de polistiren EPS, piatră split, plută, granule expandate din sticlă. Suprafața este circulabilă și poate fi placată după 24 ore. Este recomandat și pentru realizarea straturilor de umplere la piscine.

Consum: cca. 80 kg per 1 m³ de umplutură
=> 1 palet de Liant pulverulent termoizolant DB 80 corespunde pentru cca. 12 m³ de umplutură

20 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689102113	**1 0211**

Liant șape ușoare **SB 60** (Styroporbinder **SB 60**)

Liant de culoare galbenă, pentru toate utilizările speciale, pentru realizarea umpluturilor de egalizare din perle de polistiren EPS, piatră split, plută, granule expandate din sticlă, etc.

Consum: 60 – 75 kg per 1 m³ de umplutură
=> 1 palet de Liant șape ușoare SB 60 corespunde pentru cca. 12,60 – 15,75 m³ de umplutură

15 kg	SAC	1 palet = 63 saci	9002689131922	**1 3192**

2. ŞAPE RAPIDE (Schnellestriche)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- rezistențe la compresiune extrem de ridicate
- 45 N/mm² după 24 ore
- șapă autonivelantă rapidă

NOU

Șapă fluidă Express **FME 45** (Fließmasse Express **FME 45**)

Șapă fluidă pulverulentă de culoare gri deschis, aditivată cu rășini, cu tensiuni reduse la uscare, cu întărire hidraulică, pe bază de ciment alb, cu rezistențe inițiale extrem de ridicate – după 24 ore > 45 N/mm². Recomandată în spații interioare și exterioare pentru realizarea suporturilor de pardoseală plane în grosime de strat între 10 mm până la 45 mm – poate substitui șapele fluide tradiționale de ciment, înainte de instalarea diferitelor covoare de pardoseală. Consistența șapei autonivelante este reglabilă, astfel că poate fi utilizată și pentru obținerea pantelor. Recomandată ca strat suport pentru covoarele epoxidice.

Consum: cca. 2 kg/m² per mm grosime strat

30 kg	SAC	1 palet = 42 saci	9002689165903	**1 6590**

Ciment rapid pentru șape **SE 90** (Schnellestrichzement **SE 90**)

Liant hidraulic special, care în amestec cu agregate și apă, poate fi utilizat pentru realizarea șapelor care în numai 3 zile ating o umiditate remanentă < 2,0 CM%. Ciment cu întărire rapidă, aditivat, pentru realizarea șapelor. Recomandat la interior pentru realizarea șapelor flotante, glisante și în aderență, și a șapelor încălzite. Atât pentru construcții noi, cât și pentru domeniul renovărilor și asanărilor. Recomandat și pentru pardoseli încălzite, rezistă la traficul scaunelor cu rotile.

Consum: cca. 3 kg/m² per cm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689061984	**6198**

- pentru interior și exterior
- după 12 ore suprafața este circulabilă

Ciment rapid pentru șape **ER 70** (Estrichzement **Rapid ER 70**)

Produsul ER 70 este un liant hidraulic special cu ajutorul căruia, prin amestec cu agregat se poate obține o șapă care după numai 7 zile atinge o umiditate remanentă < 2,0 CM%. Liantul este recomandat pentru realizarea șapelor în aderență, glisante, sau flotante, cu rol de suport pentru parchet, PVC, linoleum, ceramică, piatră naturală sau artificială, mochetă, etc., șape care trebuie să aibă un timp rapid de uscare pentru a permite aplicarea acoperirilor. Liantul rapid pentru șape este recomandat pentru utilizare atât la interior cât și la exterior.

Consum: cca. 2,5 kg/m² per cm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689133070	**1 3307**

Șapă rapidă de egalizare **SE 24** (Schnellestrich **SE 24**)

Beton uscat, pre-dozat, cu utilizare universală, în special pentru realizarea șapelor. Prelucrarea este manuală sau mecanizată. Poate fi utilizat pentru turnarea șapelor flotante, glisante sau în aderență și de asemenea pentru șapele cu încălzire fără aditivi suplimentari. Șapa atinge rezistențe inițiale ridicate și umiditate remanentă redusă, și poate fi aplicată încăperi cu umiditate (băi, dușuri) și în spații exterioare (balcoane, terase), totuși nu este recomandată în spații cu umiditate ridicată de durată (bazine de înot și zonele adiacente, spălătorii, bucătării industriale, recipienți de apă, etc.). Șapa este circulabilă după 18 ore, aplicarea plăcilor ceramice se poate face după 24 ore.

Consum: cca. 20 kg/m² per cm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 56 saci	9002428089415	**8941**

3. ADITIVI PENTRU BETOANE, ȘAPE ȘI MORTARE (Zustatzmittel)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Aditiv Estrich Express **X3** (Estrich Express **X3**)

Aditiv fluid, universal, fără cloruri, cu efect accelerator, pentru realizarea șapelor pe bază de ciment. Datorită efectului plastifiant, se reduce dozajul de apă și se atinge un timp de maturare al șapei mai rapid. Consistența șapei influențează pozitiv prelucrarea, respectiv nivelarea și finisarea acesteia. Trebuie avut în vedere la turnarea șapelor de ciment în aderență, flotante sau glisante, că timpii de întărire și umiditatea remanentă a șapei rezultate depind de condițiile din șantier și de umiditatea agregatului. Aditivul este recomandat și pentru șapele încălzite.

Consum: cca. 8 kg/m³ de șapă

5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689170617	**1 7061**
25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689070610	**7061**
200 kg	BUTOI	1 palet = 2 butoaie	9002689270614	**2 7061**

Aditiv impermeabilizant pentru betoane **DM 40** (Beton- und Mörteldichtmittel **DM 40**)

Aditiv plastifiant-impermeabilizant, fără cloruri, nu este antrenor de aer, pentru betoanele folosite la executarea recipienților din beton armat și precomprimat, a betoanelor impermeabile la apă, a construcțiilor în contact cu apa freatică, fundații, piscine, pivnițe. Îmbunătățește lucrabilitatea, scade raportul apă/ciment, crește rezistența la încovoiere și compresiune a betoanelor, reduce tendința de segregare. Aditivul nu substituie realizarea hidroizolației.

Consum: 1% din dozajul de ciment (cca. 3 – 4 kg/m³ beton)
cca. 3 kg/m³ beton respectiv mortar (corespunde la cca. 0,25 kg / 80 litri amestec)

1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689371663	**3 7166**
5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689271666	**2 7166**
25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689171669	**1 7166**

Aditiv anti-îngheț pentru betoane și mortare **FS 10** (Beton-und Mörtelfrostschutz **FS 10**)

Aditiv anti-îngheț fără cloruri pentru beton, beton armat și precomprimat ca și pentru mortare de var-ciment. În condițiile asigurării măsurilor de protecție pe timp friguros prevăzute în norme, permite executarea lucrărilor până la temperaturi de -9°C. Crește rezistența la îngheț prin asigurarea rezistenței minime la compresiune de 5 N/mm² într-un timp foarte scurt, datorită căldurii de hidratare ridicate, a cimentului.

Consum: 1% din dozajul de ciment (cca. 3 – 4 kg/m³ beton)
cca. 3 kg/m³ beton respectiv mortar (corespunde la cca. 0,25 kg / 80 litri amestec)

1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689117223	**1 1722**
5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689117216	**1 1721**

- **crește rezistența la îngheț și la atacul soluțiilor pentru dezgheț**

Aditiv plastifiant-antrenor de aer Mischöl **XF 4** (Mischöl **XF 4**)

Aditiv antrenor de aer pentru betoane și mortare. Nu conține cloruri, formează micropori în beton, fluidifică, reduce timpii de amestecare și crește rezistența la îngheț. Împiedică apariția segregărilor, crește aderența la suport și la armătură, îmbunătățește lucrabilitatea și reduce pericolul apariției fisurilor din contracții. Recomandat la interior și exterior pentru asigurarea volumului de pori la șape și tencuieli în scopul creșterii rezistenței la îngheț-dezgheț și a rezistenței la atacul soluțiilor utilizate pentru dezgheț.

Consum: 0,05 – 0,3% din greutatea cimentului
cca. 1 kg/m³ beton respectiv mortar (corespunde la cca. 0,1 kg / 80 litri amestec)

1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689004646	**464**
5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689004431	**443**
25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689004424	**442**

3. ADITIVI PENTRU BETOANE, ȘAPE ȘI MORTARE (Zustatzmittel)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Amorsă pentru aderență **HE 20** (Haftemulsion **HE 20**)

Aditiv universal pe bază de soluție polimerică rezistentă la alcalii, fără conținut de plastifianți. Îmbunătățește aderența, împiedică apariția eforturilor prin creșterea elasticității, reduce adâncimea de penetrare a apei, crește capacitatea de retenție a apei și îmbunătățește lucrabilitatea. Recomandat la interior și exterior, pentru realizarea șlamurilor de aderență, ca aditiv pentru mortare și betoane, ca grund și ca punte de aderență pentru masele de egalizare, etc.

Consum: punte de aderență: cca. 0,15 kg/m^2 (umezire suport, aplicare amorsă cu bidineaua și aplicarea straturilor ulterioare proaspăt în proaspăt)
aditiv pentru mortare: cca. 20% din apa de amestec (corespunde la cca. 25 kg/m^3 amestec)
aditivarea șapelor în aderență cu grosime de la 15 mm: 40% din apa de amestec (corespunde la cca. 50 kg/m^3)

1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689004448	**444**
5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689004455	**445**
25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689004653	**465**

Aditiv pentru șape cu încălzire **HV 05** (Heizestrichvergütung **HV 05**)

Aditiv fără cloruri, pentru șape flotante sau în aderență, în special pentru cele cu sisteme de încălzire înglobate. Datorită efectului plastifiant reduce dozajul apei de amestec. Recomandat numai la interior pentru aditivarea șapelor cu sistem de încălzire integrat, nu are efect antrenor de aer, dar are efect de plastifiant și se asigură astfel o prelucrare ușoară. Pentru domenii precum fabricarea betonului de stație, precum și pentru realizarea elementelor din beton prefabricat.

Dozaj: cca. 0,5% din cantitatea de ciment, corespunde la cca 2 kg/m^3
cca. 1,6 kg/m^3 șapă cu sistem de încălzire (corespunde la cca. 0,4 kg / 250 litri amestec)

1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689071372	**7137**
5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689071389	**7138**
25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689071396	**7139**

- reduce riscul apariției fisurilor din contracții
- protejează împotriva desprinderilor betonului la solicitări mecanice

Fibre din polipropilenă **PP 12** (Austrofaser **PP 12 mm**)

Fibre din polipropilenă pentru armarea dispersă a betoanelor și șapelor de ciment, în vederea îmbunătățirii rezistențelor mecanice și reducerii riscului de fisurare. Fibrele au greutate redusă și aderență foarte bună la matricea betonului, sunt rezistente chimic împotriva acizilor și leșiilor și sunt utilizate la turnarea betoanelor la supra-betonări, rigole, șape, pereți în subsoluri, torcretări. Fibrele îmbunătățesc caracteristicile esențiale ale betonului și ale materialelor de construcție minerale. Acestea se distribuie tridimensional și absolut uniform în masa amestecului și cresc rezistențele inițiale ale betonului și sunt recomandate atât pentru betonul monolit cât și pentru realizarea elementelor din beton prefabricat.

Consum: cca. 0,75 kg/m^3 pentru șape
cca. 1,5 kg/m^3 pentru plăcile din beton

0,75 kg	PUNGĂ	18 pungi / cutie, 1 palet = 504 pungi	9002689100386	**1 0038**

Fibre metalice pentru armare dispersă **MFT** (Stahlfaser **MFT**)

Fibre metalice laminate și ondulate cu capăt de ancorare, pentru armarea dispersă a betoanelor și șapelor. Asigură creșterea rezistențelor mecanice și reducerea eforturilor din contracție, timpii de execuție sunt mai scurți comparativ cu armarea clasică cu plasă sudată, creșterea distanțelor între rosturile de contracție, fibrele se adaugă direct în betonieră. Pentru armarea constructivă a elementelor din beton prefabricat, a elementelor din beton prefabricat pentru pereților subțiri. Pentru betonul monolit, la turnarea căilor de rulare din beton, la parcări, aeroporturi, supra-betonări în aderență cu grosimea plăcii de min. 60 mm, supra-betonări neaderente la stratul suport cu grosimea plăcii de min. 80 mm. Utilizate la turnarea șapelor și a șapelor industriale, fundații și fundații de mașini, torcretare tunele și bazine de epurare a apei subterane, piscine, rezervoare etc.

Consum: cca. 20 – 35 kg/m^3 de beton în funcție de solicitările statice

20 kg	CUTIE	1 palet = 60 cutii		
	MFT 34,0		9002689076827	**7682**
20 kg	CUTIE	1 palet = 60 cutii		
	MFT 50,0		9002689076902	**7690**

4. MORTARE DE SUBTURNĂRI, ÎNTĂRITORI DE PARDOSEALĂ, DECOFROL (Beton-, Estrich- und Mörtelprodukte)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- rezistențe la compresiune extrem de ridicate
- 45 N/mm² după 24 ore
- șapă autonivelantă rapidă

NOU

Șapă fluidă Express **FME 45** (Fließmasse Express **FME 45**)

Șapă fluidă pulverulentă de culoare gri deschis, aditivată cu rășini, cu tensiuni reduse la uscare, cu întărire hidraulică, pe bază de ciment alb, cu rezistențe inițiale extrem de ridicate – după 24 ore > 45 N/mm². Recomandată în spații interioare și exterioare pentru realizarea suporturilor de pardoseală plane în grosime de strat între 10 mm până la 45 mm – poate substitui șapele fluide tradiționale de ciment, înainte de instalarea diferitelor covoare de pardoseală. Consistența șapei autonivelante este reglabilă, astfel că poate fi utilizată și pentru obținerea pantelor. Recomandată ca strat suport pentru covoarele epoxidice.

Consum: cca. 2 kg/m² per mm grosime strat

30 kg	SAC	1 palet = 42 saci	9002689165903	**1 6590**

Șapă autonivelantă **FSM 20** (Fließspachtelmasse **FSM 20**)

Masă de nivelare sub formă pulverulentă, aditivată, autonivelantă, cu întărire hidraulică, pentru egalizarea neplaneităților la șapele de ciment și la pardoselile din beton. Aplicare până max. la 10 mm într-un strat, numai la interior ca strat suport pentru toate tipurile de covoare (cu excepția acoperirilor epoxidice). Recomandată pentru șapele încălzite, rezistă la traficul scaunelor cu rotile. Recomandare grund: Amorsă pentru hidroizolații AG 3.

Consum: cca. 1,6 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689078708	**7870**

- poate constitui suport pentru vopselurile reactive
- la exterior prelucrabilă cu consistență vârtoasă sau fluidă

Șapă autonivelantă de exterior **FMA 30** (Fließmasse Außen **FMA 30**)

Șapă autonivelantă, sub formă pulverulentă, aditivată, cu contracții reduse la uscare și cu întărire hidraulică. Cu aplicare la interior și exterior, în grosime de strat de la 5 mm la 30 mm, înainte de aplicarea diferitelor tipuri de covoare. Specială pentru nivelarea neplaneităților plăcilor din beton, precum și asigurarea pantelor de până la 3%. Recomandată de asemenea la exterior, în grosime de până la 30 mm per strat. Recomandare grund: Amorsă pentru hidroizolații AG 3. Clasa de reacție la foc: A1.

Consum: cca. 1,6 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689078722	**7872**

- poate constitui suport pentru vopselurile și finisajele reactive

Șapă autonivelantă pentru pardoseli industriale **FMI 50** (Fließmasse Industrie **FMI 50**)

Șapă autonivelantă, cu prelucrare ușoară, aplicabilă manual sau mecanizat, în grosimi între 3 mm și 50 mm în spații interioare și exterioare. Recomandată în special pentru nivelarea pardoselilor supuse solicitărilor ridicate în spații industriale, aplicabilă chiar și pe betonul proaspăt. Aplicabilă și la exterior în grosime de max. 50 mm per strat. Datorită rezistențelor mecanice ridicate, șapa autonivelantă FMI 50 poate fi supusă solicitărilor ca strat final.

Consum: cca. 1,7 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689148135	**1 4813**

4. MORTARE DE SUBTURNĂRI, ÎNTĂRITORI DE PARDOSEALĂ, DECOFROL (Beton-, Estrich- und Mörtelprodukte)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

• rezistențele inițiale ridicate asigură supunerea rapidă la solicitări

Mortar pentru subturnări **Repol VS 10** (Vergussmörtel **Repol VS 10**)

Mortar cu utilizare universală la interior și exterior, rezistent la îngheț și la factorii climatici. Mortarul este extrem de fluid, are capacitate de umplere a golurilor și a cavităților elementelor de construcție cu forme dificile. Atinge rezistențe la compresiune ridicate, datorită rezistențelor inițiale ridicate, lucrările ulterioare turnării mortarului (ex. decofrare) pot fi continuate după 1/2 ore. Nu fisurează, își păstrează volumul pe durata întăririi, nu conține cloruri și nu are efect coroziv asupra metalului. Recomandat pentru subturnări de rezistență la lucrări de ancorare și montaj (ex. elemente din beton prefabricat), la lucrări de drumuri, căi ferate sau șine de macarale rulante, precum și la fixarea suporților metalici, rafturilor etc. De asemenea poate fi utilizat pentru subturnări pentru rigidizare, egalizare în zona gurilor de canal. Pentru turnare în cavități cu secțiune între 2 și 100 mm (fără umplutură), pentru secțiuni cu dimensiunea de până la 150 mm se va adăuga în masa mortarului nisip de cuarț de granulometrie 4 – 8 mm, în raport de amestec 1 : 1.

Consum: cca. 2 kg de mortar uscat pentru 1 dm³ de mortar proaspăt (corespunde la cca. 2 kg/m²/mm)

30 kg	SAC	1 palet = 42 saci	9002689120483	**1 2048**

Mortar pentru montaj **Repol VS 20** (Versetzmörtel **Repol VS 20**)

Mortar pentru lucrări de montaj, pe bază de ciment, cu întărire rapidă, aditivat cu rășini, cu prelucrare manuală, rezistent la îngheț-dezgheț cu săruri. Pentru realizarea lucrărilor de montaj și de șpăcluire în spații interioare și exterioare, la gurile de canal, precum și pentru realizarea scafelor perimetrale sub hidroizolații în subsoluri.

Consum: cca. 2,2 kg de mortar uscat pentru 1 dm³ de mortar proaspăt (corespunde la cca. 2,2 kg/m²/mm)

30 kg	SAC	1 palet = 42 saci	9002689159964	**1 5996**

Mortar pentru subturnări **Repol VM 30** (Vergussmörtel **Repol VM 30**)

Mortar de subturnare pulverulent, gata preparat, reoplastic, fără contracții la uscare, atinge rezistențe mecanice ridicate și are aderența foarte bună la metal și la beton. La interior și exterior pentru subturnări de precizie, la ancorarea fundațiilor de mașini și utilaje, utilizabil chiar și în condiții de temperaturi oscilante. Mortarul poate fi turnat în grosimi între 4 mm până la 150 mm într-un singur strat. Parțial poate fi turnat în grosimi de până la 30 cm.

Consum: cca. 2 kg de mortar uscat pentru 1 dm³ de mortar proaspăt (corespunde la cca. 2 kg/m²/mm)

30 kg	SAC	1 palet = 42 saci	9002689114307	**1 1430**

Mortar pentru subturnări **Repol VM 40** (Vergussmörtel **Repol VM 40**)

Mortar pentru subturnări, cu capacitate de compensare a contracțiilor, gata preparat, sub formă pulverulentă, cu capacitatea rapidă de dezvoltare a rezistențelor, atinge rezistențe mecanice finale ridicate și are aderență foarte bună pe beton și pe betonul armat, conform cerințelor EN 1504-3, Clasa R4. Recomandat la interior și exterior pentru subturnări de precizie, pentru ancorarea mașinilor și instalațiilor, de asemenea și în condiții de variații repetate ale temperaturii. Turnarea se poate face în grosimi de strat între 8 mm și 150 mm. Parțial se pot turna straturi în grosime de până la 30 cm. Testat X4 conform 1504-3.

Consum: cca. 2 kg de mortar uscat pentru 1 dm³ de mortar proaspăt (corespunde la cca. 2 kg/m²/mm)

30 kg	SAC	1 palet = 42 saci	9002689146759	**1 4675**

4. MORTARE DE SUBTURNĂRI, ÎNTĂRITORI DE PARDOSEALĂ, DECOFROL (Beton-, Estrich- und Mörtelprodukte)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Întăritor de pardoseală **BH 100** (Bodenhärter **BH 100**)

Mortar uscat special pe bază de ciment, nisip de cuarț și adaosuri dispersante, pentru realizarea stratului de uzură la pardoseli industriale supuse la solicitări normale și medii, la interior și exterior. Se aplică pe suprafețele din beton în proaspăt, apoi se finisează cu elicopterul. Clasa de rezistență la uzură conform EN 13813: A6. Pigmenții anorganici sunt rezistenți la ciment, alcalii, la lumină, și garantează menținerea îndelungată a culorii pardoselii. Clădiri publice: trepte din beton, pardoseli sportive, terase, rampe autoturisme și camioane, școli, spitale, expoziții, birouri, garaje, pivnițe, construcții industriale supuse solicitărilor medii, fabrici de mobilă, supermarketuri, parcări, ateliere. Rezistența la uzură A6 conform ÖN 3126-2.

Consum: min. 3 kg/m² – în funcție de solicitări

30 kg	SAC	1 palet = 36 saci		
	grau – gri		9002689103707	**1 0370**

Întăritor de pardoseală **BH 400** (Bodenhärter **BH 400**)

Mortar uscat special de înaltă rezistență, pe bază de ciment Portland, cuarț și adaosuri dispersante, pentru realizarea stratului de uzură la pardoseli industriale supuse la solicitări mari. Se aplică prin împrăștiere pe suprafețele din beton în proaspăt, apoi se finisează cu elicopterul. Pigmenții anorganici sunt rezistenți la ciment, alcalii, la lumină, și garantează menținerea îndelungată a culorii pardoselii. Clădiri publice: trepte din beton, pardoseli sportive, terase, rampe autoturisme și camioane, școli, spitale, expoziții, birouri, garaje, pivnițe, construcții industriale supuse solicitărilor medii, fabrici de mobilă, supermarketuri, parcări, ateliere. Clasa de rezistență la uzură A3 conform ÖN 3126-2.

Consum: min. 3 kg/m² – în funcție de solicitări

30 kg	SAC	1 palet = 36 saci		
	grau – gri		9002689120827	**1 2082**

Rășină pentru coasere fisuri șape **EV 15** (Estrichverdübelung **EV 15**)

Rășină de turnare, epoxidică, bicomponentă, fără conținut de solvenți, cu vâscozitate redusă, rezistentă la saponificare, incoloră, pentru repararea fisurilor șapelor și betoanelor. Materialul se întărește chiar și în straturi groase și realizează o legătură puternică cu stratul suport. Pentru asigurarea aderenței straturilor ulterioare se presară nisip în proaspăt. De asemenea pentru suprafețele verticale se poate adăuga aditivul tixotropic TE 2K. În spații interioare și exterioare, pentru colmatarea prin turnare a fisurilor subțiri și adânci, pentru umplerea găurilor și a cavităților.

Consum: cca. 1,1 kg/l cavitate rost

1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 120 bidoane	9002689271581	**2 7158**

Cleme pentru șapă **HOCO 57** (Estrichklammer **HOCO 57**)

Cleme ondulate, din metal superior, pentru „coaserea“ fisurilor la șape, în sistem cu Rășina EV 15.

Consum: cca. 5 – 7 buc./m liniar

1 Cutie	CUTIE	500 buc. / cutie, 1 palet = 270 cutii	9002689100515	**1 0051**
		(=135000 buc.)		

5. Produse pentru protecția șapelor și betoanelor

Impregnarea simplă și eficientă a betoanelor și șapelor!

Cu un efort redus se poate obține rapid prin impregnarea betonului, o suprafață curată, rezistentă și corespunzătoare din punct de vedere optic

Protecție îndelungată

Soluțiile de impregnare MUREXIN **NE 24** (efect de umed), **TE 18** (efect de uscat), precum și Impregnarea cu litiu **LI 12** (fără conținut de solvenți), pătrund în suprafețele minerale, precum beton, șapă de ciment și șape autonivelante și protejează împotriva apei și chiar a uleiurilor și chimicalelor. Soluțiile nu realizează o închidere a capilarelor și a porilor, ci o acoperire a acestora. Din acest motiv protecția de suprafață întărită este permeabilă la vapori. Impregnarea formează totuși o suprafață impermeabilă, care poate fi curățată ușor și care își păstrează frumusețea pe o perioadă îndelungată de timp.

Rezistență

Pardoselile din cadrul halelor de fabricație, a spațiilor expoziționale, garajelor, spațiilor comerciale, peroanelor din gări și a hangarelor pentru avioane sunt protejate pe termen lung. Suprafețele din beton supuse solicitărilor ridicate își păstrează prin urmare funcționalitatea pe termen lung.

Rezultate strălucitoare cu efect de umed

Impregnările se aplică cu pensula, rola sau cu echipamente corespunzătoare de pulverizare. După cca. 10 minute suprafața se polișează mecanizat cu mașina de șlefuit cu disc alb. În funcție de calitatea suportului și de capacitatea de absorbție a acestuia, în urma impregnării se obține un efect de umed corespunzător (NE 24).

Broșură

www.murexin.ro

Impregnări pentru beton
NE 24, TE 18, LI 12

Avantaje produs!

- Protector
- Efect de lungă durată
- Permeabil la vapori
- Hidrofobizant
- Efect de umed
- Efect de uscat
- Stabilitate la UV – nu se îngălbenesc
- Rezistente la plastifianți

NOU

Mai multe informații la pagina 148 / 149

5. PRODUSE PENTRU PROTECȚIA ȘAPELOR ȘI BETOANELOR (Estrich und Beton schützen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- extrem de concentrată
- închiderea porilor

NOU

Impregnare cu litiu **LI 12** (Lithium Imprägnierung **LI 12**)

Soluție de impregnare gata preparată, mată, monocomponentă, transparentă, fără conținut de solvenți, pe bază de litiu-silicat, cu rezistență bună la alcalii. Recomandată în spații interioare și exterioare pentru impregnare în scopul creșterii rezistenței de suprafață a suporturilor minerale precum beton, șape de ciment, șape minerale fluide, etc. Stratul de protecție întărit are difuzie la vapori și este stabil la UV.

Consum: 0,05 – 0,1 kg/m² în funcție de gradul de absorbție a suportului

25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689165750	**1 6575**

5. PRODUSE PENTRU PROTECȚIA ȘAPELOR ȘI BETOANELOR (Estrich und Beton schützen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- efect uscat
- de asemenea pentru șapele anhidrit

NOU

Impregnare beton **TE 18** (Betonimprägnierung **TE 18**)

Soluție de impregnare gata preparată, mată, monocomponentă, transparentă, fără conținut de solvenți, cu efect uscat, pe bază de oligomeri siloxan. Recomandată în spații interioare și exterioare pentru impregnarea suprafețelor minerale. Stratul de protecție întărit are difuzie la vapori și este stabil la UV. În funcție de calitatea și de gradul de absorbție al suportului, se obține o suprafață hidrofobă, fără să se intensifice aspectul suportului. Pentru impregnarea suprafețelor minerale precum beton, șape de ciment, șape minerale fluide, etc.

Consum: 0,05 – 0,1 l/m² în funcție de gradul de absorbție a suportului

1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689305453	**3 0545**
10 litri	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9006289164777	**1 6477**

- efect umed
- suprafața se polișează
- de asemenea pentru șapele pe bază de magnezit

NOU

Impregnare beton **NE 24** (Betonimprägnierung **NE 24**)

Soluție de impregnare monocomponentă, transparentă, gata preparată, pe bază de solvenți și oligomeri siloxani, cu efect de luciu. În spații interioare și exterioare, pentru impregnarea suprafețelor minerale. În stare întărită, stratul de protecție este permeabil la vapori și stabil la UV. În funcție de calitatea și de gradul de absorbție al suportului, se obține un efect de „umed“ al suprafeței. Pentru impregnarea suprafețelor minerale precum beton, șape de ciment și șape minerale fluide, etc.

Consum: 0,05 – 0,1 l/m² în funcție de gradul de absorbție a suportului

1 kg	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689305439	**3 0543**
10 litri	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002689162650	**1 6265**

Impregnare pardoseli-pereți **IG 03** (Boden-Wandimprägnierung **IG 03**)

Produs de impregnare pentru suprafețe minerale, fără conținut de solvenți, leagă praful, consolidează și crește rezistența la uzură a suprafeței. Datorită capacității ridicate de penetrare, se obține o suprafață impregnată care respinge apa și murdăria. Recomandat la interior și exterior, pe suprafețele orizontale și verticale ale elementelor minerale de construcție. Produsul este recomandat de asemenea pe bolțile din cărămidă, pe zidăriile din piatră naturală sau artificială. Se aplică în ateliere, depozite, hale, depozite, pe bolți, pentru asigurarea unei curățări ușoare și pentru consolidarea suprafețelor friabile.

Consum: cca. 0,3 kg/m² în funcție de gradul de absorbție a suportului

5 kg	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689120926	**1 2092**
25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689120933	**1 2093**

Impregnare siliconică **Repol S 4** (Siliconimprägnierung **Repol S 4**)

Soluție de impregnare pe bază de siloxan, cu solvenți, monocomponentă, cu rezistență ridicată la alcalii. Reduce tendința de apariție a sărurilor, a mucegaiului și a vegetațiilor, îmbunătățește proprietățile de izolare termică, creează o suprafață hidrofobă și permeabilă la vapori, asigură o curățare ușoară. Sistem de protecție verificat conform EN 1504-2. Protejează împotriva pătrunderii diferitelor substanțe. Reglează umiditatea din încăpere. Crește rezistența electrică. La exterior pentru impregnarea betonului aparent, a BCA-ului, a fibrocimentului, a pietrei naturale și artificiale, a tuturor tipurilor de tencuieli minerale, a zidăriilor aparente, clincher. Impregnarea siliconică Repol S 4 reduce costurile de încălzire ca urmare a îmbunătățirii proprietăților higro-termice și a reducerii conductivității termice. Ca protecție profilactică împotriva murdăririi fațadelor și pentru a ușura curățarea fațadelor vopsite cu graffiti.

Consum: 0,2 – 0,5 l/m² în funcție de gradul de absorbție a suportului

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002689116875	**1 1687**
5 litri	BIDON	4 bidoane / cutie, 1 palet = 72 bidoane	9002689116899	**1 1689**
25 litri	BIDON	1 palet = 16 bidoane	9002689116882	**1 1688**

5. PRODUSE PENTRU PROTECȚIA ȘAPELOR ȘI BETOANELOR (Estrich und Beton schützen)

Produs | Descriere | EAN | Cod Articol

- decofrol special pentru betonul monolit, aplicabil pe toate tipurile de cofraje

Decofrol special **SP 40** (Schaltrennmittel Spezial **SP 40**)

Decofrol gata preparat, fără conținut de solvenți, cu conținut de adaosuri pe bază de uleiuri minerale, eficient chimic și fizic. Datorită consumului economic împiedică apariția urmelor de ulei pe suprafața betonului, care pot influența negativ aderența straturilor ulterioare. Protejează cofrajele metalice împotriva coroziunii. Recomandat la interior și exterior pentru tipurile uzuale de cofraje, precum și ca protecție a sculelor (lopeți, etc.), a zonelor de încărcare, a utilajelor rulante, a utilajelor de construcții, camioane sau alte vehicule împotriva urmelor de mortar și beton. Notă: produsul de decofrare nu se va aplica pe componente de caroserie vopsite. Se poate lucra și în condiții de temperatură scăzute.

Consum: 1 litru pentru cca. 25 – 40 m²

5 litri	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689103684	**1 0368**
25 litri	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689104681	**1 0468**
200 litri	BUTOI	1 palet = 2 butoaie	9002689104674	**1 0467**

- decofrol ecologic conform cerințelor BAUBOOK
- nu afectează suprafața betonului
- nu lasă urme de uleiuri cu efect separator

Decofrol **ÖKO 100** (Schaltrennmittel **ÖKO 100**)

Decofrol gata preparat, ecologic, pe baza de componente biodegradabile. Produsul nu conține substanțe volatile, solvenți și nici uleiuri minerale. Recomandat la interior și exterior pentru tipurile uzuale de cofraje, în special pentru realizarea betonului aparent, monolit. Pentru protecția sculelor (lopeți, etc.), a zonelor de încărcare, a utilajelor rulante, a utilajelor de construcții, camioane sau alte vehicule împotriva urmelor de mortar și beton. Notă: produsul de decofrare nu se va aplica pe componente de caroserie vopsite.

Consum: 1 litru pentru cca. 80 – 100 m²

25 litri	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689106159	**1 0615**
200 litri	BUTOI	1 palet = 2 butoaie	9002689106531	**1 0653**

Decofrol **WA 50** (Schaltrennmittel **WA 50**)

Decofrol gata preparat, cu conținut de solvenți, eficient chimic și fizic. Datorită consumului economic împiedică apariția urmelor de ulei pe suprafața betonului, ce ar influența negativ aderența straturilor ulterioare. La interior și exterior pentru tipurile uzuale de cofraje, poate fi utilizat chiar și în condiții de temperaturi scăzute, ca protecție pentru utilajele de construcții, a camioanelor, împotriva urmelor de mortar și beton. Recomandat în special pentru cofrajele metalice și pentru cele din material plastic în industria de fabricare a elementelor prefabricate.

Consum: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m²

25 litri	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689104568	**1 0456**
200 litri	BUTOI	1 palet = 2 butoaie	9002689104551	**1 0455**

- protecție anti-evaporare ecologică, corespunde cerințelor BAUBOOK

Protecție împotriva evaporării **LF 3** (Verdunstungsschutz **LF 3**)

Produs pentru protecția betoanelor și mortarelor de ciment după turnare, împotriva uscării rapide sub acțiunea razelor solare și a curenților de aer. Nu conține solvenți, se poate aplica și prin pulverizare în spații interioare și exterioare, este eficient și economic.

Consum: cca. 0,15 – 0,20 kg/m²

25 kg	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689089520	**8952**
200 kg	BUTOI	1 palet = 2 butoaie	9002689139270	**1 3927**

6. Produse speciale pentru reparații și consolidări, injectări – barieră împotriva umidității

Consolidarea în sistem a betoanelor

Suprafețele din beton se degradează în timp din diferite motive: agresivități chimice ca efect al solicitărilor ridicate cu CO_2, ceea ce conduce la coroziunea armăturii, efecte ale traficului auto, acțiuni mecanice, rosturi deficitare, rețete de beton greșite, solicitări la umiditate, tensiuni termice, solicitări la îngheț-dezgheț sau agresivități cauzate de sulfați.

O consolidare realizată de specialiști asigură salvarea construcției. Acest proces necesită mai multe etape:
Pregătirea suportului – tratarea degradărilor betonului, de ex. îndepărtarea părților friabile cu jet de apă sub presiune, îndepărtarea ruginii de pe armături, aplicarea șlamurilor de aderență și reprofilarea imediată cu ajutorul mortarelor de reparații. În funcție de aspectul final dorit, se poate aplica și un mortar de șpaclu fin. Este extrem de important ca ultimul strat să fie o barieră la CO_2, de ex. Impregnare siliconică **Repol S 4**, pentru asigurarea protecției de durată a suprafeței betonului.

R3/R4 – solicitări static relevante
R1/R2 – solicitări static nerelevante

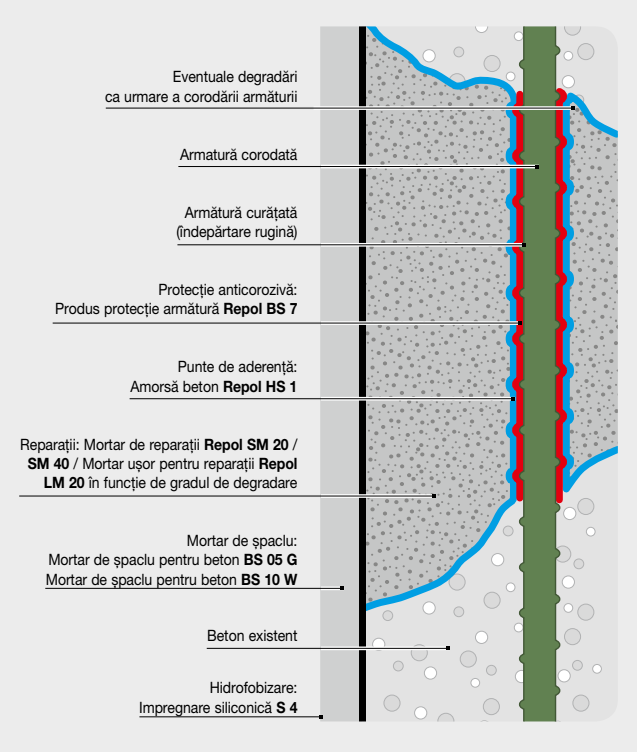

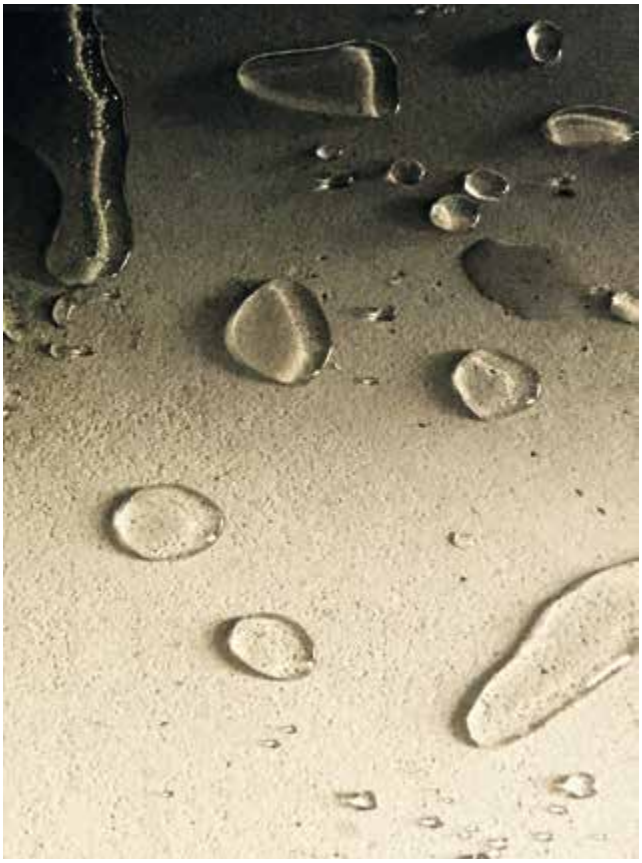

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Mortar de reparații
Repol SM 40

Avantaje produs!

- Aderență ridicată pe beton
- Cu conținut redus de crom
- Fără conținut de clor

Mai multe informații la pagina 153

6. PRODUSE SPECIALE PENTRU REPARAȚII ȘI CONSOLIDĂRI, INJECTĂRI - BARIERĂ ÎMPOTRIVA UMIDITĂȚII (Instandsetzen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Produs protecție armătură **Repol BS 7** (Bewehrungsschutz **Repol BS 7**)

Produs pe bază de ciment, aditivat, monocomponent, pentru protecția armăturii. Materialele componente și rețeta specială, asigură o întărire rapidă și o foarte bună aderență la barele de armătură și beton.

Consum: cca. 0,2 kg/m de bară de armătură

2 kg	CUTIE	1 palet = 100 cutii	9002689114840	**1 1484**

Amorsă beton **Repol HS 1** (Haftschlämme **Repol HS 1**)

Produs mineral pentru realizarea punților de aderență pe suprafețe orizontale, verticale și peste cap, componentă a programului de produse pentru reparații. Mortarul necesită un dozaj redus de apă, astfel ca se ating rezistențe ridicate chiar și în cazul preparării unei consistențe fluide. Recomandat la interior și exterior pentru realizarea punților de aderență la turnarea șapelor aderente, precum și pentru lucrările de reparații și consolidări la betoane, pe suprafețe verticale și orizontale.

Consum: 1,5 – 3 kg/m²

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689112303	**1 1230**

Mortar ușor pentru reparații **Repol LM 20 Light** (Leichtmörtel **Repol LM 20 Light**)

Mortar de reparații monocomponent, pulverulent, conținut redus de crom, fără cloruri, cu aderență deosebită la beton. Se poate utiliza la interior și exterior, în straturi cu grosimea de max. 80 mm, pe suprafețe verticale și „peste cap”, cu aplicare manuală sau mecanizată în tehnica torcretării umede pentru lucrări de reparații și reprofilări la fațade din beton armat, elemente de construcție din beton cu rezistențe medii (ex. planșee la balcoane, reparații ale suprafețelor, colțurilor, muchiilor elementelor din beton prefabricat și ale fațadelor). De asemenea pentru toate lucrările de reparații și reprofilări efectuate manual la construcțiile din beton. Clasa de rezistență la compresiune R2, XF3.

Consum: cca. 1,7 kg/dm³ mortar proaspăt (corespunde la cca. 1,7 kg/m²/mm)

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689112310	**1 1231**

Mortar de reparații **Repol SM 20** (Saniermörtel **Repol SM 20**)

Mortar de reparații monocomponent, gata preparat, sub formă pulverulentă, cu aderență ridicată la beton. Mortarul de reparații Repol SM 20 nu conține crom și cloruri și este recomandat pentru lucrările de consolidare la interior și exterior în grosime de 20 mm per strat. Poate fi aplicat pe suprafețe verticale și orizontale, manual sau prin metoda torcretului umed. Este special pentru lucrări de reparații la fațadele din beton armat și la elementele de construcție cu rezistențe medii (ex. plăci la balcoane, reprofilări de suprafață, a zonelor de colț și a muchiilor la elementele din beton prefabricat și la fațade). De asemenea este recomandat pentru toate lucrările de reparații și reprofilare executate manual la elementele din beton. Clasa de rezistență la compresiune R4, XF4.

Consum: cca. 2 kg/dm³ de mortar proaspăt (corespunde la cca. 2 kg/m²/mm)

30 kg	SAC	1 palet = 42 saci	9002689114826	**1 1482**

6. PRODUSE SPECIALE PENTRU REPARAȚII ȘI CONSOLIDĂRI, INJECTĂRI - BARIERĂ ÎMPOTRIVA UMIDITĂȚII (Instandsetzen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Mortar de reparații **Repol SM 40** (Saniermörtel **Repol SM 40**)

Mortar de reparații monocomponent, gata preparat, sub formă pulverulentă, cu aderență ridicată la beton. Mortarul de reparații Repol SM 40 nu conține crom și cloruri și este recomandat pentru lucrările de consolidare la interior și exterior în grosime de 40 mm per strat. Poate fi aplicat pe suprafețe verticale și orizontale, manual sau prin metoda torcretului umed. Este special pentru lucrări de reparații la fațadele din beton armat și la elementele de construcție cu rezistențe medii (ex. construcții inginerești, poduri, plăci la balcoane, reprofilări de suprafață, a zonelor de colț și a muchiilor la elementele din beton prefabricat și la fațade). De asemenea este recomandat pentru toate lucrările de reparații și reprofilare executate manual la elementele din beton. Clasa de rezistență la compresiune: R3, XF4.

Consum: cca. 2 kg/dm³ de mortar proaspăt (corespunde la cca. 2 kg/m²/mm)

30 kg	SAC	1 palet = 42 saci	9002689114314	**1 1431**

- ca mortar cu capacitate de compensare a contracțiilor pentru reprofilări statice de până la 40 mm

Mortar de reprofilare **Repol RM 04** (Reprofiliermörtel **Repol RM 04**)

Mortar pulverulent, cu contracții reduse la uscare, rezistent la cicluri de îngheț-dezgheț, conține var dolomitic superior și adaosuri cu granulometrie controlată, conform ÖNORM B 3304. Contracțiile inițiale sunt compensate datorită substanțelor cu capacitate de expandare, care permit acoperirea de suprafețe mari fără riscul fisurării, în condițiile aplicării tratamentului ulterior corespunzător. Recomandat la interior și exterior pentru acoperirea și repararea suprafețelor orizontale din beton, pentru realizarea straturilor de egalizare etc. Pentru colmatarea fisurilor zidăriilor din cărămidă. Clasa de rezistență la compresiune: R4, XF4.

Consum: cca. 2,2 kg/dm³ de mortar proaspăt (corespunde la cca. 2,2 kg/m²/mm)

30 kg	SAC	1 palet = 42 saci	9002689137429	**1 3742**

Mortar de șpaclu pentru beton **Repol BS 05 G** (Betonspachtel **Repol BS 05 G**)

Mortar de șpaclu, pulverulent, cu contracții reduse, aditivat, cu întărire hidraulică, rezistent la îngheț-dezgheț. Recomandat la interior și exterior, pentru remedierea neplaneităților, a defectelor de suprafață, a porilor mari, muchiilor rupte, pentru colmatarea găurilor după lucrările de montaj la elementele din beton prefabricat, beton aparent, etc.

Consum: cca 1,5 kg/m² per mm grosime strat (șpăcluire de suprafață 3 mm, parțial 5 mm)

5 kg	SAC	1 palet = 85 saci	9002689102311	**1 0231**
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689116769	**1 1676**

- se pot obține diferite tonuri de gri, în funcție de culoarea betonului reparat

Mortar de șpaclu pentru beton **Repol BS 10 W** (Betonspachtel **Repol BS 10 W**)

Masă de șpaclu minerală albă, pe bază de ciment, cu contracții reduse la uscare, permeabilă la vapori, cu prelucrare manuală. Recomandată la interior și exterior, pentru gletuire, lucrări de reparații și șpăcluire ale suprafețelor din beton, precum și pentru colmatarea fisurilor și a porilor mari la pereți și plafoane. Aplicabilă pe suprafețe precum zidării, betoane, tencuieli și alte suporturi minerale. Prin amestec cu Mortarul de șpaclu Repol BS 05 este posibilă obținerea de diferite tonuri de gri pentru a reproduce cât mai fidel culoarea betonului reparat.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat (șpăcluire de suprafață 3 mm, parțial 5 mm)

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689116998	**1 1699**

6. PRODUSE SPECIALE PENTRU REPARAȚII ȘI CONSOLIDĂRI, INJECTĂRI - BARIERĂ ÎMPOTRIVA UMIDITĂȚII (Instandsetzen)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- masă de șpaclu pentru colmatarea porilor
- pentru lucrări de reparații ale elementelor prefabricate depreciate la transport

Mortar cosmetică beton **Repol BK 05** (Betonkosmetik **Repol BK 05**)

Masă de șpaclu pulverulentă, aditivată, rezistentă la îngheț-dezgheț și la factorii climatici, cu întărire hidraulică rapidă. Recomandată la interior și exterior, pentru corectarea optică a neuniformităților, a petelor și a suprafețelor din beton poroase, în scopul obținerii unor suprafețe cu netede, aspect omogen.

Consum: cca. 1,4 kg/m² în funcție de suport

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689116776	**1 1677**

Programul de injectări (Injectprogramm)

Set Soluție injectare zidării **IS 48** (Mauerwerkssperre Set Inject **IS 48**)

Set soluție de injectare pentru realizarea hidroizolațiilor orizontale împotriva umidității ascendente. Injectarea se face prin intermediul țevilor de injectare KS 10/Kapillarstäbchen KS 10. Pentru zidăriile afectate de umiditate, utilizabilă la interior și exterior. Un set se compune din 10 bucăți Soluție de injectare zidarii IM 55 de 0,55 kg, 10 bucăți duze de scurgere și 10 bucăți Pâlnii de injectare SW 30. Setul nu conține țevi capilare KS 10/KS 05.

Consum: cca. 0,1 kg/m/cm grosime de zidărie, în cazul suporturilor foarte absorbante consumul crește

5,5 kg	SET	1 palet = 54 seturi	9002689119401	**1 1940**

Țevi capilare de injectare **KS 10** (Kapillarstäbchen **KS 10**)

Pentru injectarea soluției de injectare zidării IM 55. Lungime 48 cm.

KS 10				
PACHET	10 buc. / pachet, 20 pachete / cutie, 1 palet = 24 cutii		9002689119418	**1 1941**

Pâlnie de injectare **SW 30** (Saugwinkel Inject **SW 30**)

Pâlnie din material plastic, reutilizabilă pentru injectarea Soluției IM 55.

1 buc.	BUCATĂ	30 buc. / cutie, 1 palet = 36 buc.	9002689119432	**1 1943**

Soluție injectare zidării **IM 55** (Mauerwerkssperre Inject **IM 55**)

Soluție monocomponentă, fără solvenți pentru injectare fără presiune în zidării. Soluție foarte fluidă, cu efect de silicatizare și de hidrofobizare în profunzime pentru izolarea împotriva umidității ascendente. Soluția injectată pătrunde prin găurile prevăzute în zidărie, se răspândește în capilarele blocurilor de zidărie și formează o barieră impermeabilă. Pe lângă efectul de hidrofobare aceasta are și efect de întărire a părților de construcție afectate. Produsul nu are efect coroziv asupra armăturilor. Cartușele cu soluție IM 55 sunt livrate gata de utilizare și se obține astfel o eficientizare a consumului. Izolează împotriva umidității ascensionale din zidării cu un grad de deteriorare de cca. 1% din masa conținut de săruri și 50% umiditate în profunzime (corespunde unui conținut de apă de 5 – 8% din masă). Cartușele cu soluție de injectare IM 55 se pot utiliza la toate tipurile de zidării, cu excepția zidăriilor la care mortarul de zidărie este pe bază de argilă și nici în cazul zidurilor din beton armat.

Consum: cca. 0,1 kg/m/cm grosime de zidărie, în cazul suporturilor foarte absorbante consumul crește

5 Litri	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002689119913	**1 1991**
30 Litri	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689120971	**1 2097**

7. PRODUSE COMPLEMENTARE, LIANȚI RAPIZI PENTRU FIXARE (Zusatzprodukte)

Produs | Descriere | EAN | Cod Articol

C 20 DIN EN 13813 F4

Beton predozat **FB 15** (Fertigbeton **FB 15**)

Beton uscat, gata preparat, pentru lucrări de betonare la interior și exterior, pentru lucrări mici de betonare, pentru betonarea treptelor și a plăcilor din beton, pentru lucrări de reparații la șape, pentru înglobarea plasei de sârmă, a sifoanelor de pardoseală, etc.

Consum: cca. 2,0 kg/dm³ beton proaspăt

6 kg	CUTIE	1 palet = 84 cutii	9002689054016	**5401**

Mortar de reparații **RM 30** (Reparaturmörtel **RM 30**)

Mortar special pe bază de var-ciment, gata preparat, aditivat, rezistent la îngheț-dezgheț, cu întărire hidraulică. Pentru reparații și umpleri de goluri la suprafețe de tencuială, precum și pentru nivelarea suprafețelor cu neplaneități ridicate, pentru refacerea parțială a fațadelor.

Consum: cca. 1,6 kg/m² per mm grosime strat

6 kg	CUTIE	1 palet = 84 cutii	9002689053842	**5384**

EN 998-1 CS II

Tencuială predozată **FP 30** (Fertigputz **FP 30**)

Tencuială fină, gata preparată, albă, pe bază de var ciment, cu întărire hidraulică. Aplicabilă la interior și exterior, ca tencuială pentru pereți, specială pentru suprafețe reduse, pentru fixarea tocurilor de uși și ferestre.

Consum: cca. 1,2 kg/m² per mm grosime strat

6 kg	CUTIE	1 palet = 84 cutii	9002689053859	**5385**

EN 13963 4B

Masă de șpaclu pentru interior **IS 60** (Innenspachtel **IS 60**)

Masă de șpaclu și de umplere specială, pe bază de ipsos, pentru pereți, cu grad ridicat de alb. Aplicabilă numai la interior ca masă de șpaclu și de umplere pentru pregătirea lucrărilor de vopsitorie sau de tapetare, pentru umplerea fisurilor și a găurilor reduse, pentru gletuirea pe întreaga suprafață, pentru șpăcluirea plăcilor din gips-carton.

Consum: cca. 1 kg/m² per mm grosime strat

1 kg	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 216 cutii	9002689101369	**1 0136**
5 kg	CUTIE	1 palet = 84 cutii	9002689101376	**1 0137**
20 kg	SAC	1 palet = 48 cutii	9002689101383	**1 0138**

Mortar refractar **OM 20** (Ofenmörtel **OM 20**)

Mortar refractar gata preparat, pentru lucrări de reparații la cămășuirile rezistente la temperaturi ridicate (până la 1200˚C) ale sobelor de teracotă, cuptoarelor, etc.

Consum: cca. 1,4 kg/litru mortar proaspăt

2 kg	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 216 cutii	9002689072751	**7275**

EN 13963 A1

Ipsos **GI 70** (Gips **GI 70**)

Ipsos pentru construcții, pulverulent, cu întărire hidraulică rapidă. Recomandat numai la interior pentru fixarea instalațiilor electrice, a dozelor și a cablurilor, precum și pentru șpăcluirea fisurilor.

2 kg	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 216 cutii	9002689272595	**2 7259**
6 kg	CUTIE	1 palet = 84 cutii	9002689172598	**1 7259**

7. PRODUSE COMPLEMENTARE, LIANȚI RAPIZI PENTRU FIXARE (Zusatzprodukte)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Ipsos de construcții **BE 70** (Bau- und Elektrikergips **BE 70**)

Ipsos pentru construcții, pulverulent, cu întărire hidraulică rapidă. Recomandat numai la interior pentru fixarea instalațiilor electrice, a dozelor și a cablurilor, precum și pentru șpăcluirea fisurilor.

25 kg	SAC	1 palet = 42 saci	9002689072591	**7259**

Ciment **WZ 40** (Zement **WZ 40**)

Liant pulverulent, cu întărire hidraulică, de clasă PZ 375. Corespunde cerințelor ÖNORM B 3310. Recomandat la interior și exterior pentru realizarea mortarelor, precum și pentru realizarea betonului aparent și a elementelor din beton prefabricat.

2 kg	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 216 cutii		
alb			9002689172345	**1 7234**
6 kg	CUTIE	1 palet = 84 cutii		
gri			9002689072614	**7261**

Pulbere rapidă **BP 33** (Blitzpulver **BP 33**)

Mortar pulverulent rapid, fără cloruri, cu întărire hidraulică pentru lucrări de montaj. La interior și exterior, precum și în spații cu umiditate de durată, pentru montajul rapid al conductelor de gaz, apă și de încălzire și al instalațiilor electrice, pentru fixarea diblurilor, a tocurilor de uși, a mâinilor curente și a chiuvetelor în consolă, precum și pentru lucrări de reparații și de șpăcluire a găurilor și fisurilor în elemente de beton.

Consum: cca. 1 kg pentru 0,7 litri mortar proaspăt

2 kg	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 216 cutii	9002689158769	**1 5876**
6 kg	CUTIE	1 palet = 84 cutii	9002689158776	**1 5877**
10 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689274568	**2 7456**
20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002689374565	**3 7456**
25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002689159513	**1 5951**

Ciment de fixare (Fix Zement)

Ciment rapid pulverulent, fără conținut de cloruri, cu contracții reduse și cu întărire hidraulică, pentru lucrări supraterane și subterane. La interior și exterior, precum și în spații cu umiditate de durată, pentru lucrări de ancorare și fixare, pentru montajul rapid al conductelor de gaz, apă și de încălzire și al instalațiilor electrice, pentru fixarea diblurilor, a tocurilor de uși, a mâinilor curente și a chiuvetelor în consolă, precum și pentru lucrări de reparații și de șpăcluire a găurilor și fisurilor în elemente de beton.

Consum: 1,7 kg pentru 1 litru mortar proaspăt

7,5 kg	CUTIE	1 palet = 65 cutii	9002689071624	**7162**
15 kg	CUTIE	1 palet = 36 cutii	9002689174585	**1 7458**
25 kg	SAC	1 palet = 60 saci	9002689074588	**7458**

MUREXIN
www.murexin.com

Tehnica vopsitoriilor și a finisajelor

		Pagina
1.	Pregătire suport	160
2.	Finisaje interioare	166
3.	Finisaje exterioare	178
4.	Lacuri și lazururi	181
5.	Materiale pentru sisteme termoizolante și tencuieli decorative	198

MUREXIN
www.murexin.com

Instrumente utile pentru activitatea dumneavoastră profesională

Secțiunea MUREXIN Service este un instrument de sprijin care are rolul de a vă ușura munca. Utilizați diferitele instrumente pentru a primi informații și răspunsuri rapide la întrebările dumneavoastră.

- Calitate ecologică
- MUREXIN D-TEQ
- Varietate de culori
- Culori în trend TAO 2017 NOU
- Drișcuire în loc de șlefuire NOU
- Sistemul Decor Maximo NOU

Produsele MUREXIN pentru realizarea acoperirilor corespund cerințelor și normelor în vigoare. O cerință importantă este aceea a atestării performanțelor pe baza ultimelor reglementări ce vizează materialele de construcții. Declarația de performanță trebuie pusă la dispoziție beneficiarului de către cel care introduce produsul pe piață indiferent că acesta este producătorul sau comerciantul.

MUREXIN este partenerul dumneavoastră de încredere, cu care sunteți întotdeauna în siguranță.

- Grund alb **LF 11**
- Grund de profunzime **VLF 10** NOU
- Glet colorat **Maximo M 75**
- Glet ușor **Maximo LS 85**
- Masă de șpaclu grosieră drișcuibilă **Durapid XL 25**
- Masă de șpaclu fină drișcuibilă **Durapid XS 40**
- Masă de șpaclu mecanizată drișcuibilă **Durapid M 65** NOU
- Masă de șpaclu fină pe bază de var **Durapid CA 480** NOU
- Vopsea de interior unistrat **UNO 4000**
- Vopsea mată de interior **Maximo AM 2700**
- Sigilare pereți **IV 4000** NOU

Adesea este dificil să vă arătăm toate produsele, deoarece nu întotdeauna sunt vizibile în întregime în cadrul sistemelor. De aceea încercăm să vă prezentăm prin intermediul fișelor de referință, imagini cu etapele de prelucrare și materialele utilizate. Astfel și pentru noi, o lucrare de referință reprezintă o carte de vizită și o dovadă a performanțelor reușite.

Programul de culori Colour Planner

www.murexin.ro

NOU: Colour Planner 2.0

Colour Planner 1050: vă oferă posibilitatea să vizualizați locuințe – mostră, spații interioare și fațade colorate. Puteți alege versiunea dorită dintr-o listă complexă.
Colour Planner Plus 1050: cu acest serviciu beneficiați de funcționalitate extinsă, precum introducerea și vizualizarea propriilor fotografii.

Filme aplicare

A. MUREXIN Mase de șpaclu drișcuibile – prelucrare
B. MUREXIN Glet mecanizat **AS 30** – Prelucrare standard
C. MUREXIN Gletuirea plăcilor de gips-carton, clasa calitativă Q1-Q4
D. MUREXIN Glet pastă mecanizat **S 70** – Etape prelucrare
E. MUREXIN Glet mecanizat **Durapid XL 90** – Etape prelucrare
F. MUREXIN Sistemul Decor Maximo NOU

www.murexin.ro

Highlights

Mai multă eficiență pentru aplicatori cu Masele de șpaclu drișcuibile **Durapid XS 40** și **XL 25**, precum și cu noua Masă de șpaclu mecanizată drișcuibilă **Durapid M 65**. Drișcuire în loc de șlefuire! După cca. 90 minute de la aplicare, suprafețele șpăcluite se pot reactiva printr-o umezire ușoară și se pot drișcui. Din acest motiv, lucrările de șlefuire nu mai sunt necesare. În cazul noului glet ușor **Maximo LS 85**, materialele ușoare de umplere asigură o eficiență cu cca. 20% mai ridicată în privința consumului și o prelucrare extrem de ușoară.
Gletul colorat **Maximo M 75** este deja consacrat. Conținutul de argilă naturală asigură un climat îmbunătățit. Produsul gata preparat este disponibil în 25 de culori naturale, conform paletarului de **Culori în trend TAO 2017**. De asemenea la asigurarea unui climat confortabil contribuie și Masa de șpaclu fină pe bază de var **Durapid CA 480**.
De o prelucrare eficientă beneficiați și prin utilizarea Grundului de profunzime **VLF 10** fără conținut de solvenți și a Grundului alb **LF 11**, care datorită puterii de acoperire asigură economie de timp și de bani. Datorită gradului mat de luciu al Vopselei de interior **Maximo AM 2700**, se pot obține suprafețe premium, cu structură superioară fină.

Produsele MUREXIN Highlights le puteți găsi la următoarele pagini:

Grund de profunzime **VLF 10** 161
Grund alb **LF 11** 161
Masă de șpaclu fină pe bază de var **Durapid CA 480** 162
Masă de șpaclu fină drișcuibilă **Durapid XS 40** 163
Masă de șpaclu grosieră drișcuibilă **Durapid XL 25** 162
Masă de șpaclu mecanizată drișcuibilă **Durapid M 65** 163
Glet ușor **Maximo LS 85** 164
Glet colorat **Maximo M 75** 164
Vopsea mată de interior **Maximo AM 2700** 169

MUREXIN
www.murexin.com

1. Pregătire suport

Gleturile și Masele de Șpaclu MUREXIN! – Eficiență ridicată!

Pe șantiere se solicită tot mai mult acoperirea unor suprafețe mai mari într-un timp cât mai scurt. Noile gleturi MUREXIN asigură obținerea unor suprafețe fără contracții și o aplicare eficientă: la aplicarea manuală caracteristicile de prelucrare sunt superioare, în plus la aplicarea mecanizată eficiența este garantată.

Curat și eficient

Aplicarea mecanizată a Masei de șpaclu drișcuibile **Durapid M 65** asigură o economie de timp și de efort, grosimea maximă a stratului este de 10 mm, uscarea este rapidă și uniformă! Nivelarea se face perfect plan și este utilizabilă și ca tencuială în pat subțire. Șlefuirea nu mai este necesară deoarece micile imperfecțiuni sunt corectate prin drișcuire. Astfel este posibilă finisarea suprafeței în condiții fără praf și în mai puține etape de lucru.

Prelucrare eficientă și ușoară

În cazul noului Glet ușor **Maximo LS 85**, adaosurile ușoare de umplere asigură o eficiență cu 20% mai ridicată în privința consumului, comparativ cu gleturile mecanizate uzuale.

Materialul se poate aplica mecanizat sau manual în grosime de strat de până la 5 mm, datorită conținutului de materiale superioare de umplere prelucrarea este foarte ușoară. Această caracteristică recomandă produsul în mod special la aplicarea pe tavane.

Plus valoare pentru aplicator

MUREXIN înțelege prin eficiență că produsele le oferă un plus aplicatorilor: mai puține etape de lucru, timpi de prelucrare mai scurți datorați metodelor raționale de lucru, timpi de uscare mai rapizi, produse cu emisii reduse și o eficiență mai ridicată a materialului, astfel încât la sfârșitul zilei se realizează o economie de bani și timp.

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Masă de șpaclu mecanizată drișcuibilă **Durapid M 65**

Avantaje produs! NOU

- Aplicare mecanizată
- Șpăcluiri de suprafață fără risc de fisurare în grosime de strat de până la 10 mm
- Se poate drișcui
- Nu suferă tensiuni și contracții
- Uscare rapidă

Mai multe informații la pagina 163

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Glet ușor **Maximo LS 85**

Avantaje produs! NOU

- Eficiență ridicată datorată materialelor ușoare de umplere
- Aplicabilă mecanizat și manual
- Prelucrare ușoară
- Pentru grosimi de strat de până la 5 mm fără contracții
- Nivelare perfect plană

Mai multe informații la pagina 164

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Amorse (Grundieren)

- gata preparat
- pe bază de hidrosol
- efect de profunzime

NOU

Grund de profunzime **VLF 10** (Tiefengrund **VLF 10**)

Grund de profunzime gata preparat, fără conținut de solvenți, nepigmentat, pe bază de acril-hidrosol superior. Pentru tratarea suporturilor friabile, absorbante.

Consum pe strat: cca. 100 – 200 ml/m²

10 litri	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002438168452	**1 6845**

- eficiență
- amorsare
- putere ridicată de acoperire

NOU

Grund alb **LF 11** (Grundweiß **LF 11**)

Grund special alb, în dispersie, fără conținut de solvenți, cu capacitate bună de acoperire. Adaosurile de dioxid de titan superior asigură o bună putere de acoperire și prin urmare conduc la o economie la aplicarea straturilor ulterioare. Ca grund pentru toate vopselurile în dispersie, aplicabil pe pereți în spații interioare și exterioare.
Avantaj: Ideal ca grund pentru construcțiile uscate!

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m²

5 litri	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002438154011	**1 5401**
15 litri	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002438151430	**1 5143**

Grund **LF 14** (Tiefengrund **LF 14**)

Grund concentrat pe bază de polimeri acrilici, pentru interior și exterior. Fără solvenți, diluabil cu apă, eficient, ecologic, pentru amorsarea suporturilor minerale friabile și absorbante, înainte de aplicarea finisajelor pe bază de rășini în dispersie. Se recomandă, în special, pentru tencuielile vechi și noi, zidării, straturi vechi ușor alterate de vopsea sau tencuieli decorative. Se poate dilua cu apă până la maximum 1 : 4, funcție de starea suportului.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 ml/m² de amestec diluat 1 : 4 cu apă

1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane	9002438011499	**0 1149**
2,5 litri	BIDON	1 palet = 144 bidoane	9002438013950	**0 1395**
10 litri	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002438013943	**0 1394**

Amorsă silicatică de fixare **SK 11** (Silikatgrund Fixativ **SK 11**)

Grund diluabil cu apă, pentru suporturi minerale înainte de aplicarea vopselurilor și tencuielilor silicatice. Special pentru întărirea și egalizarea absorbției suporturilor puternic respectiv neuniform absorbante. În plus, grundul este recomandat pentru fixarea vopsitoriilor, precum și pentru obținerea finisajelor lazurate împreună cu Vopseaua silicatică de interior SK 600 sau Vopseaua silicatică albă de interior SK 500. Se va aplica numai pe suporturi minerale, totuși nu se recomandă pe lacuri și vopseluri în dispersie, PVC, suporturi din ipsos sau lemn. Produsul este diluabil max. 1 : 1 cu apă. De asemenea este recomandată ca sigilare transparentă nediluată peste Gletul **Maximo M 75**.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 ml/m²

10 litri	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002438145729	**1 4572**

Grund special de izolare **SP 13** (Spezialisoliergrund **SP 13**)

Grund special cu uscare rapidă și eficiență ridicată în adâncime, pentru izolarea petelor vechi de apă, murdărie, nicotină, uleiuri etc., precum și pentru reducerea absorbției și întărirea suporturilor vechi încă portante, dar ușor friabile. În funcție de suport se diluează până la 1 : 3 cu apă.

Consum pe strat: cca. 150 – 250 ml/m² de amestec diluat 1 : 3 cu apă

5 litri	BIDON	1 palet = 96 bidoane	9002438014650	**0 1465**
10 litri	BIDON	1 palet = 42 bidoane	9002438014667	**0 1466**

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Mase de șpaclu pulverulente (Pulverförmige Spachtelmassen)

- pe bază de var natural
- difuzie ridicată la vapori
- asigură un climat confortabil

NOU

Masă de șpaclu fină pe bază de var **Durapid CA 480** (Kalk-Feinspachtel **Durapid CA 480**)

Masă de șpaclu fină, pe bază de var natural, cu capacitate ridicată de difuzie la vapori, pentru prelucrare manuală și mecanizată la interior. Reglează umiditatea aerului și contribuie astfel la asigurarea unui climat confortabil.

Consum: cca. 0,8 kg/m² per mm grosime strat

20 kg	SAC	1 palet = 60 saci	9002438168629	**1 6862**

Q1-Q4

4B

Masă de șpaclu de finisare **Durapid GS 60** (Glättspachtel **Durapid GS 60**)

Masă de șpaclu superioară, pe bază de ipsos, aditivată. Recomandată la interior pentru obținerea suprafețelor plane, netede la pereți și tavane, înainte de lucrările de tapetare sau vopsitorie.

Consum: cca. 0,9 kg/m² per mm grosime strat

20 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002438121754	**1 2175**

Q1-Q4

Masă de șpaclu fațade **Durapid FA 35** (Fassadenspachtel **Durapid FA 35**)

Masă de șpaclu minerală de culoare albă, pe bază de ciment, permeabilă la vapori, cu contracții reduse la uscare, cu prelucrare manuală, în spații interioare și exterioare. Pentru gletuirea și spăcluirea fațadelor, precum și acoperirea fisurilor și găurilor la suprafețe de pereți și plafoane. Aplicabilă pe suporturi precum: zidărie, beton, tencuială și alte suporturi minerale.

Consum: cca. 1 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002438065300	**0 6530**

1B

- 2 – 40 mm
- drișcuire eficientă
- fără contracții
- direct pe beton

Masă de șpaclu grosieră drișcuibilă **Durapid XL 25** (Filz-Grobspachtel **Durapid XL 25**)

Masă de șpaclu superioară, pulverulentă, pentru realizarea șpăcluirilor fără contracții, în grosime de strat de 2 – 40 mm. Formula noastră inovatoare permite drișcuirea suprafeței după numai 60 – 70 minute. Mai mult decât atât, în funcție de grosimea stratului, suprafața poate fi reactivată la 16 ore de la aplicare, printr-o umezire ușoară, iar eventualele neplaneități se pot nivela în urma redrișcuirii. Pentru aplicare directă pe beton.

Consum: cca. 0,8 kg/m² per mm grosime strat

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002438163624	**1 6362**

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- 0 – 10 mm
- drișcuire eficientă
- fără contracții
- direct pe beton

Masă de șpaclu fină drișcuibilă **Durapid XS 40** (Filz-Feinspachtel **Durapid XS 40**)

Masă de șpaclu superioară, pulverulentă, pentru realizarea gletuirilor fără contracții, în grosime de strat de până la 10 mm. Formula noastră inovatoare permite drișcuirea suprafeței după numai 60 – 70 minute. Mai mult decât atât, în funcție de grosimea stratului, suprafața poate fi reactivată la 16 ore de la aplicare, printr-o umezire ușoară, iar eventualele neplaneități se pot nivela în urma redrișcuirii. Pentru aplicare directă pe beton.

Consum: cca. 0,8 kg/m² per mm grosime strat

20 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002438162627	**1 6262**

- prelucrare mecanizată
- drișcuire eficientă
- fără contracții
- direct pe beton

NOU

Masă de șpaclu mecanizată drișcuibilă **Durapid M 65** (Filz-Maschinenspachtel **Durapid M 65**)

Masă de șpaclu superioară, pe bază de ipsos, drișcuibilă, aplicabilă mecanizat, în pat subțire, pentru șpăcluiri eficiente, fără risc de fisurare, în grosime de strat de până la 10 mm.
Avantaj: prelucrare eficientă, mecanizată, fără timpi lungi de uscare!

Consum: cca. 0,8 kg/m² per mm grosime strat

20 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002438166892	**1 6689**

Profil de colț pentru glet (Kantenprofil zum Vorbereiten)

Profil de colț din aluminiu pentru protecția muchiilor și a colțurilor.

3 m		50 buc. / legătură, 200 buc. / cutie	9002438066413	**0 6641**

Etanșanți acrilici (Acrylate)

Chit acrilic **AC 10** (Fugenacryl **AC 10**)

Material monocomponent de etanșare pe bază de acrilat, solubil în apă, fără solvenți și ftalați, cu miros redus. Pentru chituirea rosturilor și fisurilor la interior și exterior pe tencuială, beton, zidărie, plăci de gips-carton, lemn și plăci conglomerate, piatră, ceramică absorbantă pe aluminiu și metale protejate la coroziune (numai în cazul rosturilor de mișcare reduse). Nu este recomandat în cazul solicitărilor la umiditate.

Consum: cca. 12,5 m liniari la un rost de 5 mm x 5 mm

310 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe	9002438139384	**1 3938**

Chit acrilic **AC 15** (Fugenacryl **AC 15**)

Material monocomponent de etanșare pe bază de acrilat, cu capacitate ridicată de întindere, solubil în apă, fără solvenți și ftalați, cu miros redus. Pentru chituirea rosturilor și fisurilor la interior și exterior pe tencuială, beton, zidărie, plăci de gips-carton, lemn și plăci conglomerate, piatră, ceramică absorbantă pe aluminiu și metale protejate la coroziune (numai în cazul rosturilor de mișcare reduse). La interior și exterior, în special pentru etanșarea rosturilor de îmbinare între solbancuri și tâmplăriile din lemn și metal, la îmbinarea cu zidăriile din BCA, beton sau elemente din lemn, la zidurile despărțitoare. Nu este recomandat în cazul solicitărilor de durată la umiditate.

Consum: cca. 12,5 m liniari la un rost de 5 mm x 5 mm

310 ml	CARTUȘ	12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe	9002438139391	**1 3939**

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Mase de șpaclu sub formă de pastă (Pastöse Spachtelmassen)

Q3-Q4

mix

- pe bază de argilă naturală
- permeabil la vapori
- climat sănătos
- aplicabil Airless

NOU

Glet colorat **Maximo M 75** (Tonspachtel **Maximo M 75**)

Glet colorat, gata preparat, pe bază de argilă, pentru prelucrare manuală sau cu echipamente tip Airless. Asigură un climat sănătos datorită capacității ridicate de difuzie la vapori și a capacității de absorbție a umidității. Pentru șpăcluiri decorative în tonuri de culoare conform paletarului „Essence of Colours". Recomandat la interior, pe toate suporturile uzuale. Grosime: până la 2 mm per strat.

Consum per mm grosime strat: cca. 1,5 kg/m² – șpăcluire de suprafață
cca. 0,5 – 1 kg/m² – șpăcluire structurată

25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002438160241	**1 6024**
8 kg	CUTIE	1 palet = 80 cutii	9002438160258	**1 6025**

Q1-Q4

4A

- eficiență ridicată datorită materialelor ușoare de umplere
- aplicare manuală și mecanizată
- pentru grosimi de strat de max. 5 mm fără contracții

NOU

Glet ușor **Maximo LS 85** (Leichtspachtel **Maximo LS 85**)

Glet sub formă de pastă, gata preparat, extrem de eficient, pentru aplicare manuală sau mecanizată la interior. Combinația specială de materiale de umplere asigură un spectru larg de utilizare. Astfel că materialul poate fi aplicat în grosimi de strat de până la 5 mm și se poate nivela perfect plan. Materialele ușoare de umplere permit o prelucrare ușoară a materialului și o uscare fără contracții.

Consum per mm grosime strat: cca. 1,45 kg/m² – șpăcluire de suprafață
cca. 0,5 – 1 kg/m² – șpăcluire structurată

21 kg	SAC	1 palet = 40 saci	9002438305956	**3 0595**
21 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002438305949	**3 0594**

Q1-Q4

3A

Glet gata preparat **Durapid HS 80** (Fertigspachtel **Durapid HS 80**)

Masă de șpaclu, albă, gata preparată, cu aplicare manuală, pentru utilizare universală în spații interioare. Puterea ridicată de acoperire și flexibilitatea sunt caracteristici care conferă o prelucrare și șlefuire ușoare a masei de șpaclu. Pentru lucrări uzuale de șpăcluire la interior, pereți și tavane, dar și pentru lucrări de încărcare la rosturi sau de suprafață, pe majoritatea tipurilor de suporturi. Grosime: până la cca. 5 mm per strat.

Consum per mm grosime strat: cca. 1,5 kg/m² – șpăcluire de suprafață

1,5 kg	DOZĂ	10 doze / cutie, 1 palet = 350 doze	9002438115586	**1 1558**
8 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002438115593	**1 1559**
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002438115609	**1 1560**

 Clasificarea grupelor de colorare 1 – 4, conform indicilor de luminozitate HBW, se găsește la pagina 203.

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Calitate îmbunătățită!

Glet mecanizat **Durapid AS 30** (Airless Spritzspachtel **Durapid AS 30**)

Glet alb, gata preparat, cu bună capacitate de umplere, aplicabil mecanizat. Special pentru prelucrarea eficientă cu echipamentele tip Airless uzuale. Este recomandat de asemenea pentru aplicarea pe suprafețe reduse. Se aplică la interior pentru șpăcluirea de suprafață a pereților și plafoanelor, pe suporturi stabile, uzuale în construcții. Grosime: până la cca. 1,5 mm per strat.
Avantaj: este posibilă o prelucrare eficientă cu rola!

Consum per mm grosime strat: cca. 1,5 kg/m² – șpăcluire de suprafață
cca. 0,5 – 1 kg/m² – șpăcluire structurată

25 kg	SAC	1 palet = 40 saci	9002438146450	**1 4645**
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002438145538	**1 4553**

Glet pastă mecanizat **S 70** (Spritzspachtel **Gullspack S 70**)

Masă de șpaclu albă, gata preparată, de calitate superioară, pe bază de dolomit, aplicabilă mecanizat. Pentru suprafețe interioare la pereți și tavane, pentru șpăcluiri uzuale la rosturi și suprafețe, precum și pentru șpăcluiri structurate. Marmura dolomitică albă de cea mai bună calitate conferă gletului un grad ridicat de alb și putere de acoperire. Grosime: până la cca. 2 mm per strat.

Consum per mm grosime strat: cca. 1,75 kg/m² – șpăcluire de suprafață
cca. 0,5 – 1 kg/m² – șpăcluire structurată

25 kg	SAC	1 palet = 40 saci	9002438126223	**1 2622**
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002438124847	**1 2484**

Glet mecanizat **Durapid XL 90** (Spritzspachtel **Durapid XL 90**)

Masă de șpaclu organică cu capacitate ridicată de umplere, pentru aplicare mecanizată în spații interioare. Este gata preparată, recomandată pentru suprafețe mari, în special pentru suporturi rugoase. La grosimi de strat de până la 5 mm materialul își păstrează difuzia la vapori și se obține o suprafață plană, pregătită pentru vopsitorie sau pentru aplicarea tapetului. Recomandată la interior pentru umplerea găurilor și rosturilor la pereți și tavane, precum și pentru aplicarea în grosimi mari de strat pe suporturile care prezintă neplaneități. Grosime: până la cca. 5 mm per strat.

Consum per mm grosime strat: cca. 1,8 kg/m² – șpăcluire de suprafață
cca. 0,8 – 1,2 kg/m² – șpăcluire structurată

25 kg	SAC	1 palet = 40 saci	9002438142179	**1 4217**
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002438141165	**1 4116**

O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, se găsește la paginile 204 – 207.

Produse moderne
pentru suprafețe perfecte.

Prioritare pentru dezvoltarea vopselurilor noastre superioare pentru interior sunt cerințele aplicatorilor vizavi de noile tehnologii. Din acest motiv ridicăm ștacheta încă o treaptă și ne implicăm pentru ca produsele noastre să asigure o economie de timp cât mai mare, deoarece misiunea noastră este să punem la dispoziția meseriașilor cele mai moderne produse.

Un meșteșug cu istorie

Vremurile pigmenților uscați sau a cleiului de oase ca liant aparțin istoriei îndepărtate. În ziua de astăzi aceste procedee de realizare a materialelor de finisaj par de neconceput.

Produs de top

Prin introducerea Vopselei de interior **Maximo AM 2700** în sortimentul de produse, s-a reușit dezvoltarea unui produs Premium. Produsul reprezintă un omagiu adus orașului de origine, Wiener Neustadt. Vopseaua mată **Maximo AM 2700** este o vopsea superioară de interior cu putere bună de acoperire și cu capacitate de acoperire ridicată. Datorită gradului de luciu mat, se obțin suprafețe premium cu structură fină superioară. Eventualele reparații ulterioare se pot realiza fără ca acestea să fie sesizabile. De asemenea la expunerea sub fascicul de lumină a Vopselei **Maximo AM 2700** nu se observă umbre.

Creativitatea și dorințele clienților nu sunt supuse limitelor. Sunt disponibile mai mult de 40000 de culori, precum și în culorile Trend - TAO. Mai mult decât atât, Vopseaua **Maximo AM 2700** are emisii reduse și nu conține solvenți.

Fișă informații produs

www.murexin.ro

Vopsea mată de interior
Maximo AM 2700

Avantaje produs!

- Eficiență ridicată
- Grad de luciu mat
- Pentru realizarea suprafețelor superioare
- Se pot face ușor reparații
- Se obține o suprafață superioară, fină
- Disponibilă în 40000 de culori și în culorile Trend - TAO

Mai multe informații la pagina 169

2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

	Grupa de colorare Mix-System	Grad de luciu	Clasa de lavabilitate	Putere de acoperire	Eficiență
Vopsele în dispersie					
Vopsea albă de interior **RW 150**	1	mat	4	2	6,5
Vopseaua mată de interior **Maximo AM 2700**	1 – 4	foarte mat	3	2	9
Vopsea de interior **VF 700**		foarte mat	3	3	8,5
Vopsea de interior **AN 750**		mat	3	2	7
Vopsea de interior Emulplast **KA 1500**		foarte mat	4	2	8
Vopsea de interior **KA 2500**		foarte mat	3	2	8
Vopsea de interior **KA 3500**	1	foarte mat	2	1	6,5
Vopsea de interior **UNO 4000**	1	foarte mat	2	1	9
Vopsele minerale					
Vopsea de var **CA 300**		mat	4	2	6,5
Vopsea silicatică albă de interior **SK 500**		mat	3	2	9
Vopsea silicatică de interior **SK 600**	1	foarte mat	2	2	9
Vopsele pe bază de latex					
Vopsea Mattlatex **LX 5000**	1 – 4	mat	1	2	8
Vopsea Seidenlatex **LX 6000**	1 – 4	semimat	1	2	8
Vopsea Glanzlatex **LX 7000**	1	semilucios	1	2	8
Vopsele speciale					
Vopsea de izolare Aqua **IF 3000**	1	foarte mat	1	2	9,5
Vopsea pentru incinte umede **AS 5200**	1	mat	1	2	7,5

Indicație:
Clasa 2 Produsele sunt rezistente la frecare
Clasa 3 Produsele sunt rezistente la spălare

2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Vopseluri în dispersie (Dispersionen)

Vopsea albă de interior **RW 150** (Raumweiß **RW 150**)

Vopsea de interior cu putere de acoperire optimă, pentru suprafețe interioare de toate tipurile, pereți și plafoane. Nu conține solvenți, are emisii reduse. Conform EN 13300. Rezistența la abraziune umedă: Clasa 4.
Colorabilă în grupa 1 de culoare.

Consum pe strat: cca. 150 – 250 g/m²

5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii		
alb (= 2,9 l)			9002438147525	**1 4752**
15 kg	CUTIE	1 palet = 40 cutii		
alb (= 8,8 l)			9002438147136	**1 4713**
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
alb (= 14,7 l)			9002438147235	**1 4723**

Vopsea de interior **VF 700** (Austro Complete **VF 700**)

Vopsea gata preparată, lavabilă pentru suprafețe interioare. Este diluabilă cu apă, are emisii reduse și nu conține solvenți. Pentru vopsitorii la pereți și tavane la construcții noi, precum și în domeniul renovărilor. Rețeta optimizată pentru aplicarea cu echipamente tip Airless. Clasa de lavabilitate 3.

Consum pe strat: cca. 150 – 250 g/m²

25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
alb (= 16,7 l)			9002438142186	**1 4218**

Vopsea de interior **AN 750** (Austro Norm **AN 750**)

Vopsea lavabilă, în dispersie, cu putere bună de acoperire și grad ridicat de alb. Datorită gradului de luciu semimat și al materialelor de umplere fine, este ideală pentru lucrările de reparații. Vopseaua este diluabilă cu apă, are emisii reduse și nu conține solvenți. Clasa de lavabilitate 3.

Consum pe strat: cca. 150 – 250 g/m²

1 kg	DOZĂ	10 doze / cutie, 1 palet = 350 doze		
alb (= 0,6 l)			9002438084158	**8415**
5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii		
alb (= 3,1 l)			9002438014377	**0 1437**
15 kg	CUTIE	1 palet = 40 cutii		
alb (= 9,4 l)			9002438014384	**0 1438**
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
alb (= 15,6 l)			9002438014391	**0 1439**

 Clasificarea grupelor de colorare 1 – 4, conform indicilor de luminozitate HBW, se găsește la pagina 203.

2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- capacitate foarte bună de acoperire
- pentru suprafețe expuse fasciculelor de lumină
- colorabilă

Vopsea de interior unistrat **UNO 4000** (Einschichtfarbe **UNO 4000**)

Vopsea în dispersie, cu emisii reduse și fără conținut de solvenți, are difuzie la vapori, capacitate bună de acoperire și de umplere, este diluabilă cu apă. Are grad de luciu semimat, granulometrie fină; lavabilitate: clasa 2; putere de acoperire: Clasa 1. Pentru realizarea finisajelor cu grad ridicat de alb, putere ridicată de acoperire și rezistență la oboseală, aplicabile pe beton, tencuială, tapete, pe tencuieli decorative și pe vopseluri noi sau vechi.
Avantaj: Datorită gradului de luciu mat și a timpului de uscare extins este ideală pentru suprafețele expuse fasciculelor de lumină (nu face umbre)!
Colorabilă în grupa 1 de culoare.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m²

25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
alb (= 15,6 l)			9002438126858	**1 2685**

NOU

- eficiență ridicată
- mată
- structură elegantă

Vopsea mată de interior **Maximo AM 2700** (Innenfarbe **Maximo AM 2700**)

Vopsea premium de interior, pentru suprafețe cu cerințe estetice ridicate. Aplicare ușoară, pentru obținerea suprafețelor mate, cu structură uniformă. Emisii reduse, fără conținut de solvenți. Rezistența la abraziune umedă: Clasa 3 (rezistentă la spălare).
Avantaj: Colorabilă în peste 40000 de culori!
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m²

2,5 litri	CUTIE	1 palet = 85 cutii		
alb			9002438168711	**1 6871**
bază transparentă			9002438305857	**3 0585**

5 litri	CUTIE	1 palet = 85 cutii		
alb			9002438168728	**1 6872**
bază transparentă			9002438305864	**3 0586**

15 litri	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
alb			9002438168735	**1 6873**
bază transparentă			9002438305871	**3 0587**

O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, se găsește la paginile 204 – 207.

2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Vopsea de interior Emulplast **KA 1500** (Emulplast Bio Malerfarbe **KA 1500**)

Vopsea de interior superioară, cu capacitate bună de acoperire, pentru pereți și tavane de toate tipurile. Are emisii reduse, nu conține solvenți, este pe bază de caolin. Verificată conform EN 13300: Clasa de lavabilitate 4.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m²

5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii		
alb (= 3,3 l)			9002438111984	**1 1198**
15 kg	CUTIE	1 palet = 40 cutii		
alb (= 10 l)			9002438011994	**0 1199**
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
alb (= 16,7 l)			9002438012007	**0 1200**

Vopsea de interior Emulplast **KA 2500** (Emulplast Polarweiß **KA 2500**)

Vopsea de interior pereți și tavane, în dispersie, cu putere mare de acoperire, pentru toate tipurile de camere. Lavabilă, fără solvenți, emisii reduse, conține caolin, calitate Profi. Verificată conform EN 13300. Clasa de lavabilitate 3. Culoare: alb

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m²

25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
alb (= 15,6 l)			9002438154202	**1 5420**

Vopsea de interior Emulplast **KA 3500** (Emulplast Innenmatt **KA 3500**)

Vopsea de interior, în dispersie, pe bază de caolin, de cea mai bună calitate, cu putere ridicată de acoperire. Produsul a obținut marcajul de mediu austriac. Rezistența la abraziune umedă: Clasa 2. Capacitate de acoperire: Clasa 1.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m²

15 kg	CUTIE	1 palet = 40 cutii		
alb (= 10 l)			9002438515003	**5 1500**
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
alb (= 16,7 l)			9002438154370	**1 5437**

- strat de protecție eficient
- consum redus
- mat

NOU

Sigilare pentru pereți **IV 4000** (Wandsiegel **IV 4000**)

Sigilare transparentă, mată, pentru suprafețele pereților în spațiile interioare, supuse solicitărilor chimice și mecanice ridicate. Este ideală pentru aplicare peste vopsitoriile în dispersie în bucătării, holuri, camere de copii. Prezintă emisii reduse și nu conține solvenți.

Consum pe strat: 100 – 150 g/m²

1 litru	BIDON	6 bidoane / pachet, 1 palet = 378 cutii	9002689168483	**1 6848**

 Clasificarea grupelor de colorare 1 – 4, conform indicilor de luminozitate HBW, se găsește la pagina 203.

2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Vopseluri pe bază de latex (Latexfarben)

Vopsea Mattlatex **LX 5000** (Mattlatex **LX 5000**)

Vopsea pe bază de latex, mată, rezistentă la frecare, fără solvenți, capacitate mare de acoperire și ușor de pus în operă. Pentru finisaje la interior, pereți și tavane, respinge apa și murdăria. Este ideală pentru școli, grădinițe, spitale, bazine de înot, bucătării, băi, camere de copii. Rezistentă la oboseală, simplu de curățat. Clasa de lavabilitate 1 – conform EN 13300.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat: 150 – 200 g/m²

5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii		
	alb (= 3,7 l)		9002438121082	**1 2108**
	bază transparentă (= 4,2 l)		9002438141721	**1 4172**
20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
	alb (= 14,7 l)		9002438120696	**1 2069**
	bază transparentă (= 15,3 l)		9002438141738	**1 4173**

Vopsea Seidenlatex **LX 6000** (Seidenlatex **LX 6000**)

Vopsea de interior pe bază de latex, semimată, rezistentă la frecare, fără solvenți, cu putere mare de acoperire și ușor de pus în operă. Verificată conform EN 13300. Clasa de lavabilitate 1.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat: 150 – 200 g/m²

5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii		
	alb (= 3,7 l)		9002438141745	**1 4174**
	bază transparentă (= 3,6 l)		9002438141752	**1 4175**
20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
	alb (= 14,8 l)		9002438125196	**1 2519**
	bază transparentă (= 16,7 l)		9002438141769	**1 4176**

Vopsea Glanzlatex **LX 7000** (Glanzlatex **LX 7000**)

Vopsea de interior pe bază de latex, lucioasă, rezistentă la frecare, ușor de curățat, fără solvenți, cu putere mare de acoperire și ușor de pus în operă. Clasa de lavabilitate 1.
Colorabilă în grupa 1 de culoare.

Consum pe strat: 150 – 200 g/m²

5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii		
	alb (= 3,7 l)		9002438141714	**1 4171**
20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
	alb (= 14,8 l)		9002438125202	**1 2520**

O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, se găsește la paginile 204 – 207.

2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Vopseluri minerale (Mineralfarben)

Vopsea de var **CA 300** (Kalkfarbe **CA 300**)

Vopsea de var pentru interior, cu capacitate de reglare a umidității în încăpere. Aceasta are putere ridicată de acoperire și o caracteristică de reglare a umidității datorată varului de calitate superioară, de asemenea un grad ridicat de alb. Pentru vopsitorii interioare la pereți și plafoane la construcții noi și la renovări. Pentru finisaje cu difuzie ridicată la vapori, în școli, grădinițe, în instituții publice, precum și pentru renovări. Este recomandată în special pe suprafețe minerale precum tencuieli de toate tipurile, beton, zidărie din piatră de calcar, cât și pentru renovarea finisajelor portante minerale sau silicatice.

Consum pe strat: cca. 150 – 250 g/m²

15 kg (= 10,7 l)	CUTIE	1 palet = 40 cutii	9002438131913	**1 3191**

Calitate îmbunătățită!

Vopsea silicatică albă de interior **SK 500** (Innensilikatfarbe Bioweiß **SK 500**)

Vopsea silicatică pentru interior, ecologică, cu miros redus, difuzie la vapori, putere ridicată de acoperire și prelucrare ușoară. Finisajul rămâne permeabil la vapori și permite astfel schimbul de umiditate la nivelul suportului. Pentru finisaje superioare la pereți și plafoane toate spațiile de locuit, în școli, grădinițe, instituții publice precum și pentru clădirile vechi. Recomandată în special pentru realizarea finisajelor pe suprafețele minerale, precum tencuieli de toate tipurile, beton, zidărie din piatră de calcar precum și pentru renovarea finisajelor minerale – sau vopselurilor silicatice. Verificată conform EN 13300. Rezistența la abraziune umedă: Clasa 3. Raportul de contrast: Capacitate de acoperire 8 m²/litru, Clasa 2. Amorsă: Silikatgrund Fixativ SK 11 (numai pe suporturile fără conținut de ipsos). Culoare: albă.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m²

5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii		
alb (= 3,2 l)			9002438085094	**8509**
15 kg	CUTIE	1 palet = 40 cutii		
alb (= 9,7 l)			9002438085100	**8510**
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
alb (= 16,1 l)			9002438085117	**8511**

- **fără adaosuri de conservare**
- **durabilitate datorată rețetei ecologice și durată de viață mai lungă a finisajului**

Vopsea silicatică de interior **SK 600** (Innensilikatfarbe Supra **SK 600**)

Vopsea silicatică mată de interior, superioară, rezistentă la apă, cu difuzie ridicată la vapori, putere ridicată de acoperire, ecologică, nu conține solvenți, **fără adaosuri de conservare, cu conținut < 5% de compuși organici și are miros redus**. Pentru toate suporturile minerale nevopsite, precum tencuieli, zidărie din piatră de calcar, cât și peste vopseluri silicatice vechi, portante. Pentru realizarea de vopsitorii mate în toate spațiile de locuit, de asemenea în biserici, instituții publice, precum și pentru renovarea clădirilor vechi. Verificată conform EN 13300. Rezistența la abraziune umedă: Clasa 2.
Colorabilă în grupa 1 de culoare.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m²

15 litri	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
alb			9002438155025	**1 5502**

2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Vopseluri izolatoare (Isolierfarben)

Vopsea de izolare Aqua **IF 3000** (Aqua Sperr-Isolierenfarbe **IF 3000**)

Vopsea de izolare pe bază de apă, cu putere mare de acoperire, ecologică, ideală pentru acoperirea petelor de nicotină, cafea, lignină, funingine, apă, aplicabilă în spații interioare și exterioare. Pentru realizarea finisajelor izolatoare la pereți și plafoane, pe suporturi minerale, precum lemn, metale neferoase și PVC dur, în spații interioare și exterioare. Rezistența la abraziune umedă: Clasa 2.
Avantaj: Ca strat de aderență și de finisaj, pe aproape toate suporturile.
Colorabilă în grupa 1 de culoare.

Consum pe strat: 150 – 200 g/m²

5 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii		
alb (= 3,6 l)			9002438121075	**1 2107**
20 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
alb (= 14,3 l)			9002438120276	**1 2027**

Vopsea pentru renovări Express **IF 2010** (Express Renovierfarbe **IF 2010**)

Vopsea pe bază de solvenți, fără conținut de aromați, mată, pe bază de solvenți, rezistentă la oboseală, capacitate de izolare și de acoperire ridicată, pentru pereți și plafoane. Pentru izolarea petelor de nicotină, apă, funingine etc. De ex. hoteluri, hale de fabricație, suprafețe afectate de incendii sau de inundații. Se aplică minim 2 straturi. Diluare: Diluant pentru vopseaua de renovare – Reno-Verdünnung.

Consum pe strat: cca. 250 – 300 g (= cca. 3,5 m²/kg).

5 kg	CUTIE	1 palet = 136 cutii		
alb (= 3,3 l)			9002438126025	**1 2602**
15 kg	CUTIE	1 palet = 30 cutii		
alb (= 10 l)			9002438126032	**1 2603**

Vopseluri speciale (Spezialfarben)

Vopsea pentru incinte umede **AS 5200** (Feuchtraumfarbe **AS 5200**)

Vopsea mată, rezistentă la frecare, pentru incinte umede, cu putere ridicată de acoperire și prelucrare ușoară. Conține adaosuri ce protejează împotriva atacului algelor și mucegaiului. Pentru vopsitorii interioare ușor de curățat, la pereți și plafoane, la construcții noi sau renovări. Ideală pentru piscine, bucătării și băi. Rezistența la abraziune umedă: Clasa 1.
Colorabilă în grupa 1 de culoare.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m²

5 kg (= 3,7 l)	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002438137991	**1 3799**
20 kg (= 14,7 l)	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002438133962	**1 3396**

Vopsea structurată **RF 300** (Raufaserfarbe **RF 300**)

Vopsea ecologică, diluabilă cu apă, fără miros, permeabilă la vapori, capacitate mare de acoperire și egalizare suport. Recomandată la interior ca vopsitorie cu putere ridicată de acoperire pentru realizarea finisajelor structurate la pereți și plafoane. Este foarte eficientă și economică, recomandată de asemenea pentru finisarea elementelor prefabricate din beton.

Consum pe strat: cca. 500 ml/m²

10 litri	CUTIE	1 palet = 40 cutii	9002438085087	**8508**

O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, se găsește la paginile 204 – 207.

2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Vopsea pentru marcare terenuri sport **SC 16** (Sportplatzlinierfarbe **SC 16**)

Vopsea specială cu putere mare de acoperire și eficiență ridicată. Diluabilă cu apă, fără solvenți, emisii reduse. Rezistentă la acțiunea ploii și înghețului. Pentru marcarea terenurilor de sport, inclusiv de fotbal.

Diluare: 1 parte vopsea cu 4 – 6 părți apă

Consum pe strat: consumul exact se stabilește la fața locului funcție de suport și metoda de aplicare. Informativ: 1 găleată pentru cca. 3 marcări.

15 kg	CUTIE	1 palet = 40 cutii		
(= 9,4 l)			9002438100216	**1 0021**

Accesorii (Hilfsmittel)

Tapet din fibră de sticlă Scandatex (Glasgewebe Scandatex)

Tapet din fibră de sticlă – cu design inovativ în 4 modele – pentru „armarea" și decorarea pereților interiori, în special în zonele cu solicitări intense: școli, grădinițe, hoteluri, spitale, hale, expoziții etc. Rezolvă problema defectelor suportului (exemplu: rosturi între plăcile de gips-carton), fisuri, defecte de suprafață. Are o aderență foarte bună la suporturile minerale, nu este inflamabil, nu conține substanțe dăunătoare sănătății, menține stabilă culoarea finisajului. Tapetul se lipește cu Adezivul de tapet D910. Pentru finisare durabilă se recomandă vopselele pe bază de latex sau vopselele epoxidice Murexin. Lățime: 1 m.

6351 (caroiaj normal)	ROLĂ	4 role / cutie, 1 palet = 24 role		
50 m²			9002438093877	**9387**
6164 (caroiaj fin)	ROLĂ	6 role / cutie, 1 palet = 36 role		
50 m²			9002438093884	**9388**
6345 (caroiaj grosier)	ROLĂ	4 role / cutie, 1 palet = 24 role		
30 m²			9002438093891	**9389**
6354 (în formă de V)	ROLĂ	4 role / cutie, 1 palet = 24 role		
30 m²			9002438093907	**9390**

Adeziv pentru tapet **D 910** (Glasgewebeklebstoff **D 910**)

Adeziv superior în dispersie, gata preparat, fără solvenți, cu miros redus și cu aderență ridicată. Recomandat la interior, pe suprafețele pereților, pentru lipirea tapetelor textile de toate tipurile (din plasă sau țesute) cu dos din hârtie și a tapetelor din plasă de fibră de sticlă, în special a tapetului din fibră de sticlă Scandatex. Cod GIS: D 1. Șpaclu A1 sau trafalet.

Consum: cca. 250 – 350 g/m² în funcție de suport și tapet

6 kg	CUTIE	1 palet = 85 cutii	9002689062486	**6248**
15 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002689084303	**8430**

2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Produse speciale (Sonderprodukte)

Vopsea culori intense **VF 4000** (Volltonfarbe **VF 4000**)

Vopsea în dispersie, diluabilă cu apă, ecologică, cu miros redus, rezistentă la factorii climatici, la UV și la frecare, impermeabilă, cu difuzie la vapori, disponibilă în tonuri intense. Pentru fațade rezistente la factorii climatici și finisaje interioare rezistente la frecare, precum și pentru colorarea vopselurilor în dispersie de fațada și de interior, a tencuielilor pe bază de rășini sintetice. De asemenea pentru obținerea de vopsitorii strălucitoare, pentru realizarea pe fațade a scrierilor sub formă de reclamă.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m²

100 g FLACON 12 flacoane / cutie, 1 palet = 2016 flacoane

blau / albastru (cca. RAL 5002)	9002438008284	**0 0828**
gelb* / galben (cca. RAL 1018)	9002438008253	**0 0825**
grün / verde (cca. RAL 6016)	9002438008291	**0 0829**
orange* / portocaliu (cca. RAL 2004)	9002438008260	**0 0826**
rot* / rosu (cca. RAL 3020)	9002438008277	**0 0827**
braun / maro (cca. RAL 8007)	9002438008338	**0 0833**
ocker / ocru (cca. RAL 1006)	9002438008307	**0 0830**
oxydrot / rosu oxid (cca. RAL 3009)	9002438008321	**0 0832**
schwarz / negru (cca. RAL 9005)	9002438008345	**0 0834**
weiß / alb (cca. RAL 9010)	9002438008383	**0 0838**

1 kg DOZĂ 12 doze / cutie, 1 palet = 504 doze

blau / albastru (cca. RAL 5002)	9002438159665	**1 5966**
gelb* / galben (cca. RAL 1018)	9002438159627	**1 5962**
grün / verde (cca. RAL 6016)	9002438159672	**1 5967**
orange* / portocaliu (cca. RAL 2004)	9002438159641	**1 5964**
rot* / rosu (cca. RAL 3020)	9002438159658	**1 5965**
braun / maro (cca. RAL 8007)	9002438159696	**1 5969**
ocker / ocru (cca. RAL 1006)	9002438159634	**1 5963**
oxydrot / rosu oxid (cca. RAL 3009)	9002438159689	**1 5968**
schwarz / negru (cca. RAL 9005)	9002438159702	**1 5970**
weiß / alb (cca. RAL 9010)	9002438159719	**1 5971**

5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii

blau / albastru (cca. RAL 5002)	9002438012243	**0 1224**
gelb* / galben (cca. RAL 1018)	9002438012212	**0 1221**
grün / verde (cca. RAL 6016)	9002438192259	**1 9225**
orange* / portocaliu (cca. RAL 2004)	9002438012229	**0 1222**
rot* / rosu (cca. RAL 3020)	9002438012236	**0 1223**
braun / maro (cca. RAL 8007)	9002438007973	**0 0797**
ocker / ocru (cca. RAL 1006)	9002438007966	**0 0796**
oxydrot / rosu oxid (cca. RAL 3009)	9002438012274	**0 1227**
schwarz / negru (cca. RAL 9005)	9002438007980	**0 0798**

* Rezistența la UV este limitată – este aplicabilă condiționat pe suprafețe exterioare

Instalații de colorare și malaxare (Farbmischanlage und Rüttler)

Malaxoare moderne, computerizate. Proces de dozare complet automatizat, inclusiv mecanism central automat de malaxare. Design modern.

2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Pigment – pastă de colorare **MIX 24** (Abtönpaste **MIX 24**)

Pastă de colorare universală, pentru finisaje rezistente la UV și la factorii climatici, în special pentru colorare în Murexin MIX System.

1 litru DOZĂ 1 palet = 420 doze

Weiß WX 11 / Alb WX 11	9002438150686	**1 5068**
Oxidgelb YX 10 / Galben oxid YX 10	9002438150662	**1 5066**
Oxidschwarz CX 10 / Negru oxid CX 10	9002438150655	**1 5065**
Schwarz CH 9 / Negru CH 9	9002438150693	**1 5069**
Blau BH 3 / Albastru BH 3	9002438150778	**1 5077**
Oxidtürkis GX 12 / Turcoaz oxid GX 12	9002438150877	**1 5087**
Zitronengelb YH 3 / Galben citron YH 3	9002438150860	**1 5086**
Magenta MH 3	9002438150846	**1 5084**
Gelb YM 4 / Galben YM 4	9002438150785	**1 5078**
Oxidorange YX 14 / Portocaliu oxid YX 14	9002438150938	**1 5093**
Oxidblau BX 10 / Albastru oxid BX 10	9002438150907	**1 5090**
Oxidhellgelb YX 12 / Galben deschis oxid YX 12	9002438150945	**1 5094**
Rot RH 6 / Roșu RH 6	9002438150884	**1 5088**
Orange OM 3 / Portocaliu OM 3	9002438150891	**1 5089**
Grün LS / Verde LS	9002438156435	**1 5643**
Oxidrot YS / Roșu oxid YS	9002438150730	**1 5073**

Weiß KL / Alb KL	9002438150648	**1 5064**
Oxidgelb TL / Galben oxid TL	9002438150631	**1 5063**
Schwarz XL / Negru XL	9002438150679	**1 5067**
Gelb QI / Galben QI	9002438150747	**1 5074**
Blau RA / Albastru RA	9002438150709	**1 5070**
Orange UL / Portocaliu UL	9002438156428	**1 5642**
Rot AM / Roșu AM	9002438150822	**1 5082**
Magenta BL	9002438150839	**1 5083**

Paletare (Farbfächer)

MUREXIN World of Colours

1 buc.		**1 6461**

RAL

1 buc.		**6565**

NCS Index 1950

1 buc.		**1 0611**

1050 Collection

1 buc.		**1 1745**

MUREXIN Vopsea lazur pentru lemn HL 2500

1 buc.		**7077**

MUREXIN Vopsea lazur pentru lemn HL 3500

1 buc.		**1 0358**

MUREXIN Essence of Colours

1 buc.		**1 5734**

MUREXIN TAO – Culori în trend 2017

1 buc.		**1 6986**

TAO: 25 de culori în trend.

Pornind de la succesul imens pe care l-a avut paletarul Essence of Colours, Murexin păstrează ideea de Feng Shui și creează paletarul **„TAO – Culori în Trend”**. Inspirat de elementele Pământ, Metal, Foc, Apă și Lemn, este prezentată actuala paletă de culori în nuanțe calde și reci, care sunt mai puternice și mai pregnante decât cele de dinainte.

Natura în trend

La configurarea noilor culori, experții MUREXIN au avut în vedere trendurile actuale și prognozele coloristice viitoare. În prezent sunt în trend tonurile pământii roșcate, griul metalic, tonurile portocalii aprinse, albastrul inspirat din apă, până la verdele liniștitor. Culori care emană naturalețe, echilibru, stil și care pot fi combinate în armonie, într-o multitudine de modalități cu stilul de viață actual.

Paletarul ca suport pentru consiliere

Odată cu introducerea noului Paletar T**AO – Culori în Trend**, MUREXIN pune la dispoziția aplicatorilor și a specialiștilor în amenajări interioare, un suport valoros de consiliere, care poate fi de ajutor în discuțiile cu clienții.
Toate produsele MUREXIN – MIX din gama vopselurilor de interior, a vopselurilor de exterior, lacuri și tencuieli decorative sunt colorabile conform paletarului **TAO – Culori în Trend**.

Finisaje creative pentru pereți cu TAO Dekospachtel

Gletul **Maximo M 75** se poate colora și conform paletarului **TAO – Culori în Trend**. Astfel se pot obține suprafețe gletuite decorative, individuale. Imaginile cu prelucrarea de pe pagina următoare vă ajută să vă formați o părere despre Maximo Dekorsystem.

TAO-Trendfarben

- Suport de consiliere în alegerea culorilor
- Propuneri de combinații de culori
- Armonie pentru orice ambient
- Dekospachtel

Dekorsystem Maximo
= Glet Maximo M 75 + TAO – Culori în Trend

Tendința către individualitate este permanentă și privește o multitudine din aspectele vieții. Pereții locuinței nu fac excepție de la această regulă. Odată cu introducerea inovativului Dekorsystem Maximo, MUREXIN pune accentul atât pe finisarea creativă a pereților locuinței, cât și pe îmbunătățirea calității aerului interior.

Argila naturală capătă culoare

Conținutul de argilă al Gletului **Maximo M 75** asigură îmbunătățirea climatului interior, deoarece argila absoarbe umiditatea din aer și o cedează ulterior. Gletul **Maximo M 75** este acum disponibil în 25 de culori conform paletarului **TAO – Culori în Trend**, iar lucrările de pregătire și de finisare a suprafețelor sunt reunite într-o singură etapă: cu câteva mișcări de gletieră se obține o suprafață individuală, cu aspect estetic deosebit și cu design unic, de la culori naturale pale până la culori puternice, elegante, cu efect metalic. Pentru aplicator aceasta înseamnă economie de timp și implicit de bani pentru client, sau altfel spus – rezultate Maximo.

Broșură

www.murexin.ro

Glet colorat **Maximo M 75**

Avantaje produs!

- Pe bază de argilă naturală
- Difuzie la vapori
- Climat interior îmbunătățit
- Aplicabil ca Dekorsystem Maximo în culorile TAO - Trend
- Pentru cerințe individuale ale clienților

NOU

Mai multe informații la pagina 164

3. FINISAJE EXTERIOARE (Außenanstriche)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Eficiență ridicată!

Vopsea de fațadă Austrosil **SX 40** (Fassadenfarbe Austrosil **SX 40**)

Vopsea mată pentru fațade pe bază de siloxan, cu grad ridicat de difuzie la vapori, rezistentă la factorii climatici. Conține adaosuri împotriva dezvoltării bacteriilor, a mușchiului de copac și a algelor. Aplicabilă pe tencuieli minerale și pe tencuieli decorative, noi sau vechi. Valoare Sd: 0,08 m.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat: pe tencuieli fine: cca. 150 – 200 g/m²
pe tencuieli grosiere: cca. 250 – 350 g/m²

5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii		
alb (= 3,3 l)	9002438142056	**1 4205**
bază transparentă (= 3,4 l)	9002438142063	**1 4206**

20 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii		
alb (= 13,3 l)	9002438153335	**1 5333**
bază transparentă (= 13,8 l)	9002438153359	**1 5335**

Eficiență ridicată!

Vopsea acrilică pentru fațade **RA 50** (Fassadenacrylfarbe **RA 50**)

Vopsea pentru fațadă pe bază de acrilat superior, diluabilă cu apă. Prezintă aderență foarte bună pe suporturi alcalice și este stabilă la factorii climatici și la lumină. Recomandată pentru realizarea finisajelor fără risc de îngălbenire, rezistente la alcalii și cu aderență deosebită. Aplicabilă atât pe tencuieli nevopsite, cât și în domeniul renovărilor pe vopseluri vechi aderente, la interior și exterior. Pe suporturi minerale precum tencuieli de var-ciment și tencuieli de ciment, tencuieli strop, tencuieli decorative, precum și pe beton.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat: pe tencuieli fine: cca. 150 – 200 g/m²
pe tencuieli grosiere: cca. 250 – 350 g/m²

5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii		
alb (= 3,1 l)	9002438137267	**1 3726**
bază transparentă (= 3,4 l)	9002438137274	**1 3727**

20 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii		
alb (= 12,5 l)	9002438153366	**1 5336**
bază transparentă (= 13,8 l)	9002438153397	**1 5339**

Eficiență ridicată!

Vopsea silicatică pentru fațade Supra **SK 60** (Fassadensilikatfarbe Supra **SK 60**)

Vopsea pe bază de silicat, mată, netedă, cu putere foarte bună de acoperire, rezistentă la factorii climatici conform VOB Partea C, DIN 18363 și rezistentă la spălare conform DIN 53778 în spații interioare, cu permeabilitate extrem de ridicată la vaporii de apă. Este ecologică, economică și ușor de prelucrat. Pentru realizarea finisajelor mate la exterior și a finisajelor rezistente la spălare în spațiile interioare. Pentru acoperiri la fațade și pereți pe suporturi minerale la interior și exterior, precum tencuieli de var, var-ciment și tencuieli de ciment, beton, piatră naturală, zidărie din piatră de calcar. Nu este recomandată pe uleiurile și lacurile în dispersie lucioase, pe lemn, material plastic și suporturi cu eflorescențe. Amorsă: Silikatgrund Fixativ SK 11. Valoare Sd: 0,06 m.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat: pe tencuieli fine: cca. 150 – 250 g/m²
pe tencuieli grosiere: cca. 250 – 350 g/m²

5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii		
alb (= 3,3 l)	9002438141431	**1 4143**
bază transparentă (= 3,3 l)	9002438141448	**1 4144**

20 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii		
alb (= 13,3 l)	9002438153403	**1 5340**
bază transparentă (= 13,3 l)	9002438153410	**1 5341**

O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, se găsește la paginile 204 – 207.

3. FINISAJE EXTERIOARE (Außenanstriche)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

- sehr ergiebig
- selbstreinigend
- diffusionsoffen

Calitate îmbunătățită!

Vopsea siliconică pentru fațade Siloxan **SX 80** (Fassadensilikonharzfarbe Siloxan **SX 80**)

Vopsea pe bază de rășină siliconică cu efect de perlare, pentru suprafețe interioare și exterioare. Este mată, netedă, rezistentă la factorii climatici conform VOB, Partea C, DIN 18363. Este aderentă, respinge apa și murdăria, rezistentă la îngălbenire și îmbătrânire, foarte permeabilă la vaporii de apă, impermeabilă la apă conform DIN 4108, permeabilă la CO_2 motiv pentru care este recomandată pe tencuielile cu conținut bogat de var. Rezistentă la noxele din atmosferă. Finisaj superior pentru fațade impermeabile la apă, cu difuzie ridicată la vapori, cu aplicare pe suporturi minerale, respectiv renovări peste finisajele silicatice vechi, aderente (mate), peste vopseluri în dispersie, precum și peste tencuieli decorative pe bază de rășini. Valoare Sd: 0,07 m.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat: pe tencuieli fine: cca. 150 – 220 g/m²
pe tencuieli grosiere: cca. 200 – 300 g/m²

5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii		
alb (= 3,3 l)	9002438141486	**1 4148**
bază transparentă (= 3,4 l)	9002438141493	**1 4149**

20 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii		
alb (= 13,3 l)	9002438153441	**1 5344**
bază transparentă (= 13,8 l)	9002438153458	**1 5345**

Vopsea de fațadă Euro Housepaint **RA 100** (Euro Housepaint **RA 100**)

Vopsea de fațadă universală mat-mătăsos, în dispersie, pe bază de acril pur-diluabilă, ecologică, foarte ușoară, aplicare în strat subțire, uscare rapidă, aderență foarte bună, permeabilă la vapori, rezistentă la ploaie, elasticitate ridicată, rezistentă la alcalii. Proprietăți excelente, pe suporturi minerale – beton, zidării, tencuieli, armociment, sisteme elastice vechi, lemn, metal, PVC dur, la exterior. Sd: < 0,2 m.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m²

2,5 litri CUTIE 1 palet = 84 cutii		
alb	9002438141394	**1 4139**
bază transparentă	9002438141400	**1 4140**

12,5 litri CUTIE 1 palet = 24 cutii		
alb	9002438141417	**1 4141**
bază transparentă	9002438141424	**1 4142**

Tencuială roluită **RP 05** (Rollputz **RP 05**)

Tencuială pe bază de rășini sintetice, culoare albă, aplicare simplă – ca și vopseaua, cu trafaletul. Fără solvenți, rezistentă la intemperii, loviri, lasă peretele să respire. Se poate aplica pe suporturi din beton, ciment, gips carton, polistiren, OSB, la interior și exterior. Granulă max.: cca. 2 mm.

Consum pe strat: cca. 1 kg/m²

25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii		
alb	9002438125660	**1 2566**

Calitate superioară pentru toate utilizările!

MUREXIN oferă profesioniștilor un sortiment complet în cadrul capitolului Tehnica vopsitoriilor și a finisajelor: de la grunduri pentru toate suporturile uzuale, până la lazururi și vopseluri de protecție împotriva factorilor climatici. Sub numele D-TEQ, MUREXIN vă pune la dispoziție linia de produse premium din domeniul Lacurilor & Lazururilor, care răspund celor mai ridicate exigențe.

Ce reprezintă simbolul D-TEQ?

Litera **D** vine de la Durlin – o marcă cu tradiție, care de câțiva ani a fost integrată în portofoliul de produse Murexin. **T**-ul vine de la tehnologia modernă, care asigură timpi de uscare rapizi și caracteristici de prelucrare excelente. Litera **E** simbolizează eficiența produselor. Experiența acumulată de-a lungul zecilor de ani de către MUREXIN – o societate austriacă cu tradiție, împreună cu tehnica modernă utilizată pentru fabricarea produselor, contribuie la obținerea unor produse de înaltă calitate – Qualität – de aici vine litera **Q**.

45000 de culori pentru Profesioniști

În privința culorilor MUREXIN acoperă toate dorințele: o mare parte a produselor **D-TEQ** și o paletă diversă de lacuri sunt colorabile. Vă stau la dispoziție 190 de culori conform paletarului RAL și alte 45.000 de tonuri de culoare. Și în domeniul protecțiilor și produselor de întreținere profesionale pentru lemn se regăsește Lazurul pentru lemn Aqua **HL 3500** în culorile în trend, produs diluabil cu apă, aplicabil în strat subțire, cu efect de profunzime și paletă coloristică variată și care deschide o multitudine de posibilități de utilizare. Lazurul penetrează în adâncime lemnul, diminuează efectul razelor UV și conferă protecție lemnului împotriva factorilor climatici.

Broșură

www.murexin.ro

Lazur pentru lemn Aqua
HL 3500

Avantaje produs!

- Diluabil cu apă
- Pe bază de rășină alchidică
- Efect de profunzime
- Culori în trend

Mai multe informații la pagina 195

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Pregătire suport (Vorbereiten)

Produs curățare Zinc-Aluminiu **ZA 110** (Zink-Alu Reiniger **ZA 110**)

Produs de curățare concentrat pentru uz industrial, în spații comerciale și casnic, care se poate dilua până la 1 : 10 cu apă. Utilizat în industria de prelucrare a metalelor, industria de mase plastice, farmaceutică și alimentară, spitale, industria producătoare de vopseluri și lacuri, în agricultură. Produsul este ecologic.

1 litru	BIDON	8 bidoane /cutie, 1 palet = 312 bidoane	9002438217044	**2 1704**

Produs îndepărtare rugină **FE 10** (Rostentferner **FE 10**)

Produs de îndepărtare a ruginii pe bază de acid fosforic. Pe lângă efectul rapid pe care produsul îl are și pelicularizarea bună, acesta conține inhibitori, ceea ce conferă siguranța că numai rugina va fi îndepărtată, nu și luciul metalului. De asemenea produsul îndepărtează pe lângă urmele de rugină și resturile de var și ciment precum și depunerile de calcar. Îndepărtează rugina din locurile greu accesibile și de pe suprafețele reduse. Nu atacă luciul metalului, are efect rapid și de pasivare a suprafeței.

500 ml	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 600 bidoane	9002438004613	**0 0461**
1 litru	BIDON	6 bidoane / cutie, 1 palet = 360 bidoane	9002438004620	**0 0462**

Chituri de șpaclu (Spachtelkitte)

Chit de șpaclu Durapid **SK 50** (Spachtelkitt Durapid **SK 50**)

Chit de șpaclu pe bază de rășini, cu prelucrare ușoară și randament ridicat. Uscare rapidă chiar și în condiții de umiditate ridicată și temperaturi scăzute, grad ridicat de alb, capacitate de umplere și de acoperire foarte bune. Pentru șpăcluirea la interior și exterior a suprafeței grunduite a lemnului, a metalului grunduit și a vopselurilor vechi intacte. Grosimea maximă a stratului proaspăt: 700 µm.

800 g	CUTIE	12 cutii / pachet, 1 palet = 648 cutii		
alb			9002438001148	**0 0114**
2,5 kg	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 288 cutii		
alb			9002438078027	**7802**

Chit de șpaclu fin Durapid **SK 60** (Feinspachtel Durapid **SK 60**)

Chit de umplere pentru reparații, în dispersie, fără conținut de solvenți și substanțe nocive, cu capacitate bună de umplere, împiedică formarea ruginii, fără risc de fisurare în grosime de până la 1 mm a stratului proaspăt. Eficiență ridicată, se pot aplica straturi succesive la intervale scurte de timp, se șlefuiește ușor. Pentru lucrări de șpăcluire pe lemnul grunduit (la interior), pe tencuieli, beton și metal grunduit (la interior și exterior). Recomandat de asemenea ca și chit de șpaclu pentru umplere și de acoperire a petelor pe suprafețe reduse. La exterior, chitul de șpaclu Durapid SK 60 trebuie vopsit imediat după uscare.

400 g	TUB	12 tuburi / cutie, 1 palet = 1296 tuburi		
alb			9002438101237	**1 0123**
1,3 kg	TUB	10 tuburi / cutie, 1 palet = 480 tuburi		
alb			9002438111991	**1 1199**

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Amorse – Grunduri (Grundieren)

Grund protecție anti-rugină Alupren **LV 10** (Rostschutzgrund Alupren **LV 10**)

Grundul protecție anti-rugină nu conține plumb și crom, conține pigmenți superiori cu efect anti-coroziv. Combinația alchid-rășină utilizată ca și liant asigură o grunduire cu efect de protecție la coroziune și caracteristici foarte bune de prelucrare ulterioară. Recomandat ca protecție anti-corozivă și grund la construcțiile metalice, la mașini și echipamente de construcții, precum și pentru construcțiile metalice de toate tipurile. Diluare: Diluant TE 300 sau Diluant SV 100.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m²

750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii		
	gri		9002438153922	**1 5392**
	cărămiziu		9002438153939	**1 5393**
2,5 Litri	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii		
	gri		9002438011529	**0 1152**
	cărămiziu		9002438011147	**0 1114**

Amorsă rapidă **LV 20** (Quick Primer **LV 20**)

Amorsa rapidă LV 20 nu conține plumb și crom, conține pigmenți superiori cu efect anti-coroziv. Combinația alchid-rășină utilizată ca și liant asigură o grunduire cu efect de protecție la coroziune și caracteristici foarte bune de prelucrare ulterioară. Recomandat ca protecție anti-corozivă și grund la construcțiile metalice, la mașini și echipamente de construcții, precum și pentru construcțiile metalice de toate tipurile. Diluare: Diluant TE 300 sau Diluant SV 100.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m²

1 kg	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii		
	alb		9002438008420	**0 0842**
	gri-verzui		9002438000301	**0 0030**
	roșu oxid		9002438000424	**0 0042**
5 kg	CUTIE	1 palet = 136 cutii		
	alb		9002438008437	**0 0843**
	gri-verzui		9002438000318	**0 0031**
	roșu oxid		9002438000431	**0 0043**
30 kg	CUTIE	1 palet = 14 cutii		
	alb		9002438023508	**0 2350**
	gri-verzui		9002438125646	**1 2564**
	roșu oxid		9002438125653	**1 2565**

O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, se găsește la paginile 204 – 207.

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Grund universal **LV 30** (Allgrund **LV 30**)

Grund universal cu utilizare la interior și exterior, cu prelucrare ușoară, uscare rapidă și aderență bună, conține pigmenți activi de protecție anti-coroziune, recomandat ca amorsă pentru vopselurile aplicate pe corpurile de încălzire la temperaturi de până la 80°C. Amorsă cu uscare rapidă pentru vopsitorii pe suprafețe din oțel, suprafețe zincate, aluminiu, cupru, PVC-dur, lemn și materiale lemnoase. Diluare: Diluant Universal UV 80.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.
Colorabilă în 131 culori RAL și în alte peste 35000 de culori.

Consum pe strat: cca. 150 – 170 ml/m²

750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii		
	alb		9002438122492	**1 2249**
	bază transparentă		9002438160043	**1 6004**
2,5 Litri	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii		
	alb		9002438122645	**1 2264**
	bază transparentă		9002438160050	**1 6005**

De acum colorabil!

Amorsă pe bază de rășini sintetice **LV 40** (KH-Grundfarbe **LV 40**)

Amorsă cu putere ridicată de acoperire și prelucrare ușoară, rezistentă la temperaturi până la 100°C. Utilizare universală la interior și exterior ca amorsă pentru vopseluri, aplicabilă prin pensulare sau pulverizare (inclusiv Airless) pe lemn, metal, de asemenea pentru corpuri de încălzit. Reprezintă amorsa ideală pentru vopselurile pe bază de rășini sintetice. Diluare: Diluant TE 300 sau Diluant SV 100.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m²

1 kg	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii		
	alb		9002438126131	**1 2613**
6 kg	CUTIE	1 palet = 136 cutii		
	alb		9002438126148	**1 2614**

Vopseluri – Lacuri pe bază de solvenți (Lacke LM)

Vopsea **KHX 90** (Malerlack **KHX 90**)

Vopsea lucioasă pe bază de rășini sintetice cu excelente caracteristici de prelucrare. Rezistentă la șocuri și la zgâriere, are capacitate ridicată de acoperire, este rezistentă la factorii climatici, și își menține gradul de luciu în timp. Este recomandată pentru vopsitorii de calitate superioară pe lemn și metal, la interior și exterior, precum mobilier, uși, ferestre, plase, conducte, uși de garaj, zone de soclu. În varianta colorată se pretează de asemenea și pentru corpurile de încălzire cu apă caldă. Diluare: Diluant TE 300.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.
Colorabilă în 166 culori RAL și în alte peste 37000 de culori.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m²

750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii		
	alb		9002438156169	**1 5616**
	bază transparentă		9002438156183	**1 5618**
2,5 Litri	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii		
	alb		9002438156176	**1 5617**
	bază transparentă		9002438156190	**1 5619**

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Vopsea **KHX 50** (Malerlack **KHX 50**)

Vopsea semimată pe bază de rășini sintetice cu caracteristici excelente de prelucrare. Rezistentă la șocuri și la zgâriere, are capacitate ridicată de acoperire, este rezistentă la factorii climatici, și își menține gradul de luciu în timp. Este recomandată pentru vopsitorii de calitate superioară pe lemn și metal, la interior și exterior, precum mobilier, uși, ferestre, plase, conducte, uși de garaj, zone de soclu. În varianta colorată se pretează de asemenea și pentru corpurile de încălzire cu apă caldă. Diluare: Diluant TE 300.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.
Colorabilă în 166 culori RAL și în alte peste 37000 de culori.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m²

750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii		
	alb		9002438156107	**1 5610**
	bază transparentă		9002438156138	**1 5613**
2,5 litri	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii		
	alb		9002438156114	**1 5611**
	bază transparentă		9002438156145	**1 5614**

Vopsea **VLX 50** (Ventilack **VLX 50**)

Vopsea semi-lucioasă pe bază de uleiuri și rășini alchidice și solvenți fără aromați, pentru zonele de ventilație (ferestre), formează un film rezistent la șocuri și impermeabil la apă, asigură o bună acoperire în zona muchiilor. Recomandată la interior și exterior ca grund, ca strat intermediar și strat de finisaj pe tâmplării din lemn și materiale lemnoase, ca strat intermediar și strat de finisaj pe suprafețe din metal și PVC-dur (cu suprafața fără agent de separare) după pregătirea corespunzătoare a suportului. Diluare: Diluant TE 300.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.
Colorabilă în 157 culori RAL și în alte peste 37000 de culori.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m²

750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii		
	alb		9002438156268	**1 5626**
	bază transparentă		9002438156282	**1 5628**
2,5 litri	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii		
	alb		9002438156275	**1 5627**
	bază transparentă		9002438156299	**1 5629**

- **eficientă**
- **conținut ridicat de corpuri solide**
- **caracteristici optime de prelucrare**

Vopsea albă **SE 50** (Weißlack **SE 50**)

Vopsea superioară profesională, albă cu conținut ridicat de dioxid de titan, rezistentă la factorii climatici, ce are la bază pigmenți fără conținut de plumb și crom. Prelucrarea este ușoară, iar suprafața finală are un aspect semimat omogen, acoperă foarte bine muchiile. Finisajul este rezistent la uzură, la frecare și se curăță ușor. Este recomandată la interior și exterior pe lemn și materiale lemnoase, metale și suporturi minerale după pregătirea corespunzătoare și amorsare. Diluare: Diluant TE 300.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m²

2,5 litri	CUTIE	4 cutii / cutie, 1 palet = 128 cutii		
	alb		9002438156015	**1 5601**

O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, se găsește la paginile 204 – 207.

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

De acum colorabil!

Vopsea pentru corpuri de încălzit **HKL 90** (Heizkörperlack **HKL 90**)

Vopsea cu capacitate de acoperire ridicată în special în zona muchiilor, fără risc de îngălbenire. Caloriferul poate fi pornit imediat după uscare. Vopseaua are aderență ridicată, este elastică și rezistentă la șocuri. Este recomandată pentru vopsirea corpurilor de încălzire care funcționează cu apă sau cu abur până la temperaturi de +120° C. Finisajul obținut este de email lucios. Pentru a reduce riscul de îngălbenire al finisajului trebuie ca instalația de încălzire să fie pornită la scurt timp după uscarea vopselei. Diluare: Diluant TE 300.

Consum pe strat: cca. 100 ml/m²

750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii	
alb		9002438001612	**0 0161**
2,5 litri	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 144 cutii	
alb		9002438001629	**0 0162**

Protecție anti-corozivă și vopsea **FE 100** (Roststopp Ferabrin **FE 100**)

Grund-protecție anti-corozivă și vopsea de finisaj, într-un singur produs (3 într-unul). Produsul nu conține plumb, nu are tendință de scurgere, are efect anti-coroziv, este rezistent la factorii climatici, și ușor de prelucrat. Se aplică într-un strat pe metal, aluminiu, suprafețe zincate, precum jgheaburi, uși de garaj, acoperișuri din tablă, etc. La aplicare nu este necesară diluarea. Curățarea sculelor se face cu Diluant Nitro AF 200.
Colorabilă în grupa 1 de culoare.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m²

750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii	
oxydrot – roșu oxid		9002438007928	**0 0792**
resedagrün – verde reseda		9002438007881	**0 0788**
silbergrau – argintiu		9002438007843	**0 0784**
anthrazitgrau – gri antracit		9002438007904	**0 0790**
sepiabraun – maro sepia		9002438007867	**0 0786**
weiß – alb		9002438007942	**0 0794**
2,5 litri	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii	
oxydrot – roșu oxid		9002438007935	**0 0793**
resedagrün – verde reseda		9002438007898	**0 0789**
silbergrau – argintiu		9002438007850	**0 0785**
anthrazitgrau – gri antracit		9002438007911	**0 0791**
sepiabraun – maro sepia		9002438007874	**0 0787**
weiß – alb		9002438007959	**0 0795**
10 litri	CUTIE	1 palet = 30 cutii	
oxydrot – roșu oxid		9002438113384	**1 1338**
resedagrün – verde reseda		9002438113391	**1 1339**
silbergrau – argintiu		9002438213381	**2 1338**
anthrazitgrau – gri antracit		9002438163389	**1 6338**
sepiabraun – maro sepia		9002438243388	**2 4338**

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Vopsea lucioasă **KH 90** (Glanzlack **KH 90**)

Vopsea cu grad de luciu ridicat, pe bază de rășini sintetice, fără aromați, cu prelucrare ușoară, luciu stabil, fără risc de decolorare, rezistentă la șocuri, cu putere ridicată de acoperire, uscare rapidă, durabilitate extinsă, rezistență bună la factorii climatici. Pentru vopsirea decorativă la interior și exterior pe metal, lemn, de ex. ferestre, uși, mobilier, balustrade, porți. Recomandată și în nuanțe colorate pentru vopsirea corpurilor de încălzire care funcționează cu apă caldă până la 90°C. Diluare: Diluant TE 300.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m²

250 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 1080 cutii

incolor	9002438127770	**1 2777**
beige RAL 1001 – *în limita stocului disponibil*	9002438127817	**1 2781**
rapsgelb RAL 1021	9002438127824	**1 2782**
feuerrot RAL 3000	9002438127831	**1 2783**
enzianblau RAL 5010	9002438127848	**1 2784**
laubgrün RAL 6002	9002438127855	**1 2785**
moosgrün RAL 6005	9002438127794	**1 2779**
silbergrau RAL 7001	9002438127862	**1 2786**
lichtgrau RAL 7035	9002438127879	**1 2787**
lehmbraun RAL 8003	9002438127886	**1 2788**
nussbraun RAL 8011	9002438127893	**1 2789**
schokoladenbraun RAL 8017	9002438127909	**1 2790**
tiefschwarz RAL 9005	9002438127800	**1 2780**
reinweiß RAL 9010	9002438127787	**1 2778**

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii

incolor	9002438127923	**1 2792**
beige RAL 1001 – *în limita stocului disponibil*	9002438128241	**1 2824**
rapsgelb RAL 1021	9002438127961	**1 2796**
feuerrot RAL 3000	9002438127978	**1 2797**
enzianblau RAL 5010	9002438127985	**1 2798**
laubgrün RAL 6002	9002438127992	**1 2799**
moosgrün RAL 6005	9002438127947	**1 2794**
silbergrau RAL 7001	9002438128005	**1 2800**
lichtgrau RAL 7035	9002438128012	**1 2801**
lehmbraun RAL 8003	9002438128029	**1 2802**
nussbraun RAL 8011	9002438128036	**1 2803**
schokoladenbraun RAL 8017	9002438128043	**1 2804**
tiefschwarz RAL 9005	9002438127954	**1 2795**
reinweiß RAL 9010	9002438127930	**1 2793**

2,5 litri CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii

incolor	9002438128067	**1 2806**
beige RAL 1001 – *în limita stocului disponibil*	9002438128265	**1 2826**
rapsgelb RAL 1021	9002438128104	**1 2810**
feuerrot RAL 3000	9002438128111	**1 2811**
enzianblau RAL 5010	9002438128128	**1 2812**
laubgrün RAL 6002	9002438128135	**1 2813**
moosgrün RAL 6005	9002438128081	**1 2808**
silbergrau RAL 7001	9002438128142	**1 2814**
lichtgrau RAL 7035	9002438128159	**1 2815**
lehmbraun RAL 8003	9002438128197	**1 2819**
nussbraun RAL 8011	9002438128203	**1 2820**
schokoladenbraun RAL 8017	9002438128210	**1 2821**
tiefschwarz RAL 9005	9002438128098	**1 2809**
reinweiß RAL 9010	9002438128074	**1 2807**

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Vopsea semimată **KH 50** (Seidenmattlack **KH 50**)

Vopsea semimată, pe bază de rășini sintetice, fără aromați, cu prelucrare ușoară, cu putere ridicată de acoperire, uscare rapidă, durabilitate extinsă, rezistență bună la factorii climatici. Pentru vopsirea decorativă la interior și exterior pe metal, lemn, de ex. ferestre, uși, mobilier, balustrade, porți. Recomandată și în nuanțe colorate pentru vopsirea corpurilor de încălzire care funcționează cu apă caldă până la 90°C. Diluare: Diluant TE 300.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m²

250 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 1080 cutii

incolor	9002438128272	**1 2827**
beige RAL 1001 – *în limita stocului disponibil*	9002438128289	**1 2828**
rapsgelb RAL 1021	9002438128296	**1 2829**
feuerrot RAL 3000	9002438128302	**1 2830**
enzianblau RAL 5010	9002438128319	**1 2831**
laubgrün RAL 6002	9002438128333	**1 2833**
moosgrün RAL 6005	9002438128340	**1 2834**
silbergrau RAL 7001	9002438128357	**1 2835**
lichtgrau RAL 7035	9002438128364	**1 2836**
lehmbraun RAL 8003	9002438128371	**1 2837**
nussbraun RAL 8011	9002438128388	**1 2838**
schokoladenbraun RAL 8017	9002438128395	**1 2839**
tiefschwarz RAL 9005	9002438128418	**1 2841**
reinweiß RAL 9010	9002438128425	**1 2842**

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii

incolor	9002438128432	**1 2843**
beige RAL 1001 – *în limita stocului disponibil*	9002438128449	**1 2844**
rapsgelb RAL 1021	9002438128456	**1 2845**
feuerrot RAL 3000	9002438128463	**1 2846**
enzianblau RAL 5010	9002438128470	**1 2847**
laubgrün RAL 6002	9002438128487	**1 2848**
moosgrün RAL 6005	9002438128494	**1 2849**
silbergrau RAL 7001	9002438128500	**1 2850**
lichtgrau RAL 7035	9002438128517	**1 2851**
lehmbraun RAL 8003	9002438128524	**1 2852**
nussbraun RAL 8011	9002438128531	**1 2853**
schokoladenbraun RAL 8017	9002438128548	**1 2854**
tiefschwarz RAL 9005	9002438128562	**1 2856**
reinweiß RAL 9010	9002438128579	**1 2857**

2,5 litri CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii

incolor	9002438128583	**1 2858**
beige RAL 1001 – *în limita stocului disponibil*	9002438128593	**1 2859**
rapsgelb RAL 1021	9002438128609	**1 2860**
feuerrot RAL 3000	9002438128616	**1 2861**
enzianblau RAL 5010	9002438128623	**1 2862**
laubgrün RAL 6002	9002438128630	**1 2863**
moosgrün RAL 6005	9002438128647	**1 2864**
silbergrau RAL 7001	9002438128654	**1 2865**
lichtgrau RAL 7035	9002438128661	**1 2866**
lehmbraun RAL 8003	9002438128678	**1 2867**
nussbraun RAL 8011	9002438128685	**1 2868**
schokoladenbraun RAL 8017	9002438128692	**1 2869**
tiefschwarz RAL 9005	9002438128715	**1 2871**
reinweiß RAL 9010	9002438128722	**1 2872**

4. LACURI ŞI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Vopsea cu aplicare mecanizată **ML 90** (Maschinenlack Express **ML 90**)

Vopsea universală cu grad de luciu ridicat pe bază de rășini alchidice, rezistentă la șocuri și la zgâriere, fără risc de decolorare, cu uscare rapidă, rezistentă la factorii climatici. Domeniul principal de utilizare este în industria de prelucrare a metalelor, precum construcția de mașini și utilaje. Pentru utilaje agricole, construcții metalice și componente de dimensiuni reduse în producția de serie, etc. Diluare: Diluant Nitro AF 200 sau Diluant SV 100.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 g/m²

5 kg	CUTIE	1 palet = 72 cutii	9002438126445	**1 2644**
25 kg	CUTIE	1 palet = 14 cutii	9002438126476	**1 2647**
	1000, 1001, 1002, 1011, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020, 1024,			
	3009, 3012, 3015,			
	4009,			
	5014,			
	6003, 6006, 6012, 6014, 6015, 6019, 6021, 6033, 6034,			
	7000, 7001, 7002, 7003, 7004 SF, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013,			
	7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035,			
	7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042 VF, 7043 VF, 7044, 7045, 7047,			
	8000, 8001, 8002 SF, 8004, 8008, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8024,			
	8025, 8028,			
	9001, 9002, 9003 SF, 9004 SF, 9005, 9010, 9011, 9016 VF, 9017 VF, 9018			

5 kg	CUTIE	1 palet = 72 cutii	9002438126452	**1 2645**
25 kg	CUTIE	1 palet = 14 cutii	9002438126483	**1 2648**
	1005, 1006, 1012, 1017, 1027, 1032, 1033, 1034,			
	2011, 2012,			
	3005, 3007, 3013, 3014, 3017, 3022,			
	4001, 4002, 4007,			
	5000, 5001, 5003, 5004, 5005 SF, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5015, 5017 VF,			
	5018, 5020, 5021, 5023, 5024,			
	6000, 6001, 6002, 6004, 6005, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6013, 6016, 6017,			
	6018, 6020, 6022, 6024, 6025, 6027, 6028, 6029, 6032 SF,			
	7046,			
	8003, 8007, 8011, 8023			

5 kg	CUTIE	1 palet = 72 cutii	9002438126469	**1 2646**
25 kg	CUTIE	1 palet = 14 cutii	9002438126490	**1 2649**
	1003 SF, 1004, 1007, 1018, 1021, 1023 VF, 1028, 1037,			
	2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009 VF, 2010 SF,			
	3000, 3001 SF, 3002, 3003, 3004, 3011, 3016, 3018, 3020 VF, 3027, 3031,			
	4003, 4004,			
	5013, 5022, 5019,			
	6026			

5 kg	CUTIE	1 palet = 72 cutii		
	spezialsilber RAL cca. 9006		9002438079499	**7949**

Adaos pentru obținerea gradului mat de luciu ML 50 (Mattierungzuschlag ML 50): Se adaugă peste Vopseaua cu aplicare mecanizată ML 90 pentru obținerea gradului mat de luciu. Nu se acordă discount.

O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, se găsește la paginile 204 – 207.

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Vopseluri – Lacuri pe bază de apă (Aqua Lacke)

Grund universal Aqua **AV 35** (Aqua Allgrund **AV 35**)

Grund universal diluabil cu apă, pentru lemn, metal, și corpuri de încălzire. Utilizabil la interior și exterior. Are aderență foarte bună pe zinc și suprafețe zincate. Conține pigmenți activi anti-coroziune.
Colorabilă în grupa 1 de culoare.
Colorabilă în 37 culori RAL și în alte peste 24000 de culori.

Consum pe strat: cca. 100 – 130 ml/m²

250 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 1080 cutii		
alb			9002438138004	**1 3800**
750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii		
alb			9002438076993	**7699**
2,5 litri	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii		
alb			9002438077013	**7701**

Vopsea lucioasă Aqua **GLX 90** (Aqua Glanzlack **GLX 90**)

Vopsea lucioasă pe bază de poliuretan-acrilat pentru interior și exterior. Pentru finisare lucioasă pe suprafețe din lemn, metal, oțel, suprafețe zincate, PVC dur, suporturi tratate corespunzător precum tencuieli, beton sau fibro-ciment, dar și în domeniul renovărilor pe finisaje vechi portante, la interior și exterior. Recomandată și în nuanțe colorate pentru vopsirea corpurilor de încălzire care funcționează cu apă caldă.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.
Colorabilă în 171 culori RAL și în alte peste 40000 de culori.

Consum pe strat: cca. 100 – 130 ml/m²

250 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 1080 cutii		
alb			9002438156336	**1 5633**
bază transparentă			9002438156343	**1 5634**
750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii		
alb			9002438156060	**1 5606**
bază transparentă			9002438156084	**1 5608**
2,5 litri	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii		
alb			9002438156077	**1 5607**
bază transparentă			9002438156091	**1 5609**

Vopsea semimată Aqua **SMX 50** (Aqua Seidenmattlack **SMX 50**)

Vopsea semimată pe bază de poliuretan-acrilat pentru interior și exterior. Pentru finisare lucioasă pe suprafețe din lemn, metal, oțel, suprafețe zincate, PVC dur, suporturi tratate corespunzător precum tencuieli, beton sau fibro-ciment, dar și în domeniul renovărilor pe finisaje vechi portante, la interior și exterior. Recomandată și în nuanțe colorate pentru vopsirea corpurilor de încălzire care funcționează cu apă caldă.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.
Colorabilă în 171 culori RAL și în alte peste 40000 de culori.

Consum pe strat: cca. 100 – 130 ml/m²

250 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 1080 cutii		
alb			9002438156312	**1 5631**
bază transparentă			9002438156329	**1 5632**
750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii		
alb			9002438156022	**1 5602**
bază transparentă			9002438156046	**1 5604**
2,5 litri	CUTIE	4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii		
alb			9002438156039	**1 5603**
bază transparentă			9002438156053	**1 5605**

4. LACURI ŞI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

De acum colorabil!

Vopsea corpuri de încălzit Aqua **AHL 90** (Aqua Heizkörperlack **AHL 90**)

Vopsea acrilică, diluabilă cu apă, cu conținut redus de solvenți și putere ridicată de acoperire, rezistentă la temperaturi ridicate. Recomandată pentru toate tipurile de corpuri de încălzit, precum și pentru conductele acestora, la interior.

Consum pe strat: cca. 70 – 80 ml/m²

250 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 1080 cutii	
alb		9002438129415	**1 2941**

750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii	
alb		9002438129422	**1 2942**

Sigilant beton Aqua **RC 414** (Aqua Betonsiegel **RC 414**)

Vopsea semimată pentru betoane, diluabilă cu apă, fără solvenți, cu aderență foarte bună pe pardoselile din beton, cu putere de acoperire bună, rezistentă la frecare. Rezistentă pe termen mediu – lung la factorii climatici, la efectul apei, agenților de curățare, combustibililor, uleiurilor minerale, a acizilor și leșiilor diluate, precum și la o serie de alte chimicale. Pentru vopsire cu trafaletul, în special la acoperirea pardoselilor din beton, a șapelor în subsoluri și camere tehnice, spălătorii și alte încăperi umede, vane de retenție pentru uleiuri de încălzire. La exterior, pentru finisarea balcoanelor și a teraselor, treptelor din beton, etc. Nu este recomandată pentru vopsirea pardoselilor în garaje.

Culori disponibile pe stoc: silbergrau RAL 7001 și kieselgrau RAL 7032.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.
Colorabilă în 113 culori RAL și în alte 209 de culori conform paletarului Murexin Eurocolours & Essence of Colours.

Consum pe strat: cca. 200 – 250 ml/m²

750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 396 cutii	
silbergrau RAL 7001		9002438137878	**1 3787**
kieselgrau RAL 7032		9002438137908	**1 3790**

4 litri	CUTIE	1 palet = 85 cutii	
silbergrau RAL 7001		9002438137885	**1 3788**
kieselgrau RAL 7032		9002438137915	**1 3791**

10 litri	CUTIE	1 palet = 36 cutii	
silbergrau RAL 7001		9002438137892	**1 3789**
kieselgrau RAL 7032		9002438137922	**1 3792**

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Vopseluri cu conținut de solvenți, cu uscare rapidă, pentru obiecte de artă, utilizate la interior. Pentru finisaje decorative pe o multitudine de suporturi, precum metal, piatră, ceramice, coșuri, rame de tablou, pomi de Crăciun decorativi, etc.

Vopsea aurie cu patină (Altgoldfarbe)

Diluare: Diluant Universal UV 80.

Consum pe strat: cca. 100 g/m²

100 g	CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 2000 cutii		
	auriu cu patină	9002438991418	**9 9141**
1 kg	CUTIE 2 cutii / pachet, 1 palet = 300 cutii		
	auriu cu patină	9002438991449	**9 9144**

Vopsea aurie (Goldfarbe)

Diluare: Diluant Universal UV 80.

Consum pe strat: cca. 100 g/m²

100 g	CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 2000 cutii		
	auriu	9002438911010	**9 1101**
1 kg	CUTIE 2 cutii / pachet, 1 palet = 300 cutii		
	auriu	9002438911041	**9 1104**

Vopsea aurie stabilă (Goldfarbe Stabil)

Recomandată de asemenea la exterior, ex. monumente, etc. Diluare: Spiritus.

Consum pe strat: cca. 100 g/m²

100 g	CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 2000 cutii		
	auriu Stabil	9002438911119	**9 1111**
1 kg	CUTIE 2 cutii / pachet, 1 palet = 300 cutii		
	auriu Stabil	9002438991142	**9 9114**

Vopsea argintie rezistentă la temperaturi ridicate (Silberfarbe Hitzebeständig)

Rezistentă la temperaturi ridicate până la 650°. Diluare: Diluant Universal UV 80.

Consum pe strat: cca. 100 g/m²

100 g	CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 2000 cutii		
	argintiu	9002438910013	**9 1001**
1 kg	CUTIE 2 cutii / pachet, 1 palet = 300 cutii		
	argintiu	9002438910044	**9 1004**

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Impregnări și lacuri pentru lemn (Holzveredelung)

Grund de impregnare lemn **HL 250** (Holzimprägniergrund **HL 250**)

Grund de impregnare incolor, pe bază de solvenți, are efect preventiv împotriva ciupercilor și insectelor, rezistent la factorii climatici și la umiditate. Recomandat pe suprafețele din lemn netratate și parțial pe suprafețe interioare și exterioare.

Consum pe strat: cca 80 – 100 ml/m²

750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii		
	incolor		9002438127435	**1 2743**
5 litri	CUTIE	1 palet = 72 cutii		
	incolor		9002438127442	**1 2744**

Produs pentru impregnare lemn la exterior **BK 20** (Karbolin braun **BK 20**)

Produs de impregnare pentru protecția lemnului la exterior. Fără gudroane, cu o capacitate ridicată de penetrare și o mare rezistență la intemperii. Rezistent contra bacteriilor și ciupercilor.

Consum: cca 0,20 litri /m²

5 litri	BIDON	1 palet = 84 bidoane	9002689101772	**1 0177**
25 litri	BIDON	1 palet = 24 bidoane	9002689101789	**1 0178**

Vopsea protecție la factorii climatici Aqua **HL 4500** (Aqua Wetterschutzfarbe **HL 4500**)

Finisaj pentru lemn, diluabil cu apă, cu protecție la UV de durată. Cu conținut redus de solvenți, permeabil la vapori, miros redus. Recomandat pentru lemnul de esență tare cât și pentru rășinoase, la interior și exterior.
Colorabilă în grupa 1 de culoare.
Colorabilă în 48 culori RAL și în alte peste 15000 de culori.

Consum pe strat: cca. 90 – 100 ml/m²

750 ml	CUTIE	6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii		
	weiß – alb (cca. RAL 9010)		9002438127206	**1 2720**
	fichte – molid (cca. RAL 1001) – *în limita stocului disponibil*		9002438127220	**1 2722**
	lichtgrau – gri deschis (cca. RAL 7035) – *în limita stocului disponibil*		9002438127237	**1 2723**
5 litri	CUTIE	1 palet = 72 cutii		
	weiß – alb (cca. RAL 9010)		9002438127251	**1 2725**
	fichte – molid (cca. RAL 1001) – *în limita stocului disponibil*		9002438127275	**1 2727**
	lichtgrau – gri deschis (cca. RAL 7035) – *în limita stocului disponibil*		9002438127282	**1 2728**

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Lazur pentru lemn **HL 2500** (Holzlasur **HL 2500**)

Lazurul pentru lemn HL 2500 are efect de profunzime și de înnobilare a lemnului, rezistent la decolorare și la apă. Protejează împotriva factorilor climatici. Rezistența la factorii climatici este datorată combinației speciale de lianți, precum și pigmenților rezistenți la decolorare. Structura lemnului se păstrează chiar dacă lazurul este colorat. Este recomandat pentru uși, casete pentru rulouri, lambriuri din lemn, pazii, garduri, construcții din bârne, etc. Curățare scule: Diluant SV 100 sau Diluant Nitro AF 200. Înainte de utilizare citiți marcajul și informațiile despre produs.

Consum pe strat: lemn grunduit: cca. 70 – 100 ml/m²
lemn negrunduit: cca. 100 – 160 ml/m²

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii

incolor (nur für innen) – incolor (doar pentru interior)	9002438127534	**1 2753**
föhre – pin scoțian	9002438127565	**1 2756**
lärche – larice	9002438127541	**1 2754**
kiefer – pin	9002438127497	**1 2749**
eiche – stejar	9002438127558	**1 2755**
kastanie – castan	9002438127503	**1 2750**
teak – tropical	9002438127466	**1 2746**
nuss – nuc	9002438127473	**1 2747**
palisander – palisandru	9002438127480	**1 2748**

5 litri CUTIE 1 palet = 72 cutii

incolor (nur für innen) – incolor (doar pentru interior)	9002438127626	**1 2762**
föhre – pin scoțian	9002438127657	**1 2765**
lärche – larice	9002438127633	**1 2763**
kiefer – pin	9002438127602	**1 2760**
eiche – stejar	9002438127640	**1 2764**
kastanie – castan	9002438127619	**1 2761**
teak – tropical	9002438127572	**1 2757**
nuss – nuc	9002438127589	**1 2758**
palisander – palisandru	9002438127596	**1 2759**

25 litri CUTIE 1 palet = 16 cutii

incolor (nur für innen) – incolor (doar pentru interior)	9002438127701	**1 2770**
föhre – pin scoțian	9002438127732	**1 2773**
lärche – larice	9002438127718	**1 2771**
kiefer – pin	9002438127763	**1 2776**
eiche – stejar	9002438127725	**1 2772**
kastanie – castan	9002438127695	**1 2769**
teak – tropical	9002438127664	**1 2766**
nuss – nuc	9002438127671	**1 2767**
palisander – palisandru	9002438127688	**1 2768**

Culori pentru lemn MUREXIN

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Lazur pentru lemn Aqua **HL 3500** (Aqua Holzlasur **HL 3500**)

Lazur pentru lemn, diluabil cu apă, cu protecție la UV de durată și împotriva factorilor climatici. Cu conținut redus de solvenți, permeabil la vapori, miros redus. Recomandat pentru lemnul de esență tare cât și pentru rășinoase, la interior și exterior. Aplicabil pe uși, casete pentru rulouri, lambriuri din lemn, pazii, garduri, construcții din bârne, etc.

Consum pe strat: cca. 70 – 80 ml/m²

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii

incolor	9002438127374	**1 2737**
föhre – pin scoțian	9002438127326	**1 2732**
lärche – larice	9002438127312	**1 2731**
kiefer – pin	9002438127381	**1 2738**
kastanie – castan	9002438127305	**1 2730**
nuss – nuc	9002438127299	**1 2729**
palisander – palisandru	9002438127398	**1 2739**

5 litri CUTIE 1 palet = 72 cutii

incolor	9002438127404	**1 2740**
föhre – pin scoțian	9002438127367	**1 2736**
lärche – larice	9002438127350	**1 2735**
kiefer – pin	9002438127411	**1 2741**
kastanie – castan	9002438127343	**1 2734**
nuss – nuc	9002438127336	**1 2733**
palisander – palisandru	9002438127428	**1 2742**

Paletă culori

Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire. Pentru mostre contactați vă rugăm reprezentanții noștri comerciali.

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Diluanți (Verdünnungen)

Diluant Nitro **AF 200** (Nitroverdünnung Oxylin **AF 200**)

Diluant Nitro, superior, fără aromați, cu putere ridicată de decapare, pentru diluarea lacurilor pe bază de solvenți. Recomandat de asemenea pentru curățarea și degresarea suprafețelor metalice, a sculelor și a echipamentelor de lucru.

500 ml	DOZĂ	12 doze / cutie, 1 palet = 576 doze	9002438100025	**1 0002**
1 litru	DOZĂ	6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze	9002438004569	**0 0456**
5 litri	DOZĂ	1 palet = 126 doze	9002438004576	**0 0457**
25 litri	DOZĂ	1 palet = 16 doze	9002438243807	**2 4380**
200 litri	BUTOI	1 palet = 2 butoaie	9002438245153	**2 4515**

Diluant Nitro **W 3360** (Nitroverdünnung **W 3360**)

Diluant pentru curățare.

25 litri	DOZĂ	1 palet = 16 doze	9002438026387	**0 2638**
200 litri	BUTOI	1 palet = 2 butoaie	9002438265267	**2 6526**

Diluant Universal **UV 80** (Universalverdünnung **UV 80**)

Diluant special cu utilizare universală pe bază de solvenți ușor volatili pentru diluarea lacurilor și vopselurilor pe bază de rășini uscate prin aerisire sau în cuptor. Recomandat pentru Amorsa rapidă LV 20, etc. Utilizat în domeniul vopsitoriei auto și a mijloacelor de transport. Utilizat la vopsitoria prin pensulare, pulverizare sau scufundare pentru diluarea diverșilor adezivi precum și pentru curățarea sculelor și pentru degresare înainte de vopsire.

1 litru	DOZĂ	6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze	9002438000158	**0 0015**
5 litri	DOZĂ	1 palet = 99 doze	9002438004583	**0 0458**
25 litri	DOZĂ	1 palet = 16 doze	9002438293802	**2 9380**

Diluant **TE 300** (KH-Verdünnung **TE 300**)

Înlocuiește terebentina. Recomandat ca diluant pentru toate lacurile pe bază de rășini sintetice.

500 ml	DOZĂ	12 doze / cutie, 1 palet = 576 doze	9002438200039	**2 0003**
1 litru	DOZĂ	6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze	9002438004460	**0 0446**
5 litri	DOZĂ	1 palet = 126 doze	9002438004477	**0 0447**
25 litri	DOZĂ	1 palet = 16 doze	9002438003807	**0 0380**
200 litri	BUTOI	1 palet = 2 butoaie	9002438005153	**0 0515**

4. LACURI ŞI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Diluant **SV 100** (KH-Spritzverdünnung **SV 100**)

Diluant pentru vopselurile nitro sau alchidice. Datorită evaporării uniforme a solventului, se obține o aplicare ușoară și o uscare uniformă a vopselei. Recomandat pentru Grund protecție anti-rugină Alupren LV 10, Amorsă pe bază de rășini sintetice LV 40, Amorsă rapidă LV 20, Vopsea pentru corpuri de încălzit HKL 90, precum și pentru Vopsea cu aplicare mecanizată ML 90. De asemenea este recomandat pentru curățare și degresare înainte de lăcuire.

1 litru	DOZĂ	6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze	9002438004545	**0 0454**
5 litri	DOZĂ	1 palet = 99 doze	9002438004552	**0 0455**
25 litri	DOZĂ	1 palet = 16 doze	9002438213800	**2 1380**

Diluant pentru Vopseaua de renovare (Reno – Verdünnung)

Diluant pentru Vopseaua pentru renovări Express IF 2010, are miros redus.

1 litru	DOZĂ	6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze	9002438152864	**1 5286**
5 litri	DOZĂ	1 palet = 99 doze	9002438012588	**0 1258**

Acetonă (Aceton)

Domeniul principal de utilizare: curățare și degresare.

1 litru	DOZĂ	6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze	9002438009571	**0 0957**
5 litri	DOZĂ	1 palet = 99 doze	9002438009588	**0 0958**

Spiritus

Pentru curățarea ferestrelor, a plăcilor ceramice, a sticlei, cromului etc. Recomandat pentru uz casnic, Întreținere auto, etc.

1 litru	DOZĂ	6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze	9002438004491	**0 0449**
5 litri	DOZĂ	1 palet = 96 doze	9002438907051	**9 0705**

Petroleum

Petrol nerafinat (fără arome) cu utilizare predominantă la exterior.

1 litru	DOZĂ	6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze	9002438009557	**0 0955**
5 litri	DOZĂ	1 palet = 99 doze	9002438009564	**0 0956**

5. Materiale pentru sisteme termoizolante și tencuieli decorative

Fațade durabile

Economie la costuri și efect de auto-curățare? Beneficiile pe care le aduc astăzi sistemele de fațadă sunt surprinzătoare și sunt o consecință a cercetării și dezvoltării îndelungate. Murexin și-a redus competența de bază în domeniul termoizolării fațadelor la produse care sunt special adaptate necesităților aplicatorilor: Mase de șpaclu, Armare și Tencuieli decorative de fațadă.

Dau culoare vieții și fațadei

Programul Murexin de tencuieli decorative vă oferă o multitudine de posibilități în ceea ce privește forma, structura și bineînțeles culoarea: de acum noul paletarul Murexin World of Colours cuprinde un număr aproximativ dublu de culori comparativ cu cel de anul trecut. Toate tencuielile decorative din programul Murexin Energy Saving System se pot colora conform paletarului Murexin Europe. Chiar și tonurile de culoare cu indicele HBW sub 25, sunt acum realizabile, datorită pigmenților cu indici de reflexie-IR. Pe lângă varietatea coloristică regăsiți diferite tipuri de structuri și de modalități de prelucrare care conferă fiecărei locuințe o amprentă individuală. Nu toate tencuielile decorative sunt la fel. Diferențierea lor o face tipul de liant.

www.murexin.ro

World of Colours

Avantaje produs!

- 852 de culori
- Pentru toate tencuielile decorative de fațadă Murexin
- Sunt realizabile și tonuri închise de culoare
- Pentru individualizarea fațadelor

Mai multe informații la pagina 202

Tencuieli decorative pe bază de rășini siliconice

Tencuiala Energy Furioso este pe bază de rășină siliconică. Tencuielile siliconice sunt rezistente la intemperii și sunt permeabile la vaporii de apă. Aceste caracteristici se traduc prin durabilitate și protecție împotriva algelor și ciupercilor.

Tencuieli decorative pe bază de rășini silicatice

Tencuiala decorativa Energy Crystal are la bază rășini anorganice silicatice (apă de sticlă), precum și dispersii. Tencuielile silicatice se caracterizează prin rezistență ridicată la umiditate și difuzie foarte buna la vaporii de apă.

Tencuieli pe bază de rășini sintetice

Tencuielile organice (ex. Energy Brilliant) sunt pe bază de rășini acrilice în dispersie. Tencuielile organice sunt rezistente la apă, își păstrează culoarea în timp, suferă tensiuni reduse, sunt extrem de elastice și se pot prelucra sub forma diferitelor structuri.

Tencuieli cu granule din piatră colorate

Tencuielile cu granule de piatră colorate (ex. Energy Creative) sunt pe bază de lianți acrilici. Acestea sunt rezistente la intemperii, la razele UV și la solicitări mecanice.

5. MATERIALE PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE ȘI TENCUIELI DECORATIVE (WDVS Baustoffe und Putze)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Adezivi și mase de șpaclu (Klebe- und Spachtelmassen)

Adeziv lipire și șpăcluire Energy **Star** (Klebespachtel Energy **Star**)

Adeziv mineral superior pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor termoizolante de fațadă, componentă a sistemelor de termoizolare.

Consum: Lipire: cca. 4 – 5 kg/m² | Șpăcluire: cca. 3,5 – 4,5 kg/m² – în funcție de suport

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci		
	gri		5997430561674	**1 6771**

Adeziv lipire și șpăcluire Energy **Forte** (Dickschicht-Klebespachtel Energy **Forte**)

Adeziv mineral pre-dozat, pentru lipire și șpăcluire cu aderență ridicată și cu aplicare manuală și mecanizată, la interior și exterior. Pentru lipirea și armarea plăcilor termoizolante Energy Panel Alb / Gri.

Consum: Lipire: cca. 5 kg/m² | Șpăcluire: cca. 5 kg/m²

25 kg	SAC	1 palet = 48 saci		
	gri		9002438167738	**1 6773**

- emisii reduse de praf
- prelucrare manuală și mecanizată

Adeziv lipire și șpăcluire **Maximo M 70** (Leicht-Klebespachtel **Maximo M 70**)

Adeziv mineral alb, pentru lipire și șpăcluire, cu degajare redusă de praf și aplicare manuală și mecanizată. Parte componentă a sistemului de termoizolare Murexin Energy Saving System.

Consum: Lipire: cca. 4 – 5 kg/m² | Șpăcluire: cca. 4,5 – 5,5 kg/m²

13 kg	SAC	1 palet = 72 saci		
	alb		9002438138394	**1 6780**

NOU

- eficiență ridicată
- greu inflamabilă (B1)
- utilizare multiplă

Spumă poliuretanică Energy (PU-Klebeschaum Energy **Foam**)

Adeziv poliuretanic, gata preparat, auto-expandabil, pentru lipirea eficientă, rapidă și sigură a plăcilor termoizolante. Produsul se caracterizează prin aderență inițială ridicată și expandare ulterioară redusă. Pentru lipirea plăcilor termoizolante la fațade, a plăcilor perimetrale și a celor orizontale la acoperișurile tip terasă, precum și pentru lipirea plăcilor de construcție, a blocurilor ușoare de zidărie, pentru închiderea rosturilor și o multitudine de alte aplicații. Împreună cu Hidroizolația 2K BF, ca sistem eficient pentru zona perimetrală a fundațiilor, precum și pentru lipirea plăcilor termoizolante perimetrale pe suporturi bituminoase.

Consum: 100 ml/m² pentru lipirea plăcilor termoizolante

750 ml	DOZĂ	12 doze / cutie, 1 palet = 624 doze	9002438163747	**1 6374**

5. MATERIALE PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE ȘI TENCUIELI DECORATIVE (WDVS Baustoffe und Putze)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Adeziv pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor XPS (Sockelschutz Energy **Base**)

Adeziv monocomponent, cu întărire hidraulică, utilizat ca protecție flexibilă la umiditate în zona de soclu, precum și pentru armarea și lipirea plăcilor termoizolante de soclu. Ca tencuială – slam (nedrișcuită) specială pe sistemele termoizolante (WDVS), precum și pe tencuieli, zidării, și pe beton. Ca mortar adeziv pe hidroizolațiile bituminoase, respectiv pe suporturile minerale în zona de soclu.

Consum: Lipire: cca. 4 – 5 kg/m² | Șpăcluire: cca. 3,5 – 4,5 kg/m² – în funcție de suport

18 kg	SAC	1 palet = 48 saci	9002438167813	**1 6781**

Adeziv pentru suporturi lemnoase Energy **Contact** (Holzkontakt Energy **Contact**)

Adeziv pastă, gata preparat, fără solvenți, pentru lipirea plăcilor termoizolante de fațadă pe lemn, la interior și exterior. Pentru lipirea plăcilor de fațadă din polistiren pe lemn și pe suporturi lemnoase (ex. industria caselor prefabricate). De asemenea recomandat pentru sistemele termoizolante (WDVS).

Consum: cca. 1,5 kg/m² pe suport neted și plan

25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002438167745	**1 6774**

Armare (Armierung)

Plasă din fibră de sticlă (Energy Textile)

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la alcalii (cu strat de acoperire SBR = Styrol-Butadien-Rubber). Componentă verificată a sistemelor de izolare termică Energy Saving System. Pentru armarea maselor de șpaclu la toate sistemele de izolare termică (WDVS) și în sistemele de tencuieli (fațade).

Consum: 1,1 m/m² suprafață

50 m²	ROLĂ	1 palet = 33 role		
1 m lățime			9002438167868	**1 6786**

Profil de colț cu plasă (Kantenschutz mit Gewebe-Kunststoff)

Profil de colț cu plasă rezistentă la alcalii și profilul cornier din material plastic.
Lățime plasă: 10 x 15 cm.

2,5 m	BUCATĂ	25 buc. / legătură, 50 buc. / cutie	9002438167875	**1 6787**

Amorse și tencuieli decorative (Grundierung und Edelputze)

Grund Energy **Primer** (Putzgrund Energy **Primer**)

Amorsă gata preparată, cu utilizare universală ca punte de aderență și egalizator de absorbție. Recomandată la interior și exterior pe beton, tencuieli, mase de șpaclu, finisaje minerale, silicatice, sau în dispersie, și pe masele de șpaclu de armare la sistemele termoizolante.

Consum per strat: cca. 150 g/m² pe mase de șpaclu
cca. 300 g/m² pe tencuieli

5 kg	CUTIE	1 palet = 48 cutii		
alb			9002438167899	**1 6789**
25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
alb			9002438167882	**1 6788**

5. MATERIALE PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE ȘI TENCUIELI DECORATIVE (WDVS Baustoffe und Putze)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Tencuială decorativă organică (KH-Putz Energy **Brilliant**)

Tencuială decorativă în strat subțire, gata preparată, pe bază de lianți organici, impermeabilă la apă, rezistentă la factorii climatici, permeabilă la vapori, lavabilă, disponibilă într-o paletă variată de culori, rezistentă la solicitări mecanice ridicate, cu prelucrare ușoară. Utilizată la interior și exterior pentru protejarea și finisarea fațadelor și a suprafețelor pereților interiori. Recomandată pe beton, tencuieli, mase de șpaclu, ca strat de finisare peste tencuielile și masele de șpaclu pe bază de lianți organici, peste masele de șpaclu de armare la sistemele termoizolante. Nu este recomandată pe tencuielile de var proaspete, peste lacuri și uleiuri, materiale sintetice.
Colorarea se va face conform paletarului MUREXIN World of Colours.

Consum: a se vedea mai jos

25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	
1,5 mm structură periată	cca. 2,5 kg/m²	9002438167912	**1 6791**
2 mm structură periată	cca. 2,9 kg/m²	9002438167929	**1 6792**
2 mm structură striată	cca. 2,8 kg/m²	9002438167936	**1 6793**

Tencuială decorativă silicatică (Silikat-Putz Energy **Crystal**)

Tencuială decorativă în strat subțire, gata preparată, pe bază de silicat de potasiu, impermeabilă la apă, rezistentă la factorii climatici, cu grad ridicat de permeabilitate la vapori, cu tensiuni reduse și grad scăzut de murdărire, cu prelucrare ușoară. Utilizată la interior și exterior pentru protejarea și finisarea fațadelor și a suprafețelor pereților interiori. Recomandată pe beton, tencuieli, mase de șpaclu, pe tencuieli vechi sau noi pe baza de lianți minerali, peste masele de șpaclu de armare la sistemele termoizolante. Nu este recomandată pe tencuielile de var, peste lacuri și uleiuri, materiale sintetice, plăci de gips-carton, tencuieli de ipsos.
Colorarea se va face conform paletarului MUREXIN World of Colours.

Consum: a se vedea mai jos

25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	
1,5 mm structură periată	cca. 2,5 kg/m²	9002438167943	**1 6794**
2 mm structură periată	cca. 2,9 kg/m²	9002438167950	**1 6795**
2 mm structură striată	cca. 2,8 kg/m²	9002438167967	**1 6796**

Tencuială decorativă siliconică (Silikonharz-Putz Energy **Furioso**)

Tencuială decorativă în strat subțire, gata preparată, pe bază de rășini siliconice, disponibilă în structuri periate sau striate, la interior și exterior, cu aplicare manuală sau mecanizată. Pentru protejarea și finisarea fațadelor și a suprafețelor pereților interiori. Recomandată pe beton, tencuieli, mase de șpaclu, pe tencuieli vechi sau noi pe bază de lianți organici, peste masele de șpaclu de armare la sistemele termoizolante și ca tencuială de asanare. Este impermeabilă la apă, rezistentă la factorii climatici, cu grad ridicat de permeabilitate la vapori, este lavabilă, cu prelucrare ușoară și grad scăzut de murdărire. Nu este recomandată pe tencuielile de var, peste lacuri și uleiuri, materiale sintetice, plăci de gips-carton, tencuieli de ipsos.
Colorarea se va face conform paletarului MUREXIN World of Colours.

Consum: a se vedea mai jos

25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	
1,5 mm structură periată	cca. 2,5 kg/m²	9002438167974	**1 6797**
2 mm structură periată	cca. 2,9 kg/m²	9002438167981	**1 6798**
2 mm structură striată	cca. 2,8 kg/m²	9002438167998	**1 6799**

O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, se găsește la paginile 204 – 207.

5. MATERIALE PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE ȘI TENCUIELI DECORATIVE (WDVS Baustoffe und Putze)

Produs	Descriere	EAN	Cod Articol

Eficiență ridicată!

Tencuială decorativă **Design** (KH-Putz Intensiv Energy **Design**)

Tencuială decorativă în strat subțire, gata preparată, pentru elemente decorative la fațade și suprafețe interioare la pereți. Colorarea se va face conform paletarului MUREXIN World of Colours.

Consum: a se vedea mai jos

25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii		
1,5 mm structură periată	cca. 2,5 kg/m²	9002438168018	1 6801	**5,60 / kg**
2 mm structură periată	cca. 2,9 kg/m²	9002438168025	1 6802	**5,60 / kg**

Tencuială decorativă fină (Faschen-Putz Energy **Fine**)

Tencuială decorativă în strat subțire, gata preparată, pentru elemente decorative. Tencuială drișcuită cu structură periată pentru interior și exterior. Rezistentă la factorii climatici, impermeabilă la apă, cu difuzie la vapori, lavabilă, cu grad redus de murdărire și utilizare universală, prelucrare ușoară.
Colorarea se va face conform paletarului MUREXIN World of Colours.

Consum: Structură periată: 1 mm; cca. 2 kg/m²

25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	9002438168001	**1 6800**

Tencuială decorativă pentru soclu (Buntstein-Putz Energy **Creative**)

Tencuială decorativă, gata preparată, pe bază de rășini acrilice și granule de cuarț colorate, cu rezistență, pentru interior și exterior, în special în zona de soclu.
Amorsă: Energy Primer.

Consum: cca. 5,5 kg/m²

25 kg	CUTIE	1 palet = 24 cutii	
M 306		9002438168049	**1 6804**
M 316		9002438168056	**1 6805**
M 327		9002438168063	**1 6806**
M 328		9002438168070	**1 6807**

M 316

M 306

M 327

M 328

Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.

Paletar (Farbfächer)

MUREXIN World of Colours		
1 buc.		**1 6461**

Oferta de colorare:
Este disponibilă o varietate de culori conform paletarului MUREXIN World of Colours, culori speciale sunt disponibile la cerere, se percepe taxă suplimentară. Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiași șarje. La utilizarea finisajelor pe sistemele termoizolante trebuie să se țină cont de valoarea indicelui de luminozitate a culorii alese (trebuie sa fie > 25!).

Adaos ACM (Anti **A**lge **C**iuperci și **M**ucegaiuri)
Opțional poate fi adăugat în conținutul tencuielilor decorative și vopselurilor un adaos cu rol de împiedicare a apariției algelor, ciupercilor și mucegaiurilor. O rezistență de durată la atacul ciupercilor și algelor, în special în cazul fațadelor supuse la solicitări ridicate nu poate fi totuși garantată.

 Clasificarea grupelor de colorare 1 – 4, conform indicilor de luminozitate HBW, se găsește la pagina 203.

Taxa de colorare în funcție de indicele de luminozitate HBW

Adaosul la colorare:
Sistemul de colorare Murexin **MIX 24** vă conferă posibilitatea unei alegeri variate, fie că este vorba de vopseluri pentru pereți și fațade, lacuri sau sigilări pentru pardoseli. Fie că este vorba de culori pastelate ce stimulează buna dispoziție, fie că este vorba de culori intensive, alegerea vă aparține. Nuanțele deschise de culoare se obțin cu ajutorul unei baze albe, cu adaosuri reduse de paste de colorare, nuanțele de culoare închise sau intensive se obțin prin utilizarea unei baze transparente cu adaosuri ridicate și în raporturi inegale de paste de colorare. Motivul dozării ridicate și în raporturi inegale a pastelor de colorare este în scopul obținerii unei puteri de acoperire ridicate și al unei nuanțe de culoare intensive. Din acest motiv adaosurile de culoare sunt corelate cu **indicele de luminozitate**, respectiv HBW. Așa cum se poate deduce din numele acestuia, indicele HBW ne oferă informații despre luminozitatea culorii în procente.

Indice HBW %	Grupa culoare
50 – 100	**1**
25 – 49,9	**2**
10 – 24,9	**3**
0 – 9,9	**4**

Sunt disponibile **4 grupe de culoare** în funcție de indicele HBW și în funcție de diferențierea la colorare în **kg** și în **Litri**. Această clasificare vă garantează plata diferențiată în funcție de culoarea aleasă. Pentru cantități de peste **70 litri**, respectiv peste **100 kg**, taxa suportă un discount.

Rămâne de clarificat, cum veți interpreta valoarea indicelui HBW al culorii alese de dumneavoastră. Multe paletare (precum paletarele noastre **MUREXIN World of Colours** sau **1050 Collection**) conțin informații cu privire la limitarea aplicării în spații exterioare a anumitor culori în funcție de indicele HBW. Valorile indicilor HBW pentru culorile **NCS** și **RAL** cele mai uzuale sunt cuprinse într-un fișier separat. Pentru a intra în posesia acestuia, sau pentru a afla grupa de preț a unei anumite culori, adresați-vă reprezentanților noștri comerciali, aceștia vă vor consilia cu plăcere. Prin intermediul acestor grupe de culori ne dorim să vă punem la dispoziție un sistem de colorare precis care are la baza costurile propriu-zise rezultate.

***) Adaos ACM:**
Opțional poate fi adăugat în conținutul vopselurilor pentru interior și exterior un adaos cu rol de împiedicare a apariției **A**lgelor, **C**iupercilor și **M**ucegaiurilor.

Tao

H 16 HBW 69 **First in Spring**
H 17 HBW 60 **Tender Leaf**
H 18 HBW 33 **Full Blown**
H 19 HBW 28 **Olive Tree**
H 20 HBW 21 **Autumn Wind**

F 96 HBW 67 **Warm Smoke**
F 97 HBW 31 **Indian Flame**
F 98 HBW 17 **Burnt Brick**
F 99 HBW 14 **Roasted Almond**
F100 HBW 11 **Dark Charcoal**

E 26 HBW 81 **Sand Dune**
E 27 HBW 68 **Savannah Light**
E 28 HBW 57 **Sun Flower**
E 29 HBW 27 **Warm Mud**
E 30 HBW 16 **Forest Soil**

M 86 HBW 74 **Shiny Shield**
M 87 HBW 59 **Metal Velvet**
M 88 HBW 48 **Silverware**
M 89 HBW 32 **Iron Man**
M 90 HBW 20 **Dark Knight**

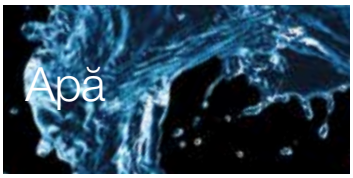

W 76 HBW 71 **Water Falls**
W 77 HBW 55 **Blue Icicle**
W 78 HBW 43 **River Side**
W 79 HBW 24 **Blue Lagoon**
W 80 HBW 14 **Deep Sea**

Culori RAL

RAL 1000 HBW 51 GRÜNBEIGE	RAL 1001 HBW 48 BEIGE	RAL 1002 HBW 46 SANDGELB	RAL 1003 HBW 49 SIGNALGELB	RAL 1004 HBW 41 GOLDGELB	RAL 1005 HBW 35 HONIGGELB	RAL 1006 HBW 38 MAISGELB
RAL 1007 HBW 37 NARZISSENGELB	RAL 1011 HBW 28 BRAUNBEIGE	RAL 1012 HBW 47 ZITRONENGELB	RAL 1013 HBW 72 PERLWEISS	RAL 1014 HBW 58 ELFENBEIN	RAL 1015 HBW 68 HELLELFENBEIN	RAL 1016 HBW 72 SCHWEFELGELB
RAL 1017 HBW 50 SAFRANGELB	RAL 1018 HBW 64 ZINKGELB	RAL 1019 HBW 31 GRAUBEIGE	RAL 1020 HBW 31 OLIVGELB	RAL 1021 HBW 55 RAPSGELB	RAL 1023 HBW 53 VERKEHRSGELB	RAL 1024 HBW 33 OCKERGELB
RAL 1027 HBW 26 CURRYGELB	RAL 1028 HBW 48 MELONENGELB	RAL 1032 HBW 43 GINSTERGELB	RAL 1033 HBW 45 DAHLIENGELB	RAL 1034 HBW 44 PASTELLGELB	RAL 1037 HBW 41 SONNENGELB	

RAL 2000 HBW 29 GELBORANGE	RAL 2001 HBW 17 ROTORANGE	RAL 2002 HBW 17 BLUTORANGE	RAL 2003 HBW 35 PASTELLORANGE	RAL 2004 HBW 25 REINORANGE	RAL 2008 HBW 30 HELLROTORANGE	RAL 2009 HBW 24 VERKEHRSORANGE
RAL 2010 HBW 23 SIGNALORANGE	RAL 2011 HBW 30 TIEFORANGE	RAL 2012 HBW 26 LACHSORANGE				

RAL 3000 HBW 13 FEUERROT	RAL 3001 HBW 11 SIGNALROT	RAL 3002 HBW 12 KARMINROT	RAL 3003 HBW 9 RUBINROT	RAL 3004 HBW 8 PURPURROT	RAL 3005 HBW 7 WEINROT	RAL 3007 HBW 6 SCHWARZROT
RAL 3009 HBW 9 OXIDROT	RAL 3011 HBW 9 BRAUNROT	RAL 3012 HBW 33 BEIGEROT	RAL 3013 HBW 12 TOMATENROT	RAL 3014 HBW 28 ALTROSA	RAL 3015 HBW 44 HELLROSA	RAL 3016 HBW 14 KORALLENROT

Culori posibile pentru Chitul de rosturi Epoxy FMY 90 (Fugenmörtel FMY 90)

Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.

Culori RAL

RAL 3017 HBW 22 ROSÉ	RAL 3018 HBW 19 ERDBEERROT	RAL 3020 HBW 14 VERKERSROT	RAL 3022 HBW 26 LACHSROT	RAL 3027 HBW 13 HIMBEERROT	RAL 3028 HBW 17 REINROT	RAL 3031 HBW 14 ORIENTROT

RAL 4001 HBW 18 ROTLILA	RAL 4002 HBW 12 ROTVIOLETT	RAL 4003 HBW 25 ERIKAVIOLETT	RAL 4004 HBW 7 BORDEAUXVIOLETT	RAL 4005 HBW 20 BLAULILA	RAL 4006 HBW 13 VERKEHRSPURPUR	RAL 4007 HBW 6 PURPURVIOLETT
RAL 4008 HBW 15 SIGNALVIOLETT	RAL 4009 HBW 29 PASTELLVIOLETT	RAL 4010 HBW 18 TELEMAGENTA				

RAL 5000 HBW 10 VIOLETTBLAU	RAL 5001 HBW 9 GRÜNBLAU	RAL 5002 HBW 8 ULTRAMARINBLAU	RAL 5003 HBW 7 SAPHIRBLAU	RAL 5004 HBW 5 SCHWARZBLAU	RAL 5005 HBW 10 SIGNALBLAU	RAL 5007 HBW 16 BRILLANTBLAU
RAL 5008 HBW 7 GRAUBLAU	RAL 5009 HBW 12 AZURBLAU	RAL 5010 HBW 9 ENZIANBLAU	RAL 5011 HBW 6 STAHLBLAU	RAL 5012 HBW 24 LICHTBLAU	RAL 5013 HBW 6 KOBALTBLAU	RAL 5014 HBW 22 TAUBENBLAU
RAL 5015 HBW 19 HIMMELBLAU	RAL 5017 HBW 12 VERKEHRSBLAU	RAL 5018 HBW 23 TÜKISBLAU	RAL 5019 HBW 12 CAPRIBLAU	RAL 5020 HBW 7 OZEANBLAU	RAL 5021 HBW 16 WASSERBLAU	RAL 5022 HBW 6 NACHTBLAU
RAL 5023 HBW 17 FERNBLAU	RAL 5024 HBW 29 PASTELLBLAU					

RAL 6000 HBW 18 PATINAGRÜN	RAL 6001 HBW 14 SMARAGDGRÜN	RAL 6002 HBW 11 LAUBGRÜN	RAL 6003 HBW 11 OLIVGRÜN	RAL 6004 HBW 8 BLAUGRÜN	RAL 6005 HBW 7 MOOSGRÜN	RAL 6006 HBW 8 GRAUOLIV

● Culori posibile pentru Chitul de rosturi Epoxy FMY 90 (Fugenmörtel FMY 90)

Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.

Culori RAL

RAL 6007 HBW 7 FLASCHENGRÜN	RAL 6008 HBW 7 BRAUNGRÜN	RAL 6009 HBW 6 TANNENGRÜN	RAL 6010 HBW 15 GRASGRÜN	RAL 6011 HBW 21 RESEDAGRÜN	RAL 6012 HBW 7 SCHWARZGRÜN	RAL 6013 HBW 20 SCHILFGRÜN
RAL 6014 HBW 8 GELBOLIV	RAL 6015 HBW 7 SCHWARZOLIV	RAL 6016 HBW 13 TÜRKISGRÜN	RAL 6017 HBW 20 MAIGRÜN	RAL 6018 HBW 27 GELBGRÜN	RAL 6019 HBW 58 WEISSGRÜN	RAL 6020 HBW 8 CHROMOXIDGRÜN
RAL 6021 HBW 32 BLASSGRÜN	RAL 6022 HBW 7 BRAUNOLIV	RAL 6024 HBW 20 VERKEHRSGRÜN	RAL 6025 HBW 17 FARNGRÜN	RAL 6026 HBW 11 OPALGRÜN	RAL 6027 HBW 45 LICHTGRÜN	RAL 6028 HBW 10 KIEFERNGRÜN
RAL 6029 HBW 14 MINZGRÜN	RAL 6032 HBW 19 SIGNALGRÜN	RAL 6033 HBW 23 MINTTÜRKIS	RAL 6034 HBW 40 PASTELLTÜRKIS	RAL 6037 HBW 21 REINGRÜN		

RAL 7000 HBW 26 FEHGRÜN	RAL 7001 HBW 33 SILBERGRAU	RAL 7002 HBW 23 OLIVGRAU	RAL 7003 HBW 21 MOOSGRAU	RAL 7004 HBW 35 SIGNALGRAU	RAL 7005 HBW 19 MAUSGRAU	RAL 7006 HBW 17 BEIGEGRAU
RAL 7008 HBW 15 KHAKIGRAU	RAL 7009 HBW 14 GRÜNGRAU	RAL 7010 HBW 13 ZELTGRAU	RAL 7011 HBW 13 EISENGRAU	RAL 7012 HBW 14 BASALTGRAU	RAL 7013 HBW 11 BRAUNGRAU	RAL 7015 HBW 12 SCHIEFERGRAU
RAL 7016 HBW 8 ANTHRAZITGRAU	RAL 7021 HBW 7 SCHWARZGRAU	RAL 7022 HBW 10 UMBRAGRAU	RAL 7023 HBW 24 BETONGRAU	RAL 7024 HBW 10 GRAPHITGRAU	RAL 7026 HBW 9 GRANITGRAU	RAL 7030 HBW 30 STEINGRAU
RAL 7031 HBW 17 BLAUGRAU	RAL 7032 HBW 45 KIESELGRAU	RAL 7033 HBW 25 ZEMENTGRAU	RAL 7034 HBW 28 GELBGRAU	RAL 7035 HBW 57 LICHTGRAU	RAL 7036 HBW 32 PLATINGRAU	RAL 7037 HBW 23 STAUBGRAU

Culori posibile pentru Chitul de rosturi Epoxy FMY 90 (Fugenmörtel FMY 90)

Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.

Culori RAL

RAL 7038 HBW 45 ACHATGRAU	RAL 7039 HBW 17 QUARZGRAU	RAL 7040 HBW 36 FENSTERGRAU	RAL 7042 HBW 31 VERKEHRSGRAU A	RAL 7043 HBW 12 VERKEHRSGRAU B	RAL 7044 HBW 49 SEIDENGRAU	RAL 7045 HBW 31 TELEGRAU 1
RAL 7046 HBW 26 TELEGRAU 2	RAL 7047 HBW 59 TELEGRAU 4					

RAL 8000 HBW 19 GRÜNBRAUN	RAL 8001 HBW 19 OCKERBRAUN	RAL 8002 HBW 13 SIGNALBRAUN	RAL 8003 HBW 13 LEHMBRAUN	RAL 8004 HBW 14 KUPFERBRAUN		
RAL 8011 HBW 8 NUSSBRAUN	RAL 8012 HBW 8 ROTBRAUN	RAL 8014 HBW 8 SEPIABRAUN	RAL 8015 HBW 8 KASTANIENBRAUN	RAL 8016 HBW 7 MAHAGONIBRAUN	RAL 8017 HBW 7 SCHOKOLADEN-BRAUN	RAL 8019 HBW 7 GRAUBRAUN
RAL 8022 HBW 5 SCHWARZBRAUN	RAL 8023 HBW 18 ORANGEBRAUN	RAL 8024 HBW 13 BEIGEBRAUN	RAL 8025 HBW 14 BLASSBRAUN	RAL 8027 HBW 7 LEDERBRAUN-TARNFARBE		

RAL 9001 HBW 76 CREMEWEISS	RAL 9002 HBW 68 GRAUWEISS	RAL 9003 HBW 83 SIGNALWEISS	RAL 9004 HBW 6 SIGNALSCHWARZ	RAL 9005 HBW 4 TIEFSCHWARZ	RAL 9010 HBW 84 REINWEISS	RAL 9011 HBW 5 GRAPHITSCHWARZ
RAL 9016 HBW 84 VERKEHRSWEISS	RAL 9017 HBW 05 VERKEHRSSCHWARZ	RAL 9018 HBW 62 PAPYRUSWEISS				

● Culori posibile pentru Chitul de rosturi Epoxy FMY 90 (Fugenmörtel FMY 90)

Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.

Index produse (în limba română)

A

Acetonă 197
Acoperire epoxidică Express EC 60 105
Acoperire epoxidică transparentă CC 200 110
Adaos de umplere antiderapant RF 8 120
Adaos granular pentru covoare Design DF 170 110
Adaos metalic pentru covoare Design 110
Adaos tixotropic pentru finisaje epoxidice TE 2K 120
Adaos tixotropic pentru finisaje poliuretanice SN 1K 118
Adeziv alb KW 21 71
Adeziv alb Mureflex MFK 51 73
Adeziv alb Profiflex KPF 31 73
Adeziv BFK 03 71
Adeziv conductiv cu fibre EL 300 30
Adeziv conductiv EL 330 PU 30
Adeziv cu fixare umedă și de aderență D 391 24
Adeziv de contact KK 990 27
Adeziv de contact Rexopren 1310 27
Adeziv de fixare EL 72 30
Adeziv de fixare în dispersie WL 730 26
Adeziv de parchet Maximo M 577 Economic 32
Adeziv de parchet PU 1K 505 33
Adeziv de parchet X-Bond MS-K511 33
Adeziv de parchet X-Bond MS-K530 32
Adeziv de parchet X-Bond MS-K539 32
Adeziv epoxidic EKY 91 76
Adeziv flexibil alb rapid SFK 81 74
Adeziv flexibil KGF 65 72
Adeziv flexibil KGX 45 72
Adeziv flexibil Maximo M 41 74
Adeziv flexibil rapid gri cu Trass SFK 85 74
Adeziv flexibil Trass KTF 55 72
Adeziv hidroizolant DKM 95 67, 75
Adeziv în dispersie KD 11 75
Adeziv linoleum D 494 25
Adeziv lipire și șpăcluire Energy Forte 199
Adeziv lipire și șpăcluire Energy Star 199
Adeziv lipire și șpăcluire Maximo M 70 199
Adeziv mochete și covoare din pâslă DK 44 25
Adeziv Mureflex MFK 45 73
Adeziv pentru cauciuc CR 5 26
Adeziv pentru covoare Design D 495 25
Adeziv pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor XPS 200
Adeziv pentru parchet LE 555 34
Adeziv pentru parchet M 522 33
Adeziv pentru parchet PU 560 33
Adeziv pentru parchet PU 566 33
Adeziv pentru parchet X-Bond MS-K509 Obiect 34
Adeziv pentru PVC și mochetă D 321 24
Adeziv pentru reparații SK 15 75
Adeziv pentru suporturi lemnoase Energy Contact 200
Adeziv pentru tapet D 910 28, 174
Adeziv poliuretanic 2K PU 330 26
Adeziv Profiflex KPF 35 73
Adeziv rapid în pat fluid FBS 75 75
Adeziv special de contact KK 346 27
Adeziv special linoleum și mochete DK 74 25
Adeziv special pentru injectări MS-K55 35
Adeziv special pentru PVC și covoare textile LF 300 24
Adeziv special X-Bond MS-K88 32, 76
Adeziv special X-Bond MS-K88 Express 34, 76, 90
Adeziv Standard KMG 15 71
Adeziv super flexibil SFS 2 74
Adeziv unilateral D 338 24
Adeziv universal conductiv EL 628 30
Adeziv Universal D 390 24
Adeziv universal de fixare WL 720 26
Aditiv anti-îngheț pentru betoane și mortare FS 10 143
Aditiv Estrich Express X3 143
Aditiv impermeabilizant pentru betoane DM 40 143
Aditiv întârzietor uscare TV 5 41
Aditiv pentru adezivi S2 71
Aditiv pentru șape cu încălzire HV 05 144
Aditiv plastifiant-antrenor de aer Mischöl XF 4 143
Agent de reticulare Aqua VN 8 40
Amorsă Aqua Primer AP 2000 106
Amorsă beton Repol HS 1 152
Amorsă D1 13
Amorsă D4 13
Amorsă D7 13
Amorsă LF 1 59
Amorsă pe bază de rășini sintetice LV 40 184
Amorsă pentru aderență HE 20 144
Amorsă pentru chit poliuretanic PU 150 134
Amorsă pentru hidroizolații AG 3 129
Amorsă PU 5 Express 14, 59
Amorsă rapidă D4 59
Amorsă rapidă LV 20 183
Amorsă silicatică de fixare SK 11 161
Aparat pentru pulverizare 124

B

Bandă armare fisuri GL 21, 61
Bandă de cupru KB 20 30, 111
Bandă de etanșare autoadezivă DBS 50 136
Bandă de etanșare DB 70 69, 136
Bandă de protecție împotriva tăierii SB 50 69
Bandă hidroizolantă autoadezivă pentru construcții SK 100 68, 132
Bandă izolatoare de margine, autoadezivă RS 50 21, 63
Bandă specială de acoperire 3M 50
Bară telescopică 49, 122
Barieră împotriva umidității Epoxy 2K EP 170 15, 60
Barieră silanică împotriva umidității MS-X 3 14
Benzi de șlefuit 52
Beton predozat FB 15 155
Burete de schimb pentru Epoxy 85

C

Cântar 122
Cap pulverizator Colocura SK 1 87, 100, 136
Casete pentru conducte L 89
Chipsuri colorate 120
Chit acrilic AC 10 163
Chit acrilic AC 15 87, 163
Chit de rosturi Epoxy FMY 90 84
Chit de rosturi Extrem FME 80 84
Chit de rosturi flexibil rapid Ultra SFU 77 83
Chit de rosturi FM 60 PREMIUM CLASIC 78
Chit de rosturi FM 60 PREMIUM TREND 78
Chit de rosturi pavaje PF 30 83
Chit de rosturi pavaje Trass SF 50 82
Chit de rosturi Profi Flex FX 65 80
Chit de rosturi Trass FMT 15 82
Chit de șpaclu Durapid SK 50 182
Chit de șpaclu fin Durapid SK 60 182
Chit poliuretanic PU 15 135
Chit rosturi parchet FP 100 45
Chit siliconic pentru piatră naturală SIL 50 81
Chit siliconic sanitar Profi SIL 65 81
Chit siliconic sanitar SIL 60 PREMIUM CLASIC 79
Chit siliconic sanitar SIL 60 PREMIUM TREND 79
Ciment cu Trass ZE 10 71
Ciment de fixare 156
Ciment rapid pentru șape ER 70 20, 142
Ciment rapid pentru șape SE 90 20, 142
Ciment WZ 40 156
Clei rezistent la apă pentru lemn WF-D3 35
Cleme pentru șapă HOCO 57 147
Cleme pentru șapă HOCO 15, 61
Colț exterior – Profil drenaj balcon 98

D

Decofrol ÖKO 100 150
Decofrol special SP 40 150
Decofrol WA 50 150
Diluant KK 350 27
Diluant Nitro AF 200 196
Diluant Nitro W 3360 196
Diluant pentru Vopseaua de renovare 197
Diluant PU-V 95 45
Diluant SV 100 197
Diluant TE 300 196
Diluant Universal UV 80 196
Discuri de șlefuit 52
Discuri pentru curățat 53
Dispersie conductivă EL 605 30
Dispozitiv pentru aplicarea adezivilor silanici X-Bond 200 35
Drișcă pentru mortar de rosturi epoxidic 85

E

Emulsie pentru chiturile de rosturi FE 85 82
Etanșant rosturi la cald HM 250 134
Etanșant rosturi prin turnare PU 50 134
Etanșant special X-Bond MS-D81 87, 135

F

Fibre de rigidizare GL 21
Fibre din polipropilenă PP 12 144
Fibre metalice pentru armare dispersă MFT 144
Finisaj epoxidic antistatic ASD 130 111
Finisaj epoxidic EP 2 108
Finisaj epoxidic EP 3 109
Finisaj poliuretanic PU 300 109
Finisaj poliuretanic PU 400 109
Folie suporturi critice Unitop M 85 21

G

Găleată 53
Gel-grund LV 35 44
Glet colorat Maximo M 75 164

Index produse (în limba română)

Glet gata preparat Durapid HS 80 164
Glet mecanizat Durapid AS 30 165
Glet mecanizat Durapid XL 90 165
Glet pastă mecanizat S 70 165
Glet ușor Maximo LS 85 164
Gletieră metalică 49, 122
Gletieră tip spadă 80 49, 123
Granule de marmură colorate MG 24 117
Grund alb LF 11 161
Grund Aqua Gel AV 30 38
Grund barieră pentru lemn exotic AV 50 38
Grund de curățare Colo GR 20 99, 121
Grund de impregnare Cura IG 20 100
Grund de impregnare lemn HL 250 193
Grund de profunzime VLF 10 161
Grund Energy Primer 200
Grund epoxidic antistatic ASG 170 111
Grund epoxidic GH 50 106
Grund LF 14 161
Grund protecție anti-rugină Alupren LV 10 183
Grund special de aderență DX 9 13, 59
Grund special de izolare SP 13 161
Grund special de parchet Aqua AV 20 38
Grund special X-Bond MS-A53 14
Grund universal Aqua AV 35 190
Grund universal LV 30 184
Grund universal LV 45 44

H

Hidroizolație bicomponentă 2 KS 67
Hidroizolație bicomponentă Basic 2K 68
Hidroizolație bicomponentă DF 2K 67
Hidroizolație bituminoasă 1K Express 131
Hidroizolație bituminoasă 1K PS 131
Hidroizolație bituminoasă 2K PS 132
Hidroizolație bituminoasă 2K Standard 132
Hidroizolație bituminoasă BS 1K Profi 131
Hidroizolație monocomponentă 1 KS 66
Hidroizolație perimetrală 2K BF 131
Hidroizolație perimetrală Maximo 1K BF 131
Hidroizolație Profi PD 1K 66
Hidroizolație Profi rapidă Maximo PSM 1K 66
Hidroizolație și strat separator AE 100 68
Hidroizolație specială X-Bond MS-A99 69, 132
Hidroizolație universală PU 500 68, 133

I

Impregnare beton NE 24 149
Impregnare beton TE 18 149
Impregnare cu litiu LI 12 148
Impregnare epoxidică IH 16 14, 105
Impregnare epoxidică Repol EP 1 105
Impregnare pardoseli-pereți IG 03 149
Impregnare siliconică Repol S 4 149
Instalații de colorare și malaxare 175
Intensificator culoare Cura FV 90 100
Ipsos de construcții BE 70 156
Ipsos GI 70 155
Izolație silozuri SL 100 133

Î

Întăritor de pardoseală BH 100 147
Întăritor de pardoseală BH 400 147

L

Lac de parchet – Nanolack NT 100 40
Lac de parchet 2K PU 95 45
Lac epoxidic EP 100 TC 115
Lac parchet Aqua Extrem NX 85 39
Lac parchet Aqua PU 80 39
Lac pentru parchet Aqua PO 70 39
Lac special pentru parchet Aqua PS 90 40
Lac ultra mat M 88 39
Lamă Bitex cu ciocuri mari – Cutter 50
Lamă cu ciocuri – Cutter 50
Lamă trapezoidală – Cutter 50
Lamele dințate pentru Șpaclu Mamă 48, 122
Lazur pentru lemn Aqua HL 3500 195
Lazur pentru lemn HL 2500 194
Leșie pentru pardoselile din parchet PL 60 43
Liant pulverulent termoizolant DB 80 141
Liant șape ușoare SB 60 141

M

Magneți Uniflex Profi pentru plăci 90
Malaxor MIX 16 50, 124
Manșetă de etanșare DZ 35 și DZ 70 69
Manșetă de etanșare sifon pardoseală 69
Mănuși din poliamidă 53
Masă de șpaclu de finisare Durapid GS 60 162
Masă de șpaclu fațade Durapid FA 35 162
Masă de șpaclu fină drișcuibilă Durapid XS 40 163
Masă de șpaclu fină pe bază de var Durapid CA 480 162
Masă de șpaclu grosieră drișcuibilă Durapid XL 25 162
Masă de șpaclu mecanizată drișcuibilă Durapid M 65 163
Masă de șpaclu pentru interior IS 60 155
Mop curățare 44
Mortar adeziv flexibil alb KWF 61 72
Mortar cosmetică beton Repol BK 05 154
Mortar de hidroizolare DS 28 133
Mortar de nivelare AM 20 62
Mortar de reparații Repol SM 20 152
Mortar de reparații Repol SM 40 153
Mortar de reparații RM 30 155
Mortar de reprofilare Repol RM 04 153
Mortar de șpaclu pentru beton Repol BS 05 G 153
Mortar de șpaclu pentru beton Repol BS 10 W 153
Mortar de umplere și reparații CA 85 19
Mortar de umplere și reparații Murefix MF 4 17
Mortar de umplere și reparații SF 80 17
Mortar drenant cu Trass DMT 40 62
Mortar fin de umplere și reparații SF 83 17
Mortar pentru montaj Repol VS 20 146
Mortar pentru subturnări Repol VM 30 146
Mortar pentru subturnări Repol VM 40 146
Mortar pentru subturnări Repol VS 10 146
Mortar portant pentru reparații RS 90 17
Mortar rapid de nivelare Trass AM 50 62
Mortar refractar OM 20 155
Mortar ușor pentru reparații Repol LM 20 Light 152

N

Nisip de cuarț QS 98 60, 119

P

Paletă de malaxare MHR 14 50
Paletă de malaxare pentru hidroizolații bituminoase BR 14 124
Paletă de malaxare pentru mortare și rășini MHR 14 124
Paletar 176, 202
Pâlnie de injectare SW 30 154
Pantaloni Murexin 53
Papuci cu cuie 49, 123
Pastă de impregnare Cura IP 30 121
Pastă pentru granule marmură SP 15 118
Perle pentru Mortarul de rosturi Epoxy 85
Petroleum 197
Piesă de capăt pentru profilul de treaptă din inox 97
Piesă de legătură – Profil drenaj balcon 98
Piesă de legătură profil terasă 98
Piesă îmbinare colț profil terasă 98
Piesă pentru montaj Profil rost de lucru 135
Piesă rigidizare îmbinare – Profil drenaj balcon 98
Piese capăt pentru profile închise 4 colțuri 93
Piese de capăt pentru profilele semirotunde din PVC 95
Piese de capăt pentru profilele semirotunde MRE 95
Pigment – pastă de colorare MIX 24 176
Pistol de mână 36, 123
Pistol de mână pentru cartușe 36, 50, 87
Pistol de mână pentru cartușe de 310 ml 123
Pistol pentru Adezivul MS-K55 35
Placă de separație Unitop 36, 64
Plăci XPS cașerate 89
Plasă de armare GS 10 90
Plasă de șlefuit 52
Plasă din fibră de sticlă 64, 90, 136, 200
Plasă pentru armare GL 21
Plombe de siguranță pentru șapele cu încălzire 21
Produs anti-alge și mucegai Colo AS 50 99
Produs curățare Zinc-Aluminiu ZA 110 182
Produs de curățare alcalin Colo AR 30 99, 121
Produs de curățare pe bază de acid Colo SR 30 99, 121
Produs de impregnare-sigilare IS 75 45
Produs îndepărtare rugină FE 10 182
Produs întreținere parchet Aqua AP 20 41
Produs întreținere pardoseli sportive AP 30 41
Produs pentru curățare Epoxi EP V4 121
Produs pentru curățare UN 10 121
Produs pentru impregnare lemn la exterior BK 20 193
Produs protecție armătură Repol BS 7 152
Produs sigilare piatră Cura SI 90 100
Profil de colț cu plasă 200
Profil de colț din inox 97
Profil de colț pentru glet 163
Profil de treaptă din inox 97
Profil drenaj balcon 98
Profil Epoxi 118
Profil închidere 4 colțuri 93

Index produse (în limba română)

Profil închidere terase pentru covoare din piatră 118
Profil pană pentru duș 97
Profil rost de dilatație pentru solicitări ridicate 96
Profil rost de lucru 15 cm 135
Profil rost dilatație îngust MD 96
Profil rost dilatație MD 96
Profil terasă MT 98
Profile cornier 92
Profile cornier din PVC 93
Profile mochetă 46
Profile parchet 47
Profile semirotunde 94
Profile semirotunde din PVC 95
Protecție anti-corozivă și vopsea FE 100 186
Protecție împotriva evaporării LF 3 150
Pulbere rapidă BP 33 156

R

Rășină de turnare 2K HOCO 24 15
Rășină de turnare 2K SI 60 15, 61
Rășină epoxidică EP 220 110
Rășină epoxidică EP 70 BM 106
Rășină epoxidică Express EP 90 105
Rășină pentru coasere fisuri șape EV 15 60, 147
Rășină pentru covoare decorative NST PU 1K 117
Rășină pentru mortar epoxidic colorat MHF 10 119
Rezervă burete pentru aplicare uleiuri lemn 43
Rolă mică pentru dezaerare 49, 123
Rolă Micro pentru lacuri 51
Rolă pentru dezaerare 50/21 49
Rolă pentru dezaerare 60/11 49, 123
Rolă pentru lacuri 123
Rolă pentru lacuri pe bază de apă W 51
Rolă pentru lacuri pe bază de apă W 60 51
Rolă pentru lacuri pe bază de solvenți LM 51
Rolă plastic 51
Rolă specială M3 51

S

Salopetă Murexin 53
Set instalare plăci format mare 76
Set scule pentru finisaje epoxidice 122
Set Soluție injectare zidării IS 48 154
Set spălare Epoxy 85
Sigilant beton Aqua RC 414 191
Sigilare epoxidică Aqua EP 150 TC 115
Sigilare pentru pereți IV 4000 170
Sigilare poliuretanică PU 40 113, 115
Sită Profi pentru lacuri 51
Soluție chituire rosturi Aqua AV 10 38
Soluție chituire rosturi LV 15 44
Soluție curățare mortar epoxidic de rosturi ERY 92 85
Soluție curățare parchet AP 10 41
Soluție curățare pardoseli din lemn HS 92 44
Soluție de întreținere Aqua AP 90 44
Soluție elastică pentru chituire rosturi Aqua AV 5 38
Soluție injectare zidării IM 55 154
Soluție pentru suprafețe antiderapante R10 41
Soluție polișare parchet LP 35 44
Soluție universală de netezire UG 1 87, 136
Spiritus 197
Spumă poliuretanică Energy 199
Strat separator izolator fonic Akustik-Top 36, 64
Strat separator pentru montaj parchet 36
Strat separator poliester 64
Strat separator și de distribuție a căldurii Thermo-Top 64
Strat separator și izolator fonic 36
Suport reglabil pentru rolă trafalet 60 49, 123
Suport rolă 51, 122
Suport și burete pentru aplicare uleiuri lemn 43

Ș

Șapă autonivelantă CA 20 19
Șapă autonivelantă CA 40 19
Șapă autonivelantă de exterior FMA 30 19, 63, 145
Șapă autonivelantă Extrem NE 30 19, 63
Șapă autonivelantă FSM 20 145
Șapă autonivelantă FZ 100 18
Șapă autonivelantă FZ 15 18, 63
Șapă autonivelantă Maximo M 61 18
Șapă autonivelantă NB 10 20
Șapă autonivelantă OS 50 20
Șapă autonivelantă pentru pardoseli din lemn NH 75 18
Șapă autonivelantă pentru pardoseli industriale FMI 50 145
Șapă autonivelantă rapidă SL 52 18, 63
Șapă autonivelantă ST 25 20
Șapă fluidă Express FME 45 142, 145
Șapă rapidă de egalizare SE 24 19, 62, 142
Șervețele pentru curățare R 500 34, 124
Șpaclu aplicare adeziv 48
Șpaclu cu aripă 48
Șpaclu cu lamelă de cauciuc 123
Șpaclu de suprafață 48, 122
Șpaclu Mamă pentru lamela dințată schimbabilă 48, 122
Șpaclu special X-Bond 48
Ștuț injectare Repol IP 10 118

T

Tapet din fibră de sticlă Scandatex 28, 174
Tencuială decorativă Design 202
Tencuială decorativă fină 202
Tencuială decorativă organică 201
Tencuială decorativă pentru soclu 202
Tencuială decorativă silicatică 201
Tencuială decorativă siliconică 201
Tencuială predozată FP 30 155
Tencuială roluită RP 05 180
Termobeton AL 55 141

Ț

Țevi capilare de injectare KS 10 154

U

Ulei de impregnare colorat NP 90 42
Ulei de impregnare NP 90 42
Ulei de întreținere Cura IL 20 100
Ulei dur de impregnare HP 91 42
Ulei pentru curățare terase RT 10 43
Ulei pentru terase Profi TP 92 43
Ușă de vizitare Uniflex Clasic 90

V

Vopsea acrilică pentru fațade RA 50 179
Vopsea albă de interior RW 150 168
Vopsea albă SE 50 185
Vopsea argintie rezistentă la temperaturi ridicate 192
Vopsea aurie 192
Vopsea aurie cu patină 192
Vopsea aurie stabilă 192
Vopsea bituminoasă 111 N 129
Vopsea camere tehnice TA 20 114
Vopsea corpuri de încălzit Aqua AHL 90 191
Vopsea cu aplicare mecanizată ML 90 189
Vopsea culori intense VF 4000 175
Vopsea de fațadă Austrosil SX 40 179
Vopsea de fațadă Euro Housepaint RA 100 180
Vopsea de interior AN 750 168
Vopsea de interior Emulplast KA 1500 170
Vopsea de interior Emulplast KA 2500 170
Vopsea de interior Emulplast KA 3500 170
Vopsea de interior unistrat UNO 4000 169
Vopsea de interior VF 700 168
Vopsea de izolare Aqua IF 3000 173
Vopsea de var CA 300 172
Vopsea epoxidică antistatică ASV 106 111
Vopsea epoxidică AS 1500 113
Vopsea epoxidică colorată EP 20 113
Vopsea Glanzlatex LX 7000 171
Vopsea KHX 50 185
Vopsea KHX 90 184
Vopsea lucioasă Aqua GLX 90 190
Vopsea lucioasă KH 90 187
Vopsea mată de interior Maximo AM 2700 169
Vopsea Mattlatex LX 5000 171
Vopsea pentru corpuri de încălzit HKL 90 186
Vopsea pentru incinte umede AS 5200 173
Vopsea pentru marcare terenuri sport SC 16 174
Vopsea pentru pardoseli BV 20 114
Vopsea pentru renovări Express IF 2010 173
Vopsea protecție la factorii climatici Aqua HL 4500 193
Vopsea Seidenlatex LX 6000 171
Vopsea semimată Aqua SMX 50 190
Vopsea semimată KH 50 188
Vopsea silicatică albă de interior SK 500 172
Vopsea silicatică de interior SK 600 172
Vopsea silicatică pentru fațade Supra SK 60 179
Vopsea siliconică pentru fațade Siloxan SX 80 180
Vopsea structurată RF 300 173
Vopsea VLX 50 185

Index produse (în limba germană)

A

Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn AE 100 68
Abdichtungsgrund AG 3 129
Abschlussschiene 4-eckig 93
Abtönpaste MIX 24 176
Aceton 197
Airless Spritzspachtel Durapid AS 30 165
Akustik-Top Trittschall- und Entkoppelungsplatte 36, 64
Algen -und Schimmelstopp Colo AS 50 99
Alkalischer Reiniger Colo AR 30 99, 121
Allgrund LV 30 184
Altgoldfarbe 192
Aqua Allgrund AV 35 190
Aqua Betonsiegel RC 414 191
Aqua Exoten-Sperrgrund AV 50 38
Aqua Gel AV 30 38
Aqua Glanzlack GLX 90 190
Aqua Heizkörperlack AHL 90 191
Aqua Holzkittlösung AV 10 38
Aqua Holzkittlösung AV 5 elastisch 38
Aqua Holzlasur HL 3500 195
Aqua Nanolack NT 100 40
Aqua Parkett Vollpflege AP 20 41
Aqua Parkettlack Extrem NX 85 39
Aqua Parkettlack Objekt PO 70 39
Aqua Parkettlack Spezial PS 90 40
Aqua Parkettsiegel PU 80 39
Aqua Pflegeöl AP 90 44
Aqua Primer AP 2000 106
Aqua Sealing AS 1500 113
Aqua Seidenmattlack SMX 50 190
Aqua Sperr-Isolierenfarbe IF 3000 173
Aqua Spezialgrund AV 20 38
Aqua Topcoat EP 150 TC 115
Aqua Vernetzer VN 8 40
Aqua Wetterschutzfarbe HL 4500 193
Aquapox Grundierung ASG 170 – Leitschicht 111
Auftragshalter und Schwamm 43
Ausgleichsmörtel AM 20 62
Ausgleichsmörtel Trass Schnell AM 50 62
Austro Complete VF 700 168
Austro Norm AN 750 168
Austrofaser PP 12 mm 144

B

Balkondrainageprofil 98
Balkondrainageprofil-Außenecke 98
Balkondrainageprofil-Verbinder 98
Balkondrainageprofil-Verbindungsverstärker 98
Bau- und Elektrikergips BE 70 156
Bau- und Fliesenkleber BFK 03 71
Bauwerksabdichtung 2K BF 131
Bauwerksabdichtung Maximo 1K BF 131
Bauwerksabdichtungsbahn SK 100 selbstklebend 68, 132
Beton- und Mörteldichtmittel DM 40 143
Betonimprägnierung NE 24 149
Betonimprägnierung TE 18 149
Betonkosmetik Repol BK 05 154
Betonspachtel Repol BS 05 G 153
Betonspachtel Repol BS 10 W 153
Beton-und Mörtelfrostschutz FS 10 143
Bewehrungsschutz Repol BS 7 152
Bitexklinge mit großem Haken 50
Bitumenspachtelkleber BS 1K Profi 131
Blitzpulver BP 33 156
Bodenbelagsklebstoff D 321 24
Bodenhärter BH 100 147
Bodenhärter BH 400 147
Bodenversiegelung BV 20 114
Boden-Wandimprägnierung IG 03 149
Buntstein-Putz Energy Creative 202

D

Dämmbetonpulver AL 55 141
Dehnfugenprofil MD 96
Dehnfugenprofil schmal MD 96
Dehnfugenprofil Schwerlast 96
Designbelagklebstoff D 495 25
Designfüller DF 170 110
Designfüller Metallic 110
Dichtband DB 70 69, 136
Dichtband selbstklebend DBS 50 136
Dichtfolie DF 2K 67
Dichtklebemörtel Grau DKM 95 67, 75
Dichtmanschette DZ 35 und DZ 70 69
Dichtungsschlämme DS 28 133
Dickbeschichtung 1K Express 131
Dickbeschichtung 1K PS 131
Dickbeschichtung 2K PS 132
Dickbeschichtung 2K Standard 132
Dickschicht-Klebespachtel Energy Forte 199
Dispersionskleber KD 11 75
Drainagemörtel Trass DMT 40 62
Duschkeilschiene 97

E

Eckschutzprofil Edelstahl 97
Edelstahl Stiegenprofile 97
Eimer 53
Einschichtfarbe UNO 4000 169
Einseitklebstoff D 338 24
Einstreuchips VF 120
Elastic Vergussmasse PU 50 134
Emulplast Bio Malerfarbe KA 1500 170
Emulplast Innenmatt KA 3500 170
Emulplast Polarweiß KA 2500 170
Endstücke für Edelstahl Abschlussschiene 4-eckig 93
Endstücke für Edelstahl Stiegenprofile 97
Endstücke für PVC Rundkanten-abschlussprofile 95
Endstücke für Rundkantenabschlussprofile 95
Energy Textile 64, 90, 136, 200
Entkoppelungsmatte Unitop M 85 21
Entkoppelungsvlies 64
Entkoppelungsvlies für Parkettverlegung 36
Entlüftungsrolle 50/21 49
Entlüftungsrolle 60/11 49, 123
Entlüftungsrolle small 49, 123
Epoxy Abschlussprofil 118
Epoxy Basisbeschichtung EP 2 108
Epoxy Basisharz EP 70 BM 106
Epoxy Beschichtung ASD 130 111
Epoxy Bindemittel EP 220 110
Epoxy Clear Coat CC 200 110
Epoxy Ersatzschwamm 85
Epoxy Expressharz EP 90 105
Epoxy- Feuchtigkeitssperre 2K EP 170 15, 60
Epoxy Fugenmörtelreiniger ERY 92 85
Epoxy Grundierharz GH 50 106
Epoxy Imprägnierharz IH 16 14, 105
Epoxy Reiniger EP V4 121
Epoxy Topcoat EP 100 TC 115
Epoxy Versiegelung ASV 106 111
Epoxy Versiegelung Färbig EP 20 113
Epoxy Waschset 85
Epoxy-Beschichtung EP 3 109
Epoxyfugenbrett 85
Epoxyimprägnierung Repol EP 1 105
Epoxyklebemörtel Weiß EKY 91 76
Ersatz-Auftragsschwamm 43
Estrich Express X3 143
Estrichklammer HOCO 57 147
Estrichverdübelung EV 15 60, 147
Estrichzement Rapid ER 70 20, 142
Euro Housepaint RA 100 180
Express Coat EC 60 105
Express Renovierfarbe IF 2010 173

F

Farbfächer 176, 202
Farbmischanlage und Rüttler 175
Farbvertiefer Cura FV 90 100
Faschen-Putz Energy Fine 202
Faserklebstoff leitfähig EL 300 30
Fassadenacrylfarbe RA 50 179
Fassadenfarbe Austrosil SX 40 179
Fassadensilikatfarbe Supra SK 60 179
Fassadensilikonharzfarbe Siloxan SX 80 180
Fassadenspachtel Durapid FA 35 162
Federspachtel 48
Feinspachtel Durapid SK 60 182
Fertigbeton FB 15 155
Fertigputz FP 30 155
Fertigspachtel Durapid HS 80 164
Feuchtraumfarbe AS 5200 173
Filz-Feinspachtel Durapid XS 40 163
Filz-Grobspachtel Durapid XL 25 162
Filz-Maschinenspachtel Durapid M 65 163
Fix Zement 156
Fixierdispersion WL 730 26
Fixierung EL 720 30
Flächenrakel 48, 122
Flex Klebemörtel Grau KGF 65 72
Flex Klebemörtel KGX 45 72
Flex Klebemörtel Maximo M 41 74
Flex Klebemörtel Trass KTF 55 72
Flex Klebemörtel Weiß KWF 61 72
Flexfuge Profi FX 65 80
Fließbett Klebemörtel Schnell FBS 75 75
Fließmasse Außen FMA 30 19, 63, 145
Fließmasse Express FME 45 142, 145
Fließmasse Industrie FMI 50 145
Fließspachtelmasse FSM 20 145
Flüssigfolie 1 KS 66
Flüssigfolie 2 KS 67
Fugenacryl AC 10 163
Fugenacryl AC 15 87, 163
Fugenblech kraftschlüssig 15 cm 135
Fugenglitter Epoxy 85
Fugenmasse Parkett FP 100 45
Fugenmasse PU 15 135
Fugenmörtel Epoxy FMY 90 84

Index produse (în limba germană)

Fugenmörtel Extrem FME 80 84
Fugenmörtel FM 60 PREMIUM CLASSIC 78
Fugenmörtel FM 60 PREMIUM TREND 78
Fugenmörtel Trass FMT 15 82
Fugenmörtelemulsion FE 85 82
Füll- und Reparaturmasse CA 85 19
Füll- und Reparaturmasse SF 80 17
Füll- und Reparaturmasse SF 83 Fein 17

G

Gießharz 2K HOCO 24 15
Gießharz 2K SI 60 15, 61
Gips GI 70 155
Glanzlack KH 90 187
Glanzlatex LX 7000 171
Glasgewebe Scandatex 28, 174
Glasgewebeklebstoff D 910 28, 174
Glasseidengewebe GS 10 90
Glättkelle Metall 49, 122
Glättspachtel Durapid GS 60 162
Goldfarbe 192
Goldfarbe Stabil 192
Grundreiniger Colo GR 20 99, 121
Grundweiß LF 11 161
Gullydichtung 69
Gummibesen 123

H

Haftemulsion HE 20 144
Haftschlämme Repol HS 1 152
Hakenklinge 50
Haltebügel für Fugenblech 135
Handpistole 36, 123
Handpistole für 310 ml Kartusche 123
Handpistole für Kartuschen 36, 50, 87
Handpistole für Spezialklebstoff Inject MS-K55 35
Hartöl HP 91 42
Heißvergussmasse HM 250 134
Heizestrichvergütung HV 05 144
Heizkörperlack HKL 90 186
HOCO Estrichklammer 15, 61
Holzboden Nivelliermasse NH 75 18
Holzimprägniergrund HL 250 193
Holzkittlösung LV 15 44
Holzkontakt Energy Contact 200
Holzlasur HL 2500 194
Holzleim Wasserfest WF-D3 35
Hydro Basic 2K 68

I

Imprägniergrund Cura IG 20 100
Imprägnierpaste Cura IP 30 121
Injectionspacker Repol IP 10 118
Innenfarbe Maximo AM 2700 169
Innensilikatfarbe Bioweiß SK 500 172
Innensilikatfarbe Supra SK 600 172
Innenspachtel IS 60 155
Isolieranstrich 111 N 129

K

Kalkfarbe CA 300 172
Kalk-Feinspachtel Durapid CA 480 162
Kantenprofil zum Vorbereiten 163
Kantenschutz mit Gewebe-Kunststoff 200
Kapillarstäbchen KS 10 154
Karbolin braun BK 20 193
Kautschuk-Klebstoff CR 5 26
KH-Grundfarbe LV 40 184
KH-Putz Energy Brilliant 201
KH-Putz Intensiv Energy Design 202
KH-Spritzverdünnung SV 100 197
KH-Verdünnung TE 300 196
Klebemörtel Profiflex KPF 35 73
Klebemörtel Profiflex weiß KPF 31 73
Klebemörtel Standard KMG 15 71
Klebemörtel Weiss KW 21 71
Kleberemulsion S2 71
Kleberspachtel für alle Beläge 48
Klebespachtel Energy Star 199
Klebstoff 2K PU 330 26
Klebstoff EL 330 PU 30
Kontaktklebstoff KK 990 27
Kontaktklebstoff Rexopren 1310 27
Kupferband KB 20 30, 111

L

Lackroller 123
Lackroller LM 51
Lackroller Micro 51
Lackroller W 51
Lackroller W 60 51
Leicht-Klebespachtel Maximo M 70 199
Leichtmörtel Repol LM 20 Light 152
Leichtspachtel Maximo LS 85 164
Leitschicht EL 605 30
Linotex Profi D 494 25
Lithium Imprägnierung LI 12 148

M

Malerlack KHX 50 185
Malerlack KHX 90 184
Marmorkiesel Colorit grob MG 24 117
Maschinenlack Express ML 90 189
Mattlack Ultra M 88 39
Mattlatex LX 5000 171
Mauerwerkssperre Inject IM 55 154
Mauerwerkssperre Set Inject IS 48 154
Mischöl XF 4 143
Mörtelharz MHF 10 Färbig 119
Murefix MF 4 17
Mureflex MFK 45 73
Mureflex weiß MFK 51 73
Murexin Bundhose 53
Murexin Latzhose 53
Mutterspachtel für auswechselbare Zahnschienen 48, 122

N

Nagelschuhe 49, 123
Nass- und Haftbettklebstoff D 391 24
Naturholzbodenseife HS 92 44
Naturöl NP 90 42
Naturöl NP 90 Colour 42
Naturstein Silikon SIL 50 81
Natursteinteppich Balkonabschlussprofil 118
Natursteinteppichharz PU 1K 117
Nitroverdünnung Oxylin AF 200 196
Nitroverdünnung W 3360 196
Nivelliermasse Basic NB 10 20
Nivelliermasse CA 20 19
Nivelliermasse CA 40 19
Nivelliermasse Extrem NE 30 19, 63
Nivelliermasse FZ 100 18
Nivelliermasse FZ 15 18, 63
Nivelliermasse Maximo M 61 18
Nivelliermasse Objekt Plus OS 50 20
Nivelliermasse ST 25 20

O

Ofenmörtel OM 20 155

P

Parkett Grundreiniger AP 10 41
Parkett Polish LP 35 44
Parkett Profile 47
Parkettbodenlauge PL 60 43
Parkettgrip R10 41
Parkettklebstoff M 522 33
Parkettklebstoff Maximo M 577 Economic 32
Parkettklebstoff PU 1K 505 33
Parkettklebstoff PU 560 33
Parkettklebstoff PU 566 33
Parkettklebstoff X-Bond MS-K509 Objekt 34
Parkettklebstoff X-Bond MS-K511 33
Parkettklebstoff X-Bond MS-K530 32
Parkettklebstoff X-Bond MS-K539 32
Petroleum 197
Pflasterfuge PF 30 83
Pflegeöl Cura IL 20 100
Polyamidhandschuhe 53
Polyurethanbeschichtung Hires PU 300 109
Polyurethanbeschichtung PU 400 109
Polyurethanversiegelung PU 40 113, 115
Primer PU 150 134
Profi Dichtfolie PD 1K 66
Profi Dichtfolie schnell Maximo PSM 1K 66
Profi Lacksieb 51
Profi Terrassenöl TP 92 43
Profiparkettklebstoff LE 555 34
PU Reiniger UN 10 121
PU-Klebeschaum Energy Foam 199
Puppenauftragsgerät X-Bond 200 35
Putzgrund Energy Primer 200
PVC Rundkantenabschlussprofile 95
PVC Winkelabschlussprofile 93

Q

Quarzsand QS 98 60, 119
Quick Primer LV 20 183

R

Randdämmstreifen selbstklebend RS 50 21, 63
Raufaserfarbe RF 300 173
Raumweiß RW 150 168
Reinigungsscheibe 53
Reinigungstücher R 500 34, 124
Reno – Verdünnung 197
Reparatur Kleber SK 15 75
Reparaturmörtel RM 30 155
Reprofiliermörtel Repol RM 04 153
Rissarmierungsbahn GL 21, 61
Rohrkasten L 89
Rollerbügel verstellbar 60 49, 123
Rollersafe 51
Rollputz RP 05 180

Index produse (în limba germană)

Rostentferner FE 10 182
Rostschutzgrund Alupren LV 10 183
Roststopp Ferabrin FE 100 186
Rührstab BR 14 Bitumen 124
Rührstab MHR 14 50
Rührstab MHR 14 Mörtel & Harz 124
Rührwerk MIX 16 50, 124
Rundkantenabschlussprofile 94
Rutschhemmender Füllstoff RF 8 120

S

Saniermörtel Repol SM 20 152
Saniermörtel Repol SM 40 153
Sanitär Silikon SIL 60 PREMIUM CLASSIC 79
Sanitär Silikon SIL 60 PREMIUM TREND 79
Sanitärsilikon Profi SIL 65 81
Saugwinkel Inject SW 30 154
Saurer Reiniger Colo SR 30 99, 121
Schaltrennmittel ÖKO 100 150
Schaltrennmittel Spezial SP 40 150
Schaltrennmittel WA 50 150
Schleifbänder 52
Schleifgitter 52
Schleifscheiben 52
Schnellestrich SE 24 19, 62, 142
Schnellestrichzement SE 90 20, 142
Schnellflex Klebemörtel Grau Trass SFK 85 74
Schnellflex Klebemörtel Weiss SFK 81 74
Schnellflexfuge Ultra SFU 77 83
Schnellspachtelmasse SL 52 18, 63
Schnittschutzband SB 50 69
Schwertglätter 80 49, 123
Seidenlatex LX 6000 171
Seidenmattlack KH 50 188
Sicherheitsplomben für Heizestriche 21
Silan-Feuchtigkeitssperre MS-X 3 14
Silberfarbe Hitzebeständig 192
Siliconimprägnierung Repol S 4 149
Silikatgrund Fixativ SK 11 161
Silikat-Putz Energy Crystal 201
Silikonharz-Putz Energy Furioso 201
Silolack SL 100 133
Sockelschutz Energy Base 200
Spachtelkitt Durapid SK 50 182
Spezial Grundierung X-Bond MS-A53 14
Spezial Haftbettklebstoff LF 300 24
Spezial Linol- und Teppichklebstoff DK 74 25
Spezialabdeckband 3M 50
Spezialabdichtung X-Bond MS-A99 69, 132
Spezialdichtstoff X-Bond MS-D81 87, 135
Spezial-Haftgrund DX 9 13, 59
Spezialisoliergrund SP 13 161
Spezialklebstoff Inject MS-K55 35
Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 32, 76
Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 Express 34, 76, 90
Spezialkontaktklebstoff KK 346 27
Spezialspachtel X-Bond 48
Spezialwalze M3 51
Spiritus 197
Sportboden Vollpflege AP 30 41
Sportplatzlinierfarbe SC 16 174
Spritzspachtel Durapid XL 90 165
Spritzspachtel Gullspack S 70 165
Sprühgerät 124
Sprühkopf Colocura SK 1 87, 100, 136
Stahlfaser MFT 144
Standfeste Reparaturmasse RS 90 17
Starterset Beschichten 122
Steckbügel 51, 122
Steinfuge Trass SF 50 82
Steinpaste SP 15 118
Steinsiegel Cura SI 90 100
Stellmittel Natursteinteppich SN 1K 118
Styroporbinder SB 60 141
Supergrund D4 13
Supergrund D4 Rapid 59
Supraflex SFS 2 74
Systemgel LV 35 44
Systemlack 2K PU 95 45

T

Tankraumanstrich TA 20 114
Teleskopstange 49, 122
Teppich Profile 46
Teppich- und Nadelfilzklebstoff DK 44 25
Terrassenölreiniger RT 10 43
Terrassenprofil MT 98
Terrassenprofil-Eckverbinder 98
Terrassenprofil-Verbinder 98
Thermopulver DB 80 141
Thermo-Top Wärmeverteilungs- und Entkoppelungsplatte 64
Tiefengrund D7 13
Tiefengrund LF 1 59
Tiefengrund LF 14 161
Tiefengrund VLF 10 161
Tixotropiermittel Epoxy TE 2K 120
Tonspachtel Maximo M 75 164
Trapezklinge 50
Trasszement ZE 10 71
Trittschalldämmmate 36
Trocknungsverzögerer TV 5 41

U

Uniflex Fleisentürchen Classic 90
Uniflex Fliesenmagnete Profi 90
Uniplatte 89
Unisiegel IS 75 45
Unitop Entkoppelungsplatte 36, 64
Universal Abdichtung PU 500 68, 133
Universal Glätter UG 1 87, 136
Universalfixierung WL 720 26
Universalgrundierung LV 45 44
Universalklebstoff D 390 24
Universalklebstoff leitfähig EL 628 30
Universalverdünnung UV 80 196

V

Ventilack VLX 50 185
Verdünnung KK 350 27
Verdünnung PU-V 95 45
Verdunstungsschutz LF 3 150
Vergussmörtel Repol VM 30 146
Vergussmörtel Repol VM 40 146
Vergussmörtel Repol VS 10 146
Verlegehilfe 76
Versetzmörtel Repol VS 20 146
Verstärkungsfaser GL 21
Verstärkungsmatte GL 21
Volltonfarbe VF 4000 175
Voranstrich D1 13
Voranstrich PU 5 Express 14, 59

W

Waage 122
Wandsiegel IV 4000 170
Weißlack SE 50 185
Winkelabschlussprofile 92
Wischmop 44

Z

Zahnschienen für Mutterspachtel 48, 122
Zement WZ 40 156
Zink-Alu Reiniger ZA 110 182

Notițe

MUREXIN International – Reprezentanțe

Ungaria: Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36
E-Mail: murexin@murexin.hu

Cehia: Murexin spol. s r.o.
CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679
Tel.: +420/5/484 26 711, Fax: +420/5/484 26 721
E-Mail: murexin@murexin.cz

Slovacia: Murexin spol. s r. o.
SK-831 04 Bratislava, Magnetová 11
Tel.: +421/2/492 77 245, Fax: +421/2/492 77 220
E-Mail: murexin@murexin.sk

Polonia: Murexin Polska sp. z o.o.
PL-03-236 Warschau, ul. Annopol 4A
Tel.: +48/22/884 77 55, Fax: +48/22/814 53 31
E-Mail: biuro@murexin.pl

Slovenia: Murexin d.o.o.
SLO-2310 Slovenska Bistrica,
Kolodvorska ulica 31b
Tel.: +386/2/805 09 20, Fax: +386/2/805 09 21
E-Mail: info@murexin.si

Rusia: (Murexin GmbH)
141980 Dubna, Moscow Region
ul. Universitetskaya 11, Russian Federation
Tel.: +7/496/212 85 79, Fax: +7/496/212 85 79
E-Mail: info@murexin.ru

Franța: Murexin France Sarl
F-67100 Strasbourg, 10 Rue Schertz
Tél: +33 (0) 3 88 66 48 10
Fax: +33 (0) 3 88 66 50 73
E-Mail: info@murexin.fr

Elveția: Murexin AG
CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33
E-Mail: info@murexin.ch

Vânzări pentru
Germania și Italia:
Murexin GmbH
A-2700 Wiener Neustadt,
Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43(0)2622/27 401-0,
Fax: +43(0)2622/27 401-173
E-Mail: info@murexin.com

Murexin România S.R.L.:
014254 București,
Șoseaua Pipera nr. 55 C, sector 2
Tel: +4/021/2526251
E-Mail: comenzi@murexin.ro
info@murexin.ro

Vânzare prin intermediul partenerilor:

Belgia, Bosnia, Bulgaria, Grecia, Estonia, Finlanda, Islanda, Israel, Croația, Luxemburg, Macedonia, Olanda, Suedia, Serbia, Turcia, Ucraina

MUREXIN

www.murexin.com

Tehnica instalării pardoselilor calde • Tehnica placărilor ceramice și a pietrei naturale
Tehnica pardoselilor epoxidice • Tehnica hidroizolațiilor în construcții
Tehnica betoanelor, a șapelor și a mortarelor speciale • Tehnica vopsitoriilor și a finisajelor
MUREXIN. Das hält.

MUREXIN ROMÂNIA S.R.L.
Contact birou și depozit
a: Șoseaua Pipera, nr. 55 C, sector 2, București, cod poștal 014254, România
t: 021 25 26 251 • **e:** comenzi@murexin.ro | info@murexin.ro

DAS HÄLT.